

Link do produktu: <https://panelegrodzeniowe24.pl/panel-ogrodzeniowy-3d-250x103-cm-fi-4-mm-ocynkowany-p-1.html>



Panel ogrodzeniowy 3D 250x103 cm oczko 50x200mm fi 4 mm ocynkowany ogniowo


Cena	76,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Kod EAN	5904947005577
Szerokość panela (cm)	250
Wysokość panela (cm)	103
Średnica drutu (mm)	4
Rozmiar oczka (mm)	50 × 200
Rodzaj powłoki	Ocynk ogniowy

Opis produktu

Panel ogrodzeniowy 3D 250x103 cm oczko 50x200mm fi 4 mm ocynkowany ogniowo

Parametry panela ogrodzeniowego 3D 250x103 cm

PRZEKRÓJ PANELI PRZETŁACZANYCH

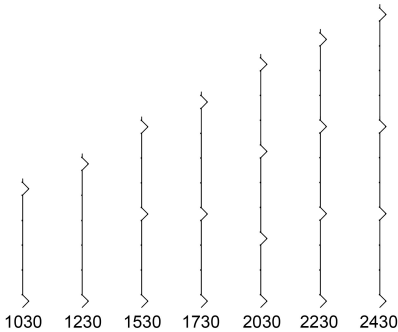

- **Rodzaj:** panel ogrodzeniowy 3D
- **Szerokość:** 250 cm / 2500 mm / 2,5 m
- **Wysokość:** 103 cm / 1030 mm / 1,03 m
- **Średnica drutu:** fi 4 mm / Ø4 mm
- **Wymiar oczka:** 50 × 200 mm
- **Zabezpieczenie:** ocynk ogniowy
- **Wykończenie:** powierzchnia ocynkowana
- **Konstrukcja:** panel z przetłoczeniami 3D
- **Zastosowanie:** ogrodzenia posesji, działek, ogrodów i terenów firmowych



Panel ogrodzeniowy 3D 250x103 cm fi 4 mm ocynkowany ogniowo to trwały i praktyczny element systemu ogrodzeniowego, przeznaczony do budowy ogrodzeń domów, działek, ogrodów, posesji prywatnych oraz terenów firmowych. Panel wykonany jest z drutu stalowego o średnicy **4 mm**, posiada charakterystyczne przetłoczenia 3D oraz zabezpieczenie antykorozyjne w postaci ocynku ogniowego.

Wymiary panela wynoszą **250 cm szerokości i 103 cm wysokości**, czyli $2,5 \times 1,03$ m. Standardowe oczko **50 x 200 mm** oraz przetłoczenia zwiększają sztywność konstrukcji, a srebrzysta powierzchnia ocynkowana nadaje ogrodzeniu uniwersalny wygląd.


Panel ogrodzeniowy 3D 103 cm fi 4 mm – solidne ogrodzenie

Panel ogrodzeniowy 3D 103 cm fi 4 mm to popularne rozwiązanie do wykonania niższych ogrodzeń. Wysokość 103 cm pozwala wyznaczyć granicę posesji, ogrodu lub działki bez nadmiernego ograniczania widoczności.

Drut o średnicy **fi 4 mm** w połączeniu z przetłoczeniami 3D zapewnia odpowiednią sztywność konstrukcji. Panel sprawdzi się zarówno przy domach jednorodzinnych, jak i na terenach rekreacyjnych, użytkowych oraz firmowych.

PANEL OGRODZENIOWY OCYNKOWANY OGNIOWO

szer. 250cm x wys. 1,03cm | fi 4mm

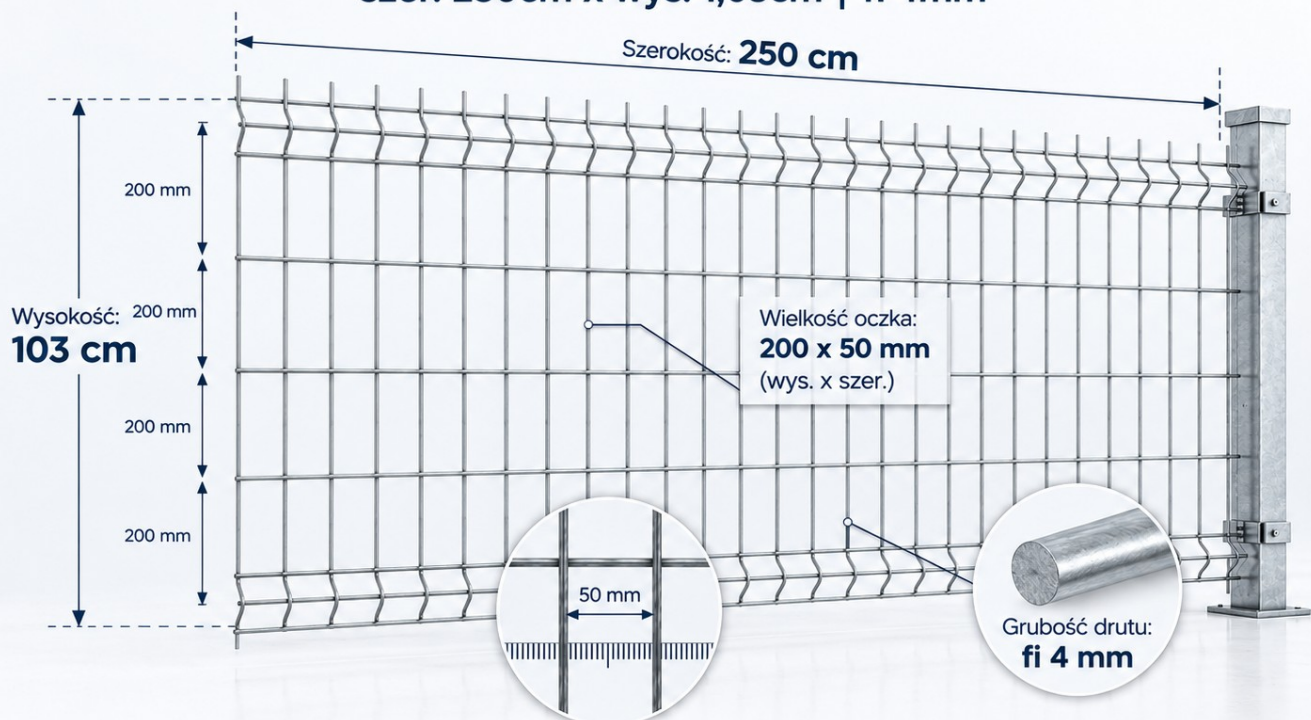

Ocynk ogniowy
najwyższa ochrona
przed korozją



Solidna
konstrukcja 3D



Uniwersalne
zastosowanie



Idealny do posesji,
firm i terenów przemysłowych

Panel ogrodzeniowy ocynkowany ogniowo – ochrona przed korozją

Najważniejszą cechą tego wariantu jest **ocynkowanie ogniowe**. Proces ten polega na pokryciu stalowej konstrukcji warstwą cynku, która stanowi zabezpieczenie przed korozją i wpływem warunków atmosferycznych.

Panel ogrodzeniowy 3D ocynkowany ogniowo jest odpowiednio przygotowany do użytkowania na zewnątrz. Powłoka cynkowa chroni stal przed działaniem wilgoci, deszczu i śniegu, dzięki czemu panel może być stosowany w ogrodzeniach eksploatowanych przez cały rok.

W przeciwieństwie do wariantów malowanych proszkowo, ten model posiada naturalne, srebrzyste wykończenie ocynkowane. Jest to praktyczny wybór dla osób poszukujących trwałego ogrodzenia bez dodatkowej powłoki kolorystycznej.

Panel ogrodzeniowy 250x103 cm – standardowa szerokość 2,5 m

Panel posiada szerokość **250 cm (2,5 m)**, co ułatwia projektowanie i montaż kolejnych przęseł ogrodzenia. Wymiar 250 x 103 cm jest często wybierany do ogrodzeń frontowych, bocznych oraz wydzielania poszczególnych części posesji.

Panel można montować na odpowiednio dobranych słupkach ogrodzeniowych przy użyciu obejm montażowych. System można uzupełnić o podmurówkę, furtkę oraz bramę, tworząc kompletne ogrodzenie panelowe.

Oczko 50 x 200 mm i przetłoczenia 3D

Panel posiada regularne oczka o wymiarach **50 x 200 mm**. Charakterystyczne poziome przetłoczenia 3D zwiększają sztywność konstrukcji i nadają panelowi estetyczny wygląd.

Połączenie drutu fi 4 mm, oczka 50 x 200 mm oraz przetłoczeń sprawia, że panel jest praktycznym rozwiązaniem do budowy ogrodzeń o różnym przeznaczeniu.



Gdzie sprawdzi się panel ogrodzeniowy 3D 250x103 cm?

Panel ocynkowany ogniowo może być wykorzystany do ogrodzenia:

- domu jednorodzinnego i posesji prywatnej,
- ogrodu i działki rekreacyjnej,
- działki budowlanej,
- terenu zielonego,
- firmy i obiektu usługowego,
- parkingu lub placu,
- terenu gospodarczego i użytkowego.



Dlaczego warto wybrać panel 3D 250x103 cm fi 4 mm ocynkowany ogniowo?

- **Ocynk ogniowy** zapewniający ochronę antykorozyjną.
- Standardowa szerokość **250 cm**.
- Praktyczna wysokość **103 cm**.
- Drut stalowy o średnicy **fi 4 mm**.
- Oczko **50 × 200 mm**.
- Przetłoczenia 3D zwiększające sztywność panela.
- Uniwersalny, srebrzysty wygląd powierzchni ocynkowanej.
- Możliwość stworzenia kompletnego systemu ogrodzeniowego.
- Szerokie zastosowanie przy posesjach prywatnych i terenach firmowych.

Kompletny system ogrodzenia panelowego

Do panela można dobrać odpowiednie **słupki ogrodzeniowe, obejmy montażowe, podmurówkę, łączniki, furtkę oraz bramę**. Dobór elementów systemu powinien uwzględniać wysokość panela, sposób montażu oraz warunki panujące na terenie inwestycji.

Panel ogrodzeniowy 3D 250x103 cm fi 4 mm ocynkowany ogniowo to dobry wybór dla osób poszukujących trwałego, estetycznego i praktycznego ogrodzenia z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Sprawdź ofertę i dobrać pozostałe elementy potrzebne do wykonania kompletnego ogrodzenia panelowego.



FAQ – najczęściej zadawane pytania

Jakie wymiary ma panel ogrodzeniowy?

Panel ma **250 cm szerokości i 103 cm wysokości**, czyli 2,5 × 1,03 m.

Jakiej grubości jest drut?

Panel wykonany jest z drutu stalowego o średnicy **fi 4 mm (Ø4 mm)**.

Jakie oczko posiada panel?

Wymiar oczka wynosi **50 × 200 mm**.

Czy panel jest ocynkowany ogniowo?

Tak. Panel posiada zabezpieczenie antykorozyjne w postaci **ocynku ogniowego**.

Czy panel jest malowany proszkowo?

Nie. Ten wariant posiada naturalne wykończenie ocynkowane i nie jest malowany proszkowo.

Co oznacza panel ogrodzeniowy 3D?

Panel 3D posiada charakterystyczne poziome przetłoczenia, które zwiększają sztywność konstrukcji.

Gdzie można zastosować panel o wysokości 103 cm?

Panel sprawdzi się przy ogrodzeniach domów, ogrodów, działek, terenów rekreacyjnych, firm oraz innych posesji, gdzie potrzebne jest niższe ogrodzenie.



Montaż i akcesoria

Montaż panela ogrodzeniowego 3D 250x103 cm

Panel ogrodzeniowy 3D o szerokości 250 cm i wysokości 103 cm można wykorzystać do budowy ogrodzenia posesji, ogrodu lub terenu użytkowego. Do wykonania kompletnego ogrodzenia należy dobrać odpowiednie słupki, obejmy oraz pozostałe elementy montażowe.

Jakie akcesoria są potrzebne do montażu?

- **Słupki ogrodzeniowe** – dobierane do wysokości panela, sposobu montażu i warunków terenowych.
- **Obejmy do paneli** – umożliwiają zamocowanie panela do słupków. Należy dobrać je do przekroju słupka oraz miejsca montażu.
- **Elementy mocujące** – śruby, nakrętki i pozostałe akcesoria odpowiednie do wybranego systemu ogrodzeniowego.
- **Podmurówka betonowa i uchwyty** – opcjonalne elementy, które można zastosować w zależności od projektu ogrodzenia.

Na co zwrócić uwagę przed montażem?

Przed rozpoczęciem prac należy wyznaczyć przebieg ogrodzenia, sprawdzić poziom terenu oraz zaplanować rozmieszczenie słupków, bramy i furtki. Rozstaw słupków powinien uwzględniać szerokość panela, sposób mocowania oraz wymiary zastosowanych obejm.

Słupki należy osadzić zgodnie z wymaganiami wybranego systemu montażowego i warunkami gruntowymi. Po ich prawidłowym zamocowaniu można przystąpić do montażu paneli, kontrolując poziom oraz linię ogrodzenia.

Dobór elementów do panela 103 cm

Do panela o wysokości 103 cm warto dobrać słupki o odpowiedniej długości, uwzględniając sposób ich osadzenia oraz ewentualną podmurówkę. W przypadku ogrodzenia z bramą lub furtką należy również zaplanować odpowiednie słupki i elementy montażowe do tych konstrukcji.

Wskazówka: przed zakupem sprawdź zgodność wymiarów panela, słupków i obejm. Pozwoli to skompletować elementy pasujące do wybranego systemu ogrodzeniowego.

Ocynkowanie i konserwacja

Ocynkowanie i konserwacja panela ogrodzeniowego

Panel ogrodzeniowy 3D 250x103 cm fi 4 mm jest zabezpieczony powłoką cynkową, która stanowi ochronę stali przed korozją. Ocynkowanie sprawia, że panel może być stosowany na zewnątrz, gdzie jest narażony na deszcz, śnieg i zmienne temperatury.

Jak działa powłoka cynkowa?

Cynk tworzy na powierzchni stali warstwę ochronną, która ogranicza bezpośredni kontakt metalu z czynnikami atmosferycznymi. Dodatkowo zapewnia ochronę elektrochemiczną stali w miejscach niewielkich uszkodzeń powłoki. Trwałość zabezpieczenia zależy między innymi od grubości powłoki, warunków środowiskowych oraz sposobu użytkowania ogrodzenia.

Wygląd powierzchni ocynkowanej

Powierzchnia ocynkowanego panela może mieć srebrzysty, szary lub niejednolity odcień. Mogą występować na niej różnice połysku, charakterystyczny wzór krystalizacji cynku oraz niewielkie nierówności wynikające z procesu cynkowania. Z czasem powłoka może naturalnie matowieć. Samo zróżnicowanie wyglądu nie musi oznaczać pogorszenia właściwości ochronnych.

Jak dbać o ocynkowane ogrodzenie?

- **Regularnie usuwaj zabrudzenia** – kurz, błoto i inne osady można zmywać wodą oraz miękką szczotką lub gąbką.
- **Unikaj agresywnych środków chemicznych** – nie stosuj preparatów, które mogą uszkodzić powłokę cynkową.
- **Nie używaj ostrych narzędzi do czyszczenia** – mogą powodować zarysowania i uszkodzenia zabezpieczenia.
- **Kontroluj stan ogrodzenia** – szczególnie w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz przy elementach mocujących.
- **Zabezpieczaj uszkodzenia** – w przypadku naruszenia powłoki zastosuj odpowiedni preparat do naprawy zabezpieczeń cynkowych, zgodnie z zaleceniami producenta.

Przechowywanie przed montażem

Przed montażem panele należy przechowywać w sposób ograniczający długotrwałe zaleganie wilgoci pomiędzy elementami. Warto zapewnić odpływ wody i odpowiednią wentylację, szczególnie gdy panele są składowane w pakietach. Pozwala to ograniczyć ryzyko powstawania białych produktów korozji cynku.

Ważne: powłoka cynkowa zwiększa odporność stali na korozję, ale nie oznacza całkowitej odporności na każde środowisko ani braku konieczności konserwacji. W miejscach o szczególnie agresywnych warunkach, np. przy dużym zasoleniu, należy uwzględnić odpowiedni dobór zabezpieczenia antykorozyjnego.