Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 23:15

Link do produktu: https://paneleogrodzeniowe24.pl/panel-ogrodzeniowy-3d-250x103-fi-4-oczko-75x200-ocynkowany-p-108.html




Panel ogrodzeniowy 3D 250x103 cm oczko 75x200mm fi 4 mm ocynkowany

Cena	**64,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Czas wysyłki	**3 dni**
Kod EAN	**5904947005331**
Szerokość panela (cm)	**250**
Rodzaj powłoki	**Ocynk ogniowy**
Wysokość panela (cm)	**103**
Średnica drutu (mm)	**4**
Rozmiar oczka (mm)	**75 x 200**

Opis produktu

Panel ogrodzeniowy 3D 250x103 cm fi 4 mm, oczko 75x200 mm – ocynkowany ogniowo

Parametry panela ogrodzeniowego 3D 250x103 cm

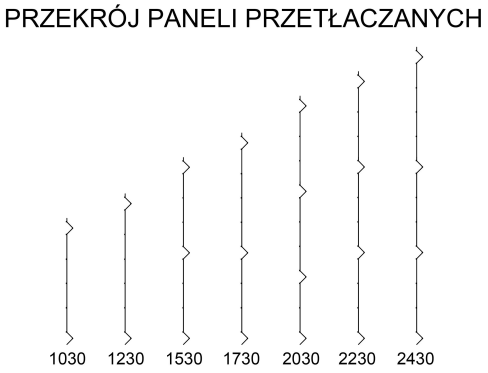

- **Rodzaj:** panel ogrodzeniowy 3D
- **Szerokość:** 250 cm / 2500 mm / 2,5 m
- **Wysokość:** 103 cm / 1030 mm / 1,03 m
- **Średnica drutu:** fi 4 mm / Ø4 mm
- **Wymiar oczka:** 75 × 200 mm
- **Zabezpieczenie:** ocynk ogniowy
- **Wykończenie:** powierzchnia ocynkowana
- **Konstrukcja:** panel z przetłoczeniami 3D
- **Zastosowanie:** ogrodzenia posesji, działek, ogrodów i terenów firmowych



Panel ogrodzeniowy 3D 250x103 cm fi 4 mm z oczkiem 75x200 mm, ocynkowany ogniowo to trwałe, funkcjonalne i estetyczne rozwiązanie do budowy ogrodzeń domów jednorodzinnych, działek, ogrodów, posesji prywatnych oraz terenów firmowych. Konstrukcja wykonana ze stalowego drutu o średnicy 4 mm posiada charakterystyczne przetłoczenia 3D zwiększające sztywność panela.

Panel ma **250 cm szerokości i 103 cm wysokości**. Oczka o wymiarach **75x200 mm** zapewniają przejrzystą konstrukcję ogrodzenia, a zabezpieczenie w postaci ocynku ogniowego chroni stal przed korozją i działaniem warunków atmosferycznych.

Panel ogrodzeniowy 3D 103 cm fi 4 mm – solidne i estetyczne ogrodzenie

Panel ogrodzeniowy 3D o wysokości 103 cm jest praktycznym rozwiązaniem do wykonywania niższych ogrodzeń. Pozwala wyznaczyć granice posesji, ogrodu lub działki bez nadmiernego ograniczania widoczności.

Stalowy drut o średnicy **fi 4 mm** oraz charakterystyczne poziome przetłoczenia 3D zapewniają konstrukcji odpowiednią sztywność do typowych zastosowań ogrodzeniowych. Panel można wykorzystać zarówno przy budynkach mieszkalnych, jak i na terenach rekreacyjnych, usługowych oraz gospodarczych.


Szerokość 250 cm umożliwia wygodne planowanie przęseł ogrodzenia. Panel współpracuje z odpowiednio dobranymi słupkami ogrodzeniowymi i obejmami montażowymi, co pozwala stworzyć kompletny system ogrodzeniowy.

Panel ogrodzeniowy ocynkowany ogniowo – skuteczna ochrona przed korozją

Jedną z najważniejszych zalet tego modelu jest **zabezpieczenie antykorozyjne w postaci ocynku ogniowego**. Proces cynkowania polega na pokryciu stalowej konstrukcji warstwą cynku, która ogranicza kontakt stali z wilgocią i czynnikami atmosferycznymi.

Panel ogrodzeniowy 3D ocynkowany ogniowo jest przeznaczony do użytkowania na zewnątrz. Powłoka cynkowa zapewnia ochronę przed korozją, deszczem, śniegiem oraz zmiennymi temperaturami.

W przeciwieństwie do paneli malowanych proszkowo ten wariant posiada naturalną, srebrzystą powierzchnię ocynkowaną. Nie wymaga wyboru koloru RAL, a jego uniwersalny wygląd dobrze komponuje się z różnymi rodzajami zabudowy.

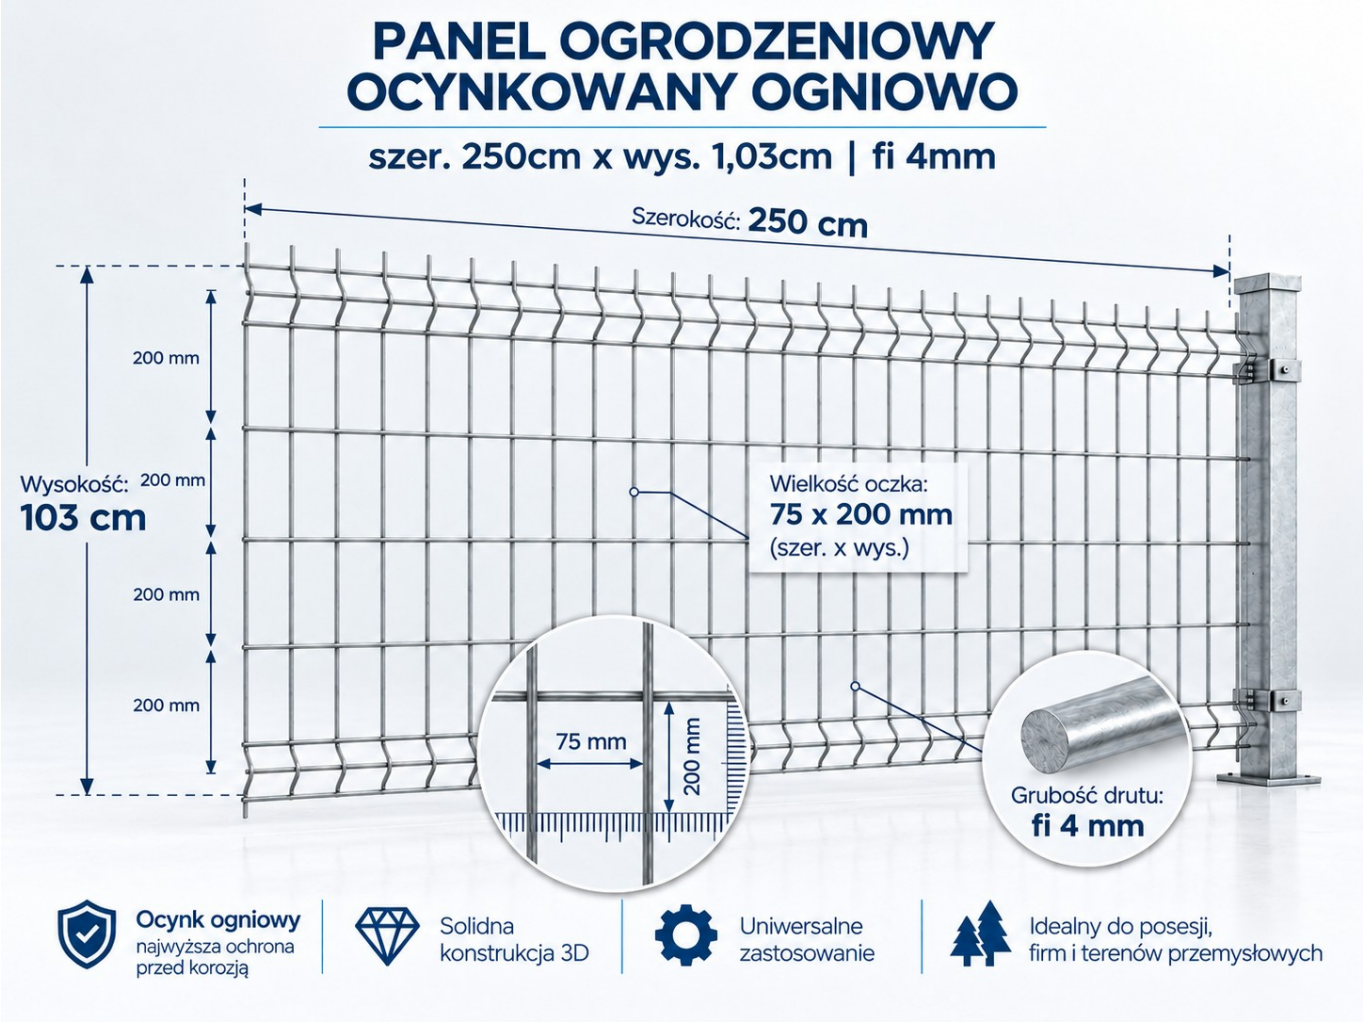

Oczko 75x200 mm – charakterystyka panela ogrodzeniowego 3D

Panel ogrodzeniowy 3D 250x103 cm fi 4 mm posiada prostokątne oczka o wymiarach **75x200 mm**. Rozstaw drutów pionowych wynosi nominalnie 75 mm, natomiast poziomych 200 mm.

Oczko 75x200 mm pozwala uzyskać przejrzystą i estetyczną konstrukcję. W porównaniu z panelami o oczku 50x200 mm zastosowano większy rozstaw drutów pionowych, co wpływa na wygląd i masę panela.

Charakterystyczne przetłoczenia w kształcie litery V zwiększają sztywność konstrukcji oraz nadają ogrodzeniu nowoczesny, przestrzenny wygląd.

Panel 3D 75x200 mm a standardowy panel 50x200 mm – różnice

Podstawową różnicą pomiędzy panelami ogrodzeniowymi 3D o oczkach 75x200 mm i 50x200 mm jest rozstaw drutów pionowych.

- **Panel 3D 75x200 mm** – większy rozstaw drutów pionowych, bardziej otwarta konstrukcja oraz możliwość uzyskania niższej masy panela.
- **Panel 3D 50x200 mm** – gęstsze rozmieszczenie drutów pionowych, co przy porównywalnych pozostałych parametrach wpływa na większą ilość wykorzystanej stali.

Wybór odpowiedniego rodzaju panela zależy od przeznaczenia ogrodzenia, oczekiwanej sztywności konstrukcji oraz budżetu inwestycji.



Panel ogrodzeniowy 250x103 cm – szerokość 2,5 m i wysokość 103 cm

Standardowa szerokość **250 cm (2,5 m)** ułatwia projektowanie ogrodzenia oraz obliczanie orientacyjnej liczby potrzebnych paneli.

Wysokość **103 cm** sprawia, że panel dobrze nadaje się do wykonywania niskich ogrodzeń frontowych, bocznych oraz ogrodzeń wydzielających poszczególne części posesji.

Przy planowaniu ogrodzenia należy uwzględnić szerokość słupków, sposób mocowania paneli, przebieg terenu oraz lokalizację bramy i furtki.

Gdzie sprawdzi się panel ogrodzeniowy 3D 250x103 cm?

Panel ogrodzeniowy 3D fi 4 mm ocynkowany ogniowo może być stosowany do wykonywania ogrodzeń o różnym przeznaczeniu.

- **Ogrodzenia domów jednorodzinnych** – estetyczne wyznaczenie granic posesji.
- **Ogrodzenia działek rekreacyjnych** – praktyczne oddzielenie terenu.
- **Ogrodzenia ogrodów** – zachowanie widoczności i dostępu światła.
- **Ogrodzenia działek budowlanych** – wydzielenie terenu inwestycji.
- **Ogrodzenia terenów firmowych** – uporządkowanie przestrzeni wokół obiektów usługowych.
- **Ogrodzenia terenów zielonych** – oddzielanie trawników, ogrodów i części rekreacyjnych.
- **Ogrodzenia terenów gospodarczych** – wyznaczanie granic obszarów użytkowych.

Dlaczego warto wybrać panel 3D 250x103 cm fi 4 mm ocynkowany ogniowo?

- **Ocynk ogniowy** zapewniający zabezpieczenie antykorozyjne.
- **Drut fi 4 mm** zapewniający sztywność konstrukcji.
- **Oczko 75x200 mm** tworzące przejrzyste ogrodzenie.
- **Szerokość 250 cm** ułatwiająca planowanie przęseł.

- **Wysokość 103 cm** odpowiednia do niższych ogrodzeń.
- **Przetłoczenia 3D** zwiększające sztywność panela.
- **Naturalne wykończenie ocynkowane** bez dodatkowej powłoki kolorystycznej.
- Możliwość montażu z podmurówką betonową lub bez niej.
- Kompatybilność z odpowiednio dobranymi słupkami i obejmami.
- Szerokie zastosowanie na posesjach prywatnych i terenach użytkowych.

Montaż panela ogrodzeniowego 3D 103 cm

Panel ogrodzeniowy 3D 250x103 cm można zamontować do odpowiednio dobranych słupków stalowych przy użyciu obejm montażowych. Popularnym rozwiązaniem są słupki o przekroju 60x40 mm, o ile są zgodne z wybranym systemem mocowania.

Przed rozpoczęciem montażu należy wyznaczyć przebieg ogrodzenia, ustalić rozmieszczenie słupków i przygotować miejsca ich osadzenia. Ważne jest prawidłowe wypoziomowanie konstrukcji oraz odpowiednie dobranie elementów mocujących.

Panel można stosować zarówno z prefabrykowaną podmurówką betonową, jak i bez niej. Wybór rozwiązania zależy od rodzaju terenu, przeznaczenia ogrodzenia oraz oczekiwanego efektu wizualnego.



Kompletny system ogrodzenia panelowego

Do wykonania kompletnego ogrodzenia można dobrać następujące elementy:

- **Słupki ogrodzeniowe** – odpowiednio dopasowane do wysokości panela.
- **Obejmy do paneli** – umożliwiające mocowanie paneli do słupków.
- **Podmurówkę betonową** – oddzielającą ogrodzenie od podłoża.
- **Łączniki betonowe** – do montażu prefabrykowanej podmurówki.
- **Uchwyty do podmurówki** – ułatwiające prawidłowy montaż.
- **Bramę i furtkę** – dopasowane do całego systemu ogrodzeniowego.

Odpowiedni dobór elementów pozwala wykonać estetyczne i funkcjonalne ogrodzenie dopasowane do konkretnej posesji.



Panel ogrodzeniowy 3D 250x103 cm fi 4 mm ocynkowany – praktyczny wybór

Panel ogrodzeniowy 3D 250x103 cm z oczkiem 75x200 mm łączy trwałą konstrukcję stalową, zabezpieczenie antykorozyjne i uniwersalny wygląd.

Dzięki szerokości 250 cm, wysokości 103 cm i drutowi fi 4 mm panel sprawdza się przy budowie niższych ogrodzeń domów, działek, ogrodów oraz terenów użytkowych.

W sklepie **paneleogrodzeniowe24.pl** możesz dobrać odpowiednie słupki ogrodzeniowe, obejmy montażowe, podmurówkę betonową i pozostałe akcesoria potrzebne do wykonania kompletnego ogrodzenia.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1. Jakie wymiary ma panel ogrodzeniowy 3D?

Panel ma 250 cm szerokości i 103 cm wysokości. Wykonany jest z drutu stalowego o średnicy fi 4 mm i posiada oczka o wymiarach 75x200 mm.

2. Jakie oczko posiada panel ogrodzeniowy 3D 103 cm?

Panel posiada oczka o wymiarach 75x200 mm. Jest to wariant o większym rozstawie drutów pionowych niż w panelach z oczkiem 50x200 mm.

3. Czy panel jest ocynkowany ogniowo?

Tak. Panel posiada zabezpieczenie antykorozyjne w postaci ocynku ogniowego, który chroni stal przed działaniem wilgoci i warunków atmosferycznych.

4. Czy panel ogrodzeniowy jest malowany proszkowo?

Nie. Ten wariant posiada naturalną, srebrzystą powierzchnię ocynkowaną i nie jest dodatkowo malowany proszkowo.

5. Czym różni się panel 75x200 mm od panela 50x200 mm?

Różnica dotyczy rozstawu drutów pionowych. Panel 75x200 mm ma większe oczka, natomiast panel 50x200 mm posiada gęstszą siatkę drutów.

6. Czy panel 3D fi 4 mm nadaje się do ogrodzenia domu?

Tak. Panel o wysokości 103 cm może być stosowany do wykonywania niższych ogrodzeń domów jednorodzinnych, ogrodów i posesji prywatnych.

7. Jakie słupki pasują do panela ogrodzeniowego 103 cm?

Do montażu można zastosować odpowiednio dobrane słupki stalowe, np. o przekroju 60x40 mm, wraz z kompatybilnymi obejmami. Długość słupków zależy od sposobu ich osadzenia.

8. Czy panel można zamontować z podmurówką betonową?

Tak. Panel ogrodzeniowy 3D można montować z prefabrykowaną podmurówką betonową lub bez niej, w zależności od projektu ogrodzenia.

9. Ile paneli potrzeba na 20 metrów ogrodzenia?

Na prosty odcinek o długości 20 metrów potrzeba orientacyjnie 8 paneli o szerokości 250 cm. Dokładna liczba zależy od rozstawu słupków, sposobu mocowania i przebiegu ogrodzenia.

10. Czy panel ogrodzeniowy 3D ocynkowany nadaje się do samodzielnego montażu?

Tak. Panel można zamontować samodzielnie przy użyciu odpowiednich słupków, obejm i narzędzi. Należy zadbać o stabilne osadzenie słupków i prawidłowe wypoziomowanie ogrodzenia.

Montaż i akcesoria

Montaż panela ogrodzeniowego 3D 103 cm – oczko 75x200 mm

Panel ogrodzeniowy 3D 250x103 cm fi 4 mm, oczko 75x200 mm, ocynkowany ogniowo to praktyczne rozwiązanie do budowy ogrodzeń posesji prywatnych, działek, ogrodów oraz terenów firmowych. Montaż panela można wykonać przy użyciu odpowiednio dobranych słupków, obejm i elementów betonowych.

Jak zamontować panel ogrodzeniowy 3D 103 cm?

1. **Wyznaczenie linii ogrodzenia** – określ przebieg ogrodzenia oraz miejsca montażu słupków.
2. **Rozmieszczenie słupków** – dobierz rozstaw do szerokości panela 250 cm, wymiarów słupków i zastosowanych obejm.
3. **Osadzenie słupków** – zamontuj słupki w odpowiednio przygotowanych fundamentach betonowych, zachowując pion i właściwą wysokość.
4. **Montaż podmurówki** – opcjonalnie zastosuj prefabrykowane płyty betonowe i łączniki podmurówki.
5. **Mocowanie paneli** – przymocuj panele do słupków za pomocą obejm montażowych, dopasowanych do przekroju słupka.
6. **Kontrola ogrodzenia** – sprawdź wypoziomowanie paneli, stabilność konstrukcji oraz dokręcenie wszystkich połączeń.

Jakie akcesoria są potrzebne do montażu paneli 3D?

- **Słupki ogrodzeniowe** – np. profile 60x40 mm, odpowiednio dobrane do wysokości ogrodzenia.
- **Obejmy montażowe** – początkowe, pośrednie i narożne, dostosowane do zastosowanych słupków.
- **Śruby i nakrętki** – do mocowania obejm i paneli.
- **Nasadki na słupki** – zabezpieczające górną część profili przed przedostawaniem się wody.
- **Podmurówka betonowa** – opcjonalne zabezpieczenie dolnej części ogrodzenia.
- **Łączniki podmurówki** – umożliwiające prawidłowe osadzenie płyt betonowych.

Ile paneli i słupków potrzeba na ogrodzenie?

Jeden **panel ogrodzeniowy 3D o szerokości 250 cm** pozwala wykonać około 2,5 mb ogrodzenia. Przy prostym odcinku ogrodzenia liczbę paneli można wstępnie obliczyć, dzieląc długość ogrodzenia przez 2,5 m i zaokrąglając wynik w górę.

Podstawowa liczba słupków na prostym odcinku wynosi: **liczba paneli + 1**. Ostateczna liczba elementów zależy od sposobu montażu, narożników, bram i furtek.

Dlaczego warto wybrać panel 3D ocynkowany ogniowo?

Panel wykonany z drutu o średnicy **fi 4 mm** i oczkach **75x200 mm** posiada przetłoczenia zwiększające sztywność konstrukcji. Powłoka cynkowa zapewnia ochronę stali przed korozją, dzięki czemu panel nadaje się do wieloletniego użytkowania na zewnątrz.

Wskazówka: Do panela ocynkowanego ogniowo warto dobrać słupki, obejmy i elementy mocujące z odpowiednim zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Ocynkowanie i konserwacja

Ocynkowanie ogniowe panela ogrodzeniowego 3D 103 cm

Panel ogrodzeniowy 3D 250x103 cm fi 4 mm, oczko 75x200 mm, ocynkowany ogniowo to trwałe rozwiązanie do budowy ogrodzeń posesji, działek, ogrodów oraz terenów przemysłowych. Zastosowanie powłoki cynkowej zapewnia skuteczną ochronę stali przed korozją i działaniem warunków atmosferycznych.

Jak ocynk ogniowy chroni panel ogrodzeniowy?

Ocynkowanie ogniowe polega na zanurzeniu odpowiednio przygotowanego elementu stalowego w kąpieli ciekłego cynku. Powstała powłoka chroni stal przed wilgocią, deszczem, śniegiem i korozją.

Cynk zapewnia ochronę barierową oraz ochronę elektrochemiczną stali. Dzięki temu **panel ogrodzeniowy 3D ocynkowany ogniowo** może być użytkowany przez wiele lat bez konieczności regularnego malowania.

Zalety paneli ogrodzeniowych ocynkowanych ogniowo

- **Ochrona antykorozyjna** – powłoka cynkowa ogranicza powstawanie rdzy.
- **Odporność na warunki atmosferyczne** – panel nadaje się do użytkowania na zewnątrz przez cały rok.
- **Niewielkie wymagania konserwacyjne** – nie wymaga regularnego malowania.
- **Trwałe wykończenie** – ocynk zabezpiecza stalowe elementy konstrukcji.
- **Uniwersalne zastosowanie** – ogrodzenia domów, działek, firm i terenów przemysłowych.

Jak konserwować panel ogrodzeniowy ocynkowany ogniowo?

Panele ogrodzeniowe 3D ocynkowane ogniowo nie wymagają skomplikowanej konserwacji. Aby zachować ich estetyczny wygląd i trwałość, warto przestrzegać kilku zasad:

1. **Regularne czyszczenie** – usuwaj kurz, błoto i inne zabrudzenia za pomocą wody oraz miękkiej szczotki lub gąbki.
2. **Unikanie agresywnych środków** – nie stosuj silnych kwasów, zasad ani preparatów mogących uszkodzić powłokę cynkową.
3. **Kontrola powierzchni** – okresowo sprawdzaj stan ocynku, szczególnie w miejscach mocowania paneli.
4. **Zabezpieczanie uszkodzeń** – głębokie zarysowania i miejsca odsłonięcia stali zabezpieczaj odpowiednim preparatem do napraw powłok cynkowych.
5. **Kontrola obejm i śrub** – sprawdzaj stabilność mocowań i stan zabezpieczenia antykorozyjnego akcesoriów.

Czy panel ocynkowany ogniowo trzeba malować?

Nie, panel ogrodzeniowy 3D ocynkowany ogniowo nie wymaga dodatkowego malowania w celu zapewnienia podstawowej ochrony antykorozyjnej. Powłoka cynkowa stanowi samodzielne zabezpieczenie powierzchni stalowej.

Jeżeli zależy Ci na określonym kolorze ogrodzenia, możesz wybrać panele z dodatkową powłoką malowaną proszkowo, np. antracyt RAL 7016, brązowy RAL 8017, czarny RAL 9005, szary RAL 7040 lub zielony RAL 6005.

Jak długo wytrzymuje panel ogrodzeniowy ocynkowany ogniowo?

Trwałość powłoki cynkowej zależy od jej grubości, jakości wykonania oraz warunków środowiskowych. W typowych warunkach zewnętrznych ocynkowanie ogniowe może zapewniać wieloletnią ochronę przed korozją.

Na trwałość ogrodzenia wpływają również prawidłowy montaż, odpowiednie akcesoria oraz regularna kontrola stanu technicznego.

Panel 3D 250x103 cm fi 4 mm – trwałe ogrodzenie ocynkowane

Panel ogrodzeniowy 3D o wysokości 103 cm, szerokości 250 cm, średnicy drutu 4 mm i oczkach 75x200 mm łączy

praktyczną konstrukcję z ochroną antykorozyjną. Jest odpowiednim rozwiązaniem do ogrodzeń prywatnych i przemysłowych, w których liczy się trwałość, funkcjonalność oraz ograniczenie kosztów konserwacji.

Zastosowanie paneli ogrodzeniowych 3D

Zastosowanie paneli ogrodzeniowych 3D 103 cm

Panel ogrodzeniowy 3D 250x103 cm fi 4 mm, oczko 75x200 mm, ocynkowany ogniowo to praktyczne rozwiązanie do budowy ogrodzeń prywatnych, firmowych i użytkowych. Dzięki wysokości 103 cm, szerokości 250 cm oraz przetłoczonej konstrukcji panel sprawdza się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest estetyczne i funkcjonalne ogrodzenie.

Ogrodzenia domów jednorodzinnych

Panele ogrodzeniowe 3D o wysokości 103 cm mogą być stosowane do wydzielania terenu wokół domu, ogrodu lub podjazdu. Ażurowa konstrukcja pozwala zachować widoczność i nie ogranicza znacząco dostępu światła.

Ogrodzenia działek i ogrodów

Panel 3D 103 cm ocynkowany ogniowo nadaje się do wyznaczania granic działek rekreacyjnych, ogrodów oraz terenów zielonych. Oczko 75x200 mm zapewnia przejrzystą konstrukcję, a powłoka cynkowa chroni stal przed korozją.

Ogrodzenia firm i terenów przemysłowych

Panel ogrodzeniowy 3D fi 4 mm może być wykorzystywany do wydzielania terenów firmowych, placów gospodarczych, parkingów oraz wewnętrznych stref użytkowych. Wysokość 103 cm sprawdza się szczególnie tam, gdzie ogrodzenie pełni funkcję wyznaczania granic terenu.

Ogrodzenia osiedli mieszkaniowych

Panele 3D ocynkowane ogniowo mogą służyć do wydzielania terenów zielonych, ogródków przydomowych oraz części wspólnych osiedli. Jednolita konstrukcja pozwala uzyskać spójny wygląd ogrodzenia.

Dlaczego warto wybrać panel 3D Economic 75x200 mm?

- **Uniwersalna wysokość 103 cm** – odpowiednia do niskich ogrodzeń i wydzielania przestrzeni.
- **Szerokość 250 cm** – umożliwia sprawne wykonanie dłuższych odcinków ogrodzenia.
- **Drut fi 4 mm** – zapewnia stabilność konstrukcji przy prawidłowym montażu.
- **Oczko 75x200 mm** – tworzy estetyczną, ażurową powierzchnię.
- **Ocynkowanie ogniowe** – zabezpiecza stal przed korozją.
- **Przetłoczenia 3D** – zwiększają sztywność panela.

Panel ogrodzeniowy 3D 250x103 cm – do jakiego ogrodzenia?

Model o wysokości 103 cm jest szczególnie przydatny przy ogrodzeniach, których głównym zadaniem jest wyznaczenie granic posesji lub oddzielenie poszczególnych stref terenu. W miejscach wymagających większego zabezpieczenia warto rozważyć zastosowanie wyższych paneli ogrodzeniowych.

Panel 3D 250x103 cm fi 4 mm, oczko 75x200 mm, ocynkowany ogniowo stanowi funkcjonalny wybór dla osób poszukujących ekonomicznego, estetycznego i trwałego systemu ogrodzeniowego.

Porównanie paneli 3D Economic i standardowych paneli 3D

Panel ogrodzeniowy 3D Economic 75x200 mm czy standardowy 3D 50x200 mm?

Wybierając **panele ogrodzeniowe 3D**, warto zwrócić uwagę na wielkość oczek, średnicę drutu, wysokość oraz rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego. W ofercie dostępne są zarówno **panele 3D Economic z oczkiem 75x200 mm**, jak i standardowe **panele ogrodzeniowe 3D z oczkiem 50x200 mm**.

Porównanie paneli ogrodzeniowych 3D

Parametr	Panel 3D Economic	Panel 3D standardowy
Wymiar oczka	75x200 mm	50x200 mm
Szerokość panela	250 cm	250 cm
Średnica drutu	Fi 4 mm (porównywany model)	Fi 4 mm lub fi 5 mm
Wysokość porównywanego modelu	103 cm	103 cm
Konstrukcja	Przetłoczenia 3D	Przetłoczenia 3D
Rozstaw drutów pionowych	75 mm – wymiar nominalny oczka	50 mm – wymiar nominalny oczka
Zabezpieczenie antykorozyjne	Ocynkowanie ogniowe	Ocynkowanie lub ocynkowanie i malowanie proszkowe, zależnie od modelu
Zastosowanie	Domy, ogrody, działki i tereny firmowe	Domy, działki, firmy i tereny użytkowe

Czym różni się oczko 75x200 mm od 50x200 mm?

Podstawową różnicą jest **rozstaw drutów pionowych**. Panel 3D Economic z oczkiem 75x200 mm posiada szersze oczka niż standardowy panel 3D 50x200 mm.

Większy rozstaw drutów pionowych oznacza bardziej otwartą konstrukcję. Przy jednakowych wymiarach zewnętrznych i średnicy drutu panel Economic może zawierać mniej drutów pionowych, co wpływa na ilość wykorzystanej stali.

Kiedy wybrać panel 3D Economic 75x200 mm?

Panel ogrodzeniowy 3D Economic 250x103 cm fi 4 mm, ocynkowany ogniowo sprawdzi się przy budowie ogrodzeń posesji prywatnych, ogrodów, działek oraz terenów firmowych.

To rozwiązanie dla osób poszukujących funkcjonalnego ogrodzenia o przejrzystej konstrukcji i zabezpieczeniu antykorozyjnym.

Kiedy wybrać standardowy panel 3D 50x200 mm?

Standardowe panele ogrodzeniowe 3D z oczkiem 50x200 mm warto rozważyć, gdy zależy nam na gęstszym rozmieszczeniu drutów pionowych. Dostępne warianty fi 4 mm i fi 5 mm umożliwiają dobór konstrukcji do potrzeb inwestycji.

Przy wyborze odpowiedniego modelu należy uwzględnić nie tylko wielkość oczka, ale również średnicę drutu, wysokość ogrodzenia, sposób montażu i wymagania dotyczące wytrzymałości.

Czy panel 3D Economic jest dobrym wyborem?

Panel 3D Economic 103 cm z oczkiem 75x200 mm i drutem fi 4 mm to praktyczna propozycja do wykonania niskiego ogrodzenia. Ocynkowanie ogniowe zapewnia ochronę przed korozją, a przetłoczenia 3D zwiększają sztywność konstrukcji.

Wybór między panelem Economic a standardowym panelem 3D powinien zależeć od przeznaczenia ogrodzenia, oczekiwanego wyglądu oraz dostępnego budżetu.