Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 23:15

Link do produktu: https://paneleogrodzeniowe24.pl/panel-ogrodzeniowy-3d-250x153-cm-fi-5-mm-ocynkowany-ogniowo-p-12.html




Panel ogrodzeniowy 3D 250x153 cm oczko 50x200 mm fi 5 mm ocynkowany

Cena	**170,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Kod EAN	**5904947005812**
Szerokość panela (cm)	**250**
Rodzaj powłoki	**Ocynk ogniowy**
Wysokość panela (cm)	**153**
Średnica drutu (mm)	**5**
Rozmiar oczka (mm)	**50 × 200**

Opis produktu


Panel ogrodzeniowy 3D 250x153 cm fi 5 mm

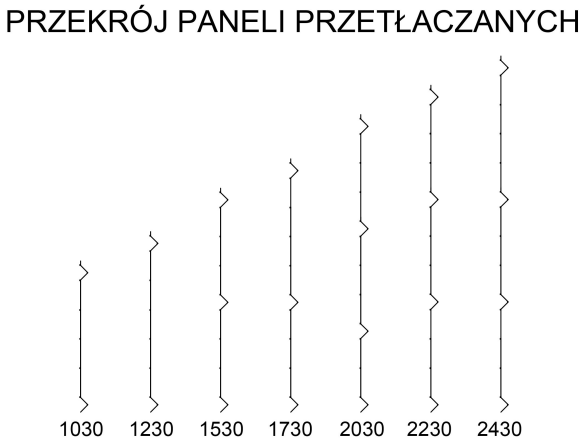

ocynkowany ogniowo – oczko 50x200 mm

Parametry panela ogrodzeniowego 3D 250x153 cm

- **Rodzaj:** panel ogrodzeniowy 3D
- **Szerokość:** 250 cm / 2500 mm / 2,5 m
- **Wysokość:** 153 cm / 1530 mm / 1,53 m
- **Średnica drutu:** fi 5 mm / Ø5 mm
- **Wymiar oczka:** 50 × 200 mm
- **Zabezpieczenie:** ocynk ogniowy
- **Wykończenie:** powierzchnia ocynkowana
- **Konstrukcja:** panel z przetłoczeniami 3D
- **Zastosowanie:** ogrodzenia posesji, działek, ogrodów i terenów firmowych

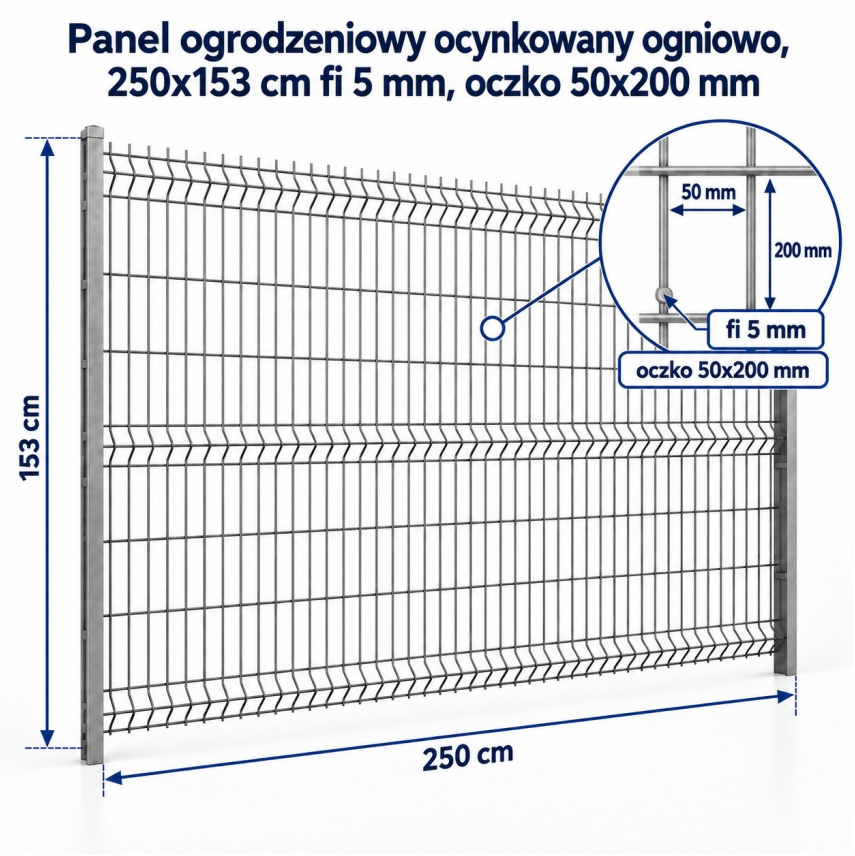

Panel ogrodzeniowy 3D 250x153 cm fi 5 mm ocynkowany ogniowo to solidny element systemu ogrodzeniowego przeznaczony do wykonywania trwałych ogrodzeń posesji prywatnych, domów, działek, firm oraz terenów przemysłowych. Panel ma **250 cm szerokości i 153 cm wysokości**, a zastosowany drut o średnicy **fi 5 mm** zapewnia sztywną i wytrzymałą konstrukcję.

Panel posiada standardowe oczko **50x200 mm** oraz charakterystyczne **przetłoczenia 3D**, które dodatkowo usztywniają konstrukcję. Powierzchnia stalowego panela jest zabezpieczona poprzez **ocynkowanie ogniowe**, zapewniające ochronę przed korozją i działaniem czynników atmosferycznych.

Gdzie sprawdzi się panel ogrodzeniowy 3D 153 cm?

Wysokość **153 cm** jest jednym z najczęściej wybieranych rozwiązań do budowy ogrodzeń, które mają zapewnić dobrą ochronę posesji, a jednocześnie nie zasłaniać nadmiernie otoczenia. Panel może być stosowany między innymi do:

- ogrodzeń domów jednorodzinnych,
- ogrodzeń działek i ogrodów,
- ogrodzeń terenów firmowych,
- ogrodzeń magazynów i hal,
- wydzielania placów i terenów użytkowych,
- ogrodzeń obiektów przemysłowych.



Panel 3D fi 5 mm – solidniejsza konstrukcja ogrodzenia

Zastosowanie drutu o średnicy **5 mm** pozwala uzyskać mocną konstrukcję odpowiednią do miejsc, w których istotna jest zwiększona sztywność ogrodzenia. W połączeniu z przetłoczeniami 3D panel tworzy stabilny element systemu ogrodzeniowego.

Wysokość **153 cm** sprawdzi się zarówno przy ogrodzeniach posesji prywatnych, jak i terenów firmowych. Szerokość 250 cm pozwala wygodnie planować kolejne przęsła, a oczko **50x200 mm** zapewnia charakterystyczny wygląd ogrodzenia panelowego 3D.

Ocynk ogniowy – zabezpieczenie panela przed korozją

Panel ogrodzeniowy 3D 250x153 cm fi 5 mm jest zabezpieczony poprzez ocynkowanie ogniowe. Warstwa cynku chroni powierzchnię stalową przed bezpośrednim działaniem wilgoci oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych. Panel nie wymaga malowania proszkowego, ponieważ jest oferowany w wersji **ocynkowanej ogniowo**.

Czy panel 153 cm można zamontować z podmurówką betonową?

Tak. Panel ogrodzeniowy 3D 153 cm można montować razem z podmurówką betonową, co poprawia estetykę ogrodzenia i oddziela panel od gruntu.

Czy panel ocynkowany wymaga malowania?

Nie jest to konieczne. Ocynk ogniowy stanowi zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni. Jeśli zależy Ci na konkretnym kolorze, lepszym rozwiązaniem będzie wersja ocynkowana i dodatkowo malowana proszkowo.

Gdzie zastosować panel ogrodzeniowy 3D 153 cm?



Panel o wysokości 153 cm może być wykorzystany do budowy ogrodzeń wokół **domów jednorodzinnych, działek, ogrodów, posesji prywatnych, magazynów, zakładów, firm oraz terenów przemysłowych**. Konstrukcja z drutu fi 5 mm sprawdzi się szczególnie tam, gdzie oczekiwane jest solidne i trwałe ogrodzenie panelowe.

Kompletny system ogrodzeniowy

Do panela 3D 250x153 cm można dobrać odpowiednie **słupki ogrodzeniowe, obejmy do paneli, elementy mocujące oraz podmurówkę betonową**. Pozwala to wykonać kompletny system ogrodzenia dopasowany do warunków posesji.

Dlaczego warto wybrać panel ogrodzeniowy 3D fi 5 mm?

Drut fi 5 mm w połączeniu z przetłoczeniami 3D zapewnia korzystny stosunek trwałości do ceny. Konstrukcja jest sztywna i stabilna, a oczko **50x200 mm** nadaje ogrodzeniu klasyczny wygląd charakterystyczny dla nowoczesnych systemów panelowych.

Panel można łączyć z odpowiednio dobranymi **słupkami ogrodzeniowymi, obejmami oraz podmurówką betonową**. Pozwala to stworzyć kompletny i trwały system ogrodzeniowy dopasowany do rodzaju posesji.

Montaż panela ogrodzeniowego 3D 153 cm

Do montażu panela zaleca się zastosowanie odpowiednich słupków ogrodzeniowych oraz obejm montażowych. W przypadku ogrodzenia z podmurówką można dodatkowo zastosować płyty betonowe oraz łączniki lub uchwyty do podmurówki.

Prawidłowo zamontowany **panel ogrodzeniowy 3D 250x153 cm fi 5 mm** tworzy stabilne i estetyczne ogrodzenie, które może być użytkowane przez wiele lat.



FAQ – panel ogrodzeniowy 3D 250x153 cm fi 5 mm

Jakie wymiary ma panel ogrodzeniowy 3D fi 5 mm?

Panel ma **250 cm szerokości oraz 153 cm wysokości**. Wykonany jest z drutu o średnicy fi 5 mm, a oczka mają wymiar **50x200 mm**.

Czy panel 3D 250x153 cm fi 5 mm jest ocynkowany ogniowo?

Tak. Panel jest **ocynkowany ogniowo**. Warstwa cynku stanowi zabezpieczenie powierzchni stalowej przed korozją i wpływem warunków atmosferycznych.

Jaki wymiar oczka ma panel ogrodzeniowy 153 cm?

Oczko panela ma wymiar **50x200 mm**, czyli 50 mm szerokości i 200 mm wysokości. Jest to standardowy układ oczek stosowany w panelach ogrodzeniowych 3D.

Czym różni się panel fi 5 mm od panela fi 4 mm?

Podstawową różnicą jest średnica zastosowanego drutu. Panel **fi 5 mm** wykonany jest z grubszego drutu niż wersja fi 4 mm, dzięki czemu konstrukcja jest sztywniejsza i bardziej odporna na odkształcenia.

Do czego można zastosować panel ogrodzeniowy 3D 153 cm fi 5 mm?

Panel może być stosowany do ogrodzeń **domów, posesji, działek, ogrodów, firm, magazynów oraz terenów przemysłowych**. Wysokość 153 cm i drut fi 5 mm sprawiają, że jest odpowiedni do wielu zastosowań prywatnych i komercyjnych.

Jaką funkcję pełnią przetłoczenia 3D?

Profilowane przetłoczenia zwiększają **sztywność konstrukcji panela** i nadają mu charakterystyczny przestrzenny kształt. W połączeniu z drutem fi 5 mm tworzą solidną konstrukcję ogrodzeniową.

Jakie elementy dobrać do panela 3D 250x153 cm?

Do wykonania kompletnego ogrodzenia należy dobrać odpowiednie **słupki, obejmy oraz elementy montażowe**. System można również uzupełnić o podmurówkę betonową wraz z odpowiednimi uchwytami lub łącznikami.



Montaż i akcesoria

Montaż panela ogrodzeniowego 3D 250x153 cm fi 5 mm

Panel ogrodzeniowy 3D 250x153 cm fi 5 mm ocynkowany ogniowo z oczkiem **50x200 mm** to solidny element systemu ogrodzeniowego przeznaczony do wykonywania ogrodzeń posesji, domów, działek, firm, magazynów oraz terenów przemysłowych. Drut o średnicy 5 mm w połączeniu z przetłoczeniami 3D zapewnia wysoką sztywność konstrukcji.

Jak zamontować panel ogrodzeniowy 3D 153 cm fi 5 mm?

Przed rozpoczęciem montażu należy wyznaczyć przebieg ogrodzenia oraz miejsca ustawienia słupków. Panel o szerokości **250 cm** mocuje się do odpowiednio rozmieszczonych słupków ogrodzeniowych za pomocą obejm i elementów montażowych przeznaczonych do ogrodzeń panelowych.

Słupki powinny być stabilnie osadzone, ustawione w jednej linii i dokładnie wypoziomowane. Podczas mocowania paneli należy kontrolować ich poziom oraz zachować równy przebieg całego ogrodzenia.

Jakie akcesoria dobrać do panelu 250x153 cm fi 5 mm?

- **Słupki ogrodzeniowe** – dobrane do wysokości panela 153 cm oraz sposobu wykonania ogrodzenia.
- **Obejmy do paneli** – umożliwiają stabilne połączenie panela ze słupkami ogrodzeniowymi.
- **Śruby i elementy mocujące** – dopasowane do zastosowanych obejm i konstrukcji ogrodzenia.
- **Podmurówka betonowa** – opcjonalny element oddzielający dolną część panela od podłoża.
- **Łączniki i uchwyty do podmurówki** – stosowane przy wykonywaniu ogrodzenia z podmurówką betonową.

Panel 3D fi 5 mm – solidne ogrodzenie posesji i firmy

Panel 3D 250x153 cm fi 5 mm może być wykorzystany do budowy ogrodzeń przy domach jednorodzinnych, działkach i ogrodach, a także wokół firm, magazynów, obiektów usługowych oraz terenów przemysłowych. Ocynkowanie ogniowe zabezpiecza stal przed korozją i wpływem warunków atmosferycznych.

Przy kompletowaniu ogrodzenia warto dobrać wszystkie elementy systemu do wysokości **153 cm**, szerokości panela **250 cm** oraz planowanego sposobu montażu. Odpowiednio dobrane słupki, obejmy i podmurówka pozwalają stworzyć trwałe i estetyczne ogrodzenie panelowe.

Ocynk ogniowy i konserwacja

Ocynk ogniowy panela ogrodzeniowego 3D 250x153 cm fi 5 mm

Panel ogrodzeniowy 3D 250x153 cm fi 5 mm ocynkowany ogniowo posiada warstwę cynku zabezpieczającą stal przed korozją i wpływem warunków atmosferycznych. Oczko **50x200 mm**, drut o średnicy **5 mm** oraz przetłoczenia 3D tworzą solidną konstrukcję przeznaczoną do wykonywania trwałych ogrodzeń zewnętrznych.

Na czym polega ocynkowanie ogniowe panelu?

Ocynkowanie ogniowe polega na pokryciu stalowych elementów warstwą cynku, która tworzy zabezpieczenie antykorozyjne. Powłoka cynkowa chroni powierzchnię panela przed bezpośrednim kontaktem stali z wilgocią oraz innymi czynnikami atmosferycznymi.

Jak wygląda panel ogrodzeniowy ocynkowany ogniowo?

Powierzchnia **panela ogrodzeniowego ocynkowanego ogniowo** może mieć srebrzysty, szary lub niejednolity odcień. Na warstwie cynku mogą występować charakterystyczne wzory krystalizacji, niewielkie różnice w połysku lub odcieniu. Są to naturalne cechy powierzchni powstające podczas procesu cynkowania i nie oznaczają uszkodzenia zabezpieczenia.

Jak dbać o panel 3D fi 5 mm ocynkowany ogniowo?

- **Usuwaj zabrudzenia** – kurz, błoto i osady można zmywać wodą oraz usuwać miękką szczotką lub gąbką.
- **Unikaj agresywnych preparatów** – nie stosuj środków mogących uszkodzić powierzchnię cynkową.
- **Kontroluj powierzchnię ogrodzenia** – okresowo sprawdzaj panele, słupki, obejmy oraz miejsca połączeń.
- **Usuwaj zalegające zanieczyszczenia** – szczególnie w miejscach, w których przez dłuższy czas może utrzymywać się wilgoć.

Panel 3D 153 cm fi 5 mm z zabezpieczeniem antykorozyjnym

Panel ogrodzeniowy 3D 250x153 cm fi 5 mm z oczkiem **50x200 mm** jest zabezpieczony poprzez ocynkowanie ogniowe. Takie wykończenie pozwala stosować panel przy ogrodzeniach domów, posesji, działek, firm, magazynów oraz terenów przemysłowych.

Połączenie drutu **fi 5 mm**, przetłoczeń 3D i zabezpieczenia cynkowego zapewnia solidną konstrukcję oraz ochronę stali przed korozją. Regularne usuwanie zabrudzeń i kontrola powierzchni pomagają utrzymać ogrodzenie w dobrym stanie podczas wieloletniego użytkowania.

Zastosowanie panela 3D 153 cm fi 5 mm

Gdzie sprawdzi się panel ogrodzeniowy 3D 153 cm fi 5 mm?

Panel ogrodzeniowy 3D 250x153 cm fi 5 mm ocynkowany ogniowo to solidny element systemu ogrodzeniowego przeznaczony zarówno do posesji prywatnych, jak i obiektów firmowych. Drut o średnicy **5 mm**, oczko **50x200 mm** oraz przetłoczenia 3D zapewniają wysoką sztywność konstrukcji.

Ogrodzenie domu i posesji

Panel 3D o wysokości **153 cm** może być wykorzystany do wykonania ogrodzenia wokół domu jednorodzinnego, ogrodu lub całej posesji. Szerokość panela wynosi **250 cm**, dzięki czemu można sprawnie wykonać kolejne przęsła ogrodzenia. Ocynk ogniowy zabezpiecza stal przed korozją i wpływem warunków atmosferycznych.

Ogrodzenie działki i ogrodu

Panel ogrodzeniowy 153 cm fi 5 mm sprawdzi się również przy wydzielaniu działek, ogrodów oraz innych terenów prywatnych. Konstrukcja 3D zapewnia sztywność, a oczko 50x200 mm tworzy charakterystyczny wygląd ogrodzenia panelowego.

Ogrodzenie firmy, magazynu i terenu przemysłowego

Panel ogrodzeniowy 3D 250x153 cm fi 5 mm może być stosowany do wykonywania ogrodzeń firm, magazynów, hal, obiektów usługowych oraz terenów przemysłowych. Drut fi 5 mm w połączeniu z przetłoczeniami 3D tworzy solidną konstrukcję odpowiednią do trwałych systemów ogrodzeniowych.

Najważniejsze cechy panela 3D 153 cm fi 5 mm

- **wysokość 153 cm** – praktyczny wymiar do ogrodzeń posesji i terenów firmowych,
- **szerokość 250 cm** – standardowa szerokość panela systemowego,
- **drut fi 5 mm** – zapewnia solidną i sztywną konstrukcję,
- **oczko 50x200 mm** – standardowy układ oczek panela 3D,
- **przetłoczenia 3D** – dodatkowo usztywniają konstrukcję,
- **ocynk ogniowy** – zabezpiecza stal przed korozją i warunkami atmosferycznymi.

Panel ogrodzeniowy 3D 250x153 cm fi 5 mm ocynkowany ogniowo można wykorzystać jako podstawę kompletnego systemu ogrodzeniowego wraz ze słupkami, obejmami, podmurówką betonową oraz odpowiednimi akcesoriami montażowymi.

Dane techniczne panela 3D 153 cm fi 5 mm

Dane techniczne panela ogrodzeniowego 3D 250x153 cm fi 5 mm

Panel ogrodzeniowy 3D 250x153 cm fi 5 mm ocynkowany ogniowo to solidny element systemu ogrodzeniowego. Poniżej znajdują się najważniejsze parametry techniczne tego wariantu.

Parametry panela 3D 250x153 cm fi 5 mm

- **Typ:** panel ogrodzeniowy 3D z przetłoczeniami
- **Szerokość:** 250 cm (2500 mm)
- **Wysokość:** 153 cm (1530 mm)
- **Średnica drutu:** fi 5 mm
- **Wymiar oczka:** 50x200 mm
- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk ogniowy
- **Wykończenie:** powierzchnia ocynkowana, bez malowania proszkowego
- **Zastosowanie:** ogrodzenia posesji, domów, działek, ogrodów, firm, magazynów i terenów przemysłowych

Konstrukcja panela ogrodzeniowego fi 5 mm

Drut o średnicy **5 mm** w połączeniu z przetłoczeniami 3D zapewnia wysoką sztywność konstrukcji. Oczko **50x200 mm** tworzy charakterystyczny układ panela ogrodzeniowego 3D, a szerokość **250 cm** umożliwia budowę kolejnych przęseł systemu ogrodzeniowego.

Zabezpieczenie powierzchni – ocynk ogniowy

Panel jest **ocynkowany ogniowo**. Warstwa cynku zabezpiecza stal przed korozją oraz działaniem warunków atmosferycznych. Produkt nie jest malowany proszkowo – jego powierzchnia posiada naturalne wykończenie charakterystyczne dla ocynku ogniowego.