Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 23:15

Link do produktu: https://paneleogrodzeniowe24.pl/panel-ogrodzeniowy-3d-250x153-fi4-oczko-75x200-ocynkowany-p-112.html




Panel ogrodzeniowy 3D 250x153 cm oczko 75x200mm fi 4 mm ocynkowany

Cena	**95,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Czas wysyłki	**3 dni**
Kod EAN	**5904947005454**
Szerokość panela (cm)	**250**
Rodzaj powłoki	**Ocynk ogniowy**
Wysokość panela (cm)	**153**
Średnica drutu (mm)	**4**
Rozmiar oczka (mm)	**75 x 200**

Opis produktu

Panel ogrodzeniowy 3D 250x123 cm fi 4 mm – oczko 75x200 mm ocynkowany

Parametry panela ogrodzeniowego 3D 250x103 cm

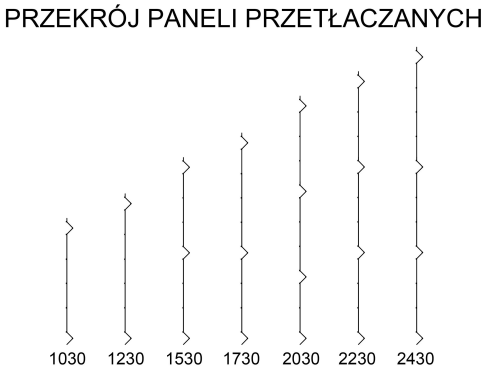

- **Rodzaj:** panel ogrodzeniowy 3D
- **Szerokość:** 250 cm / 2500 mm / 2,5 m
- **Wysokość:** 123 cm / 1230 mm / 1,23 m
- **Średnica drutu:** fi 4 mm / Ø4 mm
- **Wymiar oczka:** 75 × 200 mm
- **Zabezpieczenie:** ocynk ogniowy
- **Wykończenie:** powierzchnia ocynkowana
- **Konstrukcja:** panel z przetłoczeniami 3D
- **Zastosowanie:** ogrodzenia posesji, działek, ogrodów i terenów firmowych




Panel ogrodzeniowy 3D 250x123 cm fi 4 mm, oczko 75x200 mm – ocynkowany to praktyczne i ekonomiczne rozwiązanie do budowy ogrodzeń domów jednorodzinnych, działek, ogrodów, posesji prywatnych oraz terenów firmowych. Panel o szerokości 250 cm i wysokości 123 cm wykonany jest ze stalowych drutów o średnicy 4 mm, połączonych metodą zgrzewania.

Charakterystyczne **przetłoczenia 3D** zwiększają sztywność konstrukcji, natomiast oczka o wymiarach **75x200 mm** nadają ogrodzeniu estetyczny, przejrzysty wygląd. Model należy do serii **3D Economic**, która stanowi ekonomiczną alternatywę dla standardowych paneli ogrodzeniowych z oczkiem 50x200 mm.

Panel posiada **zabezpieczenie antykorozyjne w postaci powłoki cynkowej**. Srebrzyste wykończenie dobrze komponuje się zarówno z nowoczesną, jak i tradycyjną zabudową. Ocynkowany panel ogrodzeniowy 3D można stosować na zewnątrz, gdzie jest narażony na działanie deszczu, wilgoci oraz zmiennych temperatur.

Najważniejsze zalety panela ogrodzeniowego 3D 123 cm fi 4 mm

- **Wysokość 123 cm** – odpowiednia do ogrodzeń domów, ogrodów, działek i posesji.
- **Szerokość 250 cm** – pozwala na sprawny montaż dłuższych odcinków ogrodzenia.
- **Średnica drutu fi 4 mm** – zapewnia sztywność konstrukcji w połączeniu z przetłoczeniami 3D.
- **Oczko 75x200 mm** – tworzy przejrzystą powierzchnię ogrodzenia.
- **Przetłoczenia usztywniające 3D** – poprawiają sztywność i stabilność panela.
- **Powłoka cynkowa** – zabezpiecza stal przed korozją.
- **Uniwersalne zastosowanie** – ogrodzenia posesji prywatnych, terenów zielonych i firmowych.
- **Możliwość montażu z podmurówką** – pozwala dostosować konstrukcję do potrzeb inwestora.
- **Ekonomiczna konstrukcja** – praktyczna alternatywa dla paneli z gęstszym oczkiem 50x200 mm.

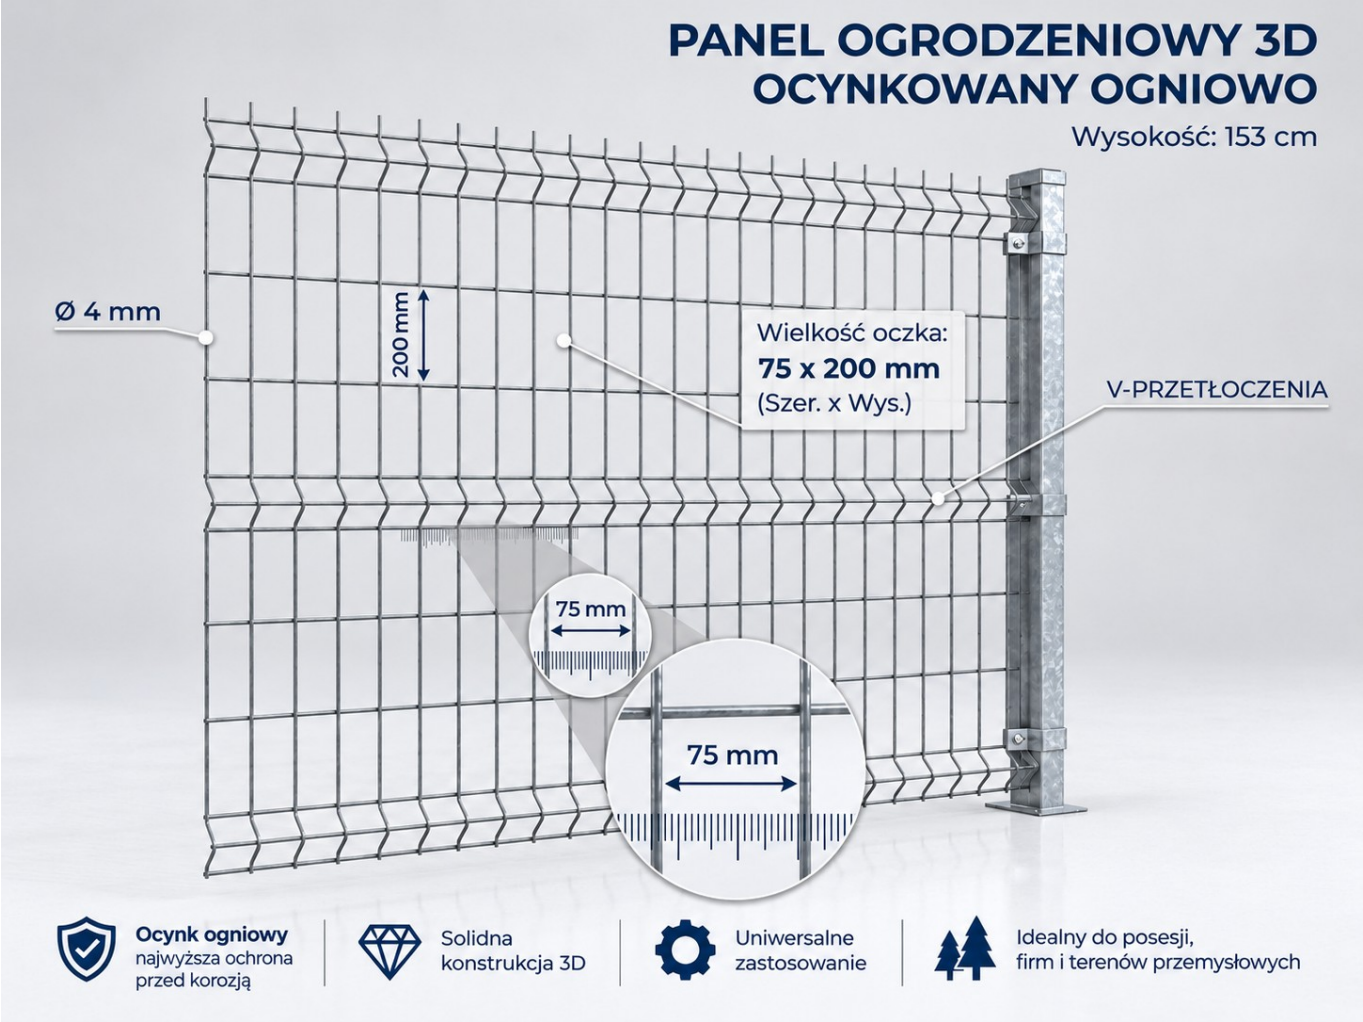

Dane techniczne panela ogrodzeniowego 3D 250x123 cm

Rodzaj produktu	Panel ogrodzeniowy 3D Economic
Szerokość panela	250 cm (2500 mm)
Wysokość panela	123 cm (1230 mm)
Średnica drutu	fi 4 mm
Wymiar oczka	75x200 mm
Materiał	Drut stalowy zgrzewany
Konstrukcja	Panel 3D z przetłoczeniami usztywniającymi
Zabezpieczenie antykorozyjne	Powłoka cynkowa
Wykończenie	Ocynkowane, srebrzyste
Malowanie proszkowe	Nie
Montaż	Do słupków stalowych za pomocą obejm ogrodzeniowych

Podmurówka betonowa	Możliwość montażu z podmurówką lub bez niej
Zastosowanie	Ogrodzenia domów, działek, ogrodów, posesji i terenów firmowych
Jednostka sprzedaży	1 sztuka



Panel ogrodzeniowy 3D Economic – czym wyróżnia się oczko 75x200 mm?

Panel ogrodzeniowy 3D z oczkiem 75x200 mm charakteryzuje się większym rozstawem drutów pionowych niż standardowe panele 3D z oczkiem 50x200 mm. Dzięki temu konstrukcja jest bardziej przejrzysta, a ogrodzenie zachowuje lekki, nowoczesny wygląd.

W porównaniu z panelami o gęstszym oczku model Economic może zawierać mniej stali przy tych samych wymiarach zewnętrznych i średnicy drutu. Takie rozwiązanie pozwala uzyskać ekonomiczną konstrukcję ogrodzeniową do zastosowań, w których nie jest wymagane gęste wypełnienie.

Druty o średnicy **fi 4 mm** oraz charakterystyczne przetłoczenia 3D zapewniają panelowi sztywność potrzebną do typowych zastosowań ogrodzeniowych.

Ocynkowany panel ogrodzeniowy 3D 123 cm – ochrona przed korozją

Panel ogrodzeniowy 3D 250x123 cm fi 4 mm posiada powłokę cynkową, która stanowi zabezpieczenie stali przed działaniem wilgoci i czynników atmosferycznych. Ocynkowanie ogranicza ryzyko powstawania korozji oraz pozwala na użytkowanie ogrodzenia w warunkach zewnętrznych.

W przeciwieństwie do paneli malowanych proszkowo model ocynkowany zachowuje naturalny, srebrzysty wygląd powłoki cynkowej. Jest to praktyczne rozwiązanie dla osób poszukujących funkcjonalnego ogrodzenia bez dodatkowej warstwy kolorystycznej.

Trwałość zabezpieczenia zależy między innymi od rodzaju i grubości powłoki cynkowej, warunków środowiskowych oraz

prawidłowego montażu. Ewentualne uszkodzenia odsłaniające stal należy odpowiednio zabezpieczyć.

Zastosowanie paneli ogrodzeniowych 3D 123 cm

Ogrodzenia domów jednorodzinnych

Panel 3D 123 cm fi 4 mm sprawdza się przy wyznaczaniu granic posesji i ogrodów przydomowych. Przejrzysta konstrukcja nie zasłania całkowicie widoku na otoczenie, a srebrzysta powierzchnia nadaje ogrodzeniu neutralny wygląd.

Ogrodzenia działek i ogrodów

Panel ogrodzeniowy 3D Economic 75x200 mm może być stosowany do ogrodzenia działek rekreacyjnych, ogrodów, sadów oraz terenów zielonych. Wysokość 123 cm pozwala stworzyć wyraźną granicę działki bez budowy wysokiego ogrodzenia.

Ogrodzenia terenów firmowych

Panele ogrodzeniowe 3D ocynkowane mogą służyć do wydzielania wybranych przestrzeni przy firmach, magazynach, parkingach i obiektach gospodarczych. W miejscach wymagających większego poziomu zabezpieczenia należy rozważyć wyższe i odpowiednio dobrane konstrukcje ogrodzeniowe.

Ogrodzenia terenów rekreacyjnych

Panel 3D 123 cm można wykorzystać do oddzielania terenów rekreacyjnych, przestrzeni zielonych i stref wypoczynkowych. Ażurowa budowa ogrodzenia umożliwia zachowanie otwartego charakteru przestrzeni.

Montaż panela ogrodzeniowego 3D 250x123 cm

Montaż paneli ogrodzeniowych 3D odbywa się przy użyciu odpowiednio dobranych słupków stalowych i obejm montażowych. Do tego rodzaju ogrodzeń często stosuje się słupki prostokątne o przekroju 60x40 mm.

Przed rozpoczęciem montażu należy wyznaczyć przebieg ogrodzenia, rozplanować rozmieszczenie słupków i uwzględnić szerokość paneli oraz elementów mocujących. Rozstaw osi słupków zależy od zastosowanego systemu montażowego.



Akcesoria do montażu paneli ogrodzeniowych 3D

- Słupki ogrodzeniowe, np. 60x40 mm.
- Obejmy początkowe, pośrednie i narożne.
- Śruby oraz nakrętki montażowe.
- Nasadki zabezpieczające słupki.
- Opcjonalne płyty podmurówki betonowej.
- Łączniki do podmurówki betonowej.

Panel ogrodzeniowy 3D 123 cm ocynkowany można zamontować zarówno z podmurówką betonową, jak i bez niej. Podmurówka ułatwia oddzielenie dolnej części ogrodzenia od gruntu i pozwala uzyskać estetyczne wykończenie całej konstrukcji.

Ile paneli ogrodzeniowych 3D potrzeba na ogrodzenie?

Jeden panel ogrodzeniowy ma szerokość **250 cm, czyli 2,5 m**. Orientacyjną liczbę paneli można obliczyć, dzieląc planowaną długość ogrodzenia przez 2,5 m i zaokrąglając wynik w górę.

Długość ogrodzenia	Orientacyjna liczba paneli	Podstawowa liczba słupków
10 mb	4 szt.	5 szt.
15 mb	6 szt.	7 szt.
20 mb	8 szt.	9 szt.
25 mb	10 szt.	11 szt.
30 mb	12 szt.	13 szt.

Podane ilości mają charakter orientacyjny i dotyczą prostego odcinka ogrodzenia. Ostateczną liczbę paneli i słupków należy

ustalić na podstawie rzeczywistego rozstawu montażowego, narożników, bram, furtek i ukształtowania terenu.

Konserwacja ocynkowanych paneli ogrodzeniowych 3D

Ocynkowane panele ogrodzeniowe nie wymagają regularnego malowania w typowych warunkach użytkowania. Warto jednak okresowo sprawdzać stan powłoki cynkowej, szczególnie w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne.

Zabrudzenia można usuwać wodą i łagodnym środkiem myjącym. Należy unikać agresywnych preparatów chemicznych oraz narzędzi, które mogłyby uszkodzić warstwę ochronną. Miejsca z odsłoniętą stalą powinny zostać zabezpieczone odpowiednim preparatem antykorozyjnym.

Dlaczego warto wybrać panel ogrodzeniowy 3D 250x123 cm fi 4 mm?

Ocynkowany panel ogrodzeniowy 3D 123 cm z oczkiem 75x200 mm łączy ekonomiczną konstrukcję z praktycznymi parametrami użytkowymi. Drut fi 4 mm, przetłoczenia usztywniające oraz powłoka cynkowa sprawiają, że jest to rozwiązanie odpowiednie do budowy wielu rodzajów ogrodzeń.

Panel można połączyć ze słupkami stalowymi, obejmami montażowymi i opcjonalną podmurówką betonową, tworząc spójny system ogrodzeniowy. Dzięki szerokości 250 cm montaż kolejnych przęseł przebiega sprawnie, a wysokość 123 cm sprawdza się przy ogrodzeniach o umiarkowanej wysokości.



FAQ – najczęściej zadawane pytania o panel ogrodzeniowy 3D 123 cm fi 4 mm

1. Jakie wymiary ma panel ogrodzeniowy 3D 123 cm?

Panel ma **250 cm szerokości i 123 cm wysokości**. Wykonany jest z drutu o średnicy fi 4 mm, a wymiar oczka wynosi 75x200 mm.

2. Co oznacza oczko 75x200 mm w panelu ogrodzeniowym?

Oczko 75x200 mm oznacza nominalny rozstaw oczek o szerokości 75 mm i wysokości 200 mm. Jest to rzadszy układ niż w

standardowych panelach 3D z oczkiem 50x200 mm.

3. Czy panel ogrodzeniowy 3D fi 4 mm jest sztywny?

Tak. Druty stalowe o średnicy 4 mm oraz przetłoczenia 3D zwiększają sztywność panela. Ostateczna stabilność ogrodzenia zależy również od słupków, mocowań i prawidłowego montażu.

4. Czy panel ogrodzeniowy 3D ocynkowany jest odporny na rdzę?

Powłoka cynkowa zabezpiecza stal przed korozją i ogranicza powstawanie rdzy. Skuteczność ochrony zależy od jakości powłoki, warunków atmosferycznych oraz ewentualnych uszkodzeń mechanicznych.

5. Czy panel 3D 123 cm można zamontować bez podmurówki?

Tak. Panel ogrodzeniowy 3D 123 cm można zamontować bez podmurówki betonowej, mocując go do odpowiednio osadzonych słupków stalowych. Podmurówka jest rozwiązaniem opcjonalnym.

6. Jakie słupki pasują do panela ogrodzeniowego 3D 250x123 cm?

Do montażu często wykorzystuje się słupki stalowe o przekroju **60x40 mm** oraz odpowiednio dobrane obejmy. Długość słupka należy dopasować do wysokości panela, sposobu osadzenia i ewentualnej podmurówki.

7. Ile paneli 3D o szerokości 250 cm potrzeba na 20 metrów ogrodzenia?

Do wykonania prostego odcinka o długości 20 m potrzeba orientacyjnie **8 paneli o szerokości 250 cm**. Należy uwzględnić rzeczywisty rozstaw słupków oraz elementy montażowe. W razie potrzeby ostatni panel może wymagać dopasowania.

8. Czym różni się panel Economic 75x200 mm od standardowego panela 3D 50x200 mm?

Najważniejsza różnica dotyczy szerokości oczka. Panel Economic ma oczko **75x200 mm**, natomiast standardowy panel 3D najczęściej ma oczko 50x200 mm. Większy rozstaw drutów pionowych oznacza bardziej przejrzystą konstrukcję i może wpływać na niższy koszt produktu.

9. Czy ocynkowany panel ogrodzeniowy 3D wymaga malowania?

Nie. Panel posiada zabezpieczenie cynkowe i może być użytkowany bez dodatkowego malowania proszkowego. Warto jedynie kontrolować stan powłoki i zabezpieczać miejsca ewentualnych uszkodzeń.

10. Gdzie najlepiej zastosować panel ogrodzeniowy 3D 123 cm?

Panel o wysokości 123 cm sprawdzi się przy ogrodzeniach **domów jednorodzinnych, działek, ogrodów, posesji prywatnych, terenów rekreacyjnych oraz wybranych terenów firmowych**. Jest szczególnie przydatny tam, gdzie potrzebne jest estetyczne, przejrzyste i ekonomiczne ogrodzenie.

Montaż i akcesoria

Montaż panela ogrodzeniowego 3D 153 cm – oczko 75x200 mm

Panel ogrodzeniowy 3D 250x153 cm fi 4 mm, oczko 75x200 mm, ocynkowany ogniowo to praktyczne rozwiązanie do budowy ogrodzeń domów, działek, ogrodów i terenów firmowych. Panel można zamontować na odpowiednio dobranych słupkach ogrodzeniowych, wykorzystując obejmy montażowe oraz opcjonalnie prefabrykowaną podmurówkę betonową.

Jak zamontować panel ogrodzeniowy 3D 153 cm?

1. **Wyznaczenie linii ogrodzenia** – określ przebieg ogrodzenia oraz miejsca montażu słupków.
2. **Rozmieszczenie słupków** – dobierz rozstaw do panela o szerokości 250 cm, uwzględniając wymiary słupków i sposób mocowania obejm.
3. **Osadzenie słupków** – zamontuj słupki w odpowiednio przygotowanych fundamentach, zachowując pion i właściwą wysokość.
4. **Montaż podmurówki** – opcjonalnie zastosuj prefabrykowane płyty betonowe i łączniki podmurówki.
5. **Mocowanie paneli** – przymocuj panele do słupków za pomocą dopasowanych obejm i śrub montażowych.
6. **Kontrola ogrodzenia** – sprawdź wypoziomowanie paneli, stabilność słupków i dokręcenie wszystkich połączeń.

Jakie akcesoria są potrzebne do montażu paneli 3D?

- **Słupki ogrodzeniowe** – odpowiednio dobrane do panela o wysokości 153 cm i sposobu posadowienia.
- **Obejmy montażowe** – początkowe, pośrednie i narożne, dopasowane do przekroju słupków.
- **Śruby i nakrętki** – do mocowania obejm i paneli.
- **Nasadki na słupki** – zabezpieczające górną część profili przed przedostawaniem się wody.
- **Podmurówka betonowa** – opcjonalne zabezpieczenie dolnej części ogrodzenia.
- **Łączniki podmurówki** – umożliwiające montaż prefabrykowanych płyt betonowych.

Ile paneli i słupków potrzeba na ogrodzenie?

Jeden **panel ogrodzeniowy 3D o szerokości 250 cm** pozwala wykonać odcinek ogrodzenia o nominalnej szerokości 2,5 m. Przy wstępnym obliczaniu ilości materiału można podzielić długość ogrodzenia przez 2,5 m i zaokrąglić wynik w górę.

Przykładowo na prosty odcinek ogrodzenia o długości 25 m potrzeba orientacyjnie **10 paneli ogrodzeniowych 3D**. Podstawowa liczba słupków na prostym odcinku wynosi **liczba paneli + 1**, czyli w tym przypadku 11 słupków. Ostateczna liczba elementów zależy od rzeczywistego rozstawu słupków, sposobu montażu, narożników, bram i furtek.

Montaż panela 3D z podmurówką czy bez?

Panel ogrodzeniowy 3D 153 cm można montować zarówno z podmurówką betonową, jak i bez niej. Podmurówka ułatwia oddzielenie ogrodzenia od gruntu i uporządkowanie dolnej części ogrodzenia. Montaż bez podmurówki może być korzystny tam, gdzie zależy nam na prostszej konstrukcji i dopasowaniu do ukształtowania terenu.

Dlaczego warto wybrać panel 3D ocynkowany ogniowo?

Ocynkowanie ogniowe tworzy na powierzchni stalowego panela powłokę ochronną, która ogranicza ryzyko korozji. Przetłoczenia 3D zwiększają sztywność konstrukcji, a oczko 75x200 mm zapewnia ażurowy wygląd ogrodzenia. Dzięki temu **panel ogrodzeniowy 3D 250x153 cm fi 4 mm** sprawdzi się przy ogrodzeniach posesji prywatnych, ogrodów i terenów użytkowych.

Ocynkowanie i konserwacja

Ocynkowanie ogniowe panela ogrodzeniowego 3D 153 cm

Panel ogrodzeniowy 3D 250x153 cm fi 4 mm, oczko 75x200 mm, ocynkowany ogniowo to trwałe rozwiązanie do budowy ogrodzeń posesji, działek, ogrodów i terenów firmowych. Zastosowanie powłoki cynkowej zapewnia skuteczną ochronę stalowej konstrukcji przed korozją oraz działaniem warunków atmosferycznych.

Jak ocynk ogniowy chroni panel ogrodzeniowy?

Ocynkowanie ogniowe polega na zanurzeniu odpowiednio przygotowanego elementu stalowego w kąpieli ciekłego cynku. Powstała powłoka cynkowa stanowi barierę ochronną przed wilgocią, deszczem i śniegiem oraz zapewnia ochronę elektrochemiczną stali.

Dzięki temu **panel ogrodzeniowy 3D ocynkowany ogniowo** jest przystosowany do wieloletniego użytkowania na zewnątrz. Nie wymaga regularnego malowania, choć stan powłoki należy okresowo kontrolować.

Zalety paneli ogrodzeniowych ocynkowanych ogniowo

- **Ochrona antykorozyjna** – warstwa cynku ogranicza ryzyko powstawania rdzy.
- **Odporność na warunki atmosferyczne** – panel jest przeznaczony do użytkowania na zewnątrz.
- **Niewielkie wymagania konserwacyjne** – nie wymaga regularnego malowania.
- **Trwałe zabezpieczenie stali** – ocynk chroni konstrukcję przed działaniem wilgoci.
- **Uniwersalne zastosowanie** – ogrodzenia domów, działek, ogrodów i terenów firmowych.

Jak konserwować panel ogrodzeniowy ocynkowany ogniowo?

Panele ogrodzeniowe 3D ocynkowane ogniowo nie wymagają skomplikowanej konserwacji. Aby zachować estetyczny wygląd i trwałość zabezpieczenia, warto przestrzegać kilku zasad:

1. **Regularne czyszczenie** – usuwaj kurz, błoto i inne zabrudzenia wodą oraz miękką szczotką lub gąbką.
2. **Unikanie agresywnych środków** – nie stosuj silnych kwasów, zasad ani preparatów mogących uszkodzić powłokę cynkową.
3. **Kontrola powierzchni** – okresowo sprawdzaj stan ocynku, szczególnie w miejscach mocowania panela.
4. **Zabezpieczanie uszkodzeń** – w przypadku zarysowań i uszkodzeń zastosuj odpowiedni preparat do naprawy powłok cynkowych, zgodnie z zaleceniami producenta.
5. **Kontrola obejm i śrub** – sprawdzaj stabilność mocowań oraz stan zabezpieczenia antykorozyjnego akcesoriów.

Czy panel ocynkowany ogniowo trzeba malować?

Panel ogrodzeniowy 3D 153 cm ocynkowany ogniowo nie wymaga dodatkowego malowania w celu standardowego użytkowania na zewnątrz. Naturalna powierzchnia cynkowa może z czasem zmieniać odcień, co nie musi oznaczać utraty właściwości ochronnych.

Jeżeli zależy Ci na konkretnym kolorze ogrodzenia, można wybrać odpowiedni wariant panela z dodatkowym wykończeniem malowanym proszkowo.

Od czego zależy trwałość ocynku ogniowego?

Trwałość zabezpieczenia zależy między innymi od grubości i jakości powłoki cynkowej, warunków środowiskowych, narażenia na sól i zanieczyszczenia oraz sposobu użytkowania ogrodzenia. Regularna kontrola i właściwa konserwacja pomagają utrzymać panel w dobrym stanie przez długi czas.

Panel ogrodzeniowy 3D 250x153 cm fi 4 mm z oczkiem 75x200 mm łączy ażurową konstrukcję z zabezpieczeniem antykorozyjnym, dlatego stanowi praktyczny wybór do ogrodzeń prywatnych i użytkowych.

Zastosowanie paneli ogrodzeniowych 3D

Zastosowanie paneli ogrodzeniowych 3D 153 cm

Panel ogrodzeniowy 3D 250x153 cm fi 4 mm, oczko 75x200 mm, ocynkowany ogniowo to uniwersalne rozwiązanie do budowy ogrodzeń prywatnych, ogrodowych i firmowych. Wysokość 153 cm, szerokość 250 cm oraz stalowa konstrukcja z przetłoczeniami 3D sprawiają, że panel sprawdza się tam, gdzie ważne są estetyka, trwałość i wyraźne wyznaczenie granic posesji.

Ogrodzenia domów jednorodzinnych

Panele ogrodzeniowe 3D o wysokości 153 cm doskonale nadają się do wykonania ogrodzenia wokół domu jednorodzinnego, ogrodu i podjazdu. Ażurowa konstrukcja pozwala zachować widoczność oraz dostęp światła, a przetłoczenia 3D zwiększają sztywność panela. Ocynkowanie ogniowe zabezpiecza stal przed korozją i działaniem warunków atmosferycznych.

Ogrodzenia działek i ogrodów

Panel ogrodzeniowy 3D 153 cm ocynkowany ogniowo można wykorzystać do wydzielenia działek rekreacyjnych, ogrodów przydomowych, terenów zielonych oraz posesji prywatnych. Oczko 75x200 mm zapewnia przejrzystą, ażurową konstrukcję, która dobrze komponuje się z roślinnością i otoczeniem.

Ogrodzenia firm i terenów przemysłowych

Panel ogrodzeniowy 3D fi 4 mm sprawdzi się również do wyznaczania granic terenów firmowych, magazynowych, placów gospodarczych i parkingów. Wysokość 153 cm pozwala stworzyć funkcjonalne ogrodzenie oddzielające poszczególne strefy użytkowe. W przypadku obiektów wymagających podwyższonego poziomu zabezpieczenia należy dobrać odpowiednią wysokość i parametry ogrodzenia do konkretnych potrzeb.

Ogrodzenia osiedli mieszkaniowych

Panele ogrodzeniowe 3D ocynkowane ogniowo mogą służyć do wydzielania terenów zielonych, ogródków przydomowych, ciągów komunikacyjnych oraz części wspólnych osiedli. Jednolita konstrukcja paneli pozwala uzyskać spójny wygląd ogrodzenia, a szerokość 250 cm ułatwia planowanie dłuższych odcinków.

Ogrodzenia terenów rekreacyjnych i użytkowych

Panele ogrodzeniowe 3D 250x153 cm można stosować do wydzielania terenów rekreacyjnych, ogródków działkowych, placów gospodarczych i innych przestrzeni użytkowych. Stalowa konstrukcja oraz zabezpieczenie cynkowe sprawiają, że panel nadaje się do eksploatacji na zewnątrz.

Dlaczego warto wybrać panel ogrodzeniowy 3D 153 cm z oczkiem 75x200 mm?

- **Uniwersalna wysokość 153 cm** – odpowiednia do wielu ogrodzeń prywatnych i użytkowych.
- **Szerokość 250 cm** – umożliwia sprawne wykonywanie dłuższych odcinków ogrodzenia.
- **Drut fi 4 mm** – zapewnia stabilność konstrukcji przy prawidłowym montażu.
- **Oczko 75x200 mm** – tworzy estetyczną, ażurową powierzchnię ogrodzenia.

- **Przetłoczenia 3D** – zwiększają sztywność panela.
- **Ocynkowanie ogniowe** – ogranicza ryzyko korozji stalowej konstrukcji.
- **Możliwość montażu z podmurówką** – pozwala dopasować sposób wykonania ogrodzenia do posesji.

Panel 3D 153 cm – praktyczne ogrodzenie na lata

Panel ogrodzeniowy 3D 250x153 cm fi 4 mm, oczko 75x200 mm, ocynkowany ogniowo łączy funkcjonalność, estetykę i zabezpieczenie antykorozyjne. To rozwiązanie dla osób poszukujących ogrodzenia domu, ogrodu, działki, osiedla lub terenu firmowego. Przy odpowiednim doborze słupków, obejm i sposobu montażu pozwala wykonać trwałą oraz uporządkowaną linię ogrodzenia.

Porównanie paneli 3D Economic i standardowych paneli 3D

Panel ogrodzeniowy 3D Economic 75x200 mm czy standardowy panel 3D 50x200 mm?

Wybierając **panele ogrodzeniowe 3D**, warto porównać wielkość oczek, średnicę drutu, wysokość, rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego oraz przeznaczenie ogrodzenia. W naszej ofercie znajdują się **panele 3D Economic z oczkiem 75x200 mm** oraz standardowe **panele ogrodzeniowe 3D z oczkiem 50x200 mm**.

Porównywany panel Economic ma **szerokość 250 cm, wysokość 153 cm, drut fi 4 mm** oraz zabezpieczenie w postaci **ocynku ogniowego**.

Porównanie paneli ogrodzeniowych 3D

Parametr	Panel 3D Economic	Panel 3D standardowy
Wymiar oczka	75x200 mm	50x200 mm
Szerokość panela	250 cm	250 cm
Wysokość porównywanego modelu	153 cm	153 cm
Średnica drutu	Fi 4 mm	Fi 4 mm lub fi 5 mm, zależnie od modelu
Konstrukcja	Stalowe druty i przetłoczenia 3D	Stalowe druty i przetłoczenia 3D
Rozstaw drutów pionowych	75 mm – nominalny wymiar oczka	50 mm – nominalny wymiar oczka
Zabezpieczenie antykorozyjne	Ocynk ogniowy w porównywanym modelu	Zależnie od wybranego modelu
Wygląd	Bardziej otwarta, ażurowa konstrukcja	Gęściej rozmieszczone druty pionowe
Zastosowanie	Domy, ogrody, działki i tereny firmowe	Domy, działki, firmy i tereny użytkowe

Czym różni się oczko 75x200 mm od 50x200 mm?

Podstawową różnicą jest **rozstaw drutów pionowych**. Panel 3D Economic z oczkiem 75x200 mm posiada szersze oczka niż standardowy panel 3D 50x200 mm.

Większy rozstaw drutów pionowych oznacza bardziej otwartą konstrukcję i może zmniejszać ilość stali potrzebnej do produkcji panela. Dzięki temu **panele ogrodzeniowe 3D Economic** mogą być korzystnym cenowo rozwiązaniem przy wykonywaniu dłuższych ogrodzeń.

Kiedy wybrać panel ogrodzeniowy 3D Economic 75x200 mm?

Panel ogrodzeniowy 3D Economic 250x153 cm fi 4 mm sprawdzi się szczególnie przy ogrodzeniach domów jednorodzinnych, ogrodów, działek rekreacyjnych oraz terenów firmowych, gdzie liczy się połączenie estetyki i ekonomicznego wykonania ogrodzenia.

- Do ogrodzenia posesji prywatnych i ogrodów.
- Do wyznaczania granic działek i terenów zielonych.
- Do wykonywania dłuższych odcinków ogrodzenia.
- Gdy zależy nam na ażurowej konstrukcji i korzystnej relacji ceny do parametrów.

Kiedy warto wybrać standardowy panel 3D 50x200 mm?

Standardowe panele ogrodzeniowe 3D z oczkiem 50x200 mm są dobrym wyborem dla osób preferujących gęściej rozmieszczone druty pionowe. Przy porównywalnej średnicy drutu i konstrukcji mniejszy rozstaw drutów może korzystnie wpływać na sztywność przęsła.

Jeżeli ogrodzenie ma spełniać wyższe wymagania dotyczące sztywności, warto rozważyć standardowy panel 3D z drutem fi 5 mm, uwzględniając również jakość zgrzewów, przetłoczenia oraz sposób montażu.

Czy panel 3D Economic jest odporny na korozję?

Tak. Porównywany **panel ogrodzeniowy 3D Economic 153 cm fi 4 mm** jest **ocynkowany ogniowo**. Powłoka cynkowa zabezpiecza stal przed działaniem wilgoci i ogranicza ryzyko powstawania korozji. Trwałość ochrony zależy między innymi od warunków środowiskowych oraz stanu powłoki.

Jaki panel ogrodzeniowy 3D wybrać?

Jeżeli szukasz **ekonomicznego panela ogrodzeniowego 3D** do domu, ogrodu lub działki, model **250x153 cm fi 4 mm z oczkiem 75x200 mm, ocynkowany ogniowo** będzie praktyczną propozycją. Jeśli zależy Ci na gęstszym układzie drutów, wybierz standardowy panel 3D z oczkiem 50x200 mm.

Przed zakupem porównaj także średnicę drutu, zabezpieczenie antykorozyjne, wysokość panela i wymagania montażowe. Pozwoli to dobrać ogrodzenie do konkretnej posesji i planowanego budżetu.