

Link do produktu: <https://panelegrodzeniowe24.pl/panel-ogrodzeniowy-3d-250x173-cm-fi-5-mm-kolory-ral-p-17.html>



Panel ogrodzeniowy 3D 250x173 cm fi 5 mm oczko 50x200 mm – Antracyt, Brązowy, Czarny, Szary, Zielony

Cena	132,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Szerokość panela (cm)	250
Wysokość panela (cm)	173
Średnica drutu (mm)	5
Rozmiar oczka (mm)	50x200
Rodzaj powłoki	Ocynk + malowanie proszkowe

Opis produktu

Panel ogrodzeniowy 3D 250x173 cm fi 5 mm oczko 50x200 mm - Antracyt, Brązowy, Czarny, Szary, Zielony



Parametry panela ogrodzeniowego 3D 250x173 cm

- **Rodzaj:** panel ogrodzeniowy 3D
- **Szerokość:** 250 cm / 2500 mm / 2,5 m
- **Wysokość:** 173 cm / 1730 mm / 1,73 m
- **Średnica drutu:** fi 5 mm / Ø5 mm
- **Wymiar oczka:** 50 × 200 mm
- **Zabezpieczenie:** ocynk + malowanie proszkowe
- **Kolory:** RAL 7016, RAL 8017, RAL 9005, RAL 7040, RAL 6005
- **Konstrukcja:** panel z przetłoczeniami 3D
- **Zastosowanie:** ogrodzenia domów, posesji, działek, ogrodów, firm, magazynów i obiektów przemysłowych

Panel ogrodzeniowy 3D 250x173 cm fi 5 mm z oczkiem 50x200 mm to solidny element systemu ogrodzeniowego przeznaczony do wykonywania trwałych i estetycznych ogrodzeń posesji prywatnych, domów, działek, ogrodów, firm, magazynów oraz terenów przemysłowych. Panel ma szerokość **250 cm** i wysokość **173 cm**, a zastosowanie drutu o średnicy **fi 5 mm** zapewnia sztywną i wytrzymałą konstrukcję.

Charakterystyczne **przetłoczenia 3D** dodatkowo usztywniają panel i zwiększają jego odporność na odkształcenia. Regularne oczko o wymiarach **50x200 mm** zapewnia estetyczny wygląd całego ogrodzenia i pozwala uzyskać równą, uporządkowaną linię paneli.

c

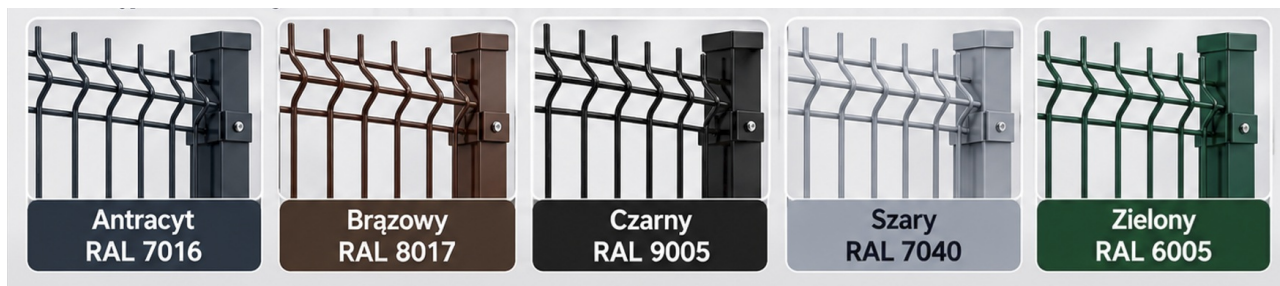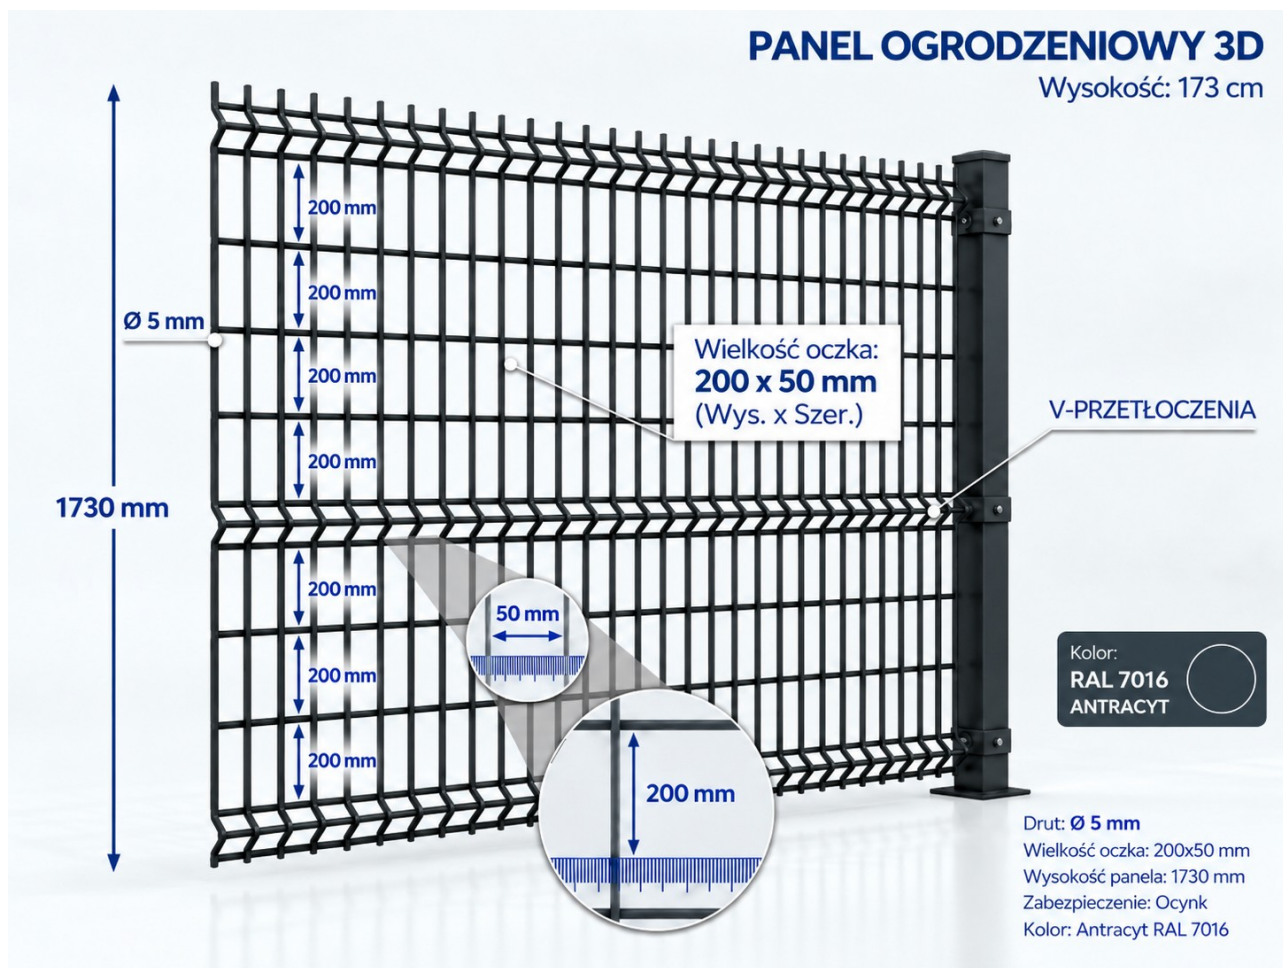

Panel 3D 173 cm fi 5 mm – ocynk + malowanie proszkowe

Stalowy panel jest zabezpieczony przed korozją warstwą cynku, a następnie wykończony poprzez **malowanie proszkowe**. Takie połączenie zabezpieczenia antykorozyjnego i powłoki lakierniczej chroni powierzchnię panela przed wpływem warunków atmosferycznych, a jednocześnie pozwala dopasować kolor ogrodzenia do elewacji domu, bramy, furtki oraz pozostałych elementów posesji.

Malowanie proszkowe zapewnia równomierne pokrycie powierzchni i estetyczne wykończenie. Panel przeznaczony jest do użytkowania na zewnątrz, gdzie przez cały rok narażony jest na działanie deszczu, śniegu, wilgoci oraz zmiennych temperatur.

Dostępne kolory paneli ogrodzeniowych 3D

Panel **250x173 cm fi 5 mm** dostępny jest w pięciu popularnych kolorach. Wariant kolorystyczny można dobrać do stylu budynku i pozostałych elementów systemu ogrodzeniowego:

- **Antracyt RAL 7016** – nowoczesny i bardzo popularny kolor stosowany przy ogrodzeniach domów i posesji,
- **Brązowy RAL 8017** – klasyczne wykończenie dobrze komponujące się z tradycyjną architekturą,
- **Czarny RAL 9005** – elegancki kolor pasujący do nowoczesnych ogrodzeń i budynków,
- **Szary RAL 7040** – uniwersalny odcień pozwalający uzyskać jasne i stonowane ogrodzenie,

- **Zielony RAL 6005** – kolor często wybierany do ogrodzeń działek, ogrodów oraz terenów zielonych.



Dlaczego warto wybrać panel ogrodzeniowy 3D fi 5 mm?

Jedną z najważniejszych cech tego modelu jest zastosowanie drutu o średnicy **5 mm**. Grubszy drut w połączeniu z profilowanymi przetłoczeniami 3D zapewnia wysoką sztywność panela. Dzięki temu produkt może być wykorzystywany zarówno przy ogrodzeniach prywatnych, jak i tam, gdzie wymagana jest solidniejsza konstrukcja.

Wysokość **173 cm** sprawia, że panel dobrze nadaje się do wykonywania wyższych ogrodzeń wokół domów, firm, magazynów i obiektów przemysłowych. Szerokość **250 cm** umożliwia budowę ogrodzenia w popularnym systemie panelowym z odpowiednio dobranymi elementami montażowymi.

Najważniejsze parametry panela 3D 250x173 cm

- **rodzaj:** panel ogrodzeniowy 3D,
- **szerokość:** 250 cm (2500 mm),
- **wysokość:** 173 cm (1730 mm),
- **średnica drutu:** fi 5 mm,
- **wymiar oczka:** 50x200 mm,
- **konstrukcja:** profilowane przetłoczenia 3D,
- **zabezpieczenie:** ocynk + malowanie proszkowe,
- **kolory:** RAL 7016, RAL 8017, RAL 9005, RAL 7040 oraz RAL 6005.

Zastosowanie panela ogrodzeniowego 3D 173 cm

Panel ogrodzeniowy 3D 173 cm fi 5 mm jest rozwiązaniem o szerokim zastosowaniu. Może służyć do wykonania kompletnego ogrodzenia wokół **domu jednorodzinnego, posesji, działki, ogrodu, firmy, magazynu, obiektu usługowego, placu lub terenu przemysłowego**.

System panelowy pozwala również na estetyczne połączenie ogrodzenia z bramą i furtką. Dobierając elementy systemu w tym samym kolorze RAL, można uzyskać spójne wizualnie ogrodzenie całej posesji.



Panel ogrodzeniowy 3D 173 cm – solidne i estetyczne ogrodzenie

Połączenie **drułu fi 5 mm**, oczka **50x200 mm**, przetłoczeń 3D oraz zabezpieczenia powierzchni poprzez **ocynkowanie i malowanie proszkowe** sprawia, że panel jest przeznaczony do budowy trwałych ogrodzeń zewnętrznych. Możliwość wyboru jednego z pięciu kolorów pozwala dopasować wygląd ogrodzenia do charakteru posesji.

Do panela można dobrać odpowiednie elementy kompletnego systemu ogrodzeniowego, w tym słupki, elementy mocujące, podmurówkę betonową, bramę oraz furtkę. Dzięki temu możliwe jest wykonanie spójnego ogrodzenia dopasowanego do konkretnej inwestycji.

FAQ – Panel ogrodzeniowy 3D 250x173 cm fi 5 mm

Jakie wymiary ma panel ogrodzeniowy 3D?

Panel ma **250 cm szerokości i 173 cm wysokości**. Wykonany jest z drutu o średnicy **fi 5 mm**, a standardowy wymiar oczka wynosi **50x200 mm**. Przetłoczenia 3D dodatkowo zwiększają sztywność konstrukcji.

Jakie kolory panela 3D 173 cm są dostępne?

Panel dostępny jest w pięciu kolorach: **Antracyt RAL 7016, Brązowy RAL 8017, Czarny RAL 9005, Szary RAL 7040 oraz Zielony RAL 6005**. Dzięki temu kolor ogrodzenia można dopasować do elewacji budynku, bramy, furtki oraz pozostałych elementów posesji.

Jak zabezpieczony jest panel przed korozją?

Stalowy panel jest **ocynkowany, a następnie malowany proszkowo**. Warstwa cynku zabezpiecza stal przed korozją, natomiast powłoka proszkowa nadaje powierzchni wybrany kolor i stanowi dodatkowe zabezpieczenie podczas użytkowania ogrodzenia na zewnątrz.

Czy drut fi 5 mm zapewnia odpowiednią sztywność panela?

Tak. Zastosowanie drutu o średnicy **5 mm** w połączeniu z profilowanymi przetłoczeniami 3D pozwala uzyskać sztywną konstrukcję. Panel dobrze sprawdza się zarówno przy ogrodzeniach posesji prywatnych, jak i firm, magazynów czy terenów przemysłowych.

Do czego można wykorzystać panel ogrodzeniowy 3D 173 cm?

Panel ogrodzeniowy 3D 173 cm fi 5 mm może być stosowany do ogrodzenia domu, działki, ogrodu, firmy, magazynu, obiektu usługowego oraz terenu przemysłowego. Wysokość 173 cm sprawdzi się szczególnie tam, gdzie potrzebne jest wyższe i solidne ogrodzenie panelowe.

Czy panel 3D 250x173 cm można zamontować z podmurówką?

Tak. Panel można zastosować w systemie ogrodzeniowym z **podmurówką betonową**. Należy dobrać odpowiednie elementy montażowe do wysokości panela oraz zastosowanego systemu ogrodzenia.

Jakie elementy są potrzebne do wykonania kompletnego ogrodzenia?

Do wykonania kompletnego ogrodzenia należy dobrać odpowiednie słupki, elementy mocujące oraz – w zależności od sposobu wykonania ogrodzenia – podmurówkę betonową i elementy do jej montażu. Ogrodzenie można uzupełnić również o dopasowaną kolorystycznie bramę i furtkę.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Antracyt RAL 7016 , Brązowy RAL 8017 , Czarny RAL 9005 , Szary RAL 7040 , Zielony RAL 6005

Kolory i powłoka

Kolory panela ogrodzeniowego 3D 250x173 cm fi 5 mm

Panel ogrodzeniowy 3D 250x173 cm fi 5 mm z oczkiem 50x200 mm jest dostępny w pięciu popularnych wariantach kolorystycznych. Panel jest zabezpieczony **ocynkiem oraz malowaniem proszkowym**, co chroni stalową powierzchnię przed korozją i wpływem warunków atmosferycznych, a jednocześnie zapewnia estetyczne wykończenie ogrodzenia.

Dostępne kolory RAL panela 3D

-
- **Antracyt RAL 7016** – ciemnoszary, nowoczesny kolor często wybierany do współczesnych domów, bram i furtek.
 - **Brązowy RAL 8017** – klasyczny odcień dobrze komponujący się z drewnem, brązową stolarką oraz tradycyjną zabudową.
 - **Czarny RAL 9005** – wyraziste wykończenie pasujące do nowoczesnych i minimalistycznych posesji.
 - **Szary RAL 7040** – neutralny kolor odpowiedni do jasnych elewacji i współczesnej architektury.
 - **Zielony RAL 6005** – wariant dobrze komponujący się z ogrodem, roślinnością, działkami i terenami zielonymi.

Ocynk i malowanie proszkowe panela ogrodzeniowego

Panel wykonany z drutu o średnicy **fi 5 mm** posiada zabezpieczenie antykorozyjne, a następnie jest **malowany proszkowo w wybranym kolorze RAL**. Tak przygotowana powierzchnia ogranicza bezpośredni kontakt stali z wilgocią oraz nadaje ogrodzeniu estetyczne i jednolite wykończenie.

Kolorowe wykończenie umożliwia dopasowanie panela do pozostałych elementów systemu ogrodzeniowego, takich jak brama, furtka oraz akcesoria montażowe.

Jak dobrać kolor panela ogrodzeniowego do posesji?

Przy wyborze koloru warto uwzględnić wygląd elewacji, dachu, stolarki okiennej, bramy i furtki. **Antracyt RAL 7016** oraz **Czarny RAL 9005** są często stosowane przy nowoczesnej architekturze. **Brązowy RAL 8017** dobrze współgra z elementami drewnianymi, natomiast **Zielony RAL 6005** naturalnie komponuje się z ogrodem i terenami zielonymi. **Szary RAL 7040** stanowi neutralne rozwiązanie pasujące do wielu rodzajów zabudowy.

Panel ogrodzeniowy 3D 173 cm w pięciu kolorach

Panel 3D 250x173 cm fi 5 mm łączy drut o średnicy **5 mm**, oczko **50x200 mm** oraz profilowane przetłoczenia 3D zwiększające sztywność konstrukcji. Dostępność pięciu kolorów RAL pozwala zastosować panel zarówno przy ogrodzeniach domów i posesji, jak również firm, magazynów i terenów przemysłowych.

Montaż i akcesoria

Montaż panela ogrodzeniowego 3D 250x173 cm fi 5 mm

Panel ogrodzeniowy 3D 250x173 cm fi 5 mm z oczkiem 50x200 mm można wykorzystać do wykonania kompletnego ogrodzenia domu, posesji, działki, ogrodu, firmy lub terenu przemysłowego. Prawidłowo dobrane elementy montażowe pozwalają stworzyć stabilny system ogrodzeniowy dopasowany do wysokości panela **173 cm** oraz szerokości **250 cm**.

Co jest potrzebne do montażu panela 3D 173 cm?

- **Słupki ogrodzeniowe** – ich długość należy dobrać do wysokości panela 173 cm, sposobu osadzenia oraz ewentualnego zastosowania podmurówki.
- **Obejmy do paneli** – służą do stabilnego połączenia panela ze słupkami ogrodzeniowymi.
- **Śruby, nakrętki i elementy mocujące** – umożliwiają prawidłowe zamocowanie obejm i paneli.
- **Podmurówka betonowa** – opcjonalny element oddzielający dolną część ogrodzenia od gruntu.
- **Łączniki lub uchwyty do podmurówki** – potrzebne przy wykonywaniu ogrodzenia z elementami betonowymi.

Jak przygotować montaż ogrodzenia panelowego 250x173 cm?

Przed rozpoczęciem montażu należy wyznaczyć przebieg ogrodzenia oraz zaplanować rozmieszczenie słupków, bramy i furtki. Przy ustalaniu rozstawu należy uwzględnić **szerokość panela 250 cm**, sposób jego mocowania oraz wymiary zastosowanych słupków i obejm.

Po stabilnym osadzeniu i wypoziomowaniu słupków można rozpocząć montowanie kolejnych paneli. Podczas prac należy kontrolować poziom, pion oraz zachowanie równej linii całego ogrodzenia.

Montaż panela 3D 173 cm z podmurówką betonową

Panel ogrodzeniowy 3D 250x173 cm fi 5 mm może być montowany razem z podmurówką betonową. W takim systemie należy zastosować odpowiednio dobrane łączniki lub uchwyty do podmurówki. Element betonowy oddziela dolną część ogrodzenia od gruntu i tworzy estetyczne wykończenie całej konstrukcji.

Akcesoria do panela ogrodzeniowego 3D fi 5 mm

Do **panela ogrodzeniowego 3D 250x173 cm fi 5 mm** warto dobrać elementy systemowe odpowiednie pod względem technicznym i kolorystycznym. Przy wersjach malowanych proszkowo elementy ogrodzenia można dopasować do wybranego wariantu: **Antracyt RAL 7016, Brązowy RAL 8017, Czarny RAL 9005, Szary RAL 7040 lub Zielony RAL 6005.**

Odpowiednio dobrane elementy montażowe w połączeniu z drutem **fi 5 mm**, oczkiem **50x200 mm** i przetłoczeniami 3D pozwalają stworzyć solidny i estetyczny system ogrodzeniowy.

Zastosowanie panela

Zastosowanie panela ogrodzeniowego 3D 250x173 cm fi 5 mm

Panel ogrodzeniowy 3D 250x173 cm fi 5 mm z oczkiem 50x200 mm to uniwersalny element systemu ogrodzeniowego przeznaczony zarówno do posesji prywatnych, jak i obiektów firmowych oraz terenów przemysłowych. Wysokość **173 cm**, drut o średnicy **fi 5 mm** oraz profilowane przetłoczenia 3D tworzą sztywną i solidną konstrukcję ogrodzenia.

Gdzie można zastosować panel ogrodzeniowy 3D 173 cm?

- **Domy jednorodzinne i posesje** – do wykonania ogrodzenia frontowego, bocznego oraz tylnej części działki.
- **Działki i ogrody** – do wyznaczenia granic posesji oraz wykonania trwałego ogrodzenia terenu.
- **Osiedla mieszkaniowe** – do wydzielania terenów wspólnych, ogrodów i przestrzeni użytkowych.
- **Firmy i magazyny** – do wykonywania ogrodzeń wokół budynków, placów, magazynów i zaplecza przedsiębiorstwa.
- **Obiekty przemysłowe** – do wydzielania granic zakładów, hal oraz terenów użytkowych.
- **Tereny rekreacyjne** – do ogrodzenia ogrodów, placów oraz innych przestrzeni zewnętrznych.

Panel 3D 173 cm do ogrodzenia domu i posesji

Wysokość **173 cm** pozwala wykonać wyższe ogrodzenie posesji niż w przypadku popularnych paneli 103, 123 czy 153 cm. Panel może być wykorzystany zarówno przy nowoczesnych domach jednorodzinnych, jak i przy bardziej klasycznej zabudowie.

Szerokość panela wynosi **250 cm**, dzięki czemu można wygodnie zaplanować kolejne odcinki ogrodzenia. Oczko **50x200 mm** tworzy regularny układ, natomiast przetłoczenia 3D zwiększają sztywność konstrukcji.

Panel ogrodzeniowy 173 cm do firmy i magazynu

Panel ogrodzeniowy 3D 250x173 cm fi 5 mm może być stosowany również przy ogrodzeniach firm, magazynów, warsztatów, obiektów usługowych oraz terenów przemysłowych. Drut o średnicy **5 mm** zapewnia solidniejszą konstrukcję i sprawdza się przy wykonywaniu zarówno krótkich odcinków, jak i długich linii ogrodzenia.

Panel 3D fi 5 mm – solidna konstrukcja ogrodzenia

Zastosowanie drutu **fi 5 mm** w połączeniu z oczkiem **50x200 mm** i przetłoczeniami 3D zwiększa sztywność panela. Dzięki temu model o wysokości **173 cm** jest odpowiedni do wykonywania trwałych ogrodzeń prywatnych, firmowych i przemysłowych.

Kolorowy panel ogrodzeniowy 3D 173 cm

Panel dostępny jest w popularnych kolorach: **Antracyt RAL 7016, Brązowy RAL 8017, Czarny RAL 9005, Szary RAL 7040 oraz Zielony RAL 6005.** Zabezpieczenie antykorozyjne oraz malowanie proszkowe pozwalają dopasować wygląd ogrodzenia do domu, bramy, furtki oraz pozostałych elementów posesji.

Dane techniczne

Dane techniczne panela ogrodzeniowego 3D 250x173 cm fi 5 mm

Panel ogrodzeniowy 3D 250x173 cm fi 5 mm z oczkiem 50x200 mm to solidny element systemowego ogrodzenia panelowego wykonany z drutu stalowego. Zastosowanie drutu o średnicy **5 mm** oraz profilowanych przetłoczeń 3D zwiększa sztywność konstrukcji. Panel dostępny jest w pięciu popularnych kolorach RAL i przeznaczony do wykonywania trwałych ogrodzeń posesji, firm oraz terenów przemysłowych.

Parametry techniczne panela 3D fi 5 mm

- **Typ:** panel ogrodzeniowy 3D z przetłoczeniami

-
- **Szerokość:** 250 cm (2500 mm)
 - **Wysokość:** 173 cm (1730 mm)
 - **Średnica drutu:** fi 5 mm
 - **Wymiar oczka:** 50x200 mm
 - **Konstrukcja:** profilowane przetłoczenia 3D zwiększające sztywność panela
 - **Zabezpieczenie:** ocynk
 - **Wykończenie:** malowanie proszkowe w wybranym kolorze RAL
 - **Dostępne kolory:** Antracyt RAL 7016, Brązowy RAL 8017, Czarny RAL 9005, Szary RAL 7040, Zielony RAL 6005

Wymiary panela ogrodzeniowego 250x173 cm

Panel ma **250 cm szerokości** oraz **173 cm wysokości**. W przeliczeniu na milimetry jego podstawowe wymiary wynoszą **2500x1730 mm**. Konstrukcja wykonana jest z drutu stalowego o średnicy **fi 5 mm**, dzięki czemu panel charakteryzuje się większą sztywnością niż odpowiednik wykonany z drutu fi 4 mm.

Oczko 50x200 mm i przetłoczenia 3D

Regularne oczka o wymiarach **50x200 mm** tworzą charakterystyczną konstrukcję panela ogrodzeniowego 3D. Profilowane przetłoczenia wzmacniają panel i zwiększają jego sztywność, co ma szczególne znaczenie przy wysokości **173 cm**.

Ocynk i malowanie proszkowe

Panel posiada zabezpieczenie antykorozyjne w postaci **warstwy cynku**, a następnie jest wykańczany poprzez **malowanie proszkowe**. Takie rozwiązanie zabezpiecza stalową powierzchnię oraz umożliwia wybór koloru ogrodzenia dopasowanego do domu, bramy, furtki i pozostałych elementów posesji.

Dostępne kolory panela 3D 173 cm fi 5 mm

Panel ogrodzeniowy dostępny jest w pięciu wariantach kolorystycznych: **Antracyt RAL 7016, Brązowy RAL 8017, Czarny RAL 9005, Szary RAL 7040** oraz **Zielony RAL 6005**. Pozwala to dobrać kolor ogrodzenia zarówno do nowoczesnej, jak i tradycyjnej zabudowy.

Panel ogrodzeniowy 3D 173 cm fi 5 mm – zastosowanie

Połączenie wysokości **173 cm**, szerokości **250 cm**, drutu **fi 5 mm** oraz oczka **50x200 mm** sprawia, że panel może być stosowany do ogrodzeń domów, posesji, działek, firm, magazynów, obiektów usługowych oraz terenów przemysłowych.