Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:15

Link do produktu: https://paneleogrodzeniowe24.pl/panel-ogrodzeniowy-3d-250x203-cm-fi-4-mm-kolory-ral-p-19.html



Panel ogrodzeniowy 3D 250x203 cm fi 4 mm oczko 50x200 mm – Antracyt, Brązowy, Czarny, Szary, Zielony

Cena	**106,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Szerokość panela (cm)	**250**
Rodzaj powłoki	**Ocynk + malowanie proszkowe**
Wysokość panela (cm)	**203**
Średnica drutu (mm)	**4**
Rozmiar oczka (mm)	**50x200**

Opis produktu

Panel ogrodzeniowy 3D 250x0203 cm fi 4 mm oczko 50x200 mm – Antracyt, Brązowy, Czarny, Szary, Zielony


Parametry panela ogrodzeniowego 3D 250x203 cm

- **Rodzaj:** panel ogrodzeniowy 3D
- **Szerokość:** 250 cm / 2500 mm / 2,5 m
- **Wysokość:** 203 cm / 2030 mm / 2,03 m
- **Średnica drutu:** fi 4 mm / Ø4 mm
- **Wymiar oczka:** 50 × 200 mm
- **Zabezpieczenie:** ocynk + malowanie proszkowe
- **Kolory:** RAL 7016, RAL 8017, RAL 9005, RAL 7040, RAL 6005
- **Konstrukcja:** panel z przetłoczeniami 3D
- **Zastosowanie:** ogrodzenia domów, posesji, działek, ogrodów, firm, magazynów i obiektów przemysłowych

Panel ogrodzeniowy 3D 250x203 cm fi 4 mm z oczkiem 50x200 mm to rozwiązanie przeznaczone do budowy wysokich, trwałych i estetycznych ogrodzeń. Wysokość **203 cm** sprawia, że panel doskonale sprawdza się przy ogrodzeniach domów, posesji, działek, firm, magazynów, hal, obiektów usługowych oraz terenów przemysłowych.

Panel ma szerokość **250 cm (2500 mm)** i wykonany jest z drutu stalowego o średnicy **fi 4 mm**. Regularne oczko **50x200 mm** nadaje konstrukcji charakterystyczny wygląd typowy dla nowoczesnych ogrodzeń panelowych 3D.

Panel posiada **cztery profilowane przetłoczenia 3D**, które zwiększają jego sztywność. Jest to szczególnie istotne w przypadku wysokiego panela o wysokości **203 cm**.

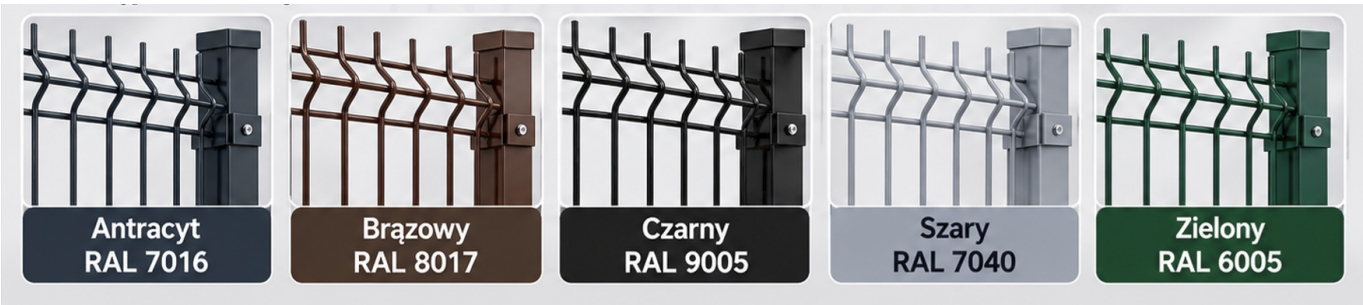

Panel ogrodzeniowy 203 cm – dostępne kolory RAL

Panel dostępny jest w kilku popularnych kolorach, dzięki czemu można dopasować ogrodzenie do elewacji budynku, bramy, furtki oraz pozostałych elementów posesji. Do wyboru dostępne są:

- **Antracyt RAL 7016** – nowoczesny i bardzo uniwersalny kolor,
- **Brązowy RAL 8017** – dobrze komponuje się z drewnem i klasyczną architekturą,
- **Czarny RAL 9005** – eleganckie wykończenie nowoczesnego ogrodzenia,
- **Szary RAL 7040** – neutralny odcień pasujący do wielu elewacji,
- **Zielony RAL 6005** – kolor dobrze komponujący się z ogrodem i zielenią.

Możliwość wyboru koloru pozwala stworzyć spójny system ogrodzeniowy i dopasować wygląd paneli do charakteru posesji lub obiektu firmowego.



Ocynk i malowanie proszkowe panela 3D

Stalowa konstrukcja panela jest zabezpieczona przed korozją warstwą cynku, a następnie wykończona **malowaniem proszkowym** w wybranym kolorze RAL. Takie połączenie zabezpieczenia antykorozyjnego i powłoki kolorystycznej pozwala uzyskać trwałe oraz estetyczne wykończenie powierzchni.

Powłoka proszkowa nadaje ogrodzeniu odpowiedni kolor, natomiast znajdujące się pod nią zabezpieczenie cynkowe chroni stal przed działaniem wilgoci i czynników atmosferycznych.

Oczko 50x200 mm i drut fi 4 mm

Panel ogrodzeniowy 3D 203 cm fi 4 mm posiada oczka o wymiarach **50x200 mm**. Jest to popularny układ stosowany w systemach ogrodzeń panelowych. Drut o średnicy **4 mm** w połączeniu z profilowanymi przetłoczeniami tworzy sztywną konstrukcję panela.

Szerokość pojedynczego panela wynosi **250 cm**, co ułatwia planowanie liczby przęseł potrzebnych do wykonania określonego odcinka ogrodzenia.

Cztery przetłoczenia 3D – większa sztywność wysokiego panela

Panel o wysokości **203 cm** posiada **cztery przetłoczenia 3D**. Charakterystyczne profilowanie zwiększa sztywność konstrukcji oraz jest jednym z elementów odróżniających panele 3D od płaskich paneli ogrodzeniowych.

Po prawidłowym zamontowaniu do odpowiednio dobranych słupków panel tworzy równą i estetyczną linię ogrodzenia.

Gdzie sprawdzi się panel ogrodzeniowy 3D 203 cm?

Ze względu na wysokość **203 cm** panel jest szczególnie przydatny tam, gdzie potrzebne jest wysokie ogrodzenie. Może być stosowany między innymi jako:

- ogrodzenie domu jednorodzinnego i posesji,
- ogrodzenie działki i ogrodu,
- ogrodzenie firmy lub obiektu usługowego,
- ogrodzenie magazynu i hali,
- ogrodzenie placu i terenu gospodarczego,
- ogrodzenie obiektu przemysłowego.



Panel ogrodzeniowy 250x203 cm jako część kompletnego systemu

Panel można połączyć z odpowiednio dobranymi słupkami ogrodzeniowymi, obejmami oraz elementami montażowymi. Ogrodzenie może być wykonane również z **podmurówką betonową**, która oddziela dolną część panela od podłoża i

estetycznie wykańcza linię ogrodzenia.

Dobierając poszczególne elementy systemu, warto zachować ten sam kolor RAL dla paneli i pozostałych widocznych elementów ogrodzenia. Pozwala to uzyskać spójny wygląd całej konstrukcji.

FAQ – Panel ogrodzeniowy 3D 250x203 cm fi 4 mm

Jakie wymiary ma panel ogrodzeniowy 3D 203 cm?

Panel ma **250 cm szerokości i 203 cm wysokości**. Wykonany jest z drutu o średnicy **fi 4 mm**, a wymiar oczka wynosi **50x200 mm**.

Ile przetłoczeń ma panel 3D o wysokości 203 cm?

Panel ogrodzeniowy 3D o wysokości 203 cm posiada **cztery profilowane przetłoczenia**, których zadaniem jest zwiększenie sztywności konstrukcji.

Jakie kolory panela 250x203 cm są dostępne?

Panel dostępny jest w pięciu kolorach: **Antracyt RAL 7016, Brązowy RAL 8017, Czarny RAL 9005, Szary RAL 7040 oraz Zielony RAL 6005**.

Czy panel 3D 203 cm jest zabezpieczony przed korozją?

Tak. Stal jest zabezpieczona warstwą cynku, a powierzchnia dodatkowo wykończona malowaniem proszkowym w wybranym kolorze RAL. Zapewnia to zabezpieczenie antykorozyjne oraz estetyczne wykończenie panela.

Czy panel ogrodzeniowy 203 cm nadaje się do ogrodzenia firmy?

Tak. Wysokość 203 cm sprawia, że panel może być stosowany do wykonywania ogrodzeń **firm, magazynów, hal, placów oraz terenów przemysłowych**. Może być również wykorzystany przy ogrodzeniach posesji prywatnych.

Czy panel 250x203 cm można zamontować z podmurówką?

Tak. Panel można zastosować w systemie ogrodzeniowym z **podmurówką betonową**. Należy dobrać odpowiednie słupki, obejmy oraz uchwyty lub łączniki do podmurówki.

Jaki rozmiar oczka ma panel ogrodzeniowy 3D 203 cm?

Standardowy wymiar oczka tego panela wynosi **50x200 mm**. W połączeniu z drutem fi 4 mm oraz czterema przetłoczeniami tworzy charakterystyczną konstrukcję panela ogrodzeniowego 3D.

Jaki kolor panela 3D wybrać do nowoczesnego domu?

W nowoczesnych realizacjach często stosowane są ciemne kolory, takie jak **Antracyt RAL 7016** lub **Czarny RAL 9005**. Ostateczny wybór warto dopasować do koloru elewacji, dachu, stolarki, bramy i furtki.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Antracyt RAL 7016 , Brązowy RAL 8017 , Czarny RAL 9005 , Szary RAL 7040 , Zielony RAL 6005

Kolory i powłoka

Kolory panela ogrodzeniowego 3D 250x203 cm fi 4 mm

Panel ogrodzeniowy 3D 250x203 cm fi 4 mm z oczkiem 50x200 mm jest dostępny w pięciu popularnych wariantach kolorystycznych. Zabezpieczenie powierzchni stanowi **ocynk + malowanie proszkowe**, dzięki czemu panel zyskuje ochronę antykorozyjną oraz estetyczne wykończenie w wybranym kolorze RAL.

Dostępne kolory RAL panela 3D

- **Antracyt RAL 7016** – ciemnoszary, nowoczesny kolor dobrze komponujący się ze współczesną architekturą.
- **Brązowy RAL 8017** – klasyczny odcień pasujący do drewna, brązowej stolarki i tradycyjnej zabudowy.
- **Czarny RAL 9005** – wyrazisty kolor często wybierany do nowoczesnych i minimalistycznych ogrodzeń.
- **Szary RAL 7040** – neutralny odcień pasujący do jasnych elewacji i współczesnych budynków.
- **Zielony RAL 6005** – kolor dobrze komponujący się z ogrodem, roślinnością i terenami zielonymi.

Ocynk i malowanie proszkowe panela ogrodzeniowego

Panel wykonany z drutu o średnicy **fi 4 mm** posiada zabezpieczenie antykorozyjne w postaci warstwy cynku, a następnie jest **malowany proszkowo w wybranym kolorze RAL**. Tak przygotowana powierzchnia zabezpiecza stal przed wpływem wilgoci i warunków atmosferycznych oraz nadaje ogrodzeniu estetyczny wygląd.

Kolorowe wykończenie umożliwia dopasowanie panela do pozostałych elementów systemu ogrodzeniowego, bramy, furtki oraz wyglądu posesji.

Jak dobrać kolor panela ogrodzeniowego do posesji?

Przy wyborze koloru warto uwzględnić wygląd elewacji, dachu, stolarki okiennej, bramy i furtki. **Antracyt RAL 7016** oraz **Czarny RAL 9005** dobrze pasują do nowoczesnej architektury. **Brązowy RAL 8017** komponuje się z elementami drewnianymi, natomiast **Zielony RAL 6005** naturalnie współgra z ogrodem i roślinnością. **Szary RAL 7040** jest uniwersalnym rozwiązaniem pasującym do wielu rodzajów zabudowy.

Panel ogrodzeniowy 3D 203 cm w pięciu kolorach

Panel 3D 250x203 cm fi 4 mm posiada oczko **50x200 mm** oraz **cztery profilowane przetłoczenia 3D** zwiększające sztywność konstrukcji. Wysokość 203 cm sprawia, że panel może być stosowany do wykonywania wysokich ogrodzeń domów, posesji, firm, magazynów, hal oraz terenów przemysłowych.

Wybierając wariant produktu, możesz dopasować kolor panela do charakteru inwestycji: **RAL 7016, RAL 8017, RAL 9005, RAL 7040 lub RAL 6005**.

Montaż i akcesoria

Montaż panela ogrodzeniowego 3D 250x203 cm fi 4 mm

Panel ogrodzeniowy 3D 250x203 cm fi 4 mm z oczkiem 50x200 mm można wykorzystać do wykonania wysokiego ogrodzenia domu, posesji, działki, firmy, magazynu, hali lub terenu przemysłowego. Prawidłowo dobrane elementy montażowe pozwalają stworzyć stabilny system ogrodzeniowy dopasowany do wysokości panela **203 cm** oraz jego szerokości **250 cm**.

Co jest potrzebne do montażu panela 3D 203 cm?

- **Słupki ogrodzeniowe** – ich długość należy dobrać do wysokości panela 203 cm, sposobu osadzenia oraz ewentualnego zastosowania podmurówki.
- **Obejmy do paneli** – służą do stabilnego połączenia panela z elementami konstrukcji ogrodzenia.
- **Śruby, nakrętki i elementy mocujące** – umożliwiają prawidłowe zamocowanie obejm i paneli.
- **Podmurówka betonowa** – opcjonalny element oddzielający dolną część ogrodzenia od gruntu.
- **Łączniki lub uchwyty do podmurówki** – stosowane przy wykonywaniu ogrodzenia z elementami betonowymi.

Jak przygotować montaż ogrodzenia panelowego 250x203 cm?

Przed rozpoczęciem montażu należy wyznaczyć przebieg ogrodzenia oraz zaplanować rozmieszczenie poszczególnych elementów. Przy ustalaniu rozstawu trzeba uwzględnić **szerokość panela 250 cm**, sposób jego mocowania oraz wymiary zastosowanych elementów konstrukcyjnych.

Po stabilnym osadzeniu i wypoziomowaniu konstrukcji można rozpocząć montowanie kolejnych paneli. Ze względu na wysokość **203 cm** szczególnie ważne jest zachowanie pionu, prawidłowego poziomu oraz równej linii całego ogrodzenia.

Montaż panela 3D 203 cm z podmurówką betonową

Panel ogrodzeniowy 3D 250x203 cm fi 4 mm może być montowany razem z podmurówką betonową. W takim systemie stosuje się odpowiednio dobrane łączniki lub uchwyty do podmurówki. Element betonowy oddziela dolną część ogrodzenia od

gruntu i pozwala estetycznie wykończyć całą linię ogrodzenia.

Akcesoria do panela ogrodzeniowego 3D fi 4 mm

Do panela **250x203 cm fi 4 mm** warto dobrać elementy systemowe odpowiednie zarówno pod względem technicznym, jak i kolorystycznym. Widoczne elementy ogrodzenia można dopasować do wybranego wariantu panela: **Antracyt RAL 7016, Brązowy RAL 8017, Czarny RAL 9005, Szary RAL 7040 lub Zielony RAL 6005**.

Panel posiada oczko **50x200 mm** oraz **cztery profilowane przetłoczenia 3D**, które zwiększają sztywność konstrukcji. Powierzchnia zabezpieczona jest przez **ocynk i malowanie proszkowe** w wybranym kolorze RAL.

Zastosowanie panela

Zastosowanie panela ogrodzeniowego 3D 250x203 cm fi 4 mm

Panel ogrodzeniowy 3D 250x203 cm fi 4 mm z oczkiem 50x200 mm to wysoki element systemu ogrodzeniowego przeznaczony zarówno do posesji prywatnych, jak i obiektów firmowych, magazynowych oraz terenów przemysłowych. Wysokość **203 cm**, drut o średnicy **fi 4 mm** oraz cztery profilowane przetłoczenia 3D tworzą sztywną konstrukcję ogrodzenia.

Gdzie można zastosować panel ogrodzeniowy 3D 203 cm?

- **Domy jednorodzinne i posesje** – do wykonywania wysokich ogrodzeń frontowych, bocznych i tylnych części działki.
- **Działki i ogrody** – do wyznaczania granic posesji oraz zabezpieczenia terenu.
- **Osiedla mieszkaniowe** – do wydzielania terenów wspólnych, ogrodów i przestrzeni użytkowych.
- **Firmy i magazyny** – do wykonywania ogrodzeń wokół budynków, placów, magazynów i zaplecza przedsiębiorstwa.
- **Hale i obiekty przemysłowe** – do wykonywania wysokich ogrodzeń terenów firmowych i przemysłowych.
- **Tereny rekreacyjne** – do wydzielania ogrodów, placów oraz innych przestrzeni zewnętrznych.

Panel 3D 203 cm do ogrodzenia domu i posesji

Wysokość **203 cm** pozwala wykonać wysokie ogrodzenie posesji. Panel może być wykorzystany zarówno przy nowoczesnych domach jednorodzinnych, jak i przy bardziej klasycznej zabudowie. Dostępne kolory pozwalają dopasować ogrodzenie do elewacji, dachu, bramy oraz furtki.

Panel ma szerokość **250 cm**, dzięki czemu można wygodnie zaplanować kolejne odcinki ogrodzenia. Oczko **50x200 mm** tworzy regularny układ, a **cztery przetłoczenia 3D** zwiększają sztywność konstrukcji.

Panel ogrodzeniowy 203 cm do firmy, hali i magazynu

Panel ogrodzeniowy 3D 250x203 cm fi 4 mm może być stosowany również przy ogrodzeniach firm, magazynów, hal, warsztatów, obiektów usługowych, placów oraz terenów przemysłowych. Wysokość 203 cm sprawdza się tam, gdzie potrzebne jest wysokie i estetyczne ogrodzenie terenu.

Kolorowy panel 3D 203 cm – dopasowanie do otoczenia

Panel jest zabezpieczony przez **ocynk oraz malowanie proszkowe** i dostępny w pięciu wariantach: **Antracyt RAL 7016, Brązowy RAL 8017, Czarny RAL 9005, Szary RAL 7040 oraz Zielony RAL 6005**. Dzięki temu można dobrać wygląd ogrodzenia do charakteru domu, firmy lub innego obiektu.

Połączenie wysokości **203 cm**, szerokości **250 cm**, drutu **fi 4 mm**, oczka **50x200 mm** i czterech przetłoczeń sprawia, że panel może być wykorzystany w wielu rodzajach ogrodzeń prywatnych i przemysłowych.

Dane techniczne

Dane techniczne panela ogrodzeniowego 3D 250x203 cm fi 4 mm

Panel ogrodzeniowy 3D 250x203 cm fi 4 mm z oczkiem 50x200 mm to element systemu ogrodzenia panelowego wykonany z drutu stalowego. Konstrukcja posiada **cztery profilowane przetłoczenia 3D**, które zwiększają sztywność wysokiego panela. Produkt dostępny jest w pięciu popularnych kolorach RAL.

Parametry techniczne panela 3D

- **Typ:** panel ogrodzeniowy 3D z przetłoczeniami
- **Szerokość:** 250 cm (2500 mm)
- **Wysokość:** 203 cm (2030 mm)
- **Średnica drutu:** fi 4 mm
- **Wymiar oczka:** 50x200 mm
- **Liczba przetłoczeń:** 4
- **Konstrukcja:** profilowane przetłoczenia 3D
- **Zabezpieczenie:** ocynk
- **Wykończenie:** malowanie proszkowe w wybranym kolorze RAL
- **Dostępne kolory:** RAL 7016, RAL 8017, RAL 9005, RAL 7040, RAL 6005

Wymiary panela ogrodzeniowego 250x203 cm

Panel ma **250 cm szerokości** oraz **203 cm wysokości**. W przeliczeniu na milimetry jego podstawowe wymiary wynoszą **2500x2030 mm**. Konstrukcja wykonana jest z drutu stalowego o średnicy **fi 4 mm**.

Oczka panela mają wymiar **50x200 mm** – 50 mm szerokości i 200 mm wysokości. Regularny układ oczek jest charakterystyczny dla systemowych paneli ogrodzeniowych 3D.

Cztery przetłoczenia 3D i sztywność konstrukcji

Panel o wysokości **203 cm posiada cztery profilowane przetłoczenia 3D**. Przetłoczenia zwiększają sztywność konstrukcji i pomagają zachować prawidłową geometrię panela po zamontowaniu.

Połączenie drutu **fi 4 mm**, oczka **50x200 mm** oraz czterech przetłoczeń 3D tworzy konstrukcję przeznaczoną do wykonywania wysokich ogrodzeń domów, posesji, firm, magazynów, hal oraz terenów przemysłowych.

Ocynk i malowanie proszkowe

Stal jest zabezpieczona warstwą cynku, a następnie powierzchnia panela jest **malowana proszkowo** w wybranym kolorze. Takie wykończenie zapewnia ochronę przed korozją i wpływem warunków atmosferycznych oraz nadaje ogrodzeniu estetyczny wygląd.

Panel dostępny jest w kolorach: **Antracyt RAL 7016, Brązowy RAL 8017, Czarny RAL 9005, Szary RAL 7040 oraz Zielony RAL 6005**.