Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 04:10

Link do produktu: https://paneleogrodzeniowe24.pl/panel-ogrodzeniowy-3d-250x203-cm-fi-5-mm-kolory-ral-p-21.html



Panel ogrodzeniowy 3D 250x203 cm fi 5 mm oczko 50x200 mm – Antracyt, Brązowy, Czarny, Szary, Zielony


Cena	**154,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Szerokość panela (cm)	**250**
Rodzaj powłoki	**Ocynk + malowanie proszkowe**
Wysokość panela (cm)	**203**
Średnica drutu (mm)	**5**
Rozmiar oczka (mm)	**50x200**

Opis produktu

Panel ogrodzeniowy 3D 250x0203 cm fi 5 mm oczko 50x200 mm – Antracyt, Brązowy, Czarny, Szary, Zielony

Parametry panela ogrodzeniowego 3D 250x203 cm

- **Rodzaj:** panel ogrodzeniowy 3D
- **Szerokość:** 250 cm / 2500 mm / 2,5 m
- **Wysokość:** 203 cm / 2030 mm / 2,03 m
- **Średnica drutu:** fi 5 mm / Ø5 mm
- **Wymiar oczka:** 50 × 200 mm
- **Zabezpieczenie:** ocynk + malowanie proszkowe
- **Kolory:** RAL 7016, RAL 8017, RAL 9005, RAL 7040, RAL 6005
- **Konstrukcja:** panel z przetłoczeniami 3D
- **Zastosowanie:** ogrodzenia domów, posesji, działek, ogrodów, firm, magazynów i obiektów przemysłowych

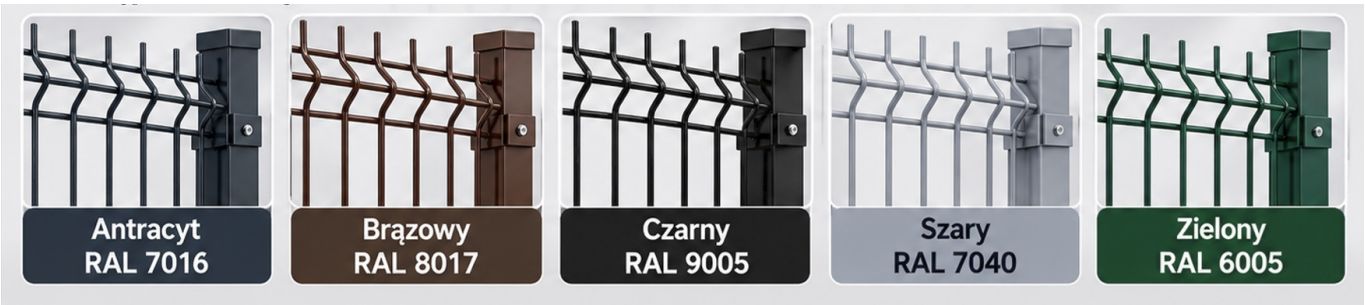

Panel ogrodzeniowy 3D 250x203 cm fi 5 mm z oczkiem 50x200 mm to wysoki i solidny element systemowego ogrodzenia panelowego przeznaczony do wykonywania ogrodzeń domów, posesji, działek, firm, magazynów, hal oraz terenów

przemysłowych. Panel ma szerokość **250 cm**, wysokość **203 cm** i wykonany jest z drutu o średnicy **fi 5 mm**.

Konstrukcja posiada **cztery profilowane przetłoczenia 3D**, które zwiększają sztywność panela. Regularne oczka **50x200 mm** nadają ogrodzeniu charakterystyczny wygląd i pozwalają stworzyć równą, estetyczną linię ogrodzeniową.

Panel jest zabezpieczony warstwą cynku, a następnie **malowany proszkowo**. Dostępne kolory pozwalają dopasować ogrodzenie do elewacji domu, dachu, bramy, furtki oraz pozostałych elementów posesji.

Dostępne kolory panelu ogrodzeniowego 3D 203 cm

Panel ogrodzeniowy 3D 250x203 cm fi 5 mm dostępny jest w pięciu popularnych kolorach:

- **Antracyt RAL 7016** – popularny wybór do nowoczesnych domów i posesji,
- **Brązowy RAL 8017** – dobrze komponuje się z klasyczną zabudową i elementami w odcieniach brązu,
- **Czarny RAL 9005** – eleganckie wykończenie pasujące do nowoczesnej architektury,
- **Szary RAL 7040** – neutralna kolorystyka odpowiednia do wielu typów zabudowy,
- **Zielony RAL 6005** – kolor często wybierany do ogrodów, działek i terenów zielonych.

Wyboru odpowiedniego koloru można dokonać podczas składania zamówienia.



Panel ogrodzeniowy 3D 203 cm z drutu fi 5 mm

Zastosowanie drutu o średnicy **fi 5 mm** pozwala uzyskać solidną i sztywną konstrukcję. Ma to szczególne znaczenie w przypadku wysokiego panela o wysokości **203 cm**. Dodatkowe usztywnienie zapewniają cztery poziome przetłoczenia charakterystyczne dla paneli ogrodzeniowych 3D.

Panel o szerokości **250 cm (2500 mm)** umożliwia sprawne wykonywanie długich odcinków ogrodzenia. Może być stosowany zarówno przy nowych inwestycjach, jak i podczas wymiany istniejącego ogrodzenia.

Oczko 50x200 mm – standardowy układ panela 3D

Oczko 50x200 mm tworzy regularną strukturę ogrodzenia panelowego. W połączeniu z drutem **fi 5 mm** oraz czterema przetłoczeniami 3D panel zachowuje sztywną konstrukcję i estetyczny wygląd.

Wymiary oczka sprawiają, że panel nadaje się zarówno do ogrodzeń prywatnych, jak i ogrodzeń obiektów firmowych oraz przemysłowych.

Ocynk + malowanie proszkowe

Panel posiada zabezpieczenie antykorozyjne w postaci **warstwy cynku**, a jego powierzchnia jest dodatkowo **malowana proszkowo** na wybrany kolor. Takie wykończenie zabezpiecza stal przed bezpośrednim działaniem wilgoci i czynników atmosferycznych oraz nadaje ogrodzeniu estetyczny wygląd.

Dostępność kilku kolorów RAL umożliwia wykonanie spójnego wizualnie systemu ogrodzeniowego obejmującego panele, elementy montażowe, bramę oraz furtkę.

Gdzie zastosować panel ogrodzeniowy 3D 250x203 cm?

Wysokość **203 cm** sprawia, że ten wariant panela jest przeznaczony przede wszystkim do wykonywania wysokich ogrodzeń. Może być wykorzystany między innymi do:

- ogrodzenia domu jednorodzinnego i posesji,
- ogrodzenia działki i ogrodu,
- ogrodzenia firmy i obiektu usługowego,
- ogrodzenia magazynu lub hali,
- wydzielania placów i terenów firmowych,
- wykonywania ogrodzeń terenów przemysłowych.



Panel 3D 203 cm do kompletnego systemu ogrodzeniowego

Panel ogrodzeniowy 3D 250x203 cm fi 5 mm można połączyć z odpowiednio dobranymi elementami systemu ogrodzeniowego. Do wykonania kompletnego ogrodzenia można zastosować słupki, obejmy, elementy montażowe oraz podmurówkę betonową.

Dobierając elementy w odpowiednim kolorze, można uzyskać spójną linię ogrodzenia wokół domu, firmy, magazynu lub innego obiektu.

FAQ – Panel ogrodzeniowy 3D 250x203 cm fi 5 mm

Jakie wymiary ma panel ogrodzeniowy 3D fi 5 mm?

Panel ma szerokość **250 cm** oraz wysokość **203 cm**. Wykonany jest z drutu o średnicy **fi 5 mm**, a standardowy wymiar oczka wynosi **50x200 mm**.

Ile przetłoczeń ma panel ogrodzeniowy 3D 203 cm?

Panel o wysokości 203 cm posiada **cztery profilowane przetłoczenia 3D**. Ich zadaniem jest zwiększenie sztywności konstrukcji panela.

Jakie kolory panelu 3D 203 cm są dostępne?

Panel dostępny jest w kolorach **Antracyt RAL 7016, Brązowy RAL 8017, Czarny RAL 9005, Szary RAL 7040 oraz Zielony RAL 6005**.

Czy panel 3D fi 5 mm jest ocynkowany?

Tak. Panel posiada zabezpieczenie w postaci **warstwy cynku**, a następnie jest malowany proszkowo na wybrany kolor.

Czy panel 250x203 cm nadaje się do ogrodzenia domu?

Tak. Panel 3D o wysokości **203 cm** może być stosowany do wykonywania wysokich ogrodzeń domów, posesji, ogrodów i działek.

Czy panel 203 cm fi 5 mm nadaje się do ogrodzenia firmy lub hali?

Tak. Wysokość **203 cm**, drut **fi 5 mm** oraz cztery przetłoczenia 3D sprawiają, że panel może być stosowany do ogrodzeń firm, magazynów, hal, placów oraz terenów przemysłowych.

Czy panel ogrodzeniowy 3D można zamontować z podmurówką?

Tak. Panel 3D 250x203 cm można zastosować w systemie ogrodzeniowym z **podmurówką betonową**. Należy dobrać odpowiednie elementy montażowe i łączniki przeznaczone do danego systemu.

Jaki kolor panelu ogrodzeniowego wybrać?

Kolor można dopasować do stylu budynku i pozostałych elementów posesji. Dostępne są: **RAL 7016 antracyt, RAL 8017 brązowy, RAL 9005 czarny, RAL 7040 szary oraz RAL 6005 zielony**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Antracyt RAL 7016 , Brązowy RAL 8017 , Czarny RAL 9005 , Szary RAL 7040 , Zielony RAL 6005

Kolory i powłoka

Kolory panela ogrodzeniowego 3D 250x203 cm fi 5 mm

Panel ogrodzeniowy 3D 250x203 cm fi 5 mm z oczkiem 50x200 mm jest dostępny w pięciu popularnych wariantach kolorystycznych. Zabezpieczenie powierzchni stanowi **ocynk + malowanie proszkowe**, dzięki czemu panel posiada zabezpieczenie antykorozyjne oraz estetyczne wykończenie w wybranym kolorze RAL.

Dostępne kolory RAL panela 3D

- **Antracyt RAL 7016** – ciemnoszary, nowoczesny kolor dobrze komponujący się ze współczesną architekturą.
- **Brązowy RAL 8017** – klasyczny odcień pasujący do drewna, brązowej stolarki i tradycyjnej zabudowy.
- **Czarny RAL 9005** – wyrazisty kolor często wybierany do nowoczesnych i minimalistycznych ogrodzeń.
- **Szary RAL 7040** – neutralny odcień pasujący do jasnych elewacji i współczesnych budynków.
- **Zielony RAL 6005** – kolor dobrze komponujący się z ogrodem, roślinnością i terenami zielonymi.

Ocynk i malowanie proszkowe panela ogrodzeniowego

Panel wykonany z drutu o średnicy **fi 5 mm** posiada zabezpieczenie antykorozyjne w postaci warstwy cynku, a następnie jest **malowany proszkowo w wybranym kolorze RAL**. Tak przygotowana powierzchnia zabezpiecza stal przed wpływem wilgoci i warunków atmosferycznych oraz nadaje ogrodzeniu estetyczny wygląd.

Kolorowe wykończenie umożliwia dopasowanie panela do pozostałych elementów systemu ogrodzeniowego, bramy, furtki oraz wyglądu posesji.

Jak dobrać kolor panela ogrodzeniowego do posesji?

Przy wyborze koloru warto uwzględnić wygląd elewacji, dachu, stolarki okiennej, bramy i furtki. **Antracyt RAL 7016** oraz **Czarny RAL 9005** dobrze pasują do nowoczesnej architektury. **Brązowy RAL 8017** komponuje się z elementami drewnianymi, natomiast **Zielony RAL 6005** naturalnie współgra z ogrodem i roślinnością. **Szary RAL 7040** jest uniwersalnym rozwiązaniem pasującym do wielu rodzajów zabudowy.

Panel ogrodzeniowy 3D 203 cm w pięciu kolorach

Każdy wariant kolorystyczny zachowuje te same podstawowe parametry: **szerokość 250 cm, wysokość 203 cm, drut fi 5 mm, oczko 50x200 mm oraz cztery profilowane przetłoczenia 3D**. Wybór koloru pozwala dopasować wygląd ogrodzenia do indywidualnego charakteru posesji, firmy lub obiektu przemysłowego.

Montaż i akcesoria

Montaż panela ogrodzeniowego 3D 250x203 cm fi 5 mm

Panel ogrodzeniowy 3D 250x203 cm fi 5 mm z oczkiem 50x200 mm można wykorzystać do wykonania wysokiego ogrodzenia domu, posesji, działki, firmy, magazynu, hali lub terenu przemysłowego. Prawidłowo dobrane elementy montażowe pozwalają stworzyć stabilny system ogrodzeniowy dopasowany do wysokości panela **203 cm** oraz jego szerokości **250 cm**.

Co jest potrzebne do montażu panela 3D 203 cm?

- **Słupki ogrodzeniowe** – ich długość należy dobrać do wysokości panela 203 cm, sposobu osadzenia oraz ewentualnego zastosowania podmurówki.
- **Obejmy do paneli** – służą do stabilnego połączenia panela z elementami konstrukcji ogrodzenia.
- **Śruby, nakrętki i elementy mocujące** – umożliwiają prawidłowe zamocowanie elementów systemu.
- **Podmurówka betonowa** – opcjonalny element oddzielający dolną część ogrodzenia od gruntu.
- **Łączniki lub uchwyty do podmurówki** – stosowane przy wykonywaniu ogrodzenia z elementami betonowymi.

Jak przygotować montaż ogrodzenia panelowego 250x203 cm?

Przed rozpoczęciem montażu należy wyznaczyć przebieg ogrodzenia oraz zaplanować rozmieszczenie poszczególnych elementów. Przy ustalaniu rozstawu trzeba uwzględnić **szerokość panela 250 cm**, sposób jego mocowania oraz wymiary zastosowanych elementów konstrukcyjnych.

Po stabilnym osadzeniu i wypoziomowaniu konstrukcji można rozpocząć montowanie kolejnych paneli. Ze względu na wysokość **203 cm** szczególnie ważne jest zachowanie pionu, właściwego poziomu oraz równej linii całego ogrodzenia.

Montaż panela 3D 203 cm z podmurówką betonową

Panel ogrodzeniowy 3D 250x203 cm fi 5 mm może być montowany razem z podmurówką betonową. W takim systemie stosuje się odpowiednio dobrane łączniki lub uchwyty do podmurówki. Element betonowy oddziela dolną część ogrodzenia od gruntu i pozwala estetycznie wykończyć całą linię ogrodzenia.

Akcesoria do panela ogrodzeniowego 3D fi 5 mm

Przy kompletowaniu systemu warto dobrać elementy odpowiednie do panela o wysokości **203 cm** i szerokości **250 cm**. Panel wykonany z drutu **fi 5 mm** posiada oczko **50x200 mm** oraz cztery profilowane przetłoczenia 3D.

Dopasowanie elementów ogrodzenia do koloru panela

Panel jest zabezpieczony przez **ocynk + malowanie proszkowe**. Przy kompletowaniu ogrodzenia można dopasować jego

elementy do wybranego wariantu kolorystycznego panela: **Antracyt RAL 7016, Brązowy RAL 8017, Czarny RAL 9005, Szary RAL 7040 lub Zielony RAL 6005**. Pozwala to uzyskać spójny wygląd całego systemu ogrodzeniowego.

Zastosowanie panela

Zastosowanie panela ogrodzeniowego 3D 250x203 cm fi 5 mm

Panel ogrodzeniowy 3D 250x203 cm fi 5 mm z oczkiem 50x200 mm to wysoki element systemu ogrodzeniowego przeznaczony zarówno do posesji prywatnych, jak i obiektów firmowych, magazynowych oraz terenów przemysłowych. Wysokość **203 cm**, drut o średnicy **fi 5 mm** oraz cztery profilowane przetłoczenia 3D tworzą sztywną konstrukcję ogrodzenia.

Gdzie można zastosować panel ogrodzeniowy 3D 203 cm?

- **Domy jednorodzinne i posesje** – do wykonywania wysokich ogrodzeń frontowych, bocznych i tylnych części działki.
- **Działki i ogrody** – do wyznaczania granic posesji oraz zabezpieczenia terenu.
- **Osiedla mieszkaniowe** – do wydzielania terenów wspólnych, ogrodów i przestrzeni użytkowych.
- **Firmy i magazyny** – do wykonywania ogrodzeń wokół budynków, placów, magazynów i zaplecza przedsiębiorstwa.
- **Hale i obiekty przemysłowe** – do wykonywania wysokich ogrodzeń terenów firmowych i przemysłowych.
- **Tereny rekreacyjne** – do wydzielania ogrodów, placów oraz innych przestrzeni zewnętrznych.

Panel 3D 203 cm do ogrodzenia domu i posesji

Wysokość **203 cm** pozwala wykonać wysokie ogrodzenie posesji. Panel może być wykorzystany zarówno przy nowoczesnych domach jednorodzinnych, jak i przy bardziej klasycznej zabudowie. Dostępność pięciu kolorów RAL umożliwia dopasowanie ogrodzenia do elewacji, dachu, bramy oraz furtki.

Panel ma szerokość **250 cm**, co ułatwia planowanie kolejnych odcinków ogrodzenia. Oczko **50x200 mm**, drut **fi 5 mm** oraz cztery przetłoczenia 3D tworzą solidną i sztywną konstrukcję.

Panel ogrodzeniowy 203 cm do firmy, hali i magazynu

Panel ogrodzeniowy 3D 250x203 cm fi 5 mm może być stosowany również przy ogrodzeniach firm, magazynów, hal, warsztatów, obiektów usługowych, placów oraz terenów przemysłowych. Wysokość **203 cm** sprawdza się tam, gdzie potrzebne jest wysokie i trwałe ogrodzenie terenu.

Kolorowy panel 3D 203 cm – dopasowanie do otoczenia

Panel dostępny jest w kolorach **Antracyt RAL 7016, Brązowy RAL 8017, Czarny RAL 9005, Szary RAL 7040 oraz Zielony RAL 6005**. Dzięki temu kolor ogrodzenia można dopasować do wyglądu budynku, bramy, furtki oraz otoczenia posesji.

Powierzchnia panela jest zabezpieczona przez **ocynk + malowanie proszkowe** w wybranym kolorze RAL. Warstwa cynku zapewnia zabezpieczenie antykorozyjne, natomiast powłoka proszkowa nadaje ogrodzeniu odpowiedni kolor i estetyczne wykończenie.

Dlaczego warto wybrać panel 3D 250x203 cm fi 5 mm?

Połączenie wysokości **203 cm**, szerokości **250 cm**, drutu **fi 5 mm**, oczka **50x200 mm** oraz czterech profilowanych przetłoczeń 3D sprawia, że jest to wariant przeznaczony do wykonywania wysokich i solidnych ogrodzeń. Możliwość wyboru spośród pięciu kolorów RAL pozwala dodatkowo dopasować wygląd ogrodzenia do charakteru posesji lub obiektu firmowego.

Dane techniczne

Dane techniczne panela ogrodzeniowego 3D 250x203 cm fi 5 mm

Panel ogrodzeniowy 3D 250x203 cm fi 5 mm z oczkiem 50x200 mm to element systemu ogrodzenia panelowego wykonany z drutu stalowego. Konstrukcja posiada **cztery profilowane przetłoczenia 3D**, które zwiększają sztywność wysokiego panela. Produkt dostępny jest w pięciu popularnych kolorach RAL.

Parametry techniczne panela 3D

- **Typ:** panel ogrodzeniowy 3D z przetłoczeniami

- **Szerokość:** 250 cm (2500 mm)
- **Wysokość:** 203 cm (2030 mm)
- **Średnica drutu:** fi 5 mm
- **Wymiar oczka:** 50x200 mm
- **Liczba przetłoczeń:** 4
- **Konstrukcja:** profilowane przetłoczenia 3D
- **Zabezpieczenie:** ocynk
- **Wykończenie:** malowanie proszkowe w wybranym kolorze RAL
- **Dostępne kolory:** Antracyt RAL 7016, Brązowy RAL 8017, Czarny RAL 9005, Szary RAL 7040, Zielony RAL 6005

Wymiary panela ogrodzeniowego 250x203 cm

Panel ma **250 cm szerokości** oraz **203 cm wysokości**. W przeliczeniu na milimetry jego podstawowe wymiary wynoszą **2500x2030 mm**. Konstrukcja wykonana jest z drutu stalowego o średnicy **fi 5 mm**.

Oczka panela mają wymiar **50x200 mm** – 50 mm szerokości i 200 mm wysokości. Regularny układ oczek jest charakterystyczny dla systemowych paneli ogrodzeniowych 3D.

Drut fi 5 mm – solidna konstrukcja panela 3D

Zastosowanie drutu o średnicy **fi 5 mm** zapewnia wysokiemu panelowi solidną konstrukcję. W połączeniu z czterema profilowanymi przetłoczeniami 3D zwiększa sztywność panela o wysokości **203 cm**.

Cztery przetłoczenia 3D i sztywność konstrukcji

Panel o wysokości **203 cm** posiada **cztery profilowane przetłoczenia 3D**. Przetłoczenia zwiększają sztywność konstrukcji i pomagają zachować prawidłową geometrię panela po zamontowaniu.

Połączenie drutu **fi 5 mm**, oczka **50x200 mm** oraz czterech przetłoczeń 3D tworzy konstrukcję przeznaczoną do wykonywania wysokich ogrodzeń domów, posesji, firm, magazynów, hal i terenów przemysłowych.

Ocynk + malowanie proszkowe

Stalowa powierzchnia panela jest zabezpieczona warstwą cynku, a następnie **malowana proszkowo**. Panel można zamówić w kolorze **Antracyt RAL 7016, Brązowy RAL 8017, Czarny RAL 9005, Szary RAL 7040 lub Zielony RAL 6005**.

Zastosowanie ocynku oraz powłoki proszkowej zapewnia zabezpieczenie antykorozyjne i pozwala dopasować wygląd ogrodzenia do elewacji budynku, bramy, furtki oraz pozostałych elementów posesji.