
Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 22:50

Link do produktu: https://paneleogrodzeniowe24.pl/siatka-lesna-100-11-10-m-25m-p-97.html

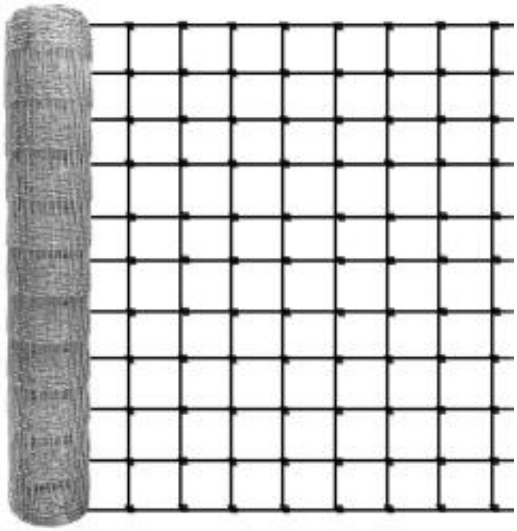

Siatka leśna - 100/11/10 M - 25 m

Cena	**144,00 zł**
Kod EAN	**5904947000015**

Opis produktu

Co oznacza symbol siatki leśnej 120/10/15 M?

Oznaczenie 120/10/15 M określa podstawowe parametry konstrukcyjne siatki leśnej: jej wysokość, liczbę drutów poziomych oraz rozstaw drutów pionowych. Litera M oznacza serię produktu.

Siatka leśna 120/10/15 M – 50 m to ocynkowana siatka stalowa o wysokości **120 cm**, posiadająca **10 drutów poziomych** oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm**. W tym modelu zastosowano **druty prowadzące o średnicy 2,5 mm** oraz **druty wewnętrzne o średnicy 2,0 mm**.

Siatka oferowana jest w rolkach o długości **50 metrów** i może być stosowana do wykonywania ogrodzeń leśnych, rolnych, sadowniczych oraz gospodarczych.

120 – wysokość siatki leśnej 120 cm

Pierwsza liczba w symbolu, czyli **120**, oznacza nominalną wysokość siatki wynoszącą **120 cm (1200 mm)**.

Siatka leśna 120 cm może być wykorzystywana do wyznaczania granic działek rolnych, wydzielania kwater uprawnych, organizowania przestrzeni w sadach oraz wykonywania ogrodzeń gospodarczych.

Wysokość 120 cm zapewnia wyraźne oddzielenie poszczególnych części terenu. Jeżeli ogrodzenie ma chronić uprawy przed zwierzętami, należy sprawdzić, czy taka wysokość jest odpowiednia do występujących gatunków.

10 – liczba drutów poziomych

Druga liczba w oznaczeniu, czyli **10**, informuje o liczbie drutów poziomych znajdujących się na całej wysokości siatki.

W modelu **120/10/15 M** zastosowano **10 drutów poziomych**, które tworzą **9 rzędów oczek**.

Oczka mają zróżnicowaną wysokość, a ich rozmieszczenie pozwala uzyskać mniejsze prześwity w dolnej części ogrodzenia.

Jak rozmieszczone są oczka w siatce 120/10/15 M?

Układ oczek obejmuje:

- **2 rzędy o wysokości 20 cm**,
- **2 rzędy o wysokości 15 cm**,
- **5 rzędów o wysokości 10 cm**.

Łączna wysokość rzędów wynosi:

2 × 20 cm + 2 × 15 cm + 5 × 10 cm = 120 cm.

Mniejsze oczka znajdują się w dolnej części siatki, natomiast większe w górnej. Takie rozmieszczenie ogranicza wielkość prześwitów bliżej gruntu.

15 – rozstaw drutów pionowych 15 cm

Trzecia liczba w symbolu, czyli **15**, oznacza rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm (150 mm)**.

Oznacza to, że sąsiednie druty pionowe rozmieszczone są co 15 cm.

W porównaniu z siatkami leśnymi o rozstawie pionowym 30 cm model 120/10/15 M posiada węższe prześwity w kierunku poziomym.

Ważne: oznaczenie /15 nie oznacza, że wszystkie oczka mają wymiary 15 × 15 cm. Rozstaw drutów pionowych wynosi 15 cm, natomiast wysokość rzędów oczek jest zróżnicowana.

M – oznaczenie serii siatki leśnej

Litera **M** wskazuje serię produktu.

W modelu **siatka leśna 120/10/15 M – 50 m** zastosowano dwa rodzaje drutów stalowych:

- **Druty prowadzące – fi 2,5 mm**.
- **Druty wewnętrzne – fi 2,0 mm**.

Zróżnicowanie średnic drutów stanowi ważny element konstrukcji siatki. Parametry te należy uwzględnić przy porównywaniu produktów oraz planowaniu montażu ogrodzenia.

Sam symbol 120/10/15 M nie określa bezpośrednio grubości drutów. Średnice należy sprawdzać w danych technicznych konkretnego produktu.

Jak odczytać oznaczenie siatki leśnej 120/10/15 M?

Element oznaczenia	**Znaczenie**
120	Wysokość siatki: 120 cm
10	Liczba drutów poziomych: 10
15	Rozstaw drutów pionowych: 15 cm
M	Oznaczenie serii produktu
50 m	Nominalna długość rolki

Jaką grubość drutów ma siatka leśna 120/10/15 M?

Siatka leśna 120/10/15 M – 50 m wykonana jest z ocynkowanych drutów stalowych o dwóch średnicach:

- **fi 2,5 mm – druty prowadzące**,
- **fi 2,0 mm – druty wewnętrzne**.

Średnica drutów jest jednym z ważniejszych parametrów przy wyborze siatki ogrodzeniowej. Wpływa na właściwości mechaniczne konstrukcji oraz powinna być uwzględniana przy doborze słupków, mocowań i sposobu napinania siatki.

Przy porównywaniu różnych modeli siatek leśnych warto sprawdzić zarówno grubość drutów prowadzących, jak i drutów wewnętrznych. O rzeczywistej wytrzymałości ogrodzenia decydują również właściwości stali, rodzaj połączeń i prawidłowy montaż.

Czy oznaczenie 120/10/15 M określa grubość drutów?

Nie. Symbol **120/10/15 M** informuje o wysokości siatki, liczbie drutów poziomych, rozstawie pionowym oraz serii produktu.

Średnice **2,5 mm i 2,0 mm** są dodatkowymi parametrami technicznymi tego modelu i powinny być podawane osobno.

Nie należy zakładać, że wszystkie siatki o podobnym oznaczeniu mają identyczną masę, średnice drutów lub wytrzymałość.

Co oznacza długość rolki 50 m?

Oznaczenie **50 m** informuje, że jedna rolka siatki leśnej 120/10/15 M ma nominalną długość 50 metrów.

Przykładowe zapotrzebowanie na siatkę:

- 50 m ogrodzenia – nominalnie 1 rolka,
- 100 m ogrodzenia – nominalnie 2 rolki,
- 150 m ogrodzenia – nominalnie 3 rolki,
- 200 m ogrodzenia – nominalnie 4 rolki,
- 250 m ogrodzenia – nominalnie 5 rolek.

Przy zakupie warto uwzględnić dodatkowy materiał na połączenia, zakończenia oraz dopasowanie siatki do przebiegu ogrodzenia.

Siatka leśna 120/10/15 M – najważniejsze parametry techniczne

Parametr	**Wartość**
Symbol produktu	120/10/15 M
Wysokość	120 cm
Długość rolki	50 m
Średnica drutów prowadzących	**fi 2,5 mm**
Średnica drutów wewnętrznych	**fi 2,0 mm**
Liczba drutów poziomych	10
Liczba rzędów oczek	9
Rozstaw drutów pionowych	15 cm
Układ oczek w pionie	2 × 20 cm, 2 × 15 cm, 5 × 10 cm
Materiał	Drut stalowy
Powłoka ochronna	Ocynk
Seria	M

Jakie zastosowanie ma siatka leśna 120/10/15 M?

Siatka leśna 120/10/15 M z drutu 2,5/2,0 mm może być wykorzystywana do:

- wyznaczania granic działek rolnych,
- wydzielania kwater uprawnych,
- ogrodzeń wewnętrznych w sadach,
- organizowania przestrzeni na plantacjach,
- wydzielania szkółek drzew i krzewów,
- oznaczania granic wybranych powierzchni leśnych,
- oddzielania terenów gospodarczych,
- podziału większych nieruchomości na strefy użytkowe.

Dobór siatki powinien uwzględniać wymagania dotyczące wysokości ogrodzenia, przewidywane obciążenia oraz sposób montażu.

Siatka leśna 120/10/15 M – 50 m – podsumowanie oznaczenia

Siatka leśna 120/10/15 M – 50 m ma wysokość **120 cm**, posiada **10 drutów poziomych**, tworzących 9 rzędów oczek, oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm**. Litera M oznacza serię produktu, a 50 m to długość jednej rolki.

Model wykonany jest z **drutów prowadzących fi 2,5 mm** oraz **drutów wewnętrznych fi 2,0 mm**. Powłoka ocynkowana pomaga ograniczać korozję podczas użytkowania na zewnątrz.

Znajomość oznaczenia i parametrów technicznych ułatwia wybór siatki do ogrodzenia działki rolnej, sadu, plantacji lub terenu gospodarczego.

Dane techniczne

Dane techniczne siatki leśnej 100/11/10 M – 25 m

Parametr	**Wartość**
Nazwa produktu	Siatka leśna 100/11/10 M – 25 m
Wysokość siatki	100 cm (1000 mm)
Długość rolki	25 m
Średnica drutów prowadzących	**fi 2,5 mm**
Średnica drutów wewnętrznych	**fi 2,0 mm**
Liczba drutów poziomych	11
Liczba rzędów oczek	10
Rozstaw drutów pionowych	10 cm (100 mm)
Materiał	Drut stalowy
Powłoka ochronna	Ocynk
Kolor	Srebrny (ocynk)
Seria	M
Forma sprzedaży	Rolka 25 m
Przeznaczenie	Ogrodzenia leśne, rolne, sadownicze i gospodarcze

Grubość drutów siatki leśnej 100/11/10 M

Siatka leśna 100/11/10 M – 25 m wykonana jest z ocynkowanych drutów stalowych o dwóch średnicach: **druty prowadzące fi 2,5 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 2,0 mm**.

Zastosowane średnice drutów stanowią ważny parametr konstrukcyjny siatki, który należy uwzględnić podczas wyboru ogrodzenia. Powłoka ocynkowana pomaga chronić stal przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz.

Model o wysokości **100 cm** posiada **11 drutów poziomych**, tworzących 10 rzędów oczek, oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący **10 cm**. Siatka dostarczana jest w rolce o długości **25 metrów**.

Zastosowanie

Zastosowanie siatki leśnej 100/11/10 M – 25 m, drut 2,5/2,0 mm

Siatka leśna 100/11/10 M – 25 m to ocynkowana siatka ogrodzeniowa wykonana ze stalowych drutów o dwóch średnicach: **druty prowadzące fi 2,5 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 2,0 mm**. Produkt przeznaczony jest do wykonywania niskich ogrodzeń leśnych, rolniczych, sadowniczych i gospodarczych.

Siatka ma wysokość **100 cm**, posiada **11 drutów poziomych**, tworzących 10 rzędów oczek, oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący **10 cm**. Rolka o długości **25 metrów** sprawdza się przy grodzeniu mniejszych działek i wydzielaniu poszczególnych części terenu.

Gdzie można zastosować siatkę leśną 100/11/10 M?

1. Ogrodzenia działek rolnych

Siatka leśna 100 cm z drutu 2,5/2,0 mm może służyć do wyznaczania granic działek rolnych oraz oddzielania poszczególnych części gospodarstwa. Wysokość 100 cm pozwala wykonać niskie ogrodzenie terenowe.

2. Wydzielanie kwater uprawnych

Model 100/11/10 M nadaje się do oznaczania granic kwater uprawnych oraz rozdzielania powierzchni przeznaczonych pod różne rodzaje roślin. Rozstaw drutów pionowych 10 cm zapewnia stosunkowo wąskie prześwity w poziomie.

3. Ogrodzenia sadów

Ocynkowana siatka leśna 100/11/10 M może być stosowana do wewnętrznego podziału sadów, wydzielania młodych nasadzeń oraz oddzielania stref pielęgnacyjnych od dróg technologicznych.

4. Zabezpieczanie i wydzielanie młodych nasadzeń

Siatka może służyć do wydzielania powierzchni z młodymi drzewami i krzewami. Przy ochronie roślin przed zwierzętami należy jednak uwzględnić wysokość ogrodzenia oraz gatunki zwierząt występujące na danym terenie.

5. Ogrodzenia szkółek roślin

W szkółkach drzew i krzewów siatka może być wykorzystywana do organizacji przestrzeni, wyznaczania sektorów produkcyjnych oraz oddzielania miejsc uprawy od ciągów komunikacyjnych.

6. Wyznaczanie granic terenów leśnych

Siatka leśna 100/11/10 M – 25 m może służyć do oznaczania granic wybranych terenów leśnych i gospodarczych. Należy pamiętać, że wysokość 100 cm nie zapewnia skutecznej ochrony przed wszystkimi gatunkami dzikich zwierząt.

7. Ogrodzenia terenów gospodarczych

Siatka może być stosowana do oddzielania zaplecza gospodarczego, miejsc składowania materiałów oraz innych powierzchni użytkowych, które wymagają wyraźnego oznaczenia granic.

8. Wydzielanie pasów zieleni

Model 100/11/10 M sprawdza się przy wyznaczaniu granic pasów zieleni, nasadzeń śródpolnych oraz terenów przeznaczonych do pielęgnacji roślinności.

9. Podział większych nieruchomości

Siatka leśna może być wykorzystywana do podziału dużych działek na mniejsze strefy użytkowe. Rolka 25 m ułatwia planowanie krótszych odcinków ogrodzenia.

10. Ogrodzenia pomocnicze

Siatka leśna z drutu 2,5/2,0 mm może służyć do wykonywania ogrodzeń pomocniczych w gospodarstwach rolnych, ogrodach użytkowych i na prywatnych terenach zielonych.

Grubość drutów 2,5/2,0 mm – ważny parametr siatki leśnej

W konstrukcji **siatki leśnej 100/11/10 M** zastosowano druty stalowe o dwóch średnicach:

- **Druty prowadzące – fi 2,5 mm**.
- **Druty wewnętrzne – fi 2,0 mm**.

Grubość drutów jest istotnym parametrem technicznym podczas wyboru siatki ogrodzeniowej. Wpływa na właściwości mechaniczne konstrukcji, dlatego przy porównywaniu różnych modeli warto sprawdzić zarówno średnicę drutów prowadzących, jak i wewnętrznych.

Ostateczna wytrzymałość ogrodzenia zależy również od jakości stali, rodzaju połączeń, zastosowanych słupków, sposobu mocowania oraz prawidłowego napięcia siatki.

Dlaczego warto wybrać siatkę leśną 100/11/10 M – 25 m?

- **Druty prowadzące fi 2,5 mm** – ważny element konstrukcyjny siatki.
- **Druty wewnętrzne fi 2,0 mm** – parametr istotny przy porównywaniu modeli ogrodzeniowych.
- **Wysokość 100 cm** – odpowiednia do niskich ogrodzeń terenowych.
- **11 drutów poziomych** – tworzących 10 rzędów oczek.
- **Rozstaw pionowy 10 cm** – zapewniający węższe prześwity niż w wariantach 15 i 30 cm.
- **Powłoka ocynkowana** – pomagająca chronić stal przed korozją.
- **Długość rolki 25 m** – praktyczna przy wykonywaniu krótszych odcinków ogrodzenia.

Siatka leśna 100/11/10 M – zastosowanie i parametry – podsumowanie

Siatka leśna 100/11/10 M – 25 m to ocynkowana siatka stalowa przeznaczona do wykonywania ogrodzeń rolnych, leśnych, sadowniczych oraz gospodarczych.

Produkt posiada **druty prowadzące o średnicy 2,5 mm** i **druty wewnętrzne o średnicy 2,0 mm**. Wysokość 100 cm, 11 drutów poziomych, rozstaw pionowy 10 cm oraz rolka 25 m sprawiają, że siatka może być praktycznym rozwiązaniem do wydzielania działek, kwater uprawnych, szkółek roślin i terenów zielonych.

Montaż

Montaż siatki leśnej 100/11/10 M – 25 m. Instrukcja krok po kroku

Montaż siatki leśnej 100/11/10 M – 25 m pozwala wykonać niskie ogrodzenie terenów rolnych, ogrodniczych, leśnych i gospodarczych. Model o wysokości **100 cm** może służyć do wydzielania kwater uprawowych, oddzielania części działki oraz wyznaczania granic powierzchni przeznaczonych do pielęgnacji roślin.

Siatka posiada **11 drutów poziomych**, tworzących 10 rzędów oczek, oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący **10 cm**. Dostarczana jest w rolce o długości **25 metrów**. Aby uzyskać prawidłowo wykonane ogrodzenie, należy zadbać o stabilne słupki, odpowiednie mocowania i równomierne napięcie siatki.

Przygotowanie do montażu siatki leśnej 100 cm

1. Ustal przeznaczenie ogrodzenia

Na początku określ, czy siatka ma wyznaczać granicę działki, oddzielać kwatery uprawowe, czy ograniczać dostęp do określonej powierzchni.

Wysokość 100 cm sprawdza się przy niskich przegrodach terenowych, ale nie zapewnia skutecznej ochrony przed wszystkimi zwierzętami. Jeśli ogrodzenie ma pełnić funkcję ochronną, należy sprawdzić wymagania dotyczące jego wysokości i konstrukcji.

2. Wyznacz przebieg ogrodzenia

Za pomocą sznurka i palików zaznacz planowaną linię ogrodzenia. Uwzględnij granice nieruchomości, narożniki, przejścia oraz miejsca, w których teren zmienia wysokość.

Przed wykonywaniem otworów pod słupki sprawdź, czy w gruncie nie znajdują się instalacje podziemne.

3. Oblicz potrzebną ilość siatki

Jedna rolka **siatki leśnej 100/11/10 M** ma długość 25 m.

Przykładowe zapotrzebowanie:

- 50 m ogrodzenia – nominalnie 2 rolki.
- 100 m ogrodzenia – nominalnie 4 rolki.
- 150 m ogrodzenia – nominalnie 6 rolek.

- 200 m ogrodzenia – nominalnie 8 rolek.

Do obliczonej ilości warto doliczyć zapas na zakończenia, łączenia i dopasowanie siatki do przebiegu ogrodzenia.

4. Przygotuj niezbędne materiały i narzędzia

Do wykonania ogrodzenia mogą być potrzebne:

- Siatka leśna 100/11/10 M – 25 m.
- Odpowiednio dobrane słupki ogrodzeniowe.
- Elementy wzmacniające narożniki i końce odcinków.
- Klamry, uchwyty lub inne mocowania zgodne z systemem.
- Narzędzia do napinania i cięcia drutu.
- Miarka, sznurek traserski i poziomica.
- Rękawice oraz okulary ochronne.

Montaż słupków pod siatkę leśną 100/11/10 M

5. Dobierz odpowiednią długość słupków

Siatka leśna 100 cm wymaga słupków umożliwiających uzyskanie planowanej wysokości ogrodzenia po ich zamocowaniu w gruncie.

Dobierając słupki, uwzględnij rodzaj podłoża, sposób zakotwienia i przewidywane obciążenia. Nie należy zakładać, że słupek o długości 100 cm wystarczy do wykonania ogrodzenia o takiej wysokości.

6. Wyznacz miejsca słupków końcowych i narożnych

Słupki końcowe oraz narożne przenoszą siły powstające podczas napinania siatki. Ich stabilność ma duże znaczenie dla trwałości całej konstrukcji.

W razie potrzeby zastosuj zastrzały lub inne elementy wzmacniające, zgodne z przyjętym systemem ogrodzeniowym.

7. Osadź słupki w gruncie

Słupki można montować metodą odpowiednią do ich rodzaju i warunków gruntowych, na przykład przez osadzanie w przygotowanych otworach lub zastosowanie fundamentów.

Głębokość osadzenia i sposób stabilizacji powinny odpowiadać wymaganiom producenta systemu oraz właściwościom podłoża.

8. Zamontuj słupki pośrednie

Po ustabilizowaniu słupków końcowych i narożnych zamontuj słupki pośrednie wzdłuż wytyczonej linii.

Ich rozstaw należy dobrać do rodzaju słupków, gruntu, długości odcinków i sposobu napinania siatki. Nie istnieje jedna uniwersalna odległość odpowiednia dla wszystkich ogrodzeń.

Rozwijanie i mocowanie siatki leśnej 100/11/10 M

9. Sprawdź rolkę przed rozpoczęciem prac

Przed montażem upewnij się, że dostarczony materiał odpowiada zamówieniu. Sprawdź oznaczenie **100/11/10 M**, wysokość 100 cm oraz stan drutów i powłoki ocynkowanej.

Zwróć uwagę na ewentualne uszkodzenia transportowe, które mogłyby utrudnić rozwijanie siatki.

10. Rozwiń siatkę wzdłuż ogrodzenia

Rolkę rozwijaj stopniowo na przygotowanym terenie, unikając gwałtownego uwalniania naprężonych drutów.

Podczas pracy stosuj rękawice ochronne i zachowaj ostrożność przy końcówkach drutów. Nie dopuszczaj do skręcania i przypadkowego zahaczania siatki o przeszkody.

11. Zamocuj początek siatki do słupka

Początkową krawędź siatki przymocuj do stabilnego słupka końcowego za pomocą odpowiednich elementów montażowych.

Mocowanie powinno zapewniać prawidłowe przenoszenie obciążeń i nie powodować uszkodzenia drutów.

12. Napnij siatkę równomiernie

Siatka leśna 100/11/10 M posiada 11 drutów poziomych. Podczas napinania należy kontrolować ich ułożenie, aby uniknąć miejscowego falowania i nadmiernego rozciągania oczek.

Do naciągania stosuj narzędzia przeznaczone do ogrodzeń drucianych. Nie przekraczaj dopuszczalnych obciążeń siatki i elementów konstrukcyjnych.

13. Przymocuj siatkę do słupków pośrednich

Po uzyskaniu odpowiedniego napięcia zamocuj siatkę do pozostałych słupków, stosując kompatybilne klamry, uchwyty lub inne mocowania.

Elementy mocujące powinny utrzymywać siatkę w prawidłowej pozycji bez nadmiernego uszkadzania powłoki cynkowej.

14. Połącz kolejne odcinki siatki

Jeżeli długość ogrodzenia przekracza 25 m, konieczne może być zastosowanie następnej rolki.

Połączenie wykonaj zgodnie z zasadami przyjętego systemu montażowego. Można zastosować odpowiednie łączniki lub zakończyć odcinki na osobnych punktach naciągowych.

Po zakończeniu prac zabezpiecz wystające końcówki drutów.

15. Dopasuj dolną krawędź siatki do terenu

Przy montażu na nierównej działce należy kontrolować odległość dolnej krawędzi od podłoża.

Jeżeli siatka ma ograniczać przechodzenie zwierząt pod ogrodzeniem, sposób zabezpieczenia dolnej części należy dobrać do konkretnych potrzeb. Sama wysokość 100 cm nie przesądza o skuteczności takiej ochrony.

16. Wykonaj końcową kontrolę ogrodzenia

Po zamocowaniu siatki sprawdź stabilność słupków, napięcie drutów, stan połączeń oraz przebieg całego ogrodzenia.

Upewnij się, że nie pozostały ostre, niezabezpieczone końcówki drutów i że elementy montażowe nie powodują uszkodzeń siatki.

Najczęstsze błędy podczas montażu siatki leśnej 100 cm

- **Niewłaściwie dobrane słupki** – mogą nie zapewniać odpowiedniej stabilności ogrodzenia.
- **Brak wzmocnienia narożników** – zwiększa ryzyko przechylania słupków podczas napinania siatki.
- **Zbyt mocne napinanie** – może powodować deformację oczek i uszkodzenia drutów.
- **Niedokładne mocowanie siatki** – prowadzi do powstawania luźnych fragmentów ogrodzenia.
- **Nieprawidłowe łączenie rolek** – może osłabiać ciągłość konstrukcji.
- **Brak kontroli dolnej krawędzi** – powoduje nieplanowane prześwity przy gruncie.
- **Uszkodzenie powłoki cynkowej** – zwiększa ryzyko miejscowej korozji.

Jak montować siatkę leśną 100/11/10 M na nierównym terenie?

Na działkach o zmiennym ukształtowaniu terenu warto podzielić ogrodzenie na krótsze odcinki, dopasowane do lokalnych spadków.

Podczas montażu należy unikać nadmiernego naprężania siatki w miejscach załamań terenu. Słupki powinny być ustawione stabilnie, a dolna krawędź poprowadzona zgodnie z przeznaczeniem ogrodzenia.

Jeżeli występują większe różnice wysokości, sposób montażu warto dostosować indywidualnie do warunków działki.

Konserwacja ogrodzenia z siatki leśnej 100/11/10 M

Ocynkowana siatka leśna 100/11/10 M jest przeznaczona do użytkowania na zewnątrz. Powłoka cynkowa pomaga ograniczać korozję, jednak stan ogrodzenia warto okresowo kontrolować.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

- Stabilność słupków po okresach intensywnych opadów.
- Stan mocowań i połączeń drutów.
- Ewentualne odkształcenia siatki.
- Uszkodzenia powłoki cynkowej.
- Gałęzie i inne elementy wywierające nacisk na ogrodzenie.

Miejsca z uszkodzoną powłoką ochronną należy zabezpieczyć odpowiednim preparatem przeznaczonym do naprawy ocynku.

Montaż siatki leśnej 100/11/10 M – podsumowanie

Siatka leśna 100/11/10 M – 25 m pozwala wykonać niskie ogrodzenie o wysokości 100 cm, przeznaczone do wydzielania terenów rolnych, ogrodniczych i gospodarczych.

Model posiada 11 drutów poziomych i rozstaw drutów pionowych 10 cm. Prawidłowy montaż wymaga odpowiedniego przygotowania terenu, stabilnych słupków, równomiernego napięcia materiału oraz właściwego zabezpieczenia zakończeń i połączeń.

Starannie wykonane ogrodzenie i okresowa kontrola jego stanu pomagają zachować funkcjonalność siatki podczas użytkowania.

Co oznacza 100/11/10 M ?

Co oznacza 100/11/10 M? Wyjaśnienie symbolu siatki leśnej

100/11/10 M to oznaczenie siatki leśnej, które określa jej podstawowe parametry konstrukcyjne: wysokość, liczbę drutów poziomych oraz rozstaw drutów pionowych. Litera M wskazuje serię produktu.

Siatka leśna 100/11/10 M – 25 m ma wysokość **100 cm**, posiada **11 drutów poziomych** oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący **10 cm**. W tym modelu zastosowano **druty prowadzące fi 2,5 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 2,0 mm**. Produkt wykonany jest z ocynkowanego drutu stalowego i dostarczany w rolkach o długości 25 metrów.

Jak odczytać oznaczenie 100/11/10 M?

Oznaczenie	**Znaczenie**	**Wartość**
100	Wysokość siatki	100 cm (1000 mm)
11	Liczba drutów poziomych	11 sztuk
10	Rozstaw drutów pionowych	10 cm (100 mm)
M	Seria siatki leśnej	Seria M
25 m	Długość rolki	25 metrów bieżących
Druty prowadzące	Średnica drutu	**fi 2,5 mm**
Druty wewnętrzne	Średnica drutu	**fi 2,0 mm**

100 – wysokość siatki leśnej wynosi 100 cm

Pierwsza liczba w oznaczeniu **100/11/10 M** określa wysokość siatki, która wynosi **100 cm, czyli 1 metr**.

Taką wysokość można wykorzystać przy wykonywaniu niskich ogrodzeń, których zadaniem jest wyznaczanie granic kwater uprawowych, oddzielanie sektorów gospodarczych lub organizacja przestrzeni na większych działkach.

Siatka o wysokości 100 cm pozwala zachować widoczność przez ogrodzenie. Nie należy jednak traktować jej jako uniwersalnego zabezpieczenia przed dzikimi zwierzętami, ponieważ skuteczność ogrodzenia zależy również od gatunku zwierzęcia i sposobu wykonania konstrukcji.

11 – ile drutów poziomych posiada siatka 100/11/10 M?

Druga liczba symbolu oznacza liczbę drutów ułożonych poziomo na całej wysokości siatki.

Model