
Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 22:50

Link do produktu: https://paneleogrodzeniowe24.pl/siatka-lesna-100-9-15-m-50m-p-103.html

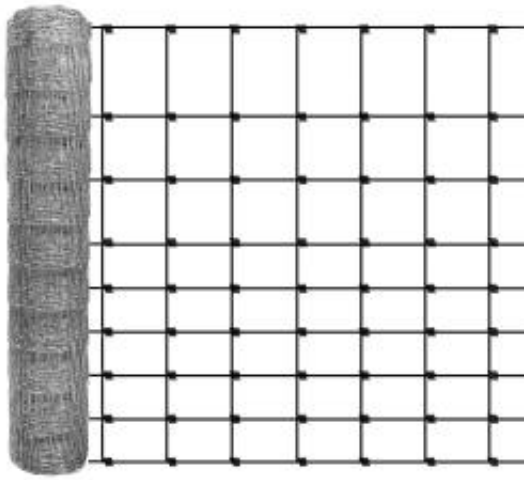

Siatka leśna - 100/9/15 M - 50 m

Cena	**204,00 zł**
Kod EAN	**5904947039084**

Opis produktu

Siatka leśna 100/9/15 M – 50 m – ocynkowana siatka ogrodzeniowa 100 cm

Siatka leśna 100/9/15 M – 50 m to stalowa siatka ogrodzeniowa przeznaczona do wykonywania ogrodzeń leśnych, rolnych, sadowniczych i gospodarczych. Wysokość **100 cm**, konstrukcja z **9 drutów poziomych** oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm** sprawiają, że model ten może być wykorzystywany do wydzielania działek, kwater uprawnych i terenów przeznaczonych do zagospodarowania.

Ocynkowana siatka leśna 100 cm wykonana jest z drutu stalowego zabezpieczonego powłoką cynkową, która pomaga ograniczać korozję podczas użytkowania na zewnątrz. Produkt dostarczany jest w **rolkach o długości 50 metrów**, co ułatwia wykonywanie długich odcinków ogrodzenia oraz planowanie zapotrzebowania na materiał.

Model **100/9/15 M** należy do serii M i stanowi rozwiązanie do budowy ogrodzeń o wysokości 1 metra. Ażurowa konstrukcja pozwala zachować widoczność terenu, a prawidłowo dobrane słupki i mocowania umożliwiają dostosowanie ogrodzenia do warunków gruntowych oraz planowanego zastosowania.

Najważniejsze zalety siatki leśnej 100/9/15 M

- **Wysokość 100 cm** – umożliwia wykonanie ogrodzenia o wysokości 1 metra.
- **9 drutów poziomych** – tworzy 8 rzędów oczek na wysokości siatki.
- **Rozstaw pionowy 15 cm** – pozwala uzyskać określoną szerokość prześwitów pomiędzy drutami pionowymi.
- **Rolka 50 m** – ułatwia grodzenie dłuższych odcinków terenu.
- **Stalowa konstrukcja** – przeznaczona do budowy ogrodzeń terenowych.
- **Powłoka ocynkowana** – pomaga zabezpieczać stal przed działaniem korozji.
- **Ażurowa budowa** – zapewnia widoczność przez ogrodzenie.
- **Uniwersalne zastosowanie** – do wydzielania terenów rolnych, leśnych i gospodarczych.
- **Możliwość montażu na różnych słupkach** – po dobraniu odpowiedniego systemu mocowania.
- **Łatwe planowanie materiału** – długość rolki pozwala obliczyć liczbę potrzebnych odcinków.

Dane techniczne siatki leśnej 100/9/15 M – 50 m

Nazwa produktu	Siatka leśna 100/9/15 M – 50 m
Symbol	100/9/15 M
Wysokość siatki	100 cm (1000 mm)
Długość rolki	50 m

Liczba drutów poziomych	9
Liczba rzędów oczek	8
Rozstaw drutów pionowych	15 cm (150 mm)
Materiał	Drut stalowy
Wykończenie	Ocynkowane
Seria	M
Kolor	Srebrny (ocynk)
Forma sprzedaży	Rolka 50 m
Przeznaczenie	Ogrodzenia leśne, rolne, sadownicze i gospodarcze

Gdzie można zastosować siatkę leśną 100/9/15 M?

Siatka leśna 100/9/15 M znajduje zastosowanie przede wszystkim tam, gdzie potrzebne jest niskie ogrodzenie do wydzielenia określonego obszaru. Wysokość 100 cm może być wystarczająca do oznaczania granic kwater lub oddzielania wybranych części terenu, jednak nie zapewnia skutecznej ochrony przed wszystkimi gatunkami dzikich zwierząt.

1. Wydzielanie terenów leśnych

Siatka może służyć do oznaczania granic wybranych powierzchni leśnych, odcinków gospodarczych i terenów przeznaczonych do prac związanych z pielęgnacją drzewostanu.

2. Ogrodzenia działek rolnych

Siatka leśna 100 cm może być wykorzystywana do oddzielania gruntów rolnych, pól i wybranych części gospodarstwa.

3. Wydzielanie kwater uprawnych

Na plantacjach i w gospodarstwach ogrodniczych siatka pozwala wyznaczyć granice poszczególnych kwater oraz uporządkować podział terenu.

4. Ogrodzenia sadów

Model 100/9/15 M może służyć do wewnętrznego podziału sadu lub wydzielania stref gospodarczych. W przypadku ochrony drzew przed zwierzyną należy ocenić, czy wysokość 100 cm jest wystarczająca.

5. Wydzielanie szkółek roślin

Siatka może być stosowana do wyznaczania granic części produkcyjnych szkółek drzew i krzewów, szczególnie gdy nie jest wymagane wysokie ogrodzenie.

6. Grodzenie terenów gospodarczych

Ocynkowana siatka leśna może stanowić element ogrodzenia terenów wykorzystywanych do prac gospodarczych, składowania materiałów lub organizacji przestrzeni.

7. Podział dużych działek

Rolka o długości 50 metrów ułatwia wykonywanie odcinków ogrodzenia na większych nieruchomościach, w tym podział terenu na strefy o różnym przeznaczeniu.

8. Wydzielanie pasów nasadzeń

Siatka może być wykorzystywana do oznaczania granic pasów zieleni, młodych nasadzeń oraz obszarów wymagających czasowego oddzielenia od pozostałej części działki.

Siatka leśna 100 cm – dlaczego warto wybrać wysokość 1 metra?

Siatka leśna o wysokości 100 cm jest rozwiązaniem do projektów, w których nie jest potrzebna wysoka przegroda. Może być wykorzystywana do wydzielania terenów gospodarczych, wyznaczania granic upraw i tworzenia wewnętrznych podziałów działek.

W porównaniu z siatkami o wysokości 150, 180 lub 200 cm model 100/9/15 M pozwala wykonać niższe ogrodzenie. Dobór wysokości powinien zawsze wynikać z przeznaczenia konstrukcji oraz warunków terenowych.

Co daje rozstaw drutów pionowych 15 cm?

W **siatce leśnej 100/9/15 M** odległość pomiędzy drutami pionowymi wynosi **15 cm**. Parametr ten określa szerokość prześwitów w kierunku poziomym.

Rozstaw 15 cm stanowi wariant pośredni pomiędzy modelami o rozstawie 10 cm i 30 cm. Przy wyborze siatki warto uwzględnić wielkość zwierząt, sposób użytkowania ogrodzonego terenu oraz oczekiwaną funkcję przegrody.

Oznaczenie /15 nie oznacza, że wszystkie oczka mają wymiary 15 × 15 cm. Wysokość poszczególnych rzędów oczek zależy od rozmieszczenia drutów poziomych.

Montaż siatki leśnej 100/9/15 M – 50 m

Montaż siatki leśnej 100/9/15 M należy rozpocząć od wyznaczenia przebiegu ogrodzenia i przygotowania konstrukcji wsporczej.

1. **Wyznacz granice ogrodzenia** – zmierz teren i zaznacz miejsca narożników, bram oraz zakończeń.
2. **Oblicz zapotrzebowanie na materiał** – jedna rolka ma długość 50 metrów. Uwzględnij zapas na połączenia i zakończenia.
3. **Przygotuj podłoże** – usuń przeszkody utrudniające montaż.
4. **Dobierz odpowiednie słupki** – uwzględnij wysokość siatki, rodzaj gruntu i przewidywane obciążenia.
5. **Osadź słupki narożne i końcowe** – zapewnij im odpowiednią stabilność.
6. **Zamontuj słupki pośrednie** – zachowaj rozstaw zgodny z projektem ogrodzenia.
7. **Rozwiń siatkę** – prowadź ją wzdłuż przygotowanego odcinka, unikając uszkodzenia powłoki ocynkowanej.
8. **Zamocuj początek rolki** – zastosuj mocowania odpowiednie do rodzaju słupków.
9. **Napnij siatkę** – wykonuj naciąg równomiernie, bez nadmiernego obciążania drutów.
10. **Przymocuj siatkę do słupków** – sprawdź prawidłowe ułożenie drutów i mocowań.
11. **Połącz kolejne rolki** – użyj odpowiednich łączników lub osobnych odcinków naciągowych.
12. **Sprawdź gotowe ogrodzenie** – skontroluj stabilność słupków, napięcie siatki i stan połączeń.

Na nierównym terenie należy dostosować sposób prowadzenia siatki do ukształtowania gruntu. Jeżeli ogrodzenie ma ograniczać dostęp zwierząt, szczególną uwagę trzeba zwrócić na prześwity przy dolnej krawędzi.

Co oznacza symbol siatki leśnej 100/9/15 M?

Oznaczenie **100/9/15 M** określa podstawowe parametry konstrukcyjne produktu:

- **100** – wysokość siatki wynosząca 100 cm,
- **9** – liczba drutów poziomych,
- **15** – rozstaw drutów pionowych wynoszący 15 cm,
- **M** – oznaczenie serii siatki leśnej,
- **50 m** – nominalna długość jednej rolki.

Dziewięć drutów poziomych tworzy osiem rzędów oczek. Sam symbol nie określa średnicy drutów, masy rolki ani dokładnej wysokości każdego rzędu oczek.

Najczęściej zadawane pytania – FAQ

1. Jaką wysokość ma siatka leśna 100/9/15 M?

Siatka leśna 100/9/15 M ma wysokość **100 cm**, czyli 1 metr.

2. Ile metrów siatki znajduje się w jednej rolce?

Jedna rolka siatki leśnej 100/9/15 M ma nominalną długość **50 metrów**.

3. Ile drutów poziomych ma siatka 100/9/15 M?

Siatka posiada **9 drutów poziomych**, które tworzą 8 rzędów oczek.

4. Co oznacza liczba 15 w symbolu siatki?

Liczba 15 oznacza rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm**. Nie określa wysokości wszystkich oczek.

5. Czy siatka leśna 100/9/15 M jest ocynkowana?

Tak. Siatka wykonana jest ze stalowego drutu zabezpieczonego powłoką cynkową, która pomaga ograniczać korozję.

6. Czy siatka leśna 100 cm nadaje się do ogrodzenia sadu?

Może być wykorzystywana do wydzielania kwater i stref gospodarczych w sadzie. Jeżeli ogrodzenie ma chronić drzewa przed dzikimi zwierzętami, należy ocenić, czy wysokość 100 cm będzie odpowiednia.

7. Czy siatkę 100/9/15 M można zamontować na drewnianych słupkach?

Tak, pod warunkiem dobrania słupków o odpowiednich parametrach oraz zastosowania mocowań przeznaczonych do drewna.

8. Ile rolek siatki potrzeba na 200 metrów ogrodzenia?

Na 200 metrów ogrodzenia potrzeba nominalnie **4 rolek po 50 m**. Warto przewidzieć dodatkowy zapas na połączenia i zakończenia.

9. Czy siatka leśna 100/9/15 M nadaje się na nierówny teren?

Może być stosowana na nierównym terenie, jeżeli sposób prowadzenia siatki, rozmieszczenie słupków i odcinki naciągowe zostaną dostosowane do ukształtowania gruntu.

10. Czy siatka leśna 100/9/15 M zatrzyma dzikie zwierzęta?

Skuteczność ogrodzenia zależy od gatunku i wielkości zwierząt, wysokości ogrodzenia, parametrów drutów oraz sposobu montażu. Siatka o wysokości 100 cm nie zapewnia skutecznej ochrony przed wszystkimi gatunkami zwierzyny.

Siatka leśna 100/9/15 M – 50 m – podsumowanie

Siatka leśna 100/9/15 M – 50 m to ocynkowana siatka stalowa o wysokości **100 cm**, wyposażona w **9 drutów poziomych** oraz druty pionowe rozmieszczone co **15 cm**. Rolka o długości 50 metrów umożliwia planowanie długich odcinków ogrodzenia.

Model może być wykorzystywany do wydzielania terenów leśnych, rolnych, sadowniczych i gospodarczych. Dzięki ażurowej konstrukcji zapewnia widoczność przez ogrodzenie, a powłoka ocynkowana pomaga ograniczać korozję podczas eksploatacji na zewnątrz.

Przed wyborem siatki warto sprawdzić, czy wysokość 100 cm, rozstaw drutów pionowych 15 cm oraz potwierdzone parametry wytrzymałościowe odpowiadają planowanemu zastosowaniu.

Dane techniczne

Dane techniczne siatki leśnej 100/9/15 M – 50 m

Rodzaj produktu	Siatka leśna ocynkowana
Symbol siatki	100/9/15 M
Wysokość siatki	100 cm (1000 mm)
Długość rolki	50 m
Średnica drutów prowadzących	fi 2,5 mm
Średnica drutów wewnętrznych	fi 2,0 mm

Liczba drutów poziomych	9
Liczba rzędów oczek	8
Rozstaw drutów pionowych	15 cm (150 mm)
Układ oczek w pionie	1 × 20 cm, 2 × 15 cm, 5 × 10 cm
Materiał	Drut stalowy
Powłoka ochronna	Ocynk
Kolor	Srebrny (ocynk)
Seria siatki	M
Forma produktu	Rolka
Przeznaczenie	Ogrodzenia leśne, rolne, sadownicze, plantacyjne i gospodarcze

Konstrukcja siatki leśnej 100/9/15 M

Siatka leśna 100/9/15 M – 50 m wykonana jest z ocynkowanych drutów stalowych o dwóch średnicach. **Druty prowadzące mają grubość 2,5 mm**, natomiast **druty wewnętrzne mają grubość 2,0 mm**. Zastosowanie dwóch średnic drutów stanowi charakterystyczną cechę konstrukcji tego modelu.

Siatka posiada **9 drutów poziomych**, które tworzą 8 rzędów oczek, oraz druty pionowe rozmieszczone co **15 cm**. Zgodnie ze schematem technicznym układ oczek obejmuje 1 rząd o wysokości 20 cm, 2 rzędy po 15 cm oraz 5 rzędów po 10 cm. Łączna wysokość siatki wynosi **100 cm**.

Ocynkowana siatka leśna 100 cm – drut 2,5/2,0 mm

Siatka leśna 100/9/15 M posiada druty prowadzące o średnicy **fi 2,5 mm** oraz druty wewnętrzne o średnicy **fi 2,0 mm**. Powłoka ocynkowana pomaga chronić stal przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz.

Wysokość **100 cm** i długość rolki **50 metrów** umożliwiają wykorzystanie siatki do wykonywania ogrodzeń działek rolnych, sadów, plantacji, szkółek drzew oraz terenów gospodarczych. Zróżnicowany układ oczek i rozstaw pionowy 15 cm ułatwiają dobór produktu do planowanego zastosowania.

Zastosowanie

Zastosowanie siatki leśnej 100/9/15 M – 50 m, drut 2,5/2,0 mm

Siatka leśna 100/9/15 M – 50 m to ocynkowana siatka ogrodzeniowa wykonana ze stalowych drutów o dwóch średnicach: **druty prowadzące fi 2,5 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 2,0 mm**. Przeznaczona jest do wykonywania ogrodzeń na terenach rolnych, leśnych, sadowniczych i gospodarczych, gdzie potrzebne jest wydzielenie przestrzeni oraz wyznaczenie granic użytkowania terenu.

Model **100/9/15 M** ma wysokość **100 cm**, posiada **9 drutów poziomych**, tworzących 8 rzędów oczek, oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm**. Zróżnicowana wysokość oczek pozwala uzyskać mniejsze prześwity w dolnej części ogrodzenia.

Siatka leśna 100 cm w rolce 50 m sprawdza się przy wykonywaniu długich odcinków ogrodzenia. Powłoka ocynkowana pomaga chronić stalowe druty przed korozją, a konstrukcja z drutów o średnicy 2,5/2,0 mm stanowi istotny parametr przy doborze produktu do planowanego zastosowania.

Gdzie stosuje się siatkę leśną 100/9/15 M?

1. Ogrodzenia działek rolnych

Siatka leśna 100/9/15 M z drutu 2,5/2,0 mm może być wykorzystywana do wyznaczania granic działek rolnych, pól uprawnych oraz terenów przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wysokość 100 cm pozwala wykonać niskie ogrodzenie, które nie zasłania widoku na otaczający teren. Siatka może oddzielać grunty uprawne od dróg wewnętrznych, ścieżek i pozostałych części gospodarstwa.

2. Wydzielanie kwater uprawnych

Na plantacjach i większych gospodarstwach rolnych siatka może służyć do podziału terenu na mniejsze kwatery, wyznaczania przejazdów gospodarczych oraz organizowania przestrzeni produkcyjnej.

Rolka o długości **50 metrów** ułatwia wykonanie długich odcinków ogrodzenia bez konieczności częstego łączenia siatki.

3. Ogrodzenia wewnętrzne w sadach

Ocynkowana siatka leśna 100 cm może być stosowana do oddzielania poszczególnych części sadów, wyznaczania stref prac pielęgnacyjnych oraz wydzielania miejsc przechowywania materiałów gospodarczych.

Ażurowa konstrukcja zapewnia widoczność przez ogrodzenie i pozwala zachować otwarty charakter terenu.

4. Wydzielanie szkółek drzew i krzewów

Siatka leśna 100/9/15 M może służyć do organizowania przestrzeni w szkółkach roślin, oddzielania sektorów produkcyjnych oraz wyznaczania granic powierzchni przeznaczonych pod młode nasadzenia.

Jeżeli ogrodzenie ma chronić sadzonki przed zwierzętami, należy sprawdzić, czy wysokość 100 cm oraz konstrukcja z drutów fi 2,5/2,0 mm są odpowiednie do przewidywanych obciążeń i występujących gatunków.

5. Ogrodzenia terenów gospodarczych

Siatka leśna 100/9/15 M – 50 m może być wykorzystana do wydzielania zaplecza gospodarstwa, miejsc prowadzenia prac rolniczych oraz powierzchni przeznaczonych do przechowywania materiałów.

Siatka umożliwia wykonanie widocznej granicy pomiędzy poszczególnymi strefami użytkowania nieruchomości.

6. Wyznaczanie granic terenów leśnych

Model 100/9/15 M może być stosowany do oznaczania granic wybranych powierzchni leśnych, obszarów przeznaczonych do prac pielęgnacyjnych oraz terenów gospodarki leśnej.

Wysokość 100 cm nie zapewnia jednak uniwersalnej ochrony przed dziką zwierzyną. W przypadku ogrodzeń ochronnych należy uwzględnić wymagania dotyczące wysokości i wytrzymałości całej konstrukcji.

7. Oddzielanie pasów zieleni i nasadzeń

Siatka leśna z drutu 2,5/2,0 mm może być wykorzystywana do wydzielania pasów zieleni, nasadzeń śródpolnych oraz powierzchni obsadzonych drzewami i krzewami.

Przy planowaniu ogrodzenia warto uwzględnić dostęp do roślin oraz możliwość prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych.

8. Wydzielanie terenów rekultywacyjnych

Na obszarach poddawanych rekultywacji siatka może służyć do wyznaczania granic nowych nasadzeń i oddzielania powierzchni, na których prowadzone są prace związane z odtwarzaniem roślinności.

Sposób montażu należy dostosować do rodzaju podłoża, przewidywanego okresu użytkowania oraz charakteru prowadzonych prac.

9. Podział dużych działek na strefy użytkowe

Na większych nieruchomościach **siatka leśna 100/9/15 M** może służyć do oddzielania części uprawnych, gospodarczych i przeznaczonych pod przyszłe zagospodarowanie.

Wysokość 100 cm pozwala wyznaczyć granice pomiędzy strefami bez tworzenia pełnej, nieprzezroczystej przegrody.

10. Ogrodzenia pomocnicze w gospodarstwach rolnych

Siatka może być stosowana jako element ogrodzeń pomocniczych wykorzystywanych do organizowania przestrzeni i oznaczania granic wewnętrznych.

Jeżeli ogrodzenie ma służyć do utrzymywania zwierząt gospodarskich, należy osobno ocenić jego wysokość, średnice drutów, wytrzymałość połączeń oraz sposób mocowania do słupków.

Druty prowadzące 2,5 mm i wewnętrzne 2,0 mm – znaczenie przy wyborze siatki

Siatka leśna 100/9/15 M została wykonana z drutów stalowych o dwóch średnicach:

- **Druty prowadzące – fi 2,5 mm**.
- **Druty wewnętrzne – fi 2,0 mm**.

Zróżnicowanie średnic drutów jest istotną cechą konstrukcyjną produktu. Przy porównywaniu siatek leśnych warto zwracać uwagę nie tylko na ich wysokość i rozstaw oczek, ale również na grubość zastosowanych drutów.

Średnica drutu jest jednym z parametrów wpływających na właściwości mechaniczne ogrodzenia. O jego rzeczywistej wytrzymałości decydują także gatunek stali, rodzaj połączeń, sposób montażu oraz warunki użytkowania.

Siatka leśna 100 cm – kiedy wybrać ogrodzenie tej wysokości?

Siatka leśna o wysokości 100 cm jest przeznaczona przede wszystkim do wykonywania niskich ogrodzeń, których zadaniem jest wyznaczenie granic, podział terenu lub oddzielenie powierzchni o różnym przeznaczeniu.

Może być odpowiednia do wydzielania kwater uprawnych, terenów gospodarczych i części sadów, jeżeli nie jest wymagane wyższe ogrodzenie.

W przypadku ochrony przed zwierzyną lub utrzymywania zwierząt gospodarskich należy dobrać ogrodzenie do konkretnego zastosowania. Sama wysokość 100 cm nie gwarantuje skutecznego zatrzymania zwierząt.

Układ oczek w siatce leśnej 100/9/15 M

Model **100/9/15 M** posiada **9 drutów poziomych**, które tworzą 8 rzędów oczek. Zgodnie ze schematem technicznym ich wysokość wynosi:

- **1 rząd – 20 cm**,
- **2 rzędy – po 15 cm**,
- **5 rzędów – po 10 cm**.

Łączna wysokość rzędów wynosi **100 cm**, a rozstaw drutów pionowych to **15 cm**.

Mniejsze oczka znajdują się w dolnej części siatki, co pozwala ograniczyć wielkość prześwitów bliżej podłoża. Nie oznacza to jednak całkowitego zabezpieczenia przed małymi zwierzętami.

Siatka leśna 100/9/15 M – 50 m – najważniejsze parametry

Parametr	**Wartość**
Symbol	100/9/15 M
Wysokość	100 cm
Długość rolki	50 m
Druty prowadzące	fi 2,5 mm
Druty wewnętrzne	fi 2,0 mm
Druty poziome	9
Rzędy oczek	8
Rozstaw drutów pionowych	15 cm
Układ oczek w pionie	1 × 20 cm, 2 × 15 cm, 5 × 10 cm
Powłoka ochronna	Ocynk

Dlaczego rolka 50 m jest praktyczna przy grodzeniu działek?

Siatka leśna 100/9/15 M w rolce 50 m umożliwia wykonanie długich odcinków ogrodzenia przy ograniczonej liczbie połączeń.

Przykładowe nominalne zapotrzebowanie na siatkę:

- 50 m ogrodzenia – 1 rolka,
- 100 m ogrodzenia – 2 rolki,
- 150 m ogrodzenia – 3 rolki,
- 200 m ogrodzenia – 4 rolki,
- 250 m ogrodzenia – 5 rolek.

Przy zakupie warto uwzględnić dodatkowy materiał na połączenia, zakończenia oraz dopasowanie siatki do ukształtowania terenu.

Jak dobrać siatkę leśną 100/9/15 M do planowanego ogrodzenia?

Przed zakupem warto zwrócić uwagę na następujące elementy:

- **Wysokość 100 cm** – odpowiednia do planowanego sposobu użytkowania terenu.
- **Druty prowadzące fi 2,5 mm** – istotny parametr konstrukcyjny.
- **Druty wewnętrzne fi 2,0 mm** – parametr ważny przy porównywaniu wariantów siatek.
- **9 drutów poziomych** – tworzących 8 rzędów oczek.
- **Rozstaw pionowy 15 cm** – określający szerokość prześwitów.
- **Powłoka ocynkowana** – pomagająca chronić stal przed korozją.
- **Rolka 50 m** – ułatwiająca planowanie długości ogrodzenia.
- **Rodzaj słupków i mocowań** – dostosowany do przewidywanych obciążeń.

Siatka leśna 100/9/15 M z drutu 2,5/2,0 mm – podsumowanie zastosowań

Siatka leśna 100/9/15 M – 50 m to ocynkowana siatka stalowa przeznaczona do wykonywania niskich ogrodzeń leśnych, rolnych, sadowniczych i gospodarczych.

Produkt posiada **druty prowadzące o średnicy 2,5 mm**, **druty wewnętrzne o średnicy 2,0 mm**, wysokość **100 cm**, 9 drutów poziomych oraz rozstaw pionowy 15 cm.

Rolka o długości **50 metrów** ułatwia grodzenie większych powierzchni, a ocynkowana powłoka pomaga ograniczać korozję. Przy odpowiednim doborze słupków, mocowań i sposobu montażu siatka może stanowić praktyczne rozwiązanie do wydzielania działek, kwater uprawnych, sadów i terenów gospodarczych.

Montaż

Montaż siatki leśnej 100/9/15 M – 50 m, drut 2,5/2,0 mm

Montaż siatki leśnej 100/9/15 M – 50 m wymaga odpowiedniego przygotowania terenu, prawidłowego rozmieszczenia słupków oraz równomiernego napięcia drutów. Siatka wykonana jest ze stali ocynkowanej i posiada **druty prowadzące o średnicy 2,5 mm** oraz **druty wewnętrzne o średnicy 2,0 mm**.

Model **100/9/15 M** ma wysokość **100 cm**, składa się z **9 drutów poziomych**, tworzących 8 rzędów oczek, oraz posiada rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm**. Jedna rolka zawiera **50 metrów siatki**, co umożliwia wykonanie długich odcinków ogrodzenia na terenach rolnych, leśnych, sadowniczych i gospodarczych.

Jak zamontować siatkę leśną 100/9/15 M? Instrukcja krok po kroku

1. Zaplanuj przebieg ogrodzenia

Przed rozpoczęciem montażu dokładnie wyznacz linię przyszłego ogrodzenia. Zmierz długość poszczególnych odcinków i zaznacz miejsca, w których będą znajdować się narożniki, zakończenia, bramy oraz furtki.

Sprawdź granice działki i upewnij się, że planowane prace nie kolidują z instalacjami podziemnymi.

2. Oblicz zapotrzebowanie na siatkę

Siatka leśna 100/9/15 M sprzedawana jest w rolkach o nominalnej długości **50 metrów**.

Przykładowe zapotrzebowanie:

- 50 m ogrodzenia – nominalnie 1 rolka,
- 100 m ogrodzenia – nominalnie 2 rolki,
- 150 m ogrodzenia – nominalnie 3 rolki,
- 200 m ogrodzenia – nominalnie 4 rolki,
- 250 m ogrodzenia – nominalnie 5 rolek.

Przy planowaniu zakupu uwzględnij zapas na połączenia, zakończenia i dopasowanie siatki do przebiegu terenu.

3. Przygotuj teren do montażu

Usuń gałęzie, kamienie oraz inne przeszkody utrudniające ustawienie słupków i rozwijanie siatki. W miejscach występowania większych nierówności ustal sposób prowadzenia dolnej krawędzi ogrodzenia.

Na terenach leśnych i sadowniczych unikaj uszkadzania korzeni drzew podczas wykonywania otworów pod słupki.

4. Dobierz słupki ogrodzeniowe

Do montażu **siatki leśnej 100 cm z drutu 2,5/2,0 mm** można zastosować odpowiednio dobrane słupki stalowe lub drewniane.

Ich długość, przekrój i sposób osadzenia należy dopasować do rodzaju gruntu, przebiegu ogrodzenia oraz przewidywanych obciążeń.

Rozstaw słupków powinien wynikać z projektu ogrodzenia i zaleceń producenta zastosowanego systemu.

5. Zamontuj słupki narożne

W pierwszej kolejności osadź słupki w narożnikach ogrodzenia. Powinny być stabilne, ponieważ podczas napinania siatki przenoszą siły działające w różnych kierunkach.

W zależności od konstrukcji może być konieczne zastosowanie podpór narożnych lub dodatkowych elementów usztywniających.

6. Zamontuj słupki końcowe i naciągowe

Słupki końcowe stanowią punkty mocowania siatki na początku i końcu danego odcinka.

Przy dłuższych ogrodzeniach mogą być potrzebne dodatkowe słupki naciągowe. Ich rozmieszczenie należy dostosować do warunków terenowych, rodzaju słupków i sposobu montażu siatki.

7. Ustaw słupki pośrednie

Po zamontowaniu narożników i zakończeń ustaw słupki pośrednie wzdłuż wyznaczonej linii ogrodzenia.

Kontroluj ich pion oraz ustawienie względem przebiegu ogrodzenia. Przed rozpoczęciem napinania siatki upewnij się, że słupki są stabilne.

8. Sprawdź rolkę przed rozwinięciem

Przed montażem skontroluj stan drutów i połączeń oraz sprawdź, czy powłoka ocynkowana nie posiada widocznych uszkodzeń.

Siatka leśna 100/9/15 M posiada druty prowadzące fi 2,5 mm i druty wewnętrzne fi 2,0 mm. Podczas pracy należy unikać uszkodzenia i nadmiernego odkształcania drutów.

Używaj rękawic ochronnych i okularów zabezpieczających. Końcówki stalowych drutów mogą być ostre, a naprężona siatka może gwałtownie zmienić położenie po zwolnieniu mocowania.

9. Rozwiń siatkę wzdłuż ogrodzenia

Rozwijaj rolkę stopniowo, prowadząc siatkę wzdłuż ustawionych słupków.

Zabezpiecz rolkę przed niekontrolowanym rozwijaniem. Unikaj przeciągania drutów po ostrych kamieniach i innych

elementach mogących uszkodzić warstwę cynku.

10. Ustaw siatkę zgodnie z układem oczek

Przed rozpoczęciem mocowania sprawdź prawidłową orientację siatki.

Model **100/9/15 M** posiada 8 rzędów oczek o następującej wysokości:

- **1 rząd o wysokości 20 cm**,
- **2 rzędy o wysokości 15 cm**,
- **5 rzędów o wysokości 10 cm**.

Łączna wysokość rzędów wynosi **100 cm**. Zgodnie ze schematem technicznym mniejsze oczka powinny znajdować się w dolnej części ogrodzenia.

11. Zamocuj początek siatki

Początek rolki przymocuj do stabilnego słupka końcowego lub naciągowego.

Wykorzystaj elementy mocujące odpowiednie do rodzaju słupka i konstrukcji siatki. Mocowanie powinno umożliwiać przenoszenie sił powstających podczas napinania ogrodzenia.

12. Wykonaj równomierny naciąg siatki

Naciąganie siatki leśnej 100/9/15 M należy przeprowadzać przy użyciu odpowiednich narzędzi i zgodnie z zaleceniami producenta.

Kontroluj ułożenie wszystkich 9 drutów poziomych. Napięcie powinno być równomierne na całym montowanym odcinku.

Nie stosuj nadmiernej siły, ponieważ może ona spowodować odkształcenie oczek, uszkodzenie połączeń lub przeciążenie słupków.

13. Przymocuj siatkę do słupków pośrednich

Po uzyskaniu odpowiedniego napięcia zamocuj siatkę do słupków pośrednich.

W zależności od zastosowanego systemu można wykorzystać odpowiednie uchwyty, klamry lub inne elementy mocujące.

Sprawdź, czy mocowania utrzymują siatkę we właściwym położeniu i nie uszkadzają drutów o średnicy 2,5 mm oraz 2,0 mm.

14. Połącz kolejne rolki

Jeżeli długość ogrodzenia przekracza 50 metrów, może być konieczne połączenie kolejnych rolek.

Połączenia wykonuj przy użyciu elementów przeznaczonych do danego typu siatki lub zakończ poszczególne odcinki na odpowiednich słupkach naciągowych.

Nieprawidłowo wykonane połączenia mogą prowadzić do nierównomiernego napięcia drutów i poluzowania ogrodzenia.

15. Sprawdź dolną krawędź siatki

Po zamocowaniu siatki skontroluj jej ułożenie względem gruntu.

W przypadku ogrodzeń służących do ograniczania dostępu zwierząt należy zwrócić szczególną uwagę na prześwity przy dolnej krawędzi.

W zależności od przeznaczenia ogrodzenia i warunków terenowych mogą być potrzebne dodatkowe mocowania lub zabezpieczenia.

16. Przeprowadź końcową kontrolę ogrodzenia

Po zakończeniu montażu sprawdź całą konstrukcję:

- stabilność słupków narożnych i końcowych,
- prawidłowe ustawienie słupków pośrednich,
- równomierne napięcie drutów poziomych,
- stan mocowań i połączeń,

- prawidłową orientację oczek,
- ułożenie dolnej krawędzi względem gruntu,
- stan drutów prowadzących fi 2,5 mm,
- stan drutów wewnętrznych fi 2,0 mm,
- ewentualne uszkodzenia powłoki ocynkowanej,
- zabezpieczenie ostrych końcówek drutów.

Montaż siatki leśnej 100/9/15 M na nierównym terenie

Siatka leśna 100/9/15 M – 50 m może być montowana na terenach o zróżnicowanym ukształtowaniu, jednak sposób prowadzenia ogrodzenia należy dopasować do nachylenia gruntu.

Przy niewielkich nierównościach można rozważyć prowadzenie siatki zgodnie z przebiegiem terenu, jeżeli pozwala na to jej konstrukcja.

Na większych pochyłościach korzystne może być podzielenie ogrodzenia na osobne odcinki naciągowe. Należy unikać nadmiernego deformowania oczek i powstawania dużych szczelin przy podłożu.

Jak prawidłowo napinać siatkę leśną z drutu 2,5/2,0 mm?

Siatka leśna 100/9/15 M posiada druty prowadzące o średnicy **2,5 mm** oraz druty wewnętrzne o średnicy **2,0 mm**.

Podczas napinania należy kontrolować zachowanie całej konstrukcji siatki, a nie tylko pojedynczego drutu. Odpowiednio dobrane narzędzia powinny umożliwiać równomierne rozłożenie siły na montowanym odcinku.

Zbyt silne napinanie może prowadzić do uszkodzenia połączeń, deformacji oczek lub przechylenia słupków. Siłę naciągu należy dostosować do zaleceń producenta i warunków montażowych.

Najczęstsze błędy podczas montażu siatki leśnej 100/9/15 M

1. Nieprawidłowy dobór słupków

Zbyt słabe lub niewłaściwie osadzone słupki mogą przechylać się pod wpływem sił powstających podczas napinania siatki.

2. Brak wzmocnienia narożników

Narożniki wymagają odpowiedniej stabilizacji, ponieważ przenoszą obciążenia związane ze zmianą kierunku ogrodzenia.

3. Nadmierne naprężenie drutów

Zbyt silny naciąg może powodować deformację oczek i uszkodzenie połączeń. Dotyczy to również siatek wykonanych z drutów o średnicach 2,5 mm i 2,0 mm.

4. Nieprawidłowa orientacja oczek

W modelu 100/9/15 M należy zachować właściwy układ oczek, z mniejszymi prześwitami w dolnej części ogrodzenia.

5. Niewłaściwe połączenie rolek

Nieodpowiednio wykonane połączenia mogą prowadzić do poluzowania siatki i nierównomiernego rozkładu naprężeń.

6. Uszkodzenie warstwy ocynku

Nieostrożne używanie narzędzi może uszkodzić powłokę cynkową. Miejsca z widocznym uszkodzeniem zabezpieczenia należy ocenić i w razie potrzeby zabezpieczyć odpowiednim preparatem antykorozyjnym.

Konserwacja ogrodzenia z siatki leśnej 100/9/15 M

Ocynkowana siatka leśna 100/9/15 M przeznaczona jest do użytkowania na zewnątrz. Okresowe kontrole pomagają utrzymać ogrodzenie w dobrym stanie technicznym.

Podczas przeglądów warto sprawdzać:

- stabilność słupków,
- stan mocowań i łączników,
- napięcie drutów poziomych,

- stan drutów prowadzących fi 2,5 mm,
- stan drutów wewnętrznych fi 2,0 mm,
- ewentualne odkształcenia oczek,
- stan powłoki ocynkowanej,
- prześwity przy dolnej krawędzi,
- stan połączeń pomiędzy rolkami.

Dodatkową kontrolę warto przeprowadzić po silnym wietrze, intensywnych opadach śniegu lub pracach gospodarczych prowadzonych w pobliżu ogrodzenia.

Montaż siatki leśnej 100/9/15 M – 50 m – podsumowanie

Siatka leśna 100/9/15 M – 50 m to ocynkowana siatka stalowa o wysokości 100 cm, wykonana z **drutów prowadzących fi 2,5 mm** oraz **drutów wewnętrznych fi 2,0 mm**.

Model posiada 9 drutów poziomych, 8 rzędów oczek oraz rozstaw drutów pionowych 15 cm. Rolka o długości 50 metrów ułatwia wykonywanie długich odcinków ogrodzenia.

Prawidłowy montaż wymaga stabilnych słupków, odpowiedniego przygotowania narożników, równomiernego naciągu drutów i właściwego mocowania siatki. Konstrukcję należy dostosować do warunków gruntowych oraz planowanego zastosowania ogrodzenia.

Co oznacza 100/9/15 M ?

Co oznacza symbol siatki leśnej 100/9/15 M?

Oznaczenie 100/9/15 M określa podstawowe parametry konstrukcyjne siatki leśnej: jej wysokość, liczbę drutów poziomych oraz rozstaw drutów pionowych. Litera M oznacza serię produktu.

Siatka leśna 100/9/15 M – 50 m to ocynkowana siatka stalowa o wysokości **100 cm**, posiadająca **9 drutów poziomych** oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm**. W tym modelu zastosowano **druty prowadzące o średnicy 2,5 mm** oraz **druty wewnętrzne o średnicy 2,0 mm**.

Siatka oferowana jest w rolkach o długości **50 metrów** i znajduje zastosowanie przy wykonywaniu ogrodzeń leśnych, rolnych, sadowniczych oraz gospodarczych.

100 – wysokość siatki leśnej 100 cm

Pierwsza liczba w symbolu, czyli **100**, oznacza nominalną wysokość siatki wynoszącą **100 cm (1000 mm)**.

Siatka leśna 100 cm jest przeznaczona przede wszystkim do wykonywania niskich ogrodzeń, wyznaczania granic działek, oddzielania kwater uprawnych oraz organizowania przestrzeni na terenach gospodarczych.

Wysokość 1 metra pozwala zachować widoczność przez ogrodzenie. Jeżeli ogrodzenie ma chronić uprawy przed zwierzętami, należy sprawdzić, czy taka wysokość jest odpowiednia do występujących gatunków.

9 – liczba drutów poziomych

Druga liczba w oznaczeniu, czyli **9**, informuje o liczbie drutów poziomych znajdujących się na całej wysokości siatki.

W modelu **100/9/15 M** zastosowano **9 drutów poziomych**, które tworzą **8 rzędów oczek**.

Oczka mają zróżnicowaną wysokość. Ich rozmieszczenie wynika z konstrukcji siatki i zostało przedstawione na schemacie technicznym produktu.

Jak rozmieszczone są oczka w siatce 100/9/15 M?

Zgodnie ze schematem technicznym model posiada:

- **1 rząd oczek o wysokości 20 cm**,
- **2 rzędy oczek o wysokości 15 cm**,
- **5 rzędów oczek o wysokości 10 cm**.

Łączna wysokość rzędów wynosi:

1 × 20 cm + 2 × 15 cm + 5 × 10 cm = 100 cm.

Mniejsze oczka znajdują się w dolnej części siatki, a większe w górnej. Takie rozmieszczenie pozwala ograniczyć wielkość prześwitów bliżej gruntu.

15 – rozstaw drutów pionowych 15 cm

Trzecia liczba w symbolu, czyli **15**, oznacza rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm (150 mm)**.

Oznacza to, że sąsiednie druty pionowe rozmieszczone są co 15 cm.

W porównaniu z siatkami leśnymi o rozstawie pionowym 30 cm model 100/9/15 M posiada węższe prześwity w kierunku poziomym.

Ważne: oznaczenie /15 nie oznacza, że wszystkie oczka mają wymiary 15 × 15 cm. Rozstaw drutów pionowych wynosi 15 cm, natomiast wysokość poszczególnych rzędów oczek jest zróżnicowana.

M – oznaczenie serii siatki leśnej

Litera **M** wskazuje serię produktu.

W przypadku siatki leśnej **100/9/15 M – 50 m** potwierdzone średnice drutów wynoszą:

- **Druty prowadzące – fi 2,5 mm**.
- **Druty wewnętrzne – fi 2,0 mm**.

Sam symbol 100/9/15 M nie zawiera bezpośredniej informacji o średnicach drutów. Parametry te należy sprawdzać w danych technicznych konkretnego produktu.

Jak odczytać oznaczenie siatki leśnej 100/9/15 M?

Element oznaczenia	**Znaczenie**
100	Wysokość siatki: 100 cm
9	Liczba drutów poziomych: 9
15	Rozstaw drutów pionowych: 15 cm
M	Oznaczenie serii produktu
50 m	Nominalna długość rolki

Jaką grubość drutów ma siatka leśna 100/9/15 M?

Siatka leśna 100/9/15 M – 50 m została wykonana z ocynkowanych drutów stalowych o dwóch średnicach:

- **fi 2,5 mm – druty prowadzące**,
- **fi 2,0 mm – druty wewnętrzne**.

Zróżnicowanie średnic drutów jest istotnym parametrem konstrukcyjnym. Przy porównywaniu siatek leśnych należy uwzględnić nie tylko wysokość i rozstaw oczek, ale również grubość zastosowanych drutów.

Średnica drutu wpływa na właściwości mechaniczne ogrodzenia. O rzeczywistej wytrzymałości siatki decydują również właściwości stali, sposób wykonania połączeń oraz warunki montażu i użytkowania.

Czy oznaczenie 100/9/15 M określa grubość drutów?

Nie. Symbol **100/9/15 M** informuje o wysokości siatki, liczbie drutów poziomych, rozstawie pionowym oraz serii produktu.

Średnice **2,5 mm i 2,0 mm** są dodatkowymi parametrami technicznymi konkretnego modelu i powinny być podawane osobno.

Nie należy zakładać, że wszystkie siatki o podobnym oznaczeniu mają identyczną masę, średnice drutów lub wytrzymałość.

Co oznacza długość rolki 50 m?

Oznaczenie **50 m** informuje, że jedna rolka siatki leśnej 100/9/15 M ma nominalną długość 50 metrów.

Przykładowe zapotrzebowanie na siatkę:

- 50 m ogrodzenia – nominalnie 1 rolka,
- 100 m ogrodzenia – nominalnie 2 rolki,
- 150 m ogrodzenia – nominalnie 3 rolki,
- 200 m ogrodzenia – nominalnie 4 rolki,
- 250 m ogrodzenia – nominalnie 5 rolek.

Przy zakupie należy uwzględnić ewentualny zapas na połączenia, zakończenia i dopasowanie siatki do przebiegu ogrodzenia.

Siatka leśna 100/9/15 M – najważniejsze parametry techniczne

Parametr	**Wartość**
Symbol produktu	100/9/15 M
Wysokość	100 cm
Długość rolki	50 m
Średnica drutów prowadzących	fi 2,5 mm
Średnica drutów wewnętrznych	fi 2,0 mm
Liczba drutów poziomych	9
Liczba rzędów oczek	8
Rozstaw drutów pionowych	15 cm
Układ oczek w pionie	1 × 20 cm, 2 × 15 cm, 5 × 10 cm
Materiał	Drut stalowy
Powłoka ochronna	Ocynk
Seria	M

Jakie zastosowanie ma siatka leśna 100/9/15 M?

Siatka leśna 100/9/15 M z drutu 2,5/2,0 mm może być wykorzystywana do:

- wyznaczania granic działek rolnych,
- wydzielania kwater uprawnych,
- ogrodzeń wewnętrznych w sadach,
- organizowania przestrzeni szkółek drzew i krzewów,
- oddzielania terenów gospodarczych,
- oznaczania granic wybranych powierzchni leśnych,
- wydzielania pasów zieleni i nasadzeń,
- podziału większych nieruchomości na strefy użytkowe.

Dobór siatki powinien uwzględniać wymagania dotyczące wysokości ogrodzenia, przewidywane obciążenia oraz sposób montażu.

Jak dobrać siatkę leśną 100/9/15 M do planowanego ogrodzenia?

Przed zakupem warto sprawdzić następujące parametry:

- **Wysokość 100 cm** – czy odpowiada przeznaczeniu ogrodzenia?

- **9 drutów poziomych** – czy konstrukcja siatki jest odpowiednia do projektu?
- **Rozstaw pionowy 15 cm** – czy szerokość prześwitów odpowiada potrzebom?
- **Druty prowadzące fi 2,5 mm** – istotny parametr konstrukcyjny.
- **Druty wewnętrzne fi 2,0 mm** – ważne przy porównywaniu wariantów siatek.
- **Powłoka ocynkowana** – pomagająca chronić stal przed korozją.
- **Długość rolki 50 m** – pozwalająca obliczyć zapotrzebowanie na materiał.
- **Rodzaj słupków i mocowań** – dopasowany do konstrukcji ogrodzenia.

Siatka leśna 100/9/15 M – 50 m – podsumowanie oznaczenia

Siatka leśna 100/9/15 M – 50 m ma wysokość **100 cm**, posiada **9 drutów poziomych**, tworzących 8 rzędów oczek, oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm**. Litera M oznacza serię produktu, a 50 m to długość jednej rolki.

Model wykonano z **drutów prowadzących fi 2,5 mm** oraz **drutów wewnętrznych fi 2,0 mm**. Powłoka ocynkowana pomaga ograniczać korozję podczas użytkowania na zewnątrz.

Znajomość oznaczenia i parametrów technicznych ułatwia wybór siatki do ogrodzenia działki rolnej, sadu, plantacji lub terenu gospodarczego.