
Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 22:22

Link do produktu: https://paneleogrodzeniowe24.pl/siatka-lesna-120-13-10-l-25m-p-87.html

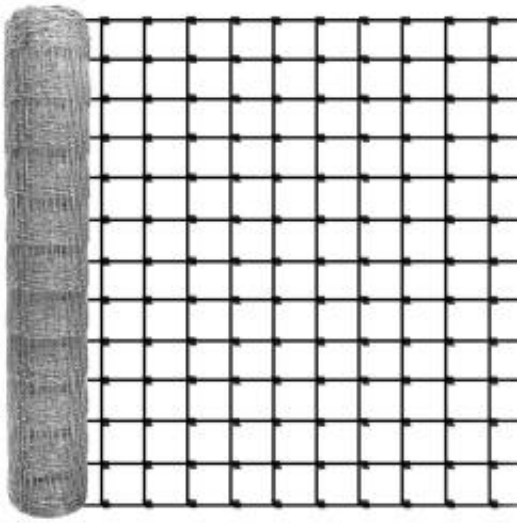

Siatka leśna - 120/13/10 L - 25 m

Cena	**120,00 zł**
Kod EAN	**5904947000077**

Opis produktu

Siatka leśna 120/13/10 L – 25 m – ocynkowana siatka ogrodzeniowa 120 cm

Siatka leśna 120/13/10 L – 25 m to praktyczna siatka ogrodzeniowa wykonana z ocynkowanego drutu stalowego, przeznaczona do wydzielania terenów zielonych, zabezpieczania upraw, ochrony młodych nasadzeń oraz wykonywania lekkich ogrodzeń na działkach i terenach gospodarczych. Dzięki wysokości **120 cm**, konstrukcji z **13 drutów poziomych** oraz rozstawowi drutów pionowych wynoszącemu **10 cm** stanowi funkcjonalne rozwiązanie do zastosowań ogrodowych, rolniczych i szkółkarskich.

Ocynkowana siatka leśna 120 cm jest dostępna w rolce o długości **25 metrów**. W konstrukcji przyjęto **druty prowadzące o średnicy fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne o średnicy fi 1,60 mm**. Powłoka cynkowa pomaga ograniczać korozję stalowych drutów, a konstrukcja z regularnie rozmieszczonymi drutami pionowymi pozwala na wykonanie przewiewnego ogrodzenia. W porównaniu z modelami o rozstawie pionowym 15 lub 30 cm siatka posiada mniejsze prześwity w poziomie, dzięki czemu może być przydatna przy wydzielaniu rabat, warzywników i szkółek roślin.

Dane techniczne siatki leśnej 120/13/10 L – 25 m

Nazwa produktu	Siatka leśna 120/13/10 L – 25 m
Symbol siatki	120/13/10 L
Rodzaj produktu	Siatka leśna ocynkowana
Wysokość siatki	120 cm (1200 mm)
Długość rolki	25 m
Liczba drutów poziomych	13
Liczba rzędów oczek	12
Rozstaw drutów pionowych	10 cm (100 mm)
Szerokość oczek	10 cm
Wysokość oczek	Zależna od rozmieszczenia drutów poziomych

Średnica drutów prowadzących	fi 2,00 mm
Średnica drutów wewnętrznych	fi 1,60 mm
Seria siatki	L
Materiał	Drut stalowy
Powłoka ochronna	Ocynk
Kolor	Srebrny (ocynk)
Przeznaczenie	Ogrodzenia działek, ogrodów, upraw, szkółek roślin i terenów gospodarczych

Najważniejsze zalety siatki leśnej 120/13/10 L

1. Wysokość 120 cm – praktyczne ogrodzenie działki

Siatka leśna 120 cm umożliwia wykonanie ogrodzenia o wysokości 1,2 metra. Jest wyższa od modeli 100/11/10 L oraz 110/12/10 L, dzięki czemu może być dobrym wyborem do wydzielania wyższych nasadzeń, warzywników i terenów wymagających wyraźnej granicy.

2. Konstrukcja z 13 drutów poziomych

Model **120/13/10 L** posiada 13 drutów poziomych, które tworzą 12 rzędów oczek. Konstrukcja umożliwia wykonanie uporządkowanego ogrodzenia, a rozmieszczenie drutów wpływa na jego wygląd i sposób mocowania do słupków.

W siatce uwzględniono **druty prowadzące fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 1,60 mm**, dzięki czemu konstrukcja łączy grubsze elementy prowadzące z cieńszymi drutami wewnętrznymi.

3. Rozstaw drutów pionowych co 10 cm

Siatka leśna z oczkami o szerokości 10 cm ma mniejsze prześwity w poziomie niż warianty z rozstawem 15 lub 30 cm. Dzięki temu może być stosowana do wydzielania rabat, grządek, młodych nasadzeń oraz innych terenów ogrodowych.

4. Ocynkowana powierzchnia

Drut stalowy zabezpieczony jest powłoką cynkową, która pomaga chronić materiał przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz. Trwałość zabezpieczenia zależy między innymi od warunków eksploatacji i stanu powłoki ochronnej.

5. Rolka o długości 25 metrów

Siatka leśna 120/13/10 L – 25 m umożliwia wykonanie krótszych odcinków ogrodzeń, wygrodzeń upraw i osłon roślinnych. Materiał można przycinać na fragmenty dostosowane do potrzeb konkretnej działki.

6. Przewiewna konstrukcja ogrodzenia

Siatka nie tworzy pełnej przesłony, dzięki czemu zachowuje przepływ powietrza i widoczność przez ogrodzenie. Jest to przydatne w ogrodach, szkółkach roślin oraz na terenach zielonych.

7. Możliwość montażu na słupkach stalowych i drewnianych

Ocynkowaną siatkę leśną 120 cm można montować na odpowiednio dobranych słupkach stalowych lub drewnianych. Stabilność ogrodzenia zależy od prawidłowego osadzenia słupków, właściwego rozstawu oraz równomiernego napięcia siatki.

Zastosowanie siatki leśnej 120/13/10 L – 25 m

Siatka leśna 120/13/10 L znajduje zastosowanie przede wszystkim przy wykonywaniu lekkich ogrodzeń ogrodowych, gospodarczych i osłon roślinnych. Wysokość 120 cm pozwala tworzyć wyższe wygrodzenia niż modele o wysokości 60, 80, 100 czy 110 cm.

1. Ogrodzenia działek ogrodowych

Siatka może służyć do wyznaczania granic działek ogrodowych i rekreacyjnych oraz oddzielania części użytkowych od terenów zielonych.

2. Zabezpieczanie warzywników

Siatka leśna 120/13/10 L może być wykorzystywana do wydzielania grządek warzywnych i niewielkich upraw. Pomaga ograniczać przypadkowe wchodzenie na teren upraw, jednak oczka o szerokości 10 cm nie zatrzymują wszystkich drobnych zwierząt.

3. Ochrona młodych drzewek owocowych

Siatka może służyć do wykonywania osłon wokół młodych drzew owocowych i krzewów. Wysokość 120 cm pozwala wykonać wyższą osłonę niż w przypadku modeli 100 i 110 cm, choć może być niewystarczająca do ochrony przed większymi dzikimi zwierzętami.

4. Wydzielanie szkółek roślin

Model 120/13/10 L można stosować do organizacji przestrzeni w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych, oddzielania grup sadzonek oraz wyznaczania ciągów komunikacyjnych.

5. Ogrodzenia rabat kwiatowych

Siatka umożliwia wydzielanie rabat, krzewów ozdobnych i innych nasadzeń wymagających oddzielenia od trawników oraz ścieżek ogrodowych.

6. Wydzielanie upraw ogrodniczych

Siatka leśna 120 cm z oczkami o szerokości 10 cm może być wykorzystywana do wydzielania niewielkich upraw warzyw, ziół i roślin ozdobnych.

7. Ochrona nowych nasadzeń

Siatka może pomagać w zabezpieczaniu młodych roślin przed przypadkowym uszkodzeniem podczas koszenia trawy, prac porządkowych i pielęgnacji terenu.

8. Tymczasowe ogrodzenia ogrodowe

Rolka o długości 25 m może być wykorzystana do wykonywania tymczasowych wygrodzeń podczas sadzenia roślin, odnawiania trawników oraz prowadzenia prac ogrodniczych.

9. Wydzielanie terenów zielonych

Siatka może służyć do wyznaczania granic pasów zieleni, niewielkich skwerów i terenów przeznaczonych pod nowe nasadzenia.

10. Lekkie ogrodzenia gospodarcze

Ocynkowana siatka leśna 120 cm może być stosowana do wydzielania niewielkich stref gospodarczych, o ile nie jest wymagane ogrodzenie o określonej wytrzymałości ochronnej.

Jak zamontować siatkę leśną 120/13/10 L?

Montaż siatki leśnej 120/13/10 L – 25 m należy rozpocząć od wyznaczenia przebiegu ogrodzenia, pomiaru długości oraz przygotowania odpowiednich słupków. Siatkę można mocować do słupków stalowych lub drewnianych za pomocą właściwie dobranych elementów montażowych.

1. **Zmierz teren** – określ długość ogrodzenia i liczbę potrzebnych rolek.
2. **Wyznacz linię ogrodzenia** – zaznacz położenie słupków końcowych, narożnych i pośrednich.
3. **Przygotuj podłoże** – usuń przeszkody utrudniające montaż.
4. **Osadź słupki** – zadbaj o ich stabilność i odpowiednie ustawienie.
5. **Zamocuj początek siatki** – użyj uchwytów lub skobli odpowiednich do rodzaju słupków.
6. **Rozwiń rolkę** – prowadź siatkę wzdłuż wyznaczonej linii.
7. **Równomiernie napnij druty** – unikaj nadmiernej siły mogącej spowodować deformację oczek.
8. **Zamocuj siatkę do słupków pośrednich** – sprawdź stabilność wszystkich połączeń.
9. **Zabezpiecz zakończenia** – przytnij nadmiar materiału i zabezpiecz ostre końcówki drutów.

Podczas montażu warto stosować rękawice i okulary ochronne. W przypadku ogrodzeń wokół upraw można dodatkowo zamocować dolną krawędź siatki do podłoża, aby ograniczyć jej podnoszenie się.

Co oznacza symbol siatki leśnej 120/13/10 L?

Oznaczenie **120/13/10 L** informuje o podstawowych parametrach technicznych siatki:

- **120** – wysokość siatki wynosząca 120 cm (1200 mm).
- **13** – liczba drutów poziomych.
- **10** – rozstaw drutów pionowych wynoszący 10 cm, czyli szerokość oczek.
- **L** – oznaczenie serii siatki leśnej.
- **25 m** – długość siatki w jednej rolce.

Trzynaście drutów poziomych tworzy **12 rzędów oczek**. Dokładną wysokość poszczególnych rzędów należy potwierdzić na schemacie technicznym producenta. Litera L oznacza serię produktu i nie określa bezpośrednio średnicy drutu.

W opisywanym modelu przyjęto **druty prowadzące fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 1,60 mm**.

Siatka leśna 120/13/10 L a 110/12/10 L – porównanie

Modele **120/13/10 L** oraz **110/12/10 L** posiadają ten sam rozstaw drutów pionowych wynoszący 10 cm, ale różnią się wysokością i liczbą drutów poziomych.

- **Siatka leśna 110/12/10 L** – wysokość 110 cm, 12 drutów poziomych i 11 rzędów oczek.
- **Siatka leśna 120/13/10 L** – wysokość 120 cm, 13 drutów poziomych i 12 rzędów oczek.

Siatka leśna 120/13/10 L jest o 10 cm wyższa i posiada jeden dodatkowy drut poziomy. Może być odpowiedniejsza do wydzielania wyższych nasadzeń i terenów wymagających bardziej widocznej bariery.

Siatka leśna 120/13/10 L a 100/11/10 L

W porównaniu z modelem **100/11/10 L** siatka 120/13/10 L jest wyższa o 20 cm i posiada dwa dodatkowe druty poziome.

- **Siatka leśna 100/11/10 L** – wysokość 100 cm i 11 drutów poziomych.
- **Siatka leśna 120/13/10 L** – wysokość 120 cm i 13 drutów poziomych.

Model 100 cm sprawdza się przy niższych wygrodzeniach, natomiast **siatka leśna 120 cm** pozwala wykonać wyższą konstrukcję wokół upraw, ogrodów i terenów gospodarczych.

Najczęściej zadawane pytania – FAQ

1. Jaką wysokość ma siatka leśna 120/13/10 L?

Siatka leśna 120/13/10 L ma wysokość 120 cm, czyli 1,2 metra. Może być wykorzystywana do wykonywania lekkich ogrodzeń ogrodowych, gospodarczych i osłon roślinnych.

2. Ile drutów poziomych posiada siatka 120/13/10 L?

Model 120/13/10 L posiada **13 drutów poziomych**, które tworzą 12 rzędów oczek na całej wysokości siatki.

3. Jaką szerokość mają oczka siatki 120/13/10 L?

Rozstaw drutów pionowych wynosi **10 cm**, co odpowiada szerokości oczek. Wysokość oczek zależy od rozmieszczenia drutów poziomych.

4. Czy siatka leśna 120/13/10 L jest ocynkowana?

Tak. Siatka wykonana jest z drutu stalowego zabezpieczonego powłoką cynkową, która pomaga ograniczać korozję podczas użytkowania na zewnątrz.

5. Do czego można wykorzystać siatkę leśną 120 cm?

Siatka nadaje się do wydzielania grządek, rabat, szkółek roślin, młodych nasadzeń oraz niewielkich terenów gospodarczych i ogrodowych.

6. Czy siatka leśna 120/13/10 L nadaje się do ogrodzenia warzywnika?

Tak. Można wykorzystać ją do wydzielania warzywników i innych upraw ogrodniczych. Należy jednak pamiętać, że oczka o szerokości 10 cm mogą przepuszczać drobne zwierzęta.

7. Czy siatkę leśną 120/13/10 L można montować na słupkach drewnianych?

Tak. Siatkę można mocować do odpowiednio przygotowanych słupków drewnianych za pomocą właściwie dobranych skobli lub innych elementów mocujących.

8. Ile metrów siatki znajduje się w jednej rolce?

Jedna rolka **siatki leśnej 120/13/10 L** zawiera 25 metrów bieżących materiału o wysokości 120 cm.

9. Czy siatka leśna 120 cm zabezpieczy działkę przed sarnami?

Wysokość 120 cm może być niewystarczająca do skutecznej ochrony przed sarnami i jeleniami. Do zabezpieczania terenów przed dużymi dzikimi zwierzętami należy dobrać ogrodzenie o odpowiedniej wysokości i konstrukcji.

10. Czy siatka leśna 120/13/10 L wymaga konserwacji?

Powłoka cynkowa pomaga chronić stal przed korozją, ale warto okresowo kontrolować stan drutów, mocowań i słupków. Miejsca uszkodzenia powłoki ochronnej należy odpowiednio zabezpieczyć.

Siatka leśna 120/13/10 L – 25 m – praktyczne ogrodzenie do ogrodu i gospodarstwa

Ocynkowana siatka leśna 120/13/10 L – 25 m to funkcjonalny materiał do wykonywania ogrodzeń ogrodowych, wydzielania upraw, zabezpieczania młodych nasadzeń oraz organizacji terenów gospodarczych. Wysokość **120 cm**, 13 drutów poziomych i rozstaw drutów pionowych wynoszący **10 cm** umożliwiają tworzenie przewiewnych ogrodzeń o stosunkowo niewielkich prześwitach.

W konstrukcji przyjęto **druty prowadzące fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 1,60 mm**. Rolka o długości **25 metrów** pozwala wygodnie planować krótsze odcinki ogrodzenia, a ocynkowana powierzchnia pomaga chronić stal przed korozją. **Siatka leśna 120 cm z oczkami o szerokości 10 cm** stanowi praktyczne rozwiązanie do zastosowań ogrodowych, szkółkarskich i gospodarczych.

Dane techniczne

Dane techniczne siatki leśnej 120/13/10 L – 25 m

Nazwa produktu	Siatka leśna 120/13/10 L – 25 m
Symbol siatki	120/13/10 L
Rodzaj	Siatka leśna ocynkowana
Wysokość siatki	120 cm (1200 mm)
Długość rolki	25 m
Liczba drutów poziomych	13
Liczba rzędów oczek	12
Rozstaw drutów pionowych	10 cm (100 mm)
Szerokość oczek	10 cm
Wysokość oczek	Zależna od rozstawu drutów poziomych
Średnica drutów prowadzących	fi 2,00 mm
Średnica drutów wewnętrznych	fi 1,60 mm

Seria siatki	L
Materiał	Drut stalowy
Powłoka ochronna	Ocynk
Kolor	Srebrny (ocynk)
Przeznaczenie	Ogrodzenia działek, ogrodów, upraw, szkółek roślin i terenów gospodarczych

Siatka leśna 120/13/10 L – 25 m to ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości **120 cm**, wykonana z drutu stalowego. Posiada **13 drutów poziomych** tworzących 12 rzędów oczek oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący **10 cm**. W konstrukcji zastosowano **druty prowadzące o średnicy fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne o średnicy fi 1,60 mm**. Powłoka cynkowa pomaga chronić stal przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz.

Ocynkowana siatka leśna 120 cm w rolce 25 m przeznaczona jest do wykonywania lekkich ogrodzeń działek, wydzielania warzywników, rabat, szkółek roślin oraz zabezpieczania młodych nasadzeń. Można ją montować na odpowiednio dobranych słupkach stalowych lub drewnianych, dostosowując sposób mocowania do warunków terenowych.

Zastosowanie

Zastosowanie siatki leśnej 120/13/10 L – 25 m

Siatka leśna 120/13/10 L – 25 m to ocynkowana siatka ogrodzeniowa przeznaczona do wykonywania lekkich ogrodzeń działek, ogrodów, upraw oraz terenów gospodarczych. Dzięki wysokości **120 cm**, konstrukcji z **13 drutów poziomych** i rozstawowi drutów pionowych wynoszącemu **10 cm** pozwala na wygodne wydzielanie przestrzeni i zabezpieczanie młodych nasadzeń.

Ocynkowana siatka leśna 120 cm w rolce 25 m znajduje zastosowanie w ogrodnictwie, rolnictwie, szkółkarstwie oraz przy organizacji terenów zielonych. Powłoka cynkowa pomaga chronić drut stalowy przed korozją, a przewiewna konstrukcja umożliwia wykonanie ogrodzenia bez tworzenia pełnej przesłony.

1. Ogrodzenia działek ogrodowych i rekreacyjnych

Siatka leśna 120/13/10 L może być wykorzystywana do wyznaczania granic działek ogrodowych, terenów rekreacyjnych i przydomowych ogrodów. Wysokość 120 cm pozwala stworzyć wyraźną granicę terenu, zachowując jednocześnie widoczność przez ogrodzenie.

2. Zabezpieczanie warzywników i grządek

Siatka sprawdza się przy wydzielaniu warzywników, grządek oraz niewielkich upraw ogrodniczych. **Oczka o szerokości 10 cm** umożliwiają wykonanie przewiewnej bariery, która pomaga ograniczać przypadkowe wchodzenie na teren upraw. Należy jednak pamiętać, że takie oczka nie stanowią skutecznej ochrony przed wszystkimi drobnymi zwierzętami.

3. Ochrona młodych drzewek owocowych

Siatka leśna 120 cm może służyć do wykonywania osłon wokół młodych drzew owocowych i krzewów. Odpowiednio zamocowana konstrukcja pomaga chronić nasadzenia przed przypadkowym uszkodzeniem podczas prac ogrodowych. W przypadku zagrożenia ze strony saren lub jeleni należy zastosować zabezpieczenie o odpowiednio większej wysokości.

4. Wydzielanie szkółek drzew i krzewów

Model **120/13/10 L** można stosować w szkółkach roślin ozdobnych, drzew i krzewów do oddzielania poszczególnych stref upraw. Siatka umożliwia wyznaczanie granic kwater, ciągów komunikacyjnych oraz miejsc przeznaczonych do przechowywania sadzonek.

5. Ogrodzenia rabat kwiatowych i roślin ozdobnych

Ocynkowana siatka leśna 120/13/10 L może być wykorzystywana do wydzielania rabat kwiatowych, nasadzeń krzewiastych oraz fragmentów ogrodu wymagających ochrony przed przypadkowym deptaniem. Przewiewna konstrukcja nie ogranicza całkowicie dostępu światła i powietrza do roślin.

6. Zabezpieczanie nowych nasadzeń

Siatka może pomagać w ochronie świeżo posadzonych drzew, krzewów i roślin ozdobnych podczas koszenia trawy, prac pielęgnacyjnych oraz porządkowania terenu. **Wysokość 120 cm** pozwala na wykonanie wyższych wygrodzeń niż w przypadku siatek o wysokości 80, 100 lub 110 cm.

7. Tymczasowe ogrodzenia podczas prac ogrodniczych

Siatka leśna w rolce 25 m może być wykorzystywana do wykonywania tymczasowych wygrodzeń podczas zakładania trawników, sadzenia roślin, modernizacji ogrodu lub prowadzenia sezonowych prac. Materiał można przycinać na krótsze odcinki i dopasowywać do przebiegu ogrodzenia.

8. Wydzielanie terenów gospodarczych

Siatka leśna 120/13/10 L nadaje się do wyznaczania granic niewielkich stref gospodarczych, magazynowania materiałów ogrodniczych oraz oddzielania części użytkowych działki. Jest rozwiązaniem do lekkich wygrodzeń, które nie wymagają ogrodzenia o specjalnych parametrach ochronnych.

9. Organizacja przestrzeni na terenach zielonych

Siatka ogrodzeniowa 120 cm może służyć do wydzielania pasów zieleni, młodych nasadzeń oraz terenów przeznaczonych do regeneracji roślinności. Dzięki konstrukcji z drutu stalowego możliwe jest tworzenie prostych ogrodzeń dopasowanych do układu terenu.

10. Lekkie podpory dla roślin pnących

Po odpowiednim zamocowaniu **siatka leśna 120/13/10 L** może pełnić funkcję pomocniczej podpory dla lekkich roślin pnących. Należy uwzględnić ciężar rozwijającej się roślinności oraz zadbać o stabilność słupków i mocowań.

Dlaczego warto wybrać siatkę leśną 120/13/10 L do ogrodu?

- **Wysokość 120 cm** – umożliwia wykonanie wyższego wygrodzenia ogrodowego.
- **13 drutów poziomych** – tworzy 12 rzędów oczek.
- **Rozstaw pionowy 10 cm** – zapewnia mniejsze prześwity niż w modelach z rozstawem 15 lub 30 cm.
- **Ocynkowana stal** – powłoka cynkowa pomaga ograniczać korozję.
- **Rolka 25 m** – praktyczna długość do wykonywania krótszych ogrodzeń i osłon.
- **Uniwersalne zastosowanie** – do ogrodów, warzywników, szkółek roślin i terenów gospodarczych.
- **Przewiewna konstrukcja** – umożliwia przepływ powietrza i zachowanie widoczności.
- **Możliwość docinania** – pozwala dopasować długość siatki do konkretnego miejsca.

Siatka leśna 120/13/10 L a niższe modele ogrodzeniowe

W porównaniu z **siatką leśną 100/11/10 L** model 120/13/10 L jest wyższy o 20 cm i posiada dwa dodatkowe druty poziome. Natomiast w stosunku do **siatki leśnej 110/12/10 L** jest wyższy o 10 cm i posiada jeden dodatkowy drut poziomy.

Wszystkie trzy modele mają rozstaw drutów pionowych wynoszący 10 cm. **Siatka leśna 120/13/10 L** będzie odpowiednim wyborem wtedy, gdy potrzebne jest wyższe ogrodzenie do wydzielania upraw, rabat lub młodych nasadzeń, a jednocześnie nie jest wymagane pełne ogrodzenie ochronne.

Siatka leśna 120/13/10 L – 25 m – uniwersalne zastosowanie w ogrodnictwie

Ocynkowana siatka leśna 120/13/10 L – 25 m to praktyczne rozwiązanie do ogrodzeń działek, zabezpieczania warzywników, wydzielania szkółek roślin oraz ochrony młodych nasadzeń. Połączenie wysokości **120 cm**, 13 drutów poziomych i oczek o szerokości **10 cm** pozwala tworzyć funkcjonalne, przewiewne wygrodzenia.

Jeżeli potrzebujesz **siatki leśnej 120 cm w rolce 25 m** do ogrodu, upraw lub lekkiego ogrodzenia gospodarczego, model **120/13/10 L** stanowi uniwersalną propozycję do wielu codziennych zastosowań.

Montaż

Montaż siatki leśnej 120/13/10 L – 25 m – instrukcja krok po kroku

Montaż siatki leśnej 120/13/10 L – 25 m pozwala wykonać lekkie ogrodzenie działki, ogrodu, warzywnika, szkółki roślin lub terenu gospodarczego. Ocynkowana siatka o wysokości **120 cm**, wyposażona w **13 drutów poziomych** i rozstaw drutów pionowych wynoszący **10 cm**, może być mocowana do odpowiednio dobranych słupków stalowych lub drewnianych.

Prawidłowe zamontowanie **siatki leśnej 120 cm** wymaga stabilnego osadzenia słupków, równomiernego napięcia drutów oraz starannego wykonania mocowań. Odpowiednie przygotowanie podłoża i właściwy przebieg ogrodzenia pomagają ograniczyć późniejsze odkształcenia oraz powstawanie prześwitów.

Co jest potrzebne do montażu siatki leśnej 120/13/10 L?

Przed rozpoczęciem prac należy przygotować materiały i narzędzia dostosowane do rodzaju słupków, długości ogrodzenia oraz warunków terenowych.

- **Siatka leśna 120/13/10 L – 25 m** – odpowiednia liczba rolek.
- **Słupki ogrodzeniowe** – stalowe lub drewniane, dobrane do wysokości ogrodzenia.
- **Słupki narożne i końcowe** – odpowiednio usztywnione w miejscach przenoszenia naciągu.
- **Elementy mocujące** – uchwyty, skoble lub inne mocowania dostosowane do rodzaju słupków.
- **Łączniki do drutu** – do połączenia kolejnych odcinków siatki.
- **Narzędzia do napinania** – umożliwiające równomierne napięcie siatki.
- **Nożyce do drutu** – do przycinania materiału.
- **Miarka, sznurek i poziomica** – do wyznaczania przebiegu ogrodzenia.
- **Narzędzia do osadzania słupków** – dobrane do podłoża i sposobu montażu.
- **Rękawice i okulary ochronne** – do bezpiecznej pracy z drutem stalowym.

Jak zamontować siatkę leśną 120/13/10 L? 12 etapów montażu

1. Zmierz długość planowanego ogrodzenia

Rozpocznij od dokładnego pomiaru terenu. Jedna rolka **siatki leśnej 120/13/10 L** ma długość **25 metrów**. Oblicz potrzebną liczbę rolek, uwzględniając narożniki, zakończenia oraz ewentualny zapas materiału na łączenia.

2. Wyznacz przebieg ogrodzenia

Za pomocą sznurka i palików wyznacz linię, wzdłuż której będzie montowana **siatka ogrodzeniowa 120 cm**. Zaznacz położenie słupków końcowych, narożnych oraz miejsc, w których ogrodzenie zmienia kierunek.

3. Przygotuj teren pod montaż

Usuń gałęzie, kamienie i inne przeszkody utrudniające rozwijanie siatki. Przy nierównym podłożu zaplanuj sposób prowadzenia ogrodzenia tak, aby ograniczyć duże prześwity pomiędzy dolną krawędzią siatki a gruntem.

4. Dobierz odpowiednie słupki ogrodzeniowe

Do montażu **siatki leśnej 120/13/10 L** można wykorzystać słupki stalowe lub drewniane. Ich długość, przekrój oraz sposób osadzenia powinny być dobrane do wysokości siatki, warunków gruntowych i przewidywanego obciążenia ogrodzenia.

5. Osadź słupki końcowe i narożne

Najpierw zamontuj słupki w punktach początkowych, końcowych i narożnych. Powinny być stabilnie osadzone i odpowiednio usztywnione, ponieważ podczas napinania siatki działają na nie siły poziome.

6. Zamontuj słupki pośrednie

Rozmieść słupki pośrednie wzdłuż wyznaczonej linii ogrodzenia. Ich rozstaw należy dostosować do rodzaju słupków, ukształtowania terenu oraz wymaganej stabilności konstrukcji. Na odcinkach nierównych lub narażonych na większe obciążenia może być potrzebne gęstsze rozmieszczenie podpór.

7. Rozwiń rolkę siatki leśnej 25 m

Ustaw rolkę **siatki leśnej 120/13/10 L – 25 m** przy słupku początkowym i ostrożnie rozwijaj materiał wzdłuż ogrodzenia. Staraj się nie skręcać drutów ani nie przeciągać siatki po ostrych elementach, które mogłyby uszkodzić powłokę cynkową.

8. Przymocuj początek siatki do słupka

Zamocuj początkowy odcinek siatki do stabilnego słupka końcowego. Zastosuj elementy mocujące odpowiednie do konstrukcji ogrodzenia. Mocowanie powinno przenosić siły powstające podczas napinania drutów.

9. Równomiernie napnij siatkę

Napinanie siatki leśnej 120 cm wykonuj stopniowo, kontrolując ułożenie drutów poziomych i pionowych. Siatka powinna

być rozłożona równomiernie, bez wyraźnych zwisów i skręceń. Unikaj nadmiernego naciągu, który może odkształcić oczka lub przeciążyć słupki.

10. Przymocuj siatkę do słupków pośrednich

Po uzyskaniu odpowiedniego napięcia zamocuj siatkę do kolejnych słupków. W przypadku słupków drewnianych można stosować właściwie dobrane skoble, natomiast do słupków stalowych należy użyć kompatybilnych uchwytów lub innych elementów montażowych.

11. Połącz kolejne rolki siatki

Jeżeli długość ogrodzenia przekracza 25 metrów, połącz następne odcinki **siatki leśnej 120/13/10 L**. Można zastosować odpowiednie łączniki do drutu lub zakończyć oba odcinki na wspólnym słupku. Połączenie powinno być stabilne i nie powodować miejscowego odkształcenia ogrodzenia.

12. Zabezpiecz zakończenia i sprawdź ogrodzenie

Po zakończeniu montażu przytnij nadmiar materiału, zabezpiecz ostre końcówki drutów i skontroluj wszystkie mocowania. Sprawdź, czy siatka nie zwisa, słupki są stabilne, a dolna krawędź przebiega zgodnie z założeniami.

Montaż siatki leśnej 120/13/10 L na słupkach stalowych

Siatka leśna 120/13/10 L może być mocowana do słupków stalowych za pomocą odpowiednich uchwytów, klamer lub innych elementów przeznaczonych do montażu siatek ogrodzeniowych. Słupki powinny być stabilnie osadzone, a ich powierzchnia odpowiednio zabezpieczona przed korozją.

Przy montażu należy zwrócić szczególną uwagę na słupki końcowe i narożne. W tych miejscach konstrukcja musi przenosić siły powstające podczas napinania siatki.

Montaż siatki leśnej 120/13/10 L na słupkach drewnianych

Ocynkowaną siatkę leśną 120 cm można również zamontować na słupkach drewnianych. Do mocowania stosuje się odpowiednie skoble lub inne elementy przeznaczone do łączenia drutu z drewnem.

Warto wybierać drewno zabezpieczone do użytkowania na zewnątrz. Mocowania należy wykonywać w taki sposób, aby nie przecinały drutów i nie powodowały nadmiernego nacisku na ich powierzchnię.

Jak zamontować siatkę leśną na nierównym terenie?

Podczas montażu **siatki leśnej 120/13/10 L** na terenie o zmiennym nachyleniu należy odpowiednio zaplanować przebieg ogrodzenia. Na łagodnych nierównościach możliwe jest dostosowanie ułożenia siatki do gruntu, natomiast przy większych różnicach wysokości korzystniejsze może być wykonanie ogrodzenia odcinkami.

Należy unikać nadmiernego rozciągania oczek oraz pozostawiania dużych prześwitów przy podłożu. Sposób prowadzenia siatki powinien uwzględniać stabilność mocowań i planowane zastosowanie ogrodzenia.

Jak zabezpieczyć dolną krawędź siatki leśnej?

Przy ogrodzeniach warzywników, rabat i młodych nasadzeń można dodatkowo przymocować dolną krawędź **siatki leśnej 120/13/10 L** do podłoża za pomocą odpowiednich kotew lub szpilek gruntowych.

Takie rozwiązanie pomaga ograniczyć podnoszenie się siatki i powstawanie prześwitów. Jeżeli ogrodzenie ma chronić przed zwierzętami, należy dobrać wysokość, wielkość oczek i sposób zabezpieczenia dolnej części do konkretnego zagrożenia.

Najczęstsze błędy podczas montażu siatki leśnej

- **Zbyt słabo osadzone słupki** – mogą przechylać się podczas napinania siatki.
- **Brak usztywnienia słupków narożnych** – może prowadzić do deformacji ogrodzenia.
- **Nadmierne napięcie drutów** – może powodować odkształcenie oczek i uszkodzenie mocowań.
- **Nierównomierne napięcie siatki** – prowadzi do zwisania niektórych odcinków.
- **Nieprawidłowo dobrane elementy mocujące** – mogą uszkadzać druty lub nie zapewniać stabilnego połączenia.
- **Brak zabezpieczenia ostrych końcówek** – zwiększa ryzyko skaleczenia.
- **Nieprawidłowe łączenie rolek** – może osłabiać połączenie pomiędzy odcinkami ogrodzenia.
- **Uszkodzenie powłoki cynkowej** – może przyspieszać powstawanie korozji w uszkodzonych miejscach.

Konserwacja siatki leśnej po montażu

Ocynkowana siatka leśna 120/13/10 L – 25 m nie wymaga skomplikowanych zabiegów konserwacyjnych, jednak warto okresowo kontrolować stan ogrodzenia. Szczególną uwagę należy zwracać na miejsca mocowania, połączenia kolejnych rolek oraz ewentualne uszkodzenia powłoki cynkowej.

W razie potrzeby należy poprawić poluzowane mocowania, usunąć nadmierne obciążenia roślinnością i zabezpieczyć uszkodzone miejsca odpowiednim preparatem antykorozyjnym.

Montaż siatki leśnej 120/13/10 L – podsumowanie

Siatka leśna 120/13/10 L – 25 m umożliwia wykonanie praktycznego ogrodzenia działki, warzywnika, szkółki roślin lub terenu gospodarczego. Wysokość **120 cm**, 13 drutów poziomych i oczka o szerokości **10 cm** pozwalają tworzyć lekkie, przewiewne wygrodzenia dopasowane do różnych zastosowań.

Najważniejsze podczas montażu **ocynkowanej siatki leśnej 120 cm** są stabilne słupki, prawidłowe mocowanie i równomierne napięcie drutów. Starannie wykonane ogrodzenie ułatwia użytkowanie terenu i pomaga chronić wydzielone nasadzenia przed przypadkowym uszkodzeniem.

Co oznacza 120/13/10 L ?

Co oznacza symbol siatki leśnej 120/13/10 L?

Oznaczenie 120/13/10 L określa podstawowe parametry techniczne siatki leśnej: jej wysokość, liczbę drutów poziomych, rozstaw drutów pionowych oraz serię produktu. Dzięki temu można łatwo porównać różne modele siatek i dobrać odpowiedni wariant do ogrodzenia działki, ogrodu, upraw lub młodych nasadzeń.

Siatka leśna 120/13/10 L – 25 m to ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości **120 cm**, posiadająca **13 drutów poziomych** i rozstaw drutów pionowych wynoszący **10 cm**. W jej konstrukcji przyjęto **druty prowadzące o średnicy fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne o średnicy fi 1,60 mm**. Sprzedawana jest w rolce o długości **25 metrów**.

Jak odczytać oznaczenie 120/13/10 L?

120 – wysokość siatki leśnej

Pierwsza liczba, czyli **120**, oznacza wysokość siatki wynoszącą **120 cm (1200 mm)**. Jest to wysokość odpowiednia do wykonywania lekkich ogrodzeń ogrodowych, wydzielania upraw, rabat oraz zabezpieczania młodych nasadzeń.

13 – liczba drutów poziomych

Druga liczba, czyli **13**, informuje, że siatka posiada **13 drutów poziomych**. Tworzą one 12 rzędów oczek na całej wysokości ogrodzenia. Rozmieszczenie drutów poziomych wpływa na wielkość poszczególnych oczek i konstrukcję siatki.

10 – rozstaw drutów pionowych

Trzecia liczba, czyli **10**, oznacza rozstaw drutów pionowych wynoszący **10 cm (100 mm)**. Jest to szerokość oczek siatki. W porównaniu z modelami o rozstawie pionowym 15 lub 30 cm siatka 120/13/10 L posiada mniejsze prześwity w poziomie.

L – oznaczenie serii siatki

Litera **L** określa serię siatki leśnej. Jest elementem oznaczenia produktu i pozwala odróżnić go od innych wariantów konstrukcyjnych. Sam symbol L nie określa bezpośrednio średnicy drutu, dlatego szczegółowe parametry materiału należy sprawdzić w specyfikacji technicznej.

Jakie średnice drutów ma siatka leśna 120/13/10 L?

W opisywanym modelu **siatki leśnej 120/13/10 L – 25 m** przyjęto dwa rodzaje drutów stalowych:

- **Druty prowadzące fi 2,00 mm** – grubsze druty pełniące funkcję konstrukcyjną.
- **Druty wewnętrzne fi 1,60 mm** – cieńsze druty tworzące wewnętrzny układ oczek siatki.

Druty stalowe zabezpieczone są powłoką cynkową, która pomaga ograniczać korozję podczas użytkowania ogrodzenia na zewnątrz. Podane średnice dotyczą przyjętej specyfikacji modelu, a nie bezpośredniego znaczenia symbolu 120/13/10 L.

25 m – długość rolki

Dopisek **25 m** oznacza, że jedna rolka siatki leśnej 120/13/10 L zawiera 25 metrów bieżących materiału. Taka długość sprawdza się przy wykonywaniu krótszych ogrodzeń, osłon roślin i wygrodzeń ogrodowych.

Oznaczenie 120/13/10 L – tabela parametrów

Element oznaczenia	Znaczenie
120	Wysokość siatki – 120 cm (1200 mm)
13	Liczba drutów poziomych – 13
10	Rozstaw drutów pionowych – 10 cm (100 mm)
L	Oznaczenie serii siatki leśnej
25 m	Długość jednej rolki
Liczba rzędów oczek	12
Średnica drutów prowadzących	fi 2,00 mm
Średnica drutów wewnętrznych	fi 1,60 mm
Materiał	Drut stalowy ocynkowany

Czy siatka leśna 120/13/10 L ma oczka 10 × 10 cm?

Oznaczenie **120/13/10 L** potwierdza, że rozstaw drutów pionowych wynosi 10 cm, czyli tyle wynosi szerokość oczek. Nie oznacza jednak automatycznie, że każde oczko ma wysokość 10 cm.

Siatka posiada 13 drutów poziomych, które tworzą 12 rzędów oczek. Dokładna wysokość poszczególnych rzędów zależy od rozmieszczenia drutów poziomych i powinna zostać potwierdzona na schemacie technicznym producenta.

Do czego nadaje się siatka leśna 120/13/10 L?

Ocynkowana siatka leśna 120/13/10 L – 25 m znajduje zastosowanie przy wykonywaniu lekkich ogrodzeń i wydzielaniu terenów zielonych.

- **Ogrodzenia działek** – wyznaczanie granic ogrodów i terenów rekreacyjnych.
- **Warzywniki** – wydzielanie grządek i niewielkich upraw.
- **Szkółki roślin** – oddzielanie kwater i młodych nasadzeń.
- **Ogrody przydomowe** – zabezpieczanie rabat i krzewów ozdobnych.
- **Osłony drzewek** – wykonywanie lekkich zabezpieczeń wokół młodych roślin.
- **Tereny gospodarcze** – wydzielanie stref użytkowych.
- **Ogrodzenia tymczasowe** – zabezpieczanie fragmentów terenu podczas prac ogrodniczych.

Siatka leśna 120/13/10 L a inne modele z serii L

Siatka leśna 120/13/10 L jest wyższa od modeli 100/11/10 L i 110/12/10 L, zachowując taki sam rozstaw drutów pionowych wynoszący 10 cm.

- **100/11/10 L** – wysokość 100 cm, 11 drutów poziomych i 10 rzędów oczek.
- **110/12/10 L** – wysokość 110 cm, 12 drutów poziomych i 11 rzędów oczek.
- **120/13/10 L** – wysokość 120 cm, 13 drutów poziomych i 12 rzędów oczek.

Wybór modelu zależy przede wszystkim od wymaganej wysokości ogrodzenia i jego przeznaczenia. **Siatka leśna 120 cm** może być dobrym rozwiązaniem do wydzielania wyższych nasadzeń oraz terenów, na których niższe ogrodzenie byłoby niewystarczające.

Podsumowanie – co oznacza 120/13/10 L?

Symbol 120/13/10 L oznacza siatkę leśną o wysokości **120 cm**, posiadającą **13 drutów poziomych**, **12 rzędów oczek** oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący **10 cm**. Litera **L** wskazuje serię produktu, a dopisek **25 m** określa długość rolki.

W specyfikacji opisywanego modelu przyjęto **druty prowadzące fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 1,60 mm**.

Siatka leśna 120/13/10 L – 25 m to praktyczny materiał do wykonywania ogrodzeń działek, warzywników, szkółek roślin i terenów gospodarczych. Ocynkowana konstrukcja pomaga ograniczać korozję, a wysokość 120 cm umożliwia tworzenie funkcjonalnych wygrodzeń ogrodowych.