
Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 22:51

Link do produktu: https://paneleogrodzeniowe24.pl/siatka-lesna-120-13-10-m-25m-p-98.html

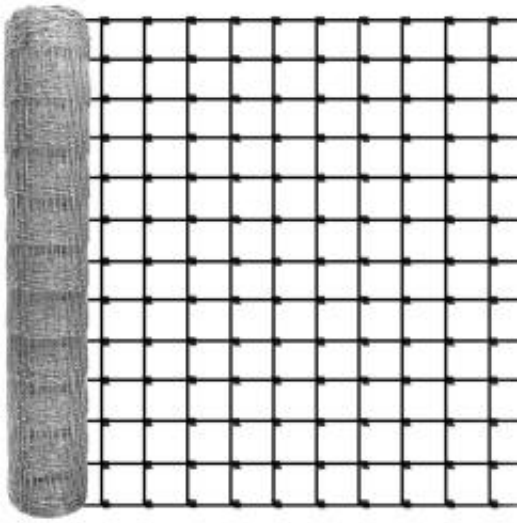

Siatka leśna - 120/13/10 M - 25 m

Cena	**166,00 zł**
Kod EAN	**5904947000084**

Opis produktu

Siatka leśna 120/13/10 M – 25 m – ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości 120 cm

Siatka leśna 120/13/10 M – 25 m to stalowa siatka ogrodzeniowa przeznaczona do wykonywania ogrodzeń na terenach leśnych, rolnych, sadowniczych i gospodarczych. Wysokość **120 cm**, 13 drutów poziomych, rozstaw drutów pionowych wynoszący **10 cm** oraz **druty prowadzące fi 2,5 mm i druty wewnętrzne fi 2,0 mm** pozwalają wykorzystać ją do wydzielania upraw, wybranych nasadzeń i wyznaczania granic nieruchomości.

Model **120/13/10 M** stanowi rozwiązanie dla osób poszukujących siatki wyższej niż popularne warianty 100 cm, ale niewymagających budowy ogrodzenia o wysokości 150 lub 200 cm. Dodatkowe 20 cm wysokości może mieć znaczenie przy organizacji przestrzeni gospodarczej i oddzielaniu obszarów wymagających wyraźniejszego rozgraniczenia.

Siatka wykonana jest z **ocynkowanych drutów stalowych**. Powłoka cynkowa pomaga ograniczać korozję podczas użytkowania na zewnątrz. Produkt dostarczany jest w rolce o długości **25 metrów**, co ułatwia planowanie zakupu materiału oraz wykonywanie kolejnych odcinków ogrodzenia.

Najważniejsze zalety siatki leśnej 120/13/10 M

- **Wysokość 120 cm** – umożliwia wykonanie ogrodzenia o wysokości 1,2 m z jednego pasa siatki.
- **13 drutów poziomych** – tworzy 12 rzędów oczek na wysokości materiału.
- **Rozstaw drutów pionowych 10 cm** – zapewnia węższe prześwity poziome niż w wariantach /15 i /30.
- **Rolka o długości 25 m** – pozwala planować odcinki ogrodzenia i obliczać zapotrzebowanie.
- **Druty prowadzące fi 2,5 mm** – istotny parametr konstrukcyjny siatki.
- **Druty wewnętrzne fi 2,0 mm** – ważna informacja przy porównywaniu modeli ogrodzeniowych.
- **Ocynkowane druty stalowe** – powłoka ochronna pomaga ograniczać korozję.
- **Ażurowa konstrukcja** – umożliwia obserwację terenu po drugiej stronie ogrodzenia.
- **Możliwość dopasowania do działki** – siatkę można przycinać i montować na odpowiednio dobranych słupkach.
- **Uniwersalne przeznaczenie** – do ogrodzeń leśnych, rolniczych, ogrodniczych i gospodarczych.

Dane techniczne siatki leśnej 120/13/10 M – 25 m

Parametr	**Wartość**
Nazwa produktu	Siatka leśna 120/13/10 M – 25 m
Wysokość siatki	120 cm (1200 mm)

Długość rolki	25 m
Średnica drutów prowadzących	**fi 2,5 mm**
Średnica drutów wewnętrznych	**fi 2,0 mm**
Liczba drutów poziomych	13
Liczba rzędów oczek	12
Rozstaw drutów pionowych	10 cm (100 mm)
Materiał	Drut stalowy
Powłoka ochronna	Ocynk
Kolor	Srebrny (ocynk)
Seria	M
Forma produktu	Rolka
Przeznaczenie	Ogrodzenia leśne, rolne, sadownicze, plantacyjne i gospodarcze

Grubość drutów w siatce leśnej 120/13/10 M

Siatka leśna 120/13/10 M – 25 m wykonana jest z drutów stalowych o dwóch średnicach:

- **Druty prowadzące – fi 2,5 mm.**
- **Druty wewnętrzne – fi 2,0 mm.**

Średnica drutów jest jednym z podstawowych parametrów konstrukcyjnych siatki leśnej. Warto ją uwzględnić podczas porównywania produktów, doboru mocowań oraz planowania prawidłowego napięcia ogrodzenia.

Na wytrzymałość gotowego ogrodzenia wpływają również właściwości stali, sposób połączenia drutów, rodzaj słupków oraz prawidłowy montaż.

Gdzie stosuje się siatkę leśną 120/13/10 M – 25 m?

1. Ogrodzenia młodych sadów owocowych

Siatka leśna 120 cm może służyć do wydzielania młodych sadów oraz wyznaczania granic powierzchni przeznaczonych do pielęgnacji drzew owocowych. Wysokość 120 cm pozwala wykonać ogrodzenie wyższe niż w przypadku siatki 100 cm.

Jeżeli ogrodzenie ma chronić sad przed dzikimi zwierzętami, należy dodatkowo ocenić wymagania dotyczące gatunków występujących w okolicy. Sama wysokość 120 cm nie gwarantuje skutecznej ochrony.

2. Wydzielanie upraw krzewów jagodowych

Na plantacjach borówki, porzeczki, aronii czy innych krzewów owocowych siatka może wyznaczać granice kwater produkcyjnych.

Siatka leśna 120/13/10 M umożliwia oddzielenie wybranych sektorów od dróg gospodarczych i pozostałych części działki, ułatwiając organizację prac pielęgnacyjnych.

3. Grodzenie szkółek drzew i krzewów

W szkółkach roślin ogrodzenia pomagają wyznaczać obszary przeznaczone do produkcji, przechowywania i przygotowania sadzonek.

Ocynkowana siatka leśna o wysokości 120 cm może być wykorzystana do wykonania przegród pomiędzy wybranymi sektorami szkółki.

4. Oddzielanie terenów leśnych od użytkowanych gruntów

Na nieruchomościach położonych w sąsiedztwie lasu często potrzebne jest czytelne rozgraniczenie gruntów o różnym przeznaczeniu.

Siatka leśna 120/13/10 M – 25 m może służyć do wyznaczenia granicy pomiędzy terenem leśnym a częścią gospodarczą lub rolniczą, o ile jej parametry odpowiadają funkcji ogrodzenia.

5. Zabezpieczanie wybranych powierzchni nowych nasadzeń

Podczas zakładania nasadzeń drzew i krzewów można wydzielić powierzchnię wymagającą regularnego podlewania, nawożenia lub kontroli stanu roślin.

Siatka leśna o wysokości 1,2 m może pełnić funkcję granicy takiej strefy. W przypadku potrzeby ochrony przed zwierzętami konieczny jest odpowiedni dobór całego ogrodzenia.

6. Wewnętrzny podział gospodarstw rolnych

Na dużych działkach rolnych siatka może oddzielać wybrane kwatery, tereny zielone i powierzchnie przeznaczone pod przyszłe uprawy.

Rolka o długości 25 m umożliwia wykonywanie kolejnych odcinków i dostosowanie ich przebiegu do układu nieruchomości.

7. Ogrodzenia plantacji drzew ozdobnych

Plantacje drzew ozdobnych często wymagają wyraźnego wyznaczenia granic oraz podziału na części produkcyjne.

Siatka leśna 120 cm może pomóc w organizacji takich terenów, umożliwiając wykonanie ażurowego ogrodzenia, które nie zasłania całkowicie roślin.

8. Wydzielanie terenów rekultywowanych

Na gruntach poddawanych rekultywacji siatka może służyć do oznaczania granic powierzchni objętych pracami związanymi z odtwarzaniem roślinności.

Nie jest jednak barierą bezpieczeństwa i nie powinna zastępować zabezpieczeń wymaganych w miejscach niebezpiecznych.

9. Ogrodzenia terenów gospodarczych przy zabudowaniach

Siatka leśna 120/13/10 M może być wykorzystywana do wydzielania fragmentów zaplecza gospodarczego, terenów zielonych i części działki przeznaczonych do składowania materiałów niezagrażających bezpieczeństwu.

Ażurowa konstrukcja pozwala zachować widoczność, a wysokość 120 cm umożliwia wykonanie przegrody wyższej niż typowe ogrodzenie jednometrowe.

10. Wyznaczanie granic dużych działek ogrodniczych

Na rozległych działkach wykorzystywanych do uprawy roślin siatka leśna może służyć do wykonania ogrodzenia zewnętrznego lub wewnętrznego, zależnie od potrzeb.

Rozstaw drutów pionowych 10 cm jest jednym z parametrów, które warto uwzględnić przy wyborze siatki do określonego zastosowania.

Dlaczego warto wybrać siatkę leśną o wysokości 120 cm?

Siatka leśna 120/13/10 M ma wysokość 1,2 metra, dzięki czemu pozwala wykonać ogrodzenie o 20 cm wyższe niż model 100/11/10 M.

Może to być przydatne w miejscach, gdzie ogrodzenie ma stanowić wyraźniejszą granicę terenu, ale nie ma potrzeby stosowania siatki o wysokości 150, 180 lub 200 cm.

Wybór odpowiedniej wysokości powinien zależeć od przeznaczenia ogrodzenia, rodzaju działki oraz oczekiwanego sposobu użytkowania.

Siatka leśna 120/13/10 M a rozstaw drutów pionowych 10 cm

W modelu **120/13/10 M** sąsiednie druty pionowe rozmieszczone są co **10 cm**. Oznacza to węższe prześwity w kierunku poziomym niż w wariantach o rozstawie 15 lub 30 cm.

Nie oznacza to jednak, że wszystkie oczka mają wymiary 10 × 10 cm. Siatka posiada 13 drutów poziomych, które tworzą 12 rzędów oczek. Dokładne wysokości poszczególnych rzędów należy sprawdzić na schemacie technicznym produktu.

Jak zamontować siatkę leśną 120/13/10 M – 25 m?

Montaż siatki leśnej o wysokości 120 cm należy rozpocząć od wyznaczenia przebiegu ogrodzenia oraz dobrania odpowiednich słupków i mocowań.

1. **Zmierz długość ogrodzenia** i zaplanuj przebieg poszczególnych odcinków.
2. **Sprawdź granice działki** oraz ewentualne przeszkody terenowe.
3. **Dobierz słupki** uwzględniające wysokość siatki i sposób zakotwienia.
4. **Przygotuj narożniki** i stabilne punkty końcowe.
5. **Rozmieść słupki pośrednie** zgodnie z wymaganiami systemu ogrodzeniowego.
6. **Ostrożnie rozwiń siatkę** wzdłuż przygotowanego odcinka.
7. **Zamocuj początek rolki** do stabilnego słupka.
8. **Napnij materiał równomiernie**, kontrolując ułożenie drutów poziomych.
9. **Przymocuj siatkę** do słupków pośrednich odpowiednimi elementami.
10. **Sprawdź gotowe ogrodzenie**, zwracając uwagę na połączenia i dolną krawędź.

Przy pracy z drutem stalowym należy stosować rękawice i odpowiednie narzędzia. Rozstaw słupków oraz sposób ich osadzenia powinny być dopasowane do rodzaju gruntu i konstrukcji ogrodzenia.

Co oznacza symbol siatki leśnej 120/13/10 M?

Oznaczenie **120/13/10 M** pozwala szybko odczytać najważniejsze parametry siatki:

- **120** – wysokość siatki wynosząca 120 cm.
- **13** – liczba drutów poziomych.
- **10** – rozstaw drutów pionowych wynoszący 10 cm.
- **M** – oznaczenie serii produktu.

Informacja **25 m** wskazuje długość siatki znajdującej się w jednej rolce.

Trzynaście drutów poziomych tworzy dwanaście rzędów oczek. Sam symbol nie określa średnicy drutów ani ich wytrzymałości mechanicznej. W opisywanym wariancie **druty prowadzące mają fi 2,5 mm, a wewnętrzne fi 2,0 mm**.

Siatka leśna 120/13/10 M a 100/11/10 M – najważniejsze różnice

Oba modele należą do serii M i mają rozstaw drutów pionowych wynoszący 10 cm. Różnią się jednak wysokością oraz liczbą drutów poziomych.

Parametr	**100/11/10 M**	**120/13/10 M**
Wysokość	100 cm	120 cm
Druty poziome	11	13
Rzędy oczek	10	12
Rozstaw pionowych	10 cm	10 cm
Długość rolki	25 m	25 m

Model **120/13/10 M** jest wyższy o 20 cm i posiada dwa dodatkowe druty poziome. Wybór między tymi wariantami powinien zależeć przede wszystkim od wymaganej wysokości ogrodzenia.

Siatka leśna 120/13/10 M – pytania i odpowiedzi FAQ

1. Jaką wysokość ma siatka leśna 120/13/10 M?

Wysokość siatki wynosi **120 cm, czyli 1,2 metra**.

2. Ile metrów siatki znajduje się w jednej rolce?

Jedna rolka zawiera **25 metrów bieżących** siatki leśnej.

3. Ile drutów poziomych posiada model 120/13/10 M?

Siatka posiada **13 drutów poziomych**, które tworzą 12 rzędów oczek.

4. Czy siatka 120/13/10 M ma oczka 10 × 10 cm?

Nie należy tego zakładać. Liczba 10 oznacza rozstaw drutów pionowych wynoszący 10 cm, a wysokość oczek zależy od rozmieszczenia drutów poziomych.

5. Czy siatka leśna 120/13/10 M jest ocynkowana?

Tak, opisywany model wykonany jest z ocynkowanych drutów stalowych. Powłoka cynkowa pomaga ograniczać korozję podczas użytkowania na zewnątrz.

6. Czy siatka o wysokości 120 cm nadaje się do ogrodzenia sadu?

Może być stosowana do wydzielania powierzchni sadowniczych. Jeżeli ogrodzenie ma chronić przed zwierzętami, jego wysokość i konstrukcję należy dopasować do konkretnych gatunków.

7. Ile rolek potrzeba na ogrodzenie o długości 100 metrów?

Do wykonania 100 metrów ogrodzenia potrzeba nominalnie **4 rolek po 25 m**. Warto przewidzieć zapas na łączenia i zakończenia.

8. Jaką grubość drutów ma siatka leśna 120/13/10 M?

W opisywanym modelu zastosowano **druty prowadzące fi 2,5 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 2,0 mm**. Litera M oznacza serię produktu i sama w sobie nie określa średnicy drutu.

9. Czy siatkę leśną 120/13/10 M można zamontować na słupkach drewnianych?

Tak, pod warunkiem dobrania odpowiednich słupków i kompatybilnych mocowań. Konstrukcja powinna być dostosowana do rodzaju gruntu i przewidywanych obciążeń.

10. Czy ocynkowana siatka leśna wymaga konserwacji?

Warto okresowo kontrolować stan drutów, słupków i mocowań. Uszkodzenia powłoki cynkowej należy zabezpieczyć odpowiednim preparatem.

Siatka leśna 120/13/10 M – 25 m – podsumowanie

Siatka leśna 120/13/10 M – 25 m to ocynkowana siatka stalowa przeznaczona do wykonywania ogrodzeń na terenach leśnych, rolnych, sadowniczych i gospodarczych.

Wysokość **120 cm**, 13 drutów poziomych, rozstaw drutów pionowych **10 cm**, **druty prowadzące fi 2,5 mm**, **druty wewnętrzne fi 2,0 mm** oraz długość rolki **25 m** pozwalają rozpoznać parametry produktu i dopasować go do planowanego ogrodzenia.

To rozwiązanie dla osób poszukujących siatki wyższej niż wariant 100 cm, ale niewymagających ogrodzenia o wysokości 150 lub 200 cm. Odpowiedni dobór słupków i prawidłowy montaż pomagają zachować funkcjonalność konstrukcji podczas użytkowania.

Dane techniczne

Dane techniczne siatki leśnej 120/13/10 M – 25 m

Rodzaj produktu	Siatka leśna ocynkowana
Symbol siatki	120/13/10 M

Wysokość siatki	120 cm (1200 mm)
Długość rolki	25 m
Grubość drutów prowadzących	**fi 2,5 mm**
Grubość drutów wewnętrznych	**fi 2,0 mm**
Liczba drutów poziomych	13
Liczba rzędów oczek	12
Rozstaw drutów pionowych	10 cm (100 mm)
Materiał	Drut stalowy
Powłoka ochronna	Ocynk
Kolor	Srebrny (ocynk)
Seria siatki	M
Forma produktu	Rolka
Przeznaczenie	Ogrodzenia terenów leśnych, rolnych, sadów, plantacji, szkółek roślin i działek gospodarczych

Konstrukcja siatki leśnej 120/13/10 M – 13 drutów poziomych

Siatka leśna 120/13/10 M ma wysokość 120 cm i posiada 13 drutów poziomych, które tworzą 12 rzędów oczek. Rozstaw drutów pionowych wynosi **10 cm**, dzięki czemu prześwity w kierunku poziomym są węższe niż w siatkach z rozstawem 15 lub 30 cm.

Konstrukcja siatki wykonana jest z drutów stalowych o dwóch średnicach: **druty prowadzące fi 2,5 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 2,0 mm**. Grubość drutów jest ważnym parametrem wpływającym na właściwości mechaniczne siatki i powinna być uwzględniana podczas wyboru materiału ogrodzeniowego.

W porównaniu z modelem 100/11/10 M ten wariant jest wyższy o 20 cm i ma dwa dodatkowe druty poziome. Pozwala to dobrać materiał do ogrodzeń wymagających wysokości 1,2 metra.

Ocynkowana siatka leśna 120 cm – rolka 25 metrów, drut 2,5/2,0 mm

Siatka leśna ocynkowana 120/13/10 M – 25 m wykonana jest ze stalowych drutów pokrytych warstwą cynku, która pomaga ograniczać korozję podczas użytkowania na zewnątrz.

Zastosowanie **drutów prowadzących o grubości 2,5 mm** oraz **drutów wewnętrznych o grubości 2,0 mm** stanowi istotną cechę konstrukcyjną tego modelu.

Długość rolki wynosząca 25 metrów ułatwia obliczenie zapotrzebowania na materiał oraz planowanie kolejnych odcinków ogrodzenia. Model może być wykorzystywany przy wydzielaniu sadów, plantacji i terenów gospodarczych, pod warunkiem dobrania odpowiednich słupków, mocowań i sposobu montażu.

Zastosowanie

Zastosowanie siatki leśnej 120/13/10 M – 25 m, drut 2,5/2,0 mm

Siatka leśna 120/13/10 M – 25 m jest przeznaczona do wykonywania ogrodzeń terenowych, w których ważne jest połączenie wysokości 120 cm z rozstawem drutów pionowych wynoszącym 10 cm. Siatka wykonana jest z ocynkowanych drutów stalowych: **druty prowadzące fi 2,5 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 2,0 mm**. Może służyć do wyznaczania granic gruntów rolnych, oddzielania powierzchni uprawowych oraz organizacji przestrzeni w gospodarstwach ogrodniczych i leśnych.

Model posiada **13 drutów poziomych**, które tworzą 12 rzędów oczek. Ocynkowana powierzchnia stalowych drutów pomaga ograniczać korozję, a długość rolki **25 metrów** ułatwia wykonywanie ogrodzeń podzielonych na krótsze odcinki.

Wysokość 1,2 m sprawia, że siatka może być dobrym wyborem do przegród wyższych niż standardowe ogrodzenia jednometrowe. Zastosowanie drutów o średnicach **2,5 mm i 2,0 mm** jest ważnym parametrem przy doborze siatki do planowanej konstrukcji. Jej przeznaczenie należy jednak dostosować do funkcji ogrodzenia, szczególnie gdy ma ono ograniczać przemieszczanie się zwierząt.

10 praktycznych zastosowań siatki leśnej 120/13/10 M

1. Wydzielanie kwater do produkcji sadzonek drzew owocowych

W gospodarstwach szkółkarskich sadzonki drzew owocowych często uprawiane są w oddzielnych kwaterach, zależnie od odmiany i etapu rozwoju.

Siatka leśna 120 cm z drutu 2,5/2,0 mm może służyć do wyznaczenia granic takich powierzchni. Pozwala uporządkować teren produkcyjny i oddzielić nasadzenia od ścieżek wykorzystywanych podczas pielęgnacji roślin.

2. Grodzenie plantacji roślin ozdobnych uprawianych w gruncie

Na plantacjach roślin ozdobnych prowadzonych bezpośrednio w gruncie istotne jest wyznaczenie granic sektorów oraz zachowanie dostępu do poszczególnych rzędów upraw.

Siatka leśna 120/13/10 M umożliwia wykonanie ażurowej przegrody o wysokości 1,2 m, która nie zasłania całkowicie roślin i pozwala obserwować stan upraw. Ocynkowane druty prowadzące fi 2,5 mm i wewnętrzne fi 2,0 mm stanowią elementy jej konstrukcji.

3. Oddzielanie powierzchni upraw warzyw wieloletnich

Niektóre gospodarstwa prowadzą uprawy warzyw wieloletnich, wymagających stałej organizacji kwater i regularnej pielęgnacji.

Siatka leśna może służyć do wyznaczania granic takich obszarów oraz oddzielania ich od pozostałych części gospodarstwa.

Jeżeli ogrodzenie ma zabezpieczać uprawy przed zwierzętami, konieczna jest dodatkowa ocena wysokości, wymiarów oczek oraz wytrzymałości całej konstrukcji.

4. Wydzielanie pasów nasadzeń przy granicach gospodarstw

Na terenach rolnych często zakłada się pasy drzew i krzewów wzdłuż granic nieruchomości, dróg wewnętrznych lub wybranych kwater.

Ocynkowana siatka leśna 120 cm może pomóc w wyznaczeniu granicy powierzchni przeznaczonej pod takie nasadzenia, ułatwiając późniejsze prace pielęgnacyjne.

5. Organizacja terenów przeznaczonych do sezonowego szkółkowania roślin

W szkółkach ogrodniczych część terenu może być okresowo wykorzystywana do przygotowania sadzonek przed przeniesieniem na docelowe stanowiska.

Siatka leśna 120/13/10 M może oddzielać takie powierzchnie od sektorów produkcyjnych i komunikacyjnych. Rolka 25 m pozwala dopasować długość przegrody do potrzeb gospodarstwa.

6. Wyznaczanie granic powierzchni do pielęgnacji młodych drzew

Po posadzeniu młodych drzew niektóre fragmenty terenu wymagają częstszej kontroli, podlewania i ograniczenia przypadkowego użytkowania.

Siatka leśna o wysokości 120 cm może stanowić element ogrodzenia wyznaczającego obszar pielęgnacyjny. W przypadku potrzeby ochrony przed zwierzyną należy dobrać konstrukcję do występujących gatunków.

7. Podział terenów upraw roślin przemysłowych

Na gruntach przeznaczonych do produkcji roślin przemysłowych można wykorzystywać niskie ogrodzenia do rozdzielania powierzchni o różnym przeznaczeniu.

Siatka leśna 120/13/10 M – 25 m może pomóc w oznaczaniu granic kwater i organizacji dostępu do poszczególnych części gospodarstwa.

8. Wydzielanie obszarów przygotowywanych do nowych nasadzeń

Przed rozpoczęciem sadzenia drzew lub krzewów część działki może zostać przeznaczona do przygotowania gleby, nawożenia lub innych prac agrotechnicznych.

Ogrodzenie z siatki leśnej może wyznaczać granicę takiego obszaru i oddzielać go od powierzchni już użytkowanych.

Nie zastępuje jednak specjalistycznych zabezpieczeń wymaganych podczas prac niebezpiecznych.

9. Oddzielanie stref gospodarczych od terenów zielonych

Na dużych działkach gospodarczych obszary przeznaczone do przechowywania materiałów mogą sąsiadować z terenami zielonymi lub uprawami.

Siatka leśna 120 cm może stanowić granicę pomiędzy tymi częściami nieruchomości, pomagając uporządkować sposób użytkowania terenu.

Nie należy wykorzystywać jej jako bariery ochronnej przed maszynami lub pojazdami.

10. Wewnętrzne ogrodzenia dużych nieruchomości rolnych

Na rozległych działkach rolnych siatka może służyć do tworzenia przegród oddzielających wybrane części terenu, takie jak uprawy, nasadzenia i powierzchnie przeznaczone do późniejszego zagospodarowania.

Model **120/13/10 M** pozwala wykonać ogrodzenie o wysokości 1,2 m, zachowując ażurową konstrukcję i widoczność przez przegrodę.

Grubość drutów siatki leśnej 120/13/10 M – 2,5/2,0 mm

Siatka leśna 120/13/10 M – 25 m wykonana jest ze stalowych drutów ocynkowanych o dwóch średnicach:

- **Druty prowadzące – fi 2,5 mm**.
- **Druty wewnętrzne – fi 2,0 mm**.

Grubość drutów to jeden z najważniejszych parametrów technicznych siatki ogrodzeniowej. Ma znaczenie przy ocenie właściwości mechanicznych materiału, doborze mocowań i planowaniu sposobu napięcia siatki pomiędzy słupkami.

Przy wyborze siatki należy uwzględnić zarówno średnicę drutów prowadzących, jak i wewnętrznych. O trwałości całego ogrodzenia decydują również jakość stali, rodzaj powłoki ochronnej, sposób połączenia drutów oraz prawidłowy montaż.

Dlaczego warto wybrać siatkę leśną o wysokości 120 cm?

Siatka leśna 120/13/10 M pozwala wykonać ogrodzenie o wysokości 1,2 m z jednego pasa materiału.

W porównaniu z siatką o wysokości 100 cm zapewnia dodatkowe 20 cm wysokości, co może być przydatne przy wyznaczaniu granic wybranych powierzchni uprawowych i gospodarczych.

Model posiada **druty prowadzące fi 2,5 mm oraz wewnętrzne fi 2,0 mm**, dlatego podczas porównywania różnych wariantów siatek warto uwzględnić nie tylko wysokość, lecz także średnice zastosowanych drutów.

Nie oznacza to jednak, że wyższa siatka automatycznie zapewnia skuteczną ochronę przed każdym gatunkiem zwierząt. Wybór wysokości powinien wynikać z przeznaczenia ogrodzenia i warunków terenowych.

Jak rozstaw drutów pionowych 10 cm wpływa na zastosowanie siatki?

W modelu **120/13/10 M** druty pionowe rozmieszczone są co **10 cm**. Jest to ważny parametr przy porównywaniu siatek o różnej geometrii oczek.

Wariant /10 posiada węższe prześwity w kierunku poziomym niż siatki o rozstawie pionowym 15 lub 30 cm.

Należy jednak pamiętać, że rozstaw 10 cm nie oznacza oczek o wymiarach 10 × 10 cm. Siatka posiada 13 drutów poziomych, które tworzą 12 rzędów oczek. Ich rzeczywistą wysokość należy sprawdzić w dokumentacji produktu.

Siatka leśna 120/13/10 M czy 100/11/10 M?

Oba modele należą do serii M i mają rozstaw drutów pionowych wynoszący 10 cm. Różnią się jednak wysokością oraz liczbą drutów poziomych.

Parametr	100/11/10 M	120/13/10 M
Wysokość	100 cm	120 cm
Druty poziome	11	13
Rzędy oczek	10	12
Rozstaw drutów pionowych	10 cm	10 cm
Długość rolki	25 m	25 m

Siatka leśna 120/13/10 M jest wyższa o 20 cm i posiada dwa dodatkowe druty poziome. Jeśli projekt wymaga ogrodzenia o wysokości 120 cm, ten wariant pozwala uzyskać odpowiednią wysokość bez łączenia materiału w pionie.

Jak dobrać siatkę leśną 120/13/10 M do planowanej inwestycji?

Przed zakupem warto ustalić:

- **Przeznaczenie ogrodzenia** – czy ma wyznaczać granice, czy ograniczać dostęp do terenu?
- **Wymaganą wysokość** – czy 120 cm będzie odpowiednie?
- **Rozstaw oczek** – czy rozstaw drutów pionowych 10 cm odpowiada potrzebom?
- **Grubość drutów** – czy druty prowadzące fi 2,5 mm i wewnętrzne fi 2,0 mm odpowiadają wymaganiom konstrukcji?
- **Długość ogrodzenia** – ile rolek po 25 m będzie potrzebnych?
- **Rodzaj terenu** – czy występują spadki, narożniki i przeszkody?
- **System montażowy** – jakie słupki i mocowania będą odpowiednie?

Jeżeli ogrodzenie ma pełnić funkcję ochronną, warto dodatkowo zweryfikować parametry mechaniczne konkretnego produktu oraz dobrać odpowiedni sposób mocowania siatki.

Siatka leśna 120/13/10 M – 25 m – podsumowanie zastosowań

Siatka leśna 120/13/10 M – 25 m może być wykorzystywana do wykonywania ogrodzeń wokół sadów, plantacji, szkółek roślin, terenów rolnych i gospodarczych.

Wysokość **120 cm**, 13 drutów poziomych, rozstaw drutów pionowych **10 cm**, **druty prowadzące fi 2,5 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 2,0 mm** pozwalają dobrać materiał do ogrodzeń wymagających wysokości 1,2 m. Ocynkowana powierzchnia stalowych drutów pomaga ograniczać korozję, a długość rolki 25 m ułatwia planowanie prac.

Ostateczny wybór siatki powinien uwzględniać warunki terenowe, funkcję ogrodzenia i odpowiedni sposób montażu.

Montaż

Montaż siatki leśnej 120/13/10 M – 25 m – instrukcja krok po kroku

Montaż siatki leśnej 120/13/10 M – 25 m wymaga odpowiedniego przygotowania terenu, stabilnego osadzenia słupków oraz równomiernego naciągnięcia stalowych drutów. Prawidłowo wykonane ogrodzenie pozwala wykorzystać wysokość siatki wynoszącą **120 cm** i zachować właściwy przebieg drutów na całej długości ogrodzenia.

Model **120/13/10 M** posiada 13 drutów poziomych oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący 10 cm. Dostarczany jest w rolkach o długości 25 metrów, co warto uwzględnić podczas planowania odcinków ogrodzenia.

Przygotowanie do montażu siatki leśnej 120 cm

1. Ustal przebieg ogrodzenia

Przed rozpoczęciem prac wyznacz linię planowanego ogrodzenia. Sprawdź granice działki, położenie narożników, miejsc zakończenia siatki oraz planowanych przejść i bram.

Warto także sprawdzić, czy na trasie ogrodzenia nie znajdują się przeszkody utrudniające montaż, takie jak korzenie, kamienie, rowy lub elementy istniejącej infrastruktury.

2. Zmierz długość wszystkich odcinków

Zmierz osobno każdy prosty odcinek ogrodzenia. Dzięki temu łatwiej obliczysz zapotrzebowanie na materiał i określisz miejsca łączenia kolejnych rolek.

Jedna rolka siatki leśnej 120/13/10 M ma długość 25 m. Przykładowo do wykonania 75 metrów prostego ogrodzenia potrzeba nominalnie trzech rolek. Przy zakupie uwzględnij również zapas na zakończenia, połączenia i dopasowanie materiału.

3. Przygotuj potrzebne narzędzia i materiały

Do wykonania ogrodzenia mogą być potrzebne:

- siatka leśna 120/13/10 M – 25 m,
- słupki końcowe, narożne i pośrednie,
- elementy wzmacniające słupki naciągowe,
- odpowiednie mocowania do drutu i słupków,
- narzędzia do napinania siatki,
- sznurek traserski i miarka,
- poziomica,
- narzędzia do osadzania słupków,
- szczypce lub nożyce do drutu stalowego,
- rękawice ochronne i okulary.

Dobór narzędzi zależy od rodzaju słupków oraz zastosowanego systemu mocowania siatki.

Osadzanie słupków pod siatkę leśną 120/13/10 M

4. Wyznacz miejsca ustawienia słupków

Rozmieszczenie słupków powinno uwzględniać długość prostych odcinków, rodzaj gruntu, nierówności terenu i przewidywane obciążenia ogrodzenia.

Nie należy przyjmować jednego uniwersalnego rozstawu słupków dla wszystkich działek. Odpowiednie odległości warto ustalić na podstawie zastosowanego systemu montażowego.

5. Zamontuj słupki narożne i końcowe

Prace rozpocznij od ustawienia słupków, na których będą kończyły się lub zmieniały kierunek odcinki ogrodzenia.

Słupki końcowe i narożne przenoszą siły powstające podczas napinania siatki, dlatego wymagają odpowiedniej stabilizacji. W zależności od konstrukcji mogą być potrzebne podpory lub inne elementy wzmacniające.

6. Sprawdź pion i stabilność słupków

Po ustawieniu każdego słupka sprawdź jego położenie za pomocą poziomicy. Sposób i głębokość osadzenia należy dobrać do rodzaju gruntu, wysokości ogrodzenia i systemu słupków.

Przed naciąganiem siatki upewnij się, że słupki naciągowe są odpowiednio ustabilizowane.

7. Ustaw słupki pośrednie

Po przygotowaniu konstrukcji końcowej zamontuj słupki pośrednie wzdłuż wyznaczonej linii ogrodzenia.

Kontroluj ich ustawienie względem sznurka traserskiego. Równy przebieg słupków ułatwi późniejsze rozłożenie i mocowanie siatki.

Rozwijanie i mocowanie siatki leśnej 120/13/10 M

8. Sprawdź rolkę przed rozwinięciem

Przed rozpoczęciem montażu obejrzyj rolkę i sprawdź, czy druty nie zostały uszkodzone podczas transportu.

Potwierdź również, że przygotowany materiał ma wysokość 120 cm i odpowiada zamówionemu modelowi **120/13/10 M**.

9. Bezpiecznie rozwiń siatkę

Rolkę rozwijaj stopniowo wzdłuż planowanej linii ogrodzenia. Zachowaj ostrożność, ponieważ zwinięty drut może sprężyście zmieniać położenie po zwolnieniu zabezpieczeń.

Nie pozostawiaj rozwiniętej siatki bez kontroli w miejscach, gdzie mogłaby stanowić przeszkodę dla ludzi lub pojazdów.

10. Ustaw właściwą stronę siatki

Przed mocowaniem sprawdź układ oczek i kierunek ustawienia rolki. Jeżeli producent przewidział określoną orientację siatki, należy ją zachować.

Ważne jest także prawidłowe ustawienie dolnej krawędzi względem powierzchni gruntu i przeznaczenia ogrodzenia.

11. Przymocuj początek siatki do słupka końcowego

Rozpocznij mocowanie od stabilnego słupka końcowego. Zastosuj elementy mocujące odpowiednie do rodzaju słupka i konstrukcji drutów.

Połączenie powinno umożliwiać przenoszenie sił naciągu bez przypadkowego wysunięcia się siatki.

12. Stopniowo naciągnij siatkę

Siatkę leśną 120/13/10 M należy napinać równomiernie, wykorzystując narzędzia przeznaczone do tego rodzaju ogrodzeń.

Podczas naciągania kontroluj ułożenie 13 drutów poziomych. Nie dopuszczaj do nadmiernego odkształcenia oczek ani przeciążenia słupków.

Siła naciągu powinna odpowiadać konstrukcji siatki i zaleceniom producenta. Zbyt mocne napinanie może uszkodzić druty, połączenia lub mocowania.

13. Przymocuj siatkę do słupków pośrednich

Po uzyskaniu odpowiedniego napięcia przymocuj siatkę do kolejnych słupków.

Stosuj mocowania zgodne z wybranym systemem ogrodzeniowym. Sprawdź, czy druty zachowują właściwe położenie i nie są niepotrzebnie zaginane.

14. Połącz kolejne rolki siatki

Jeżeli długość ogrodzenia przekracza 25 metrów, konieczne może być połączenie kolejnych rolek lub zakończenie sąsiednich odcinków na słupkach naciągowych.

Połączenia wykonuj za pomocą kompatybilnych elementów przeznaczonych do drutu stalowego. Powinny zapewniać odpowiednią trwałość i stabilność całej konstrukcji.

15. Dopasuj siatkę do nierówności terenu

Na działkach o zmiennym ukształtowaniu powierzchni kontroluj odległość dolnej krawędzi siatki od podłoża.

Przy większych zmianach nachylenia może być korzystne podzielenie ogrodzenia na odrębne odcinki. Pozwala to ograniczyć niepożądane naprężenia i nadmierne prześwity.

16. Wykonaj końcową kontrolę ogrodzenia

Po zakończeniu montażu sprawdź:

- stabilność słupków końcowych i narożnych,
- równomierne napięcie drutów poziomych,
- poprawność mocowania siatki do słupków,
- trwałość połączeń pomiędzy odcinkami,
- położenie dolnej krawędzi ogrodzenia,
- stan powłoki ocynkowanej,
- zabezpieczenie ostrych końców drutów.

Najczęstsze błędy podczas montażu siatki leśnej 120 cm

Niewystarczająco stabilne słupki końcowe

Słupki końcowe i narożne muszą być przygotowane do przenoszenia sił naciągu. Ich niewłaściwe osadzenie może powodować przechylanie konstrukcji i utratę napięcia siatki.

Zbyt mocne naciągnięcie drutów

Nadmierny naciąg może prowadzić do odkształcenia siatki lub uszkodzenia elementów mocujących. Napinanie powinno odbywać się stopniowo, z kontrolą zachowania konstrukcji.

Nieprawidłowe dopasowanie ogrodzenia do spadku terenu

Na nierównym gruncie montaż siatki bez uwzględnienia ukształtowania powierzchni może powodować powstawanie dużych prześwitów pod ogrodzeniem.

Stosowanie przypadkowych mocowań

Elementy mocujące powinny być dobrane do średnicy drutów i rodzaju słupków. Niewłaściwe łączniki mogą osłabiać połączenia i utrudniać utrzymanie napięcia siatki.

Brak kontroli ostrych końców drutów

Po przycięciu siatki lub wykonaniu połączeń należy sprawdzić zakończenia drutów. Ostre elementy powinny zostać odpowiednio zabezpieczone.

Kontrola i konserwacja ogrodzenia z siatki leśnej 120/13/10 M

Po zamontowaniu ogrodzenia warto okresowo sprawdzać stan drutów, słupków i mocowań. Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca łączenia rolek, narożniki oraz odcinki narażone na kontakt z roślinnością.

Powłoka ocynkowana pomaga chronić stal przed korozją, jednak uszkodzenia mechaniczne mogą ograniczać jej skuteczność. Miejsca uszkodzeń należy ocenić i w razie potrzeby zabezpieczyć odpowiednim preparatem do naprawy powłok cynkowych.

Warto również usuwać gałęzie i inne elementy powodujące długotrwały nacisk na ogrodzenie.

Siatka leśna 120/13/10 M – 25 m – podsumowanie montażu

Siatka leśna 120/13/10 M o wysokości 120 cm może być montowana na odpowiednio dobranych słupkach stalowych lub drewnianych. Najważniejsze etapy prac obejmują przygotowanie przebiegu ogrodzenia, stabilne osadzenie słupków, bezpieczne rozwinięcie rolki oraz równomierne napięcie i mocowanie siatki.

Przy prawidłowym montażu ocynkowana siatka leśna w rolce **25 m** może służyć do wydzielania sadów, plantacji, terenów rolnych i gospodarczych. Sposób wykonania ogrodzenia należy zawsze dostosować do warunków gruntowych oraz jego planowanego przeznaczenia.

Co oznacza 120/13/10 M ?

Co oznacza 120/13/10 M? Wyjaśnienie symbolu siatki leśnej

120/13/10 M to oznaczenie siatki leśnej, które określa jej podstawowe parametry konstrukcyjne: wysokość, liczbę drutów poziomych oraz rozstaw drutów pionowych. Litera M wskazuje serię produktu.

Siatka leśna 120/13/10 M – 25 m ma wysokość **120 cm**, posiada **13 drutów poziomych** oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący **10 cm**. W opisywanym wariancie zastosowano **druty prowadzące fi 2,5 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 2,0 mm**. Siatka wykonana jest z ocynkowanego drutu stalowego i dostarczana w rolce o długości 25 metrów.

Jak odczytać oznaczenie 120/13/10 M?

Oznaczenie	Znaczenie	Wartość
120	Wysokość siatki	120 cm (1200 mm)
13	Liczba drutów poziomych	13 sztuk
10	Rozstaw drutów pionowych	10 cm (100 mm)
M	Seria siatki leśnej	Seria M

25 m	Długość rolki	25 metrów bieżących
Druty prowadzące	Średnica drutu	**fi 2,5 mm**
Druty wewnętrzne	Średnica drutu	**fi 2,0 mm**
Powłoka ochronna	Zabezpieczenie powierzchni	Ocynk

120 – wysokość siatki leśnej wynosi 120 cm

Pierwsza liczba w oznaczeniu **120/13/10 M** określa wysokość siatki, która wynosi **120 cm, czyli 1,2 metra**.

Wysokość ta pozwala wykonywać ogrodzenia terenów rolnych, sadowniczych, leśnych oraz gospodarczych. Model 120 cm jest o 20 cm wyższy od siatki 100 cm, dlatego może być wykorzystywany tam, gdzie potrzebna jest wyższa przegroda.

Należy jednak pamiętać, że wysokość 120 cm nie gwarantuje skutecznej ochrony przed wszystkimi gatunkami dzikich zwierząt.

13 – ile drutów poziomych posiada siatka 120/13/10 M?

Druga liczba symbolu określa liczbę drutów ułożonych poziomo na całej wysokości siatki.

Model **120/13/10 M** posiada **13 drutów poziomych**, pomiędzy którymi powstaje **12 rzędów oczek**.

Druty poziome tworzą konstrukcję siatki. W opisywanym wariancie **druty prowadzące mają średnicę 2,5 mm**, natomiast **druty wewnętrzne mają średnicę 2,0 mm**.

Nie należy zakładać, że wszystkie rzędy oczek mają jednakową wysokość. Dokładne rozmieszczenie drutów poziomych powinno być zgodne ze schematem technicznym produktu.

10 – co oznacza rozstaw drutów pionowych 10 cm?

Trzecia liczba w oznaczeniu **120/13/10 M** informuje o odległości pomiędzy sąsiednimi drutami pionowymi.

W tym modelu rozstaw wynosi **10 cm (100 mm)**.

Oznacza to, że siatka ma węższe prześwity w kierunku poziomym niż warianty z rozstawem drutów pionowych 15 lub 30 cm.

Ważne: liczba 10 nie oznacza, że wszystkie oczka mają wymiary 10 × 10 cm. Ich wysokość zależy od rozmieszczenia drutów poziomych.

M – co oznacza litera M w symbolu siatki leśnej?

Litera **M** oznacza serię siatki leśnej i pozwala odróżnić ją od innych grup produktów, takich jak seria L.

Samo oznaczenie M nie określa jednoznacznie grubości drutów, masy rolki ani wytrzymałości mechanicznej.

W opisywanym modelu **siatki leśnej 120/13/10 M – 25 m** przyjęto następujące średnice:

- **Druty prowadzące – fi 2,5 mm.**
- **Druty wewnętrzne – fi 2,0 mm.**

Podczas porównywania siatek serii M i L należy sprawdzić rzeczywiste średnice drutów oraz pozostałe parametry techniczne konkretnego produktu.

Jaką grubość drutów ma siatka leśna 120/13/10 M?

Siatka leśna 120/13/10 M – 25 m wykonana jest ze stalowych drutów ocynkowanych o dwóch średnicach.

Druty prowadzące fi 2,5 mm stanowią elementy konstrukcyjne siatki, natomiast **druty wewnętrzne fi 2,0 mm** tworzą pozostałą część jej układu.

Grubość drutów jest ważnym parametrem przy wyborze siatki leśnej, ponieważ wpływa na właściwości mechaniczne materiału. Przy porównywaniu produktów warto zwracać uwagę zarówno na średnicę drutów prowadzących, jak i wewnętrznych.

Na trwałość ogrodzenia wpływają również właściwości stali, sposób łączenia drutów, jakość powłoki cynkowej oraz prawidłowy montaż.

Dlaczego 13 drutów poziomych tworzy 12 rzędów oczek?

Rzędy oczek powstają pomiędzy sąsiednimi drutami poziomymi.

W przypadku modelu **120/13/10 M** obliczenie wygląda następująco:

13 drutów poziomych – 1 = 12 rzędów oczek.

Liczba rzędów nie oznacza jednak, że każdy z nich ma identyczną wysokość.

Co oznacza długość rolki 25 m?

Informacja **25 m** określa długość siatki znajdującej się w jednej rolce. Nie jest częścią samego symbolu 120/13/10 M.

Jedna rolka zawiera **25 metrów bieżących siatki o wysokości 120 cm**.

Przykładowo do wykonania ogrodzenia o długości 100 metrów potrzeba nominalnie **4 rolek po 25 m**. Przy zakupie warto uwzględnić zapas materiału na łączenia, zakończenia i dopasowanie do terenu.

Siatka leśna 120/13/10 M a 100/11/10 M – różnice

Oba modele należą do serii M i posiadają rozstaw drutów pionowych wynoszący 10 cm. Różnią się wysokością i liczbą drutów poziomych.

Parametr	**100/11/10 M**	**120/13/10 M**
Wysokość	100 cm	120 cm
Liczba drutów poziomych	11	13
Liczba rzędów oczek	10	12
Rozstaw drutów pionowych	10 cm	10 cm
Długość rolki	25 m	25 m

Model **120/13/10 M** jest wyższy o 20 cm i posiada dwa dodatkowe druty poziome. Wybór odpowiedniego wariantu powinien zależeć od planowanej wysokości ogrodzenia i jego przeznaczenia.

Czego nie można odczytać z symbolu 120/13/10 M?

Oznaczenie podaje podstawowe wymiary konstrukcji, ale nie zawiera wszystkich parametrów technicznych.

Na podstawie samego symbolu nie można jednoznacznie określić:

- Średnicy drutów prowadzących i wewnętrznych.
- Masy rolki.
- Grubości powłoki cynkowej.
- Wytrzymałości drutów na rozciąganie.
- Zalecanego rozstawu słupków ogrodzeniowych.

Dlatego podczas wyboru produktu należy korzystać również z jego danych technicznych.

Podsumowanie – co oznacza 120/13/10 M?

Siatka leśna 120/13/10 M – 25 m to ocynkowana siatka stalowa o wysokości **120 cm**, wyposażona w **13 drutów poziomych**, które tworzą 12 rzędów oczek. Rozstaw drutów pionowych wynosi **10 cm**, a litera M określa serię produktu.

W opisywanym wariancie zastosowano **druty prowadzące fi 2,5 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 2,0 mm**. Jedna rolka zawiera **25 metrów bieżących** materiału.

Siatka może być wykorzystywana do wykonywania ogrodzeń terenów rolnych, leśnych, sadowniczych, plantacji oraz działek gospodarczych. Przy wyborze warto uwzględnić zarówno geometrię oczek, jak i średnice drutów oraz wymagania dotyczące montażu.