
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 23:12

Link do produktu: https://paneleogrodzeniowe24.pl/siatka-lesna-120-13-15-g6-50m-p-49.html

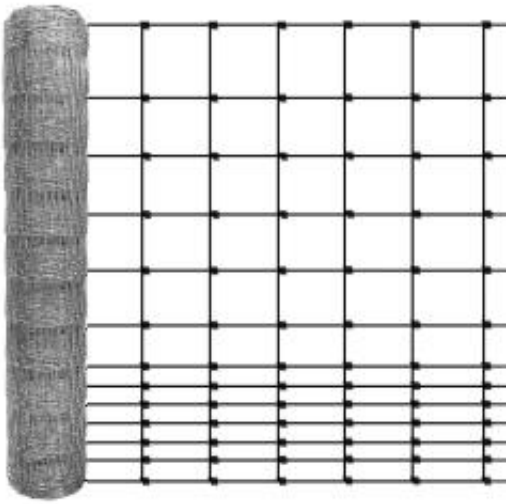

Siatka leśna - 120/13/15 G6 - 50 m

Cena	**198,00 zł**
Kod EAN	**5904947000091**

Opis produktu

Siatka leśna 120/13/15 G6 – 50 m ocynkowana do ogrodzeń leśnych i rolniczych

Siatka leśna 120/13/15 G6 – 50 m to ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości **120 cm**, wyposażona w **13 drutów poziomych** oraz druty pionowe rozmieszczone co **15 cm**. Jest przeznaczona do wykonywania ogrodzeń terenów rolniczych, leśnych, gospodarczych, działek oraz wybranych upraw i nasadzeń.

Siatka wykonana jest z ocynkowanych drutów stalowych. **Druty prowadzące mają średnicę fi 2,00 mm, natomiast druty wewnętrzne fi 1,60 mm.** Takie parametry należy uwzględnić przy wyborze siatki do planowanego ogrodzenia.

Wariant **120/13/15 G6** wyróżnia się gęstszym rozmieszczeniem drutów pionowych niż model 120/13/30 G6. Dzięki temu posiada węższe oczka, co może być korzystne podczas wykonywania ogrodzeń wymagających bardziej zwartej konstrukcji.

Siatka wykonana jest z drutu stalowego zabezpieczonego powłoką cynkową, która pomaga chronić powierzchnię przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz. **Rolka o długości 50 metrów** umożliwia wykonywanie długich odcinków ogrodzenia z ograniczoną liczbą połączeń.

Najważniejsze zalety siatki leśnej 120/13/15 G6

- **Wysokość 120 cm** – odpowiednia do ogrodzeń gospodarczych, rolniczych i pomocniczych.
- **13 drutów poziomych** – konstrukcja z 12 odstępami pomiędzy drutami.
- **Rozstaw pionowy 15 cm** – węższe oczka niż w wariancie 120/13/30 G6.
- **Druty prowadzące fi 2,00 mm** – elementy konstrukcyjne siatki.
- **Druty wewnętrzne fi 1,60 mm** – tworzą wewnętrzną część konstrukcji.
- **Ocynkowana stal** – powłoka ochronna pomagająca ograniczać korozję.
- **Rolka 50 m** – wygodne wykonywanie dłuższych ogrodzeń.
- **Szerokie zastosowanie** – działki, pola, gospodarstwa, tereny leśne i nasadzenia.
- **Możliwość montażu na słupkach stalowych lub drewnianych** – przy zastosowaniu odpowiednich mocowań.

Parametry techniczne siatki leśnej 120/13/15 G6 – 50 m

Parametr	**Wartość**
Nazwa produktu	Siatka leśna 120/13/15 G6 – 50 m
Wysokość siatki	120 cm (1,2 m)
Długość rolki	50 m

Liczba drutów poziomych	13
Liczba odstępów poziomych	12
Rozstaw drutów pionowych	15 cm
Średnica drutów prowadzących	fi 2,00 mm
Średnica drutów wewnętrznych	fi 1,60 mm
Seria	G6
Materiał	Drut stalowy
Powłoka	Ocynk
Kolor	Naturalny kolor ocynkowanej stali
Przeznaczenie	Ogrodzenia rolnicze, leśne, gospodarcze i pomocnicze

Co oznacza symbol 120/13/15 G6?

Oznaczenie **120/13/15 G6** określa podstawowe parametry konstrukcyjne siatki:

- **120** – wysokość siatki wynosząca 120 cm.
- **13** – liczba drutów poziomych.
- **15** – rozstaw drutów pionowych wynoszący 15 cm.
- **G6** – oznaczenie serii konstrukcyjnej.
- **50 m** – długość jednej rolki.

Model posiada **druty prowadzące fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 1,60 mm**. Pełne oznaczenie i parametry techniczne pozwalają porównać siatkę z innymi wariantami dostępnymi w sprzedaży i dobrać odpowiedni produkt do planowanego ogrodzenia.

Do czego służy siatka leśna 120/13/15 G6?

Siatka leśna 120/13/15 G6 może być wykorzystywana do wykonywania różnego rodzaju ogrodzeń na terenach prywatnych, rolniczych i gospodarczych.

Ogrodzenie działek rolnych i pól

Siatka o wysokości 120 cm pozwala wyznaczyć granice działek rolnych, oddzielić poszczególne fragmenty pól oraz wydzielić tereny użytkowe. Rozstaw drutów pionowych 15 cm zapewnia gęstszy układ oczek niż w wariantach z rozstawem 30 cm.

Ogrodzenie terenów gospodarczych

Model 120/13/15 G6 może być stosowany do wydzielania przestrzeni wokół budynków gospodarczych, magazynów rolniczych oraz innych obszarów użytkowych.

Zabezpieczanie wybranych upraw i nasadzeń

Siatka może służyć do wydzielania wybranych upraw, szkółek roślin i młodych nasadzeń. Węższy rozstaw drutów pionowych może ograniczać przechodzenie niektórych zwierząt przez ogrodzenie.

Należy jednak pamiętać, że skuteczność ochrony zależy od wielkości oczek, wysokości siatki oraz sposobu montażu.

Ogrodzenia pomocnicze na terenach leśnych

Siatka leśna 120/13/15 G6 może być wykorzystywana do wyznaczania granic wybranych terenów leśnych oraz wykonywania ogrodzeń pomocniczych.

Jeżeli celem jest zabezpieczenie młodników przed sarnami i jeleniami, warto rozważyć odpowiednio wyższy wariant siatki, ponieważ ogrodzenie o wysokości 120 cm może zostać przez te zwierzęta przeskoczone.

Siatka leśna 120/13/15 G6 – gęstsze oczka i praktyczne zastosowanie

Jedną z najważniejszych cech modelu **120/13/15 G6** jest rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm**. W porównaniu z siatką 120/13/30 G6 oznacza to dwukrotnie mniejszą nominalną szerokość oczek.

Gęstszy układ drutów pionowych może być przydatny przy grodzeniu terenów, na których wymagane jest ograniczenie większych prześwitów w konstrukcji ogrodzenia.

Siatka nadal nie stanowi jednak szczelnej bariery przed wszystkimi małymi zwierzętami. W przypadku szczególnie wymagających zastosowań warto rozważyć dodatkowe zabezpieczenia.

Siatka leśna 120/13/15 G6 a 120/13/30 G6 – którą wybrać?

Oba warianty mają wysokość **120 cm**, posiadają **13 drutów poziomych** i są dostępne w rolkach o długości **50 m**.

W obu modelach zastosowano **druty prowadzące fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 1,60 mm**.

Najważniejszą różnicą jest rozstaw drutów pionowych:

- **120/13/15 G6** – rozstaw pionowy 15 cm.
- **120/13/30 G6** – rozstaw pionowy 30 cm.

Model 120/13/15 G6 posiada węższe oczka i może być lepszym wyborem tam, gdzie potrzebna jest bardziej zwarta konstrukcja siatki.

Wariant 120/13/30 G6 można wybrać do ogrodzeń, w których szersze oczka są wystarczające, na przykład do wyznaczania granic terenów rolnych i gospodarczych.

Siatka leśna 120/13/15 G6 a 100/12/15 G6 – różnice

Warianty **120/13/15 G6** oraz **100/12/15 G6** mają rozstaw drutów pionowych wynoszący 15 cm.

Różnią się jednak wysokością i liczbą drutów poziomych:

- **120/13/15 G6** – wysokość 120 cm, 13 drutów poziomych.
- **100/12/15 G6** – wysokość 100 cm, 12 drutów poziomych.

Model 120/13/15 G6 jest wyższy o 20 cm i posiada jeden dodatkowy drut poziomy. Może być korzystnym rozwiązaniem tam, gdzie potrzebne jest nieco wyższe ogrodzenie gospodarcze lub pomocnicze.

Czy siatka leśna 120/13/15 G6 chroni przed zwierzętami?

Siatki leśne mogą ograniczać dostęp niektórych zwierząt do wydzielonych terenów. Skuteczność ogrodzenia zależy jednak od jego wysokości, rozstawu drutów, wytrzymałości konstrukcji oraz prawidłowego montażu.

Ochrona przed sarnami i jeleniami

Siatka o wysokości 120 cm nie zapewnia skutecznej ochrony przed sarnami i jeleniami. Zwierzęta te potrafią przeskakiwać niskie ogrodzenia, dlatego do ochrony sadów i młodników warto rozważyć odpowiednio wyższy wariant.

Ochrona przed dzikami

W przypadku dzików istotna jest wytrzymałość całej konstrukcji, stabilność słupków oraz odpowiednie zabezpieczenie dolnej krawędzi ogrodzenia.

Sama siatka 120/13/15 G6 nie gwarantuje skutecznej ochrony przed silnym naporem zwierząt ani próbami podkopywania ogrodzenia.

Ochrona przed mniejszymi zwierzętami

Rozstaw pionowy 15 cm oznacza węższe oczka niż w modelu 120/13/30 G6. Nie oznacza to jednak, że ogrodzenie jest szczelne dla wszystkich małych zwierząt.

Jeżeli konieczne jest zabezpieczenie upraw przed królikami lub innymi mniejszymi gatunkami, warto zastosować dodatkową siatkę o odpowiednio drobniejszych oczkach.

Jak zamontować siatkę leśną 120/13/15 G6?

Montaż siatki leśnej należy rozpocząć od wyznaczenia przebiegu ogrodzenia oraz przygotowania terenu. Następnie należy stabilnie osadzić słupki stalowe lub drewniane i odpowiednio wzmocnić narożniki oraz końce ogrodzenia.

Siatkę należy stopniowo rozwijać z rolki i mocować do podpór przy użyciu odpowiednich elementów montażowych.

Podczas naprężania należy zachować równomierny naciąg drutów, unikając nadmiernego obciążania słupków i odkształcania oczek.

Dolną krawędź siatki warto prowadzić możliwie blisko gruntu. W miejscach wymagających dodatkowej ochrony można zastosować kotwy lub dodatkowe mocowania.

Dlaczego warto wybrać ocynkowaną siatkę leśną 120/13/15 G6?

Ocynkowana siatka leśna jest praktycznym rozwiązaniem do wykonywania ogrodzeń na terenach narażonych na działanie warunków atmosferycznych.

Powłoka cynkowa pomaga ograniczać korozję drutu stalowego, a rolka o długości 50 m ułatwia wykonywanie dłuższych odcinków ogrodzenia.

Wariant **120/13/15 G6** łączy wysokość 120 cm z gęstszym rozmieszczeniem drutów pionowych. Zastosowanie **drutów prowadzących fi 2,00 mm** i **wewnętrznych fi 1,60 mm** określa konstrukcję tego modelu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o siatkę leśną 120/13/15 G6

1. Co oznacza symbol 120/13/15 G6?

Oznaczenie informuje, że siatka ma wysokość 120 cm, posiada 13 drutów poziomych i rozstaw drutów pionowych wynoszący 15 cm. G6 oznacza serię konstrukcyjną produktu.

2. Jaką wysokość ma siatka leśna 120/13/15 G6?

Siatka leśna 120/13/15 G6 ma wysokość 120 cm, czyli 1,2 metra.

3. Ile drutów poziomych posiada siatka leśna 120/13/15 G6?

Siatka posiada 13 drutów poziomych, które tworzą 12 odstępów na całej wysokości 120 cm.

4. Jaki jest rozstaw drutów pionowych?

Druty pionowe w siatce leśnej 120/13/15 G6 rozmieszczone są co 15 cm.

5. Ile metrów siatki znajduje się w jednej rolce?

Jedna rolka siatki leśnej 120/13/15 G6 ma długość 50 metrów.

6. Czy siatka leśna 120/13/15 G6 jest ocynkowana?

Tak. Siatka wykonana jest z drutu stalowego zabezpieczonego powłoką cynkową, która pomaga chronić powierzchnię przed korozją.

7. Do czego służy siatka leśna 120/13/15 G6?

Siatka może być wykorzystywana do grodzenia działek rolnych, terenów gospodarczych, pól, wybranych upraw i nasadzeń oraz wykonywania ogrodzeń pomocniczych.

8. Czy siatka leśna 120/13/15 G6 chroni przed sarnami?

Wysokość 120 cm nie zapewnia skutecznej ochrony przed sarnami, które potrafią przeskakiwać niskie ogrodzenia. Do ochrony przed większą zwierzyną warto rozważyć odpowiednio wyższą siatkę.

9. Czym różni się siatka 120/13/15 G6 od 120/13/30 G6?

Model 120/13/15 G6 ma rozstaw drutów pionowych wynoszący 15 cm, natomiast 120/13/30 G6 – 30 cm. Oznacza to, że

pierwszy wariant posiada dwukrotnie węższe nominalne oczka w poziomie.

10. Jakie słupki zastosować do siatki leśnej 120/13/15 G6?

Do montażu można wykorzystać odpowiednio dobrane słupki stalowe lub drewniane. Ich przekrój, długość i sposób osadzenia należy dostosować do warunków gruntowych oraz planowanej konstrukcji ogrodzenia.

11. Jaką średnicę drutów ma siatka leśna 120/13/15 G6?

Siatka leśna 120/13/15 G6 – 50 m wykonana jest z ocynkowanych drutów stalowych o dwóch średnicach. **Druty prowadzące mają średnicę fi 2,00 mm**, a **druty wewnętrzne fi 1,60 mm**. Parametry te należy uwzględnić przy porównywaniu siatek leśnych i doborze ogrodzenia do planowanego zastosowania.

Siatka leśna 120/13/15 G6 – 50 m – podsumowanie

Siatka leśna 120/13/15 G6 – 50 m to ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości **120 cm**, wyposażona w **13 drutów poziomych** i rozstaw drutów pionowych **15 cm**.

Gęstszy układ drutów pionowych, zastosowanie **drutów prowadzących fi 2,00 mm** oraz **wewnętrznych fi 1,60 mm**, powłoka cynkowa i długość rolki wynosząca 50 metrów sprawiają, że model ten może być praktycznym wyborem do grodzenia działek rolnych, terenów gospodarczych, wybranych upraw i nasadzeń oraz wykonywania ogrodzeń pomocniczych.

Dane techniczne

Dane techniczne siatki leśnej 120/13/15 G6 – 50 m

Siatka leśna 120/13/15 G6 – 50 m to ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości **120 cm**, wyposażona w **13 drutów poziomych** i druty pionowe rozmieszczone co **15 cm**. Produkt należy do serii G6 i jest przeznaczony do wykonywania ogrodzeń rolniczych, leśnych, gospodarczych oraz pomocniczych.

Siatka wykonana jest z ocynkowanego drutu stalowego. **Druty prowadzące mają średnicę fi 2,00 mm (± 0,09 mm), a druty wewnętrzne fi 1,60 mm (± 0,09 mm).** Powłoka cynkowa pomaga chronić stal przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz.

Charakterystyczną cechą modelu jest zróżnicowany rozstaw drutów poziomych. W dolnej części siatki znajdują się mniejsze oczka o wymiarach **15 × 5 cm**, natomiast wyżej występują oczka o wymiarach **15 × 10 cm, 15 × 15 cm i 15 × 20 cm**.

Parametry techniczne siatki leśnej 120/13/15 G6

Parametr	**Wartość**
Nazwa produktu	Siatka leśna 120/13/15 G6 – 50 m
Oznaczenie	120/13/15 G6
Seria	G6
Wysokość siatki	120 cm (1,2 m)
Długość rolki	50 m
Średnica drutów prowadzących	fi 2,00 mm (± 0,09 mm)
Średnica drutów wewnętrznych	fi 1,60 mm (± 0,09 mm)
Liczba drutów poziomych	13
Liczba odstępów między drutami poziomymi	12
Rozstaw drutów pionowych	15 cm
Rozstaw drutów poziomych od dołu	6 × 5 cm, 1 × 10 cm, 4 × 15 cm, 1 × 20 cm

Wymiary nominalne oczek	15 × 5 cm, 15 × 10 cm, 15 × 15 cm, 15 × 20 cm
Materiał	Drut stalowy
Powłoka ochronna	Ocynk
Kolor	Naturalny kolor ocynkowanej stali
Rodzaj produktu	Siatka leśna ogrodzeniowa
Przeznaczenie	Ogrodzenia leśne, rolnicze, gospodarcze i pomocnicze

Dokładne wymiary oczek siatki leśnej 120/13/15 G6

Siatka posiada **13 drutów poziomych**, które tworzą 12 odstępów na wysokości 120 cm. Rozmieszczenie drutów, licząc od dolnej krawędzi, wygląda następująco:

- **6 odstępów po 5 cm** – dolna część siatki.
- **1 odstęp o wysokości 10 cm** – część przejściowa.
- **4 odstępy po 15 cm** – górna część siatki.
- **1 odstęp o wysokości 20 cm** – najwyższa część siatki.

Łączna wysokość siatki wynosi:

(6 × 5 cm) + (1 × 10 cm) + (4 × 15 cm) + (1 × 20 cm) = 120 cm.

Druty pionowe rozmieszczone są co **15 cm**, dlatego siatka posiada cztery rodzaje nominalnych oczek:

- **15 × 5 cm** – najmniejsze oczka przy gruncie.
- **15 × 10 cm** – oczka w części przejściowej.
- **15 × 15 cm** – większe oczka w górnej części.
- **15 × 20 cm** – największe oczka przy górnej krawędzi.

Jaką grubość drutów ma siatka leśna 120/13/15 G6?

W modelu **120/13/15 G6** zastosowano dwa rodzaje ocynkowanych drutów stalowych:

- **Druty prowadzące fi 2,00 mm** – elementy konstrukcyjne siatki.
- **Druty wewnętrzne fi 1,60 mm** – tworzące wewnętrzną część siatki.

Nominalna tolerancja średnicy drutów wynosi **± 0,09 mm**. Grubość drutów, rozstaw oczek oraz prawidłowe naprężenie mają znaczenie dla właściwości użytkowych ogrodzenia.

Dlaczego siatka leśna 120/13/15 G6 ma gęstsze oczka przy gruncie?

W dolnej części siatki znajduje się sześć odstępów o wysokości **5 cm**. Dzięki temu oczka przy gruncie są niższe niż w górnej części konstrukcji.

Rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm** zapewnia dwukrotnie węższe nominalne oczka w poziomie niż w modelu 120/13/30 G6.

Gęstszy układ oczek może utrudniać przechodzenie niektórych zwierząt przez dolną część ogrodzenia. Nie zapewnia jednak szczelnej ochrony przed wszystkimi małymi zwierzętami.

Co oznacza symbol 120/13/15 G6?

- **120** – wysokość siatki wynosząca 120 cm.
- **13** – liczba drutów poziomych.
- **15** – rozstaw drutów pionowych wynoszący 15 cm.
- **G6** – oznaczenie serii konstrukcyjnej siatki leśnej.

Dodatkowe oznaczenie **50 m** określa długość jednej rolki.

Ocynkowana siatka leśna 120/13/15 G6 – ochrona przed korozją

Siatka leśna 120/13/15 G6 wykonana jest z drutu stalowego zabezpieczonego powłoką cynkową. Ocynk pomaga ograniczać

korozję podczas użytkowania na zewnątrz.

Trwałość ogrodzenia zależy od jakości powłoki, warunków środowiskowych, prawidłowego montażu oraz ewentualnych uszkodzeń mechanicznych.

Siatka leśna 120/13/15 G6 a 120/13/30 G6 – porównanie

Oba modele mają wysokość **120 cm**, posiadają **13 drutów poziomych** i występują w rolkach o długości **50 m**.

Najważniejsza różnica dotyczy rozstawu drutów pionowych:

- **120/13/15 G6** – rozstaw pionowy 15 cm.
- **120/13/30 G6** – rozstaw pionowy 30 cm.

Model 120/13/15 G6 ma dwukrotnie węższe nominalne oczka w poziomie. Może być korzystniejszym wyborem do ogrodzeń wymagających gęstszego układu drutów.

Siatka leśna 120/13/15 G6 a 100/12/15 G6 – różnice

Oba warianty posiadają rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm**.

- **120/13/15 G6** – wysokość 120 cm, 13 drutów poziomych.
- **100/12/15 G6** – wysokość 100 cm, 12 drutów poziomych.

Model 120/13/15 G6 jest wyższy o 20 cm i posiada jeden dodatkowy drut poziomy.

Zastosowanie siatki leśnej 120/13/15 G6 – 50 m

Siatka leśna o wysokości **120 cm** może być wykorzystywana do:

- grodzenia działek rolnych i terenów gospodarczych,
- wyznaczania granic pól i gruntów użytkowych,
- wydzielania fragmentów gospodarstw rolnych,
- zabezpieczania wybranych upraw i nasadzeń,
- wykonywania ogrodzeń pomocniczych,
- grodzenia działek rekreacyjnych,
- wykonywania ogrodzeń tymczasowych,
- wydzielania wybranych terenów leśnych.

Wysokość 120 cm sprawia, że produkt najlepiej sprawdza się tam, gdzie nie jest wymagane wysokie ogrodzenie ochronne.

Jak prawidłowo zamontować siatkę leśną 120/13/15 G6?

Montaż należy rozpocząć od wyznaczenia przebiegu ogrodzenia i stabilnego osadzenia słupków stalowych lub drewnianych. Słupki narożne i końcowe powinny być odpowiednio wzmocnione.

Najmniejsze oczka o wysokości 5 cm powinny znajdować się przy gruncie. Siatkę należy równomiernie naprężać i mocować do słupków za pomocą odpowiednich elementów montażowych.

Dolną krawędź siatki warto prowadzić możliwie blisko powierzchni gruntu. W miejscach wymagających dodatkowej ochrony można zastosować kotwy lub dodatkowe mocowania.

Siatka leśna 120/13/15 G6 – podsumowanie parametrów

Siatka leśna 120/13/15 G6 – 50 m to ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości **120 cm**, posiadająca **13 drutów poziomych** i rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm**.

W konstrukcji zastosowano **druty prowadzące fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 1,60 mm**. Zróżnicowany układ oczek o wymiarach **15 × 5 cm, 15 × 10 cm, 15 × 15 cm i 15 × 20 cm** umożliwia wykorzystanie siatki do wykonywania ogrodzeń rolniczych, gospodarczych, leśnych i pomocniczych.

Rolka o długości **50 metrów** ułatwia wykonywanie dłuższych odcinków ogrodzenia, a ocynkowana powierzchnia drutów pomaga chronić konstrukcję przed korozją.

Zastosowanie

Zastosowanie siatki leśnej 120/13/15 G6 – 50 m

Siatka leśna 120/13/15 G6 – 50 m to ocynkowana siatka ogrodzeniowa przeznaczona do grodzenia działek rolnych, terenów gospodarczych, pól, wybranych obszarów leśnych oraz zabezpieczania upraw i nasadzeń. Dzięki wysokości **120 cm**, konstrukcji z **13 drutami poziomymi** i rozstawowi drutów pionowych wynoszącemu **15 cm** stanowi praktyczne rozwiązanie do wykonywania ogrodzeń rolniczych, gospodarczych i pomocniczych.

Model **120/13/15 G6** wyróżnia się stosunkowo gęstym układem oczek. W dolnej części siatki znajdują się oczka o wymiarach **15 × 5 cm**, w części przejściowej **15 × 10 cm**, a w górnej **15 × 15 cm** oraz **15 × 20 cm**. Taka konstrukcja może ograniczać przechodzenie niektórych zwierząt przez dolną część ogrodzenia.

Siatka wykonana jest z drutu stalowego zabezpieczonego powłoką cynkową. **Rolka o długości 50 metrów** pozwala wygodnie wykonywać dłuższe odcinki ogrodzenia, ograniczając liczbę połączeń kolejnych rolek.

Gdzie sprawdzi się siatka leśna 120/13/15 G6?

Siatka leśna o wysokości 120 cm i rozstawie pionowym 15 cm może być wykorzystywana w wielu zastosowaniach rolniczych, leśnych i gospodarczych. Jej głównym zadaniem jest wydzielanie terenu oraz tworzenie ogrodzeń o zróżnicowanej wielkości oczek.

- Grodzenie działek rolnych, pól i gruntów użytkowych.
- Wyznaczanie granic gospodarstw i terenów gospodarczych.
- Wydzielanie poszczególnych części gospodarstwa rolnego.
- Zabezpieczanie wybranych upraw, plantacji i nasadzeń.
- Grodzenie działek rekreacyjnych i terenów prywatnych.
- Wydzielanie fragmentów szkółek roślin i terenów ogrodniczych.
- Wykonywanie ogrodzeń pomocniczych na terenach leśnych.
- Oddzielanie obszarów przeznaczonych pod nowe nasadzenia.
- Wykonywanie ogrodzeń tymczasowych podczas prac rolniczych.
- Wyznaczanie stref użytkowych wokół obiektów gospodarczych.

Siatka leśna 120/13/15 G6 do ogrodzenia działki rolnej

Jednym z najczęstszych zastosowań **siatki leśnej 120/13/15 G6** jest grodzenie działek rolnych i terenów wykorzystywanych gospodarczo. Wysokość 120 cm pozwala wyznaczyć granice nieruchomości i oddzielić poszczególne fragmenty terenu.

Rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm** zapewnia bardziej zwarty układ oczek niż w modelach z rozstawem 30 cm. Może to być korzystne w miejscach, gdzie istotne jest ograniczenie większych prześwitów w ogrodzeniu.

Rolka o długości **50 m** ułatwia wykonywanie długich odcinków ogrodzenia. Przy prawidłowym rozmieszczeniu słupków i odpowiednim naprężeniu drutów można uzyskać stabilną konstrukcję dopasowaną do warunków terenowych.

Siatka leśna 120 cm do zabezpieczania upraw rolnych

Siatka leśna 120/13/15 G6 – 50 m może być stosowana do wydzielania wybranych upraw, fragmentów pól oraz terenów przeznaczonych pod nowe nasadzenia.

W dolnej części siatki znajduje się sześć rzędów oczek o nominalnych wymiarach **15 × 5 cm**. Gęstsze rozmieszczenie drutów poziomych przy gruncie może utrudniać przechodzenie niektórych zwierząt przez ogrodzenie.

W porównaniu z wariantem **120/13/30 G6** model 120/13/15 G6 ma dwukrotnie węższe oczka w poziomie. Nie oznacza to jednak pełnej ochrony przed wszystkimi małymi zwierzętami.

W przypadku upraw wymagających szczególnego zabezpieczenia warto zastosować dodatkową siatkę o drobniejszych oczkach lub wybrać odpowiednio wyższe i mocniejsze ogrodzenie.

Siatka leśna 120/13/15 G6 do ogrodzeń gospodarczych

Model **120/13/15 G6** może być wykorzystywany do wydzielania przestrzeni wokół budynków gospodarczych, magazynów rolniczych, placów użytkowych i innych obszarów związanych z prowadzeniem gospodarstwa.

Siatka o wysokości 120 cm sprawdzi się jako ogrodzenie pomocnicze w miejscach, gdzie nie jest wymagana wysoka bariera ochronna.

Ocynkowana powierzchnia drutów pomaga ograniczać korozję podczas użytkowania na zewnątrz. Trwałość gotowego ogrodzenia zależy również od stabilności słupków, jakości mocowań i prawidłowego naprężenia siatki.

Siatka leśna 120/13/15 G6 do szkółek roślin i młodych nasadzeń

Siatka leśna 120/13/15 G6 może być wykorzystywana do wydzielania fragmentów szkółek roślin, terenów ogrodniczych oraz obszarów przeznaczonych pod nowe nasadzenia.

Wysokość 120 cm pozwala stworzyć ogrodzenie pomocnicze, natomiast rozstaw drutów pionowych 15 cm zapewnia węższe oczka niż w wariantach o rozstawie 30 cm.

W przypadku zabezpieczania cennych roślin przed zwierzętami należy jednak uwzględnić ich wielkość i zachowanie.

Siatka o wysokości 120 cm nie zapewnia skutecznej ochrony przed sarnami i jeleniami, które potrafią pokonywać niskie ogrodzenia. Do ochrony sadów i młodników przed większą zwierzyną warto rozważyć odpowiednio wyższy wariant siatki leśnej.

Zastosowanie siatki leśnej 120/13/15 G6 na terenach leśnych

Siatka leśna serii G6 może być wykorzystywana do wydzielania wybranych obszarów leśnych, wyznaczania granic terenów przeznaczonych pod nasadzenia oraz wykonywania ogrodzeń pomocniczych.

Model **120/13/15 G6** posiada 13 drutów poziomych i rozstaw pionowy 15 cm, dzięki czemu tworzy bardziej zwarty układ oczek niż wariant 120/13/30 G6.

Wysokość 120 cm sprawia jednak, że siatka najlepiej nadaje się do zastosowań, w których ogrodzenie pełni przede wszystkim funkcję rozdzielającą.

Jeżeli celem jest zabezpieczenie terenu przed większymi zwierzętami leśnymi, konieczne może być zastosowanie wyższego i odpowiednio wzmocnionego ogrodzenia.

Siatka leśna 120/13/15 G6 do ogrodzeń tymczasowych

Siatka leśna 120/13/15 G6 – 50 m może być stosowana do wykonywania ogrodzeń tymczasowych podczas prac rolniczych, przygotowywania terenów pod uprawy oraz porządkowania działek.

Dostawa w rolce ułatwia stopniowe rozwijanie siatki wzdłuż przygotowanej linii ogrodzenia. Produkt można zamontować na odpowiednio dobranych słupkach stalowych lub drewnianych.

Podczas planowania ogrodzenia tymczasowego warto uwzględnić możliwość późniejszego demontażu, ponownego wykorzystania elementów oraz warunki gruntowe.

Czy siatka leśna 120/13/15 G6 chroni przed zwierzętami?

Siatki leśne są wykorzystywane do ograniczania dostępu zwierząt do wybranych terenów. Skuteczność takiego ogrodzenia zależy od jego wysokości, wielkości oczek, wytrzymałości drutów i sposobu montażu.

Ochrona przed sarnami i jeleniami

Wysokość **120 cm** nie zapewnia skutecznej bariery przed sarnami i jeleniami. Zwierzęta te potrafią przeskakiwać niskie ogrodzenia, dlatego do ochrony sadów, młodników i upraw przed większą zwierzyną należy rozważyć odpowiednio wyższą konstrukcję.

Ochrona przed dzikami

W przypadku dzików szczególne znaczenie ma wytrzymałość całego ogrodzenia, stabilność słupków oraz odpowiednie zabezpieczenie dolnej krawędzi.

Sama siatka leśna 120/13/15 G6 nie gwarantuje skutecznej ochrony przed silnym naporem dzików lub próbami podkopywania ogrodzenia. Na terenach narażonych na takie zagrożenia może być konieczne zastosowanie mocniejszej konstrukcji.

Ochrona przed zającami, królikami i mniejszymi zwierzętami

Model 120/13/15 G6 ma oczka o szerokości **15 cm**, czyli dwukrotnie węższe niż siatka 120/13/30 G6.

Nie oznacza to jednak, że stanowi szczelną barierę przed wszystkimi małymi zwierzętami. W przypadku upraw wymagających dokładniejszej ochrony warto zastosować dodatkową osłonę z siatki o drobniejszych oczkach.

Dlaczego siatka leśna 120/13/15 G6 ma różne wielkości oczek?

Model **120/13/15 G6** posiada 13 drutów poziomych tworzących 12 odstępów na wysokości 120 cm. Rozstaw drutów poziomych jest zróżnicowany i wynosi, licząc od dołu:

- **6 × 5 cm** – dolna część siatki.
- **1 × 10 cm** – część przejściowa.
- **4 × 15 cm** – górna część siatki.
- **1 × 20 cm** – najwyższa część siatki.

Druty pionowe rozmieszczone są co **15 cm**, dlatego siatka posiada cztery rodzaje nominalnych oczek:

- **15 × 5 cm** – najmniejsze oczka przy gruncie.
- **15 × 10 cm** – oczka przejściowe.
- **15 × 15 cm** – oczka w górnej części.
- **15 × 20 cm** – największe oczka przy górnej krawędzi.

Najgęstszy układ drutów poziomych znajduje się przy gruncie. Takie rozwiązanie może być przydatne podczas wykonywania ogrodzeń rolniczych i gospodarczych.

Siatka leśna 120/13/15 G6 a 120/13/30 G6 – różnice w zastosowaniu

Oba warianty mają wysokość **120 cm**, posiadają **13 drutów poziomych** i występują w rolkach o długości **50 m**.

Najważniejszą różnicą jest rozstaw drutów pionowych:

- **120/13/15 G6** – rozstaw pionowy 15 cm.
- **120/13/30 G6** – rozstaw pionowy 30 cm.

Model 120/13/15 G6 posiada dwukrotnie węższe oczka w poziomie. Może być korzystniejszym wyborem tam, gdzie potrzebna jest bardziej zwarta konstrukcja ogrodzenia.

Wariant 120/13/30 G6 można stosować do ogrodzeń, w których szersze oczka są wystarczające, na przykład podczas wydzielania działek rolnych i terenów gospodarczych.

Siatka leśna 120/13/15 G6 a 100/12/15 G6 – którą wybrać?

Modele **120/13/15 G6** i **100/12/15 G6** mają rozstaw drutów pionowych wynoszący 15 cm.

Różnią się jednak wysokością i liczbą drutów poziomych:

- **120/13/15 G6** – wysokość 120 cm, 13 drutów poziomych.
- **100/12/15 G6** – wysokość 100 cm, 12 drutów poziomych.

Model 120/13/15 G6 jest wyższy o 20 cm i posiada jeden dodatkowy drut poziomy. Może być wybierany tam, gdzie potrzebne jest nieco wyższe ogrodzenie gospodarcze lub pomocnicze.

Jak zamontować siatkę leśną 120/13/15 G6?

Przed montażem należy wyznaczyć przebieg ogrodzenia, przygotować teren oraz odpowiednio rozmieścić słupki stalowe lub drewniane.

Siatkę należy rozwijać stopniowo z rolki, mocować do stabilnych podpór i równomiernie naprężać. Szczególnie ważne jest odpowiednie wzmocnienie słupków narożnych i końcowych.

Podczas montażu najmniejsze oczka o wymiarach 15 × 5 cm powinny znajdować się przy gruncie. Takie ustawienie jest zgodne ze schematem konstrukcyjnym produktu.

Dolną krawędź warto prowadzić możliwie blisko powierzchni gruntu. W razie potrzeby można zastosować dodatkowe mocowania lub kotwy ograniczające powstawanie prześwitów.

Najważniejsze zalety siatki leśnej 120/13/15 G6 – 50 m

- **Wysokość 120 cm** – odpowiednia do ogrodzeń rolniczych i gospodarczych.
- **13 drutów poziomych** – konstrukcja z 12 odstępami na wysokości 120 cm.
- **Rozstaw pionowy 15 cm** – gęstszy układ oczek niż w wariantach 30 cm.
- **Oczka 15 × 5 cm przy gruncie** – mniejsze otwory w dolnej części.
- **Zróżnicowana wysokość oczek** – od 5 do 20 cm.
- **Ocynkowany drut stalowy** – zabezpieczenie powierzchni przed korozją.

- **Rolka 50 m** – wygodne wykonywanie dłuższych odcinków ogrodzenia.
- **Uniwersalne zastosowanie** – działki, pola, tereny gospodarcze i wybrane uprawy.

Siatka leśna 120/13/15 G6 – praktyczne ogrodzenie do działek, pól i gospodarstw

Siatka leśna 120/13/15 G6 – 50 m to ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości **120 cm**, posiadająca **13 drutów poziomych** i rozstaw drutów pionowych **15 cm**. Dzięki zróżnicowanemu układowi oczek może być wykorzystywana do grodzenia działek, wydzielania terenów gospodarczych oraz zabezpieczania wybranych upraw i nasadzeń.

Ocynkowana konstrukcja, rolka o długości 50 metrów oraz oczka o wymiarach **15 × 5 cm, 15 × 10 cm, 15 × 15 cm i 15 × 20 cm** sprawiają, że model 120/13/15 G6 jest praktycznym wyborem do wykonywania ogrodzeń rolniczych, leśnych i pomocniczych.

Przed zakupem warto dopasować wysokość ogrodzenia, szerokość oczek i sposób montażu do przeznaczenia terenu oraz warunków użytkowania.

Montaż

Montaż siatki leśnej 120/13/15 G6 – 50 m krok po kroku

Siatka leśna 120/13/15 G6 – 50 m to ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości **120 cm**, posiadająca **13 drutów poziomych** i rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm**. Jest przeznaczona do wykonywania ogrodzeń rolniczych, leśnych, gospodarczych oraz pomocniczych.

Prawidłowy **montaż siatki leśnej 120/13/15 G6** wymaga odpowiedniego przygotowania terenu, stabilnego osadzenia słupków, równomiernego naprężenia drutów oraz starannego zamocowania dolnej krawędzi ogrodzenia.

Model 120/13/15 G6 posiada cztery rodzaje nominalnych oczek: **15 × 5 cm, 15 × 10 cm, 15 × 15 cm i 15 × 20 cm**. Podczas montażu należy pamiętać, że **najmniejsze oczka powinny znajdować się przy gruncie**.

Jak przygotować teren pod montaż siatki leśnej?

Przed rozpoczęciem prac należy dokładnie wyznaczyć przebieg ogrodzenia oraz zmierzyć długość planowanych odcinków. Warto zaznaczyć miejsca ustawienia słupków początkowych, narożnych, końcowych oraz planowanych bram i furtek.

Następnie należy usunąć przeszkody utrudniające montaż, takie jak gałęzie, kamienie i pozostałości roślinności. Szczególną uwagę warto zwrócić na nierówności terenu, które mogą utrudniać prowadzenie dolnej krawędzi siatki blisko gruntu.

Dokładne przygotowanie terenu ułatwia rozwijanie rolki, naprężanie drutów i prawidłowe mocowanie siatki do słupków.

Jakie słupki zastosować do siatki leśnej 120/13/15 G6?

Do montażu **siatki leśnej 120/13/15 G6** można wykorzystać odpowiednio dobrane **słupki stalowe lub drewniane**. Ich przekrój, długość i sposób osadzenia powinny być dostosowane do rodzaju gruntu, przebiegu ogrodzenia oraz przewidywanych obciążeń.

Słupki stalowe do siatki leśnej

Słupki stalowe są często stosowane przy wykonywaniu ogrodzeń rolniczych i gospodarczych. W zależności od konstrukcji można mocować do nich siatkę za pomocą odpowiednich klamer, uchwytów lub innych elementów montażowych.

Warto wybierać słupki z zabezpieczeniem antykorozyjnym odpowiednim do warunków użytkowania.

Słupki drewniane do siatki leśnej

Słupki drewniane mogą być wykorzystywane podczas montażu ogrodzeń na terenach rolniczych, leśnych i rekreacyjnych. Do mocowania siatki stosuje się odpowiednie skoble lub inne łączniki przeznaczone do drewna.

Drewno powinno być odpowiednio zabezpieczone przed wilgocią i warunkami atmosferycznymi, szczególnie w części mającej kontakt z gruntem.

Słupki narożne i końcowe

Szczególne znaczenie mają słupki początkowe, narożne i końcowe, ponieważ przenoszą obciążenia powstające podczas naprężania siatki.

W tych miejscach należy zastosować odpowiednie wzmocnienia i zastrzały. Ich prawidłowe wykonanie pomaga ograniczyć przechylanie słupków oraz utratę naprężenia ogrodzenia.

Jaki rozstaw słupków do siatki leśnej 120/13/15 G6?

Rozstaw słupków należy dopasować do rodzaju zastosowanych podpór, warunków gruntowych, ukształtowania terenu oraz przewidywanych obciążeń.

Na prostych i równych odcinkach można stosować inne odległości między słupkami niż na terenach pochyłych, podmokłych lub narażonych na większe naprężenia.

Najważniejsze jest zapewnienie stabilnego podparcia siatki i ograniczenie nadmiernych zwisów pomiędzy kolejnymi słupkami.

Rozwijanie siatki leśnej 120/13/15 G6 z rolki 50 m

Siatka leśna 120/13/15 G6 dostarczana jest w rolce o długości **50 metrów**. Przed rozpoczęciem rozwijania należy przygotować miejsce umożliwiające swobodne prowadzenie siatki wzdłuż linii ogrodzenia.

Rolę należy rozwijać stopniowo, kontrolując ułożenie drutów poziomych i pionowych. Warto unikać przeciągania siatki po ostrych kamieniach i innych przedmiotach, które mogłyby uszkodzić powłokę cynkową.

Podczas pracy należy zachować ostrożność ze względu na naprężenie drutów i możliwość występowania ostrych końcówek.

Jak prawidłowo ustawić oczka siatki leśnej 120/13/15 G6?

W modelu **120/13/15 G6** najmniejsze oczka powinny znajdować się w dolnej części ogrodzenia. Jest to zgodne z konstrukcją produktu przedstawioną na schemacie technicznym.

Siatka posiada **13 drutów poziomych**, które tworzą 12 odstępów na wysokości 120 cm.

Rozmieszczenie odstępów, licząc od dolnej krawędzi, wygląda następująco:

- **6 × 5 cm** – dolna część siatki.
- **1 × 10 cm** – część przejściowa.
- **4 × 15 cm** – górna część siatki.
- **1 × 20 cm** – najwyższa część siatki.

Druty pionowe rozmieszczone są co **15 cm**, dlatego konstrukcja posiada cztery rodzaje nominalnych oczek:

- **15 × 5 cm** – najmniejsze oczka przy gruncie.
- **15 × 10 cm** – oczka przejściowe.
- **15 × 15 cm** – oczka w górnej części.
- **15 × 20 cm** – największe oczka przy górnej krawędzi.

Nie należy montować siatki odwrotnie, ponieważ gęstszy układ drutów poziomych powinien znajdować się przy powierzchni gruntu.

Jak zamocować siatkę leśną 120/13/15 G6 do słupków?

Montaż należy rozpocząć od solidnego zamocowania początku siatki do stabilnego słupka początkowego.

W zależności od rodzaju podpór można wykorzystać:

- skoble do mocowania siatki na słupkach drewnianych,
- odpowiednie klamry i uchwyty do słupków stalowych,
- złączki i elementy przeznaczone do mocowania drutów ogrodzeniowych,
- akcesoria do naprężania siatek leśnych.

Rodzaj mocowania powinien być dopasowany do konstrukcji słupków oraz parametrów drutów siatki.

Ważne jest równomierne rozmieszczenie punktów mocowania oraz unikanie uszkodzeń powłoki cynkowej.

Jak naprężyć siatkę leśną 120/13/15 G6?

Po zamocowaniu początku rolki należy stopniowo naprężać siatkę na kolejnych odcinkach ogrodzenia.

Do tego celu można wykorzystać odpowiednie narzędzia do naciągania siatek leśnych, które umożliwiają równomierne rozłożenie siły na drutach poziomych.

Podczas naprężania należy kontrolować:

- stabilność słupków początkowych i narożnych,
- równomierne ułożenie drutów poziomych,
- brak nadmiernych zwisów siatki,
- zachowanie prawidłowego kształtu oczek,
- stan mocowań i połączeń drutów.

Nie należy nadmiernie naprężać siatki, ponieważ może to doprowadzić do odkształcenia oczek, przeciążenia słupków lub uszkodzenia połączeń drutów.

Jak zabezpieczyć dolną część siatki leśnej 120/13/15 G6?

Dolna część ogrodzenia ma szczególne znaczenie podczas grodzenia działek rolnych, terenów gospodarczych oraz wybranych upraw.

W modelu **120/13/15 G6** sześć dolnych rzędów oczek ma nominalne wymiary **15 × 5 cm**.

Podczas montażu dolną krawędź siatki warto prowadzić możliwie blisko powierzchni gruntu, aby ograniczyć powstawanie prześwitów.

W miejscach wymagających dodatkowego zabezpieczenia można zastosować:

- kotwy gruntowe,
- dodatkowe mocowania dolnego drutu,
- odpowiednio dobrane elementy stabilizujące,
- dodatkowy pas siatki o drobniejszych oczkach.

Należy pamiętać, że oczka o szerokości 15 cm nie zapewniają szczelnej ochrony przed wszystkimi małymi zwierzętami.

Montaż siatki leśnej 120/13/15 G6 na nierównym terenie

Podczas grodzenia terenów rolnych i leśnych często występują nierówności podłoża, wzniesienia, zagłębienia oraz zmiany poziomu gruntu.

W takich miejscach należy odpowiednio dopasować przebieg ogrodzenia, aby ograniczyć powstawanie prześwitów pod siatką.

Na trudniejszych odcinkach może być konieczne zastosowanie dodatkowych słupków, krótszych odcinków naprężania lub dodatkowych mocowań przy gruncie.

Ważne jest również unikanie nadmiernego wyginania drutów, które mogłoby prowadzić do odkształcenia konstrukcji siatki.

Jak połączyć dwie rolki siatki leśnej 120/13/15 G6?

Jeżeli planowane ogrodzenie ma długość większą niż 50 metrów, konieczne może być połączenie kolejnych rolek siatki.

Połączenie należy wykonać przy użyciu odpowiednich złączek do drutu lub innych elementów przeznaczonych do łączenia siatek ogrodzeniowych.

Podczas łączenia należy zachować ciągłość drutów poziomych oraz odpowiednie naprężenie w miejscu połączenia.

W miarę możliwości warto planować połączenia w pobliżu stabilnych słupków, co ułatwia mocowanie i kontrolowanie naprężenia ogrodzenia.

Montaż siatki leśnej 120/13/15 G6 do ogrodzenia działki rolnej

Siatka leśna 120/13/15 G6 – 50 m może być wykorzystywana do grodzenia działek rolnych, pól uprawnych, terenów gospodarczych oraz wydzielania wybranych obszarów użytkowych.

Przed rozpoczęciem montażu warto zaplanować rozmieszczenie słupków, narożników, bram i przejść. Pozwala to ograniczyć liczbę niepotrzebnych połączeń oraz ułatwia rozwijanie siatki z rolki.

Rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm** zapewnia gęstszy układ oczek niż w modelu 120/13/30 G6.

Wysokość 120 cm sprawia jednak, że produkt najlepiej sprawdza się jako ogrodzenie gospodarcze lub pomocnicze, a nie jako wysoka bariera przeciw większej zwierzynie.

Czy siatka leśna 120/13/15 G6 nadaje się do ochrony przed zwierzętami?

Siatka leśna może ograniczać dostęp niektórych zwierząt do wybranych terenów, jednak skuteczność ogrodzenia zależy od wysokości konstrukcji, wielkości oczek, wytrzymałości drutów oraz sposobu montażu.

Ochrona przed sarnami i jeleniami

Wysokość **120 cm** nie zapewnia skutecznej ochrony przed sarnami i jeleniami, które potrafią przeskakiwać niskie ogrodzenia. Do zabezpieczania sadów, młodników i upraw przed większą zwierzyną warto rozważyć odpowiednio wyższą siatkę leśną.

Ochrona przed dzikami

W przypadku ogrodzeń narażonych na kontakt z dzikami szczególne znaczenie mają wytrzymałość całej konstrukcji, stabilność słupków i zabezpieczenie dolnej krawędzi.

Sama siatka 120/13/15 G6 nie gwarantuje skutecznej ochrony przed silnym naporem zwierząt lub podkopywaniem ogrodzenia. W takich warunkach może być konieczne zastosowanie mocniejszej konstrukcji.

Ochrona przed mniejszymi zwierzętami

Oczka o szerokości **15 cm** są węższe niż w modelu 120/13/30 G6, ale nadal nie stanowią szczelnej bariery przed wszystkimi małymi zwierzętami.

W przypadku upraw wymagających dokładniejszej ochrony warto zastosować dodatkową siatkę o drobniejszych oczkach.

Najczęstsze błędy podczas montażu siatki leśnej 120/13/15 G6

- Nieprawidłowe osadzenie słupków początkowych i narożnych.
- Brak odpowiednich wzmocnień i zastrzałów.
- Zbyt duży rozstaw słupków w stosunku do warunków terenowych.
- Nadmierne naprężanie siatki i odkształcanie oczek.
- Montaż siatki z najmniejszymi oczkami skierowanymi ku górze.
- Pozostawianie dużych prześwitów pomiędzy siatką a gruntem.
- Stosowanie nieodpowiednich mocowań do słupków.
- Niedokładne łączenie kolejnych rolek.
- Brak kontroli stabilności gotowego ogrodzenia.

Jak dbać o ogrodzenie z siatki leśnej 120/13/15 G6?

Po zakończeniu montażu warto regularnie sprawdzać stan słupków, mocowań, połączeń oraz naprężenie siatki.

W przypadku poluzowania drutów należy skontrolować przyczynę i przywrócić odpowiednie naprężenie. Uszkodzone elementy mocujące powinny zostać wymienione.

Ocynkowana powłoka pomaga chronić stal przed korozją, jednak uszkodzenia mechaniczne mogą ograniczać jej skuteczność.

Warto również usuwać gałęzie i inne elementy powodujące nadmierny nacisk na ogrodzenie.

Siatka leśna 120/13/15 G6 – prawidłowy montaż i trwałe ogrodzenie

Siatka leśna 120/13/15 G6 – 50 m pozwala wykonać praktyczne ogrodzenie rolnicze, gospodarcze lub pomocnicze. Dzięki wysokości **120 cm**, 13 drutom poziomym i rozstawowi pionowemu **15 cm** może być wykorzystywana do wydzielania działek, pól oraz wybranych terenów użytkowych.

Stabilnie osadzone słupki, równomierne naprężenie siatki oraz prawidłowe ustawienie najmniejszych oczek **15 × 5 cm** przy gruncie pomagają zwiększyć trwałość i funkcjonalność ogrodzenia.

Przed rozpoczęciem montażu należy dopasować rodzaj słupków, sposób mocowania oraz ewentualne dodatkowe zabezpieczenia do warunków terenowych i przeznaczenia ogrodzenia.

Co oznacza 120/13/15 G6 ?

Co oznacza symbol siatki leśnej 120/13/15 G6?

Siatka leśna 120/13/15 G6 – 50 m to ocynkowana siatka ogrodzeniowa przeznaczona do wykonywania ogrodzeń rolniczych, leśnych i gospodarczych. Oznaczenie **120/13/15 G6** określa najważniejsze parametry konstrukcyjne produktu.

Jak odczytać oznaczenie 120/13/15 G6?

Symbol	Znaczenie
120	Wysokość siatki – 120 cm (1,2 m)
13	Liczba drutów poziomych – 13
15	Rozstaw drutów pionowych – 15 cm
G6	Oznaczenie serii konstrukcyjnej siatki leśnej
50 m	Długość jednej rolki siatki

Co oznacza liczba 120?

Liczba **120** oznacza wysokość siatki wynoszącą **120 cm**. Taka wysokość sprawdza się przy wykonywaniu niższych ogrodzeń rolniczych, gospodarczych i pomocniczych.

Co oznacza liczba 13?

Liczba **13** informuje, że siatka posiada **13 drutów poziomych**, które tworzą 12 odstępów na całej wysokości ogrodzenia.

Rozstaw drutów poziomych jest zróżnicowany – najmniejsze oczka znajdują się przy gruncie, a większe w górnej części siatki.

Co oznacza liczba 15?

Liczba **15** oznacza rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm**. Dzięki temu siatka posiada węższe oczka niż model 120/13/30 G6, w którym druty pionowe rozmieszczone są co 30 cm.

Co oznacza G6?

G6 to oznaczenie serii konstrukcyjnej siatki leśnej. W modelu 120/13/15 G6 zastosowano **druty prowadzące fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 1,60 mm**.

Jakie wymiary mają oczka siatki 120/13/15 G6?

Siatka posiada cztery rodzaje nominalnych oczek:

- **15 × 5 cm** – najmniejsze oczka przy gruncie.
- **15 × 10 cm** – oczka w części przejściowej.
- **15 × 15 cm** – oczka w górnej części.
- **15 × 20 cm** – największe oczka przy górnej krawędzi.

Gęstszy układ oczek w dolnej części może ograniczać przechodzenie niektórych zwierząt przez ogrodzenie. Skuteczność zabezpieczenia zależy jednak od wielkości zwierząt oraz sposobu montażu siatki.

Jaką średnicę drutów ma siatka leśna 120/13/15 G6?

Model wykonany jest z ocynkowanego drutu stalowego o dwóch średnicach:

- **Druty prowadzące – fi 2,00 mm.**
- **Druty wewnętrzne – fi 1,60 mm.**

Powłoka cynkowa pomaga chronić druty przed korozją podczas użytkowania ogrodzenia na zewnątrz.

Do czego stosuje się siatkę leśną 120/13/15 G6?

Siatka leśna 120/13/15 G6 – 50 m może być wykorzystywana do:

- grodzenia działek rolnych i terenów gospodarczych,
- wyznaczania granic pól i gruntów użytkowych,
- wydzielania wybranych upraw i nasadzeń,
- wykonywania ogrodzeń pomocniczych,
- grodzenia działek rekreacyjnych,
- wydzielania wybranych terenów leśnych.

Podsumowanie oznaczenia 120/13/15 G6

120/13/15 G6 oznacza siatkę leśną o wysokości **120 cm**, posiadającą **13 drutów poziomych** i rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm**. Produkt należy do serii G6, jest wykonany z ocynkowanych drutów stalowych o średnicach **fi 2,00 mm i fi 1,60 mm** oraz sprzedawany w rolkach o długości **50 metrów**.