
Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 22:29

Link do produktu: https://paneleogrodzeniowe24.pl/siatka-lesna-120-13-30-g6-50m-p-48.html

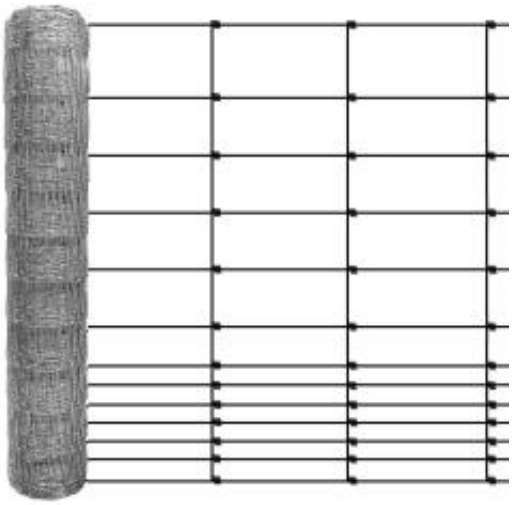

Siatka leśna - 120/13/30 G6 - 50 m

Cena	**152,00 zł**
Kod EAN	**5904947000107**

Opis produktu

Siatka leśna 120/13/30 G6 – 50 m – ocynkowana siatka ogrodzeniowa 120 cm

Siatka leśna 120/13/30 G6 – 50 m to praktyczna siatka ogrodzeniowa wykonana z ocynkowanego drutu stalowego, przeznaczona do grodzenia działek rolnych, terenów leśnych, gospodarstw oraz wybranych upraw i nasadzeń. Wysokość **120 cm**, zastosowanie **13 drutów poziomych** oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący **30 cm** sprawiają, że jest to funkcjonalne rozwiązanie do wykonywania ogrodzeń rolniczych, gospodarczych i pomocniczych.

Konstrukcja siatki wykonana jest z **drutów prowadzących o średnicy fi 2,00 mm** oraz **drutów wewnętrznych o średnicy fi 1,60 mm**. Ocynkowana powierzchnia drutów pomaga zabezpieczać stal przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz.

Model **120/13/30 G6** należy do serii G6 i wyróżnia się większą wysokością niż siatki leśne 100 cm. Dzięki temu może być wykorzystywany wszędzie tam, gdzie potrzebne jest ogrodzenie o wysokości 1,2 metra, na przykład do wyznaczania granic działek, wydzielania terenów gospodarczych oraz ograniczania dostępu do wybranych obszarów.

Siatka dostarczana jest w **rolce o długości 50 metrów**, co ułatwia wykonywanie długich odcinków ogrodzenia. Ocynkowana powierzchnia drutów pomaga chronić stal przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz.

Dlaczego warto wybrać siatkę leśną 120/13/30 G6?

Siatka leśna 120/13/30 G6 łączy praktyczną wysokość, odpowiednią liczbę drutów poziomych i wygodną długość rolki. Może być wykorzystywana zarówno do nowych ogrodzeń, jak i do wydzielania dodatkowych obszarów na już zagospodarowanych działkach.

- **Wysokość 120 cm** – odpowiednia do ogrodzeń rolniczych, gospodarczych i pomocniczych.
- **13 drutów poziomych** – konstrukcja z 12 odstępami między drutami.
- **Rozstaw drutów pionowych 30 cm** – regularny podział oczek na szerokości siatki.
- **Druty prowadzące fi 2,00 mm** – elementy konstrukcyjne siatki.
- **Druty wewnętrzne fi 1,60 mm** – tworzące wewnętrzną część siatki.
- **Seria G6** – oznaczenie konstrukcyjne produktu.
- **Ocynkowany drut stalowy** – zabezpieczenie powierzchni przed korozją.
- **Rolka 50 m** – wygodne grodzenie dłuższych odcinków działek i pól.
- **Uniwersalne zastosowanie** – ogrodzenia leśne, rolnicze, gospodarcze i tymczasowe.
- **Możliwość montażu na słupkach stalowych lub drewnianych** – dopasowanie do warunków terenowych.

Parametry techniczne siatki leśnej 120/13/30 G6 – 50 m

Parametr	Wartość

Nazwa produktu	Siatka leśna 120/13/30 G6 – 50 m
Oznaczenie	120/13/30 G6
Seria	G6
Wysokość siatki	120 cm (1,2 m)
Długość rolki	50 m
Średnica drutów prowadzących	**fi 2,00 mm**
Średnica drutów wewnętrznych	**fi 1,60 mm**
Liczba drutów poziomych	13
Liczba odstępów między drutami poziomymi	12
Rozstaw drutów pionowych	30 cm
Materiał	Drut stalowy
Powłoka ochronna	Ocynk
Kolor	Naturalny kolor ocynkowanej stali
Rodzaj produktu	Siatka leśna ogrodzeniowa
Przeznaczenie	Ogrodzenia leśne, rolnicze, gospodarcze i pomocnicze

Co oznacza symbol 120/13/30 G6?

Oznaczenie **120/13/30 G6** określa podstawowe parametry konstrukcyjne siatki leśnej:

- **120** – wysokość siatki wynosząca 120 cm.
- **13** – liczba drutów poziomych.
- **30** – rozstaw drutów pionowych wynoszący 30 cm.
- **G6** – oznaczenie serii konstrukcyjnej siatki.

Dodatkowe oznaczenie **50 m** informuje o długości siatki znajdującej się w jednej rolce.

Siatka leśna 120/13/30 G6 posiada **druty prowadzące fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 1,60 mm**. Średnice drutów są ważnymi parametrami technicznymi, które należy uwzględnić podczas wyboru siatki ogrodzeniowej.

Dzięki pełnemu oznaczeniu można łatwo porównać model 120/13/30 G6 z innymi siatkami leśnymi różniącymi się wysokością, liczbą drutów poziomych lub szerokością oczek.

Siatka leśna 120 cm – do jakich ogrodzeń się nadaje?

Siatka leśna o wysokości 120 cm może być wykorzystywana do wykonywania ogrodzeń rolniczych, gospodarczych i pomocniczych. Jest wyższa od popularnych wariantów 100 cm, dlatego sprawdzi się tam, gdzie potrzebne jest ogrodzenie o większej wysokości, ale nie jest wymagana wysoka bariera ochronna.

Model **120/13/30 G6** może służyć do grodzenia działek, wyznaczania granic terenów użytkowych oraz oddzielania poszczególnych części gospodarstwa.

Przy wyborze wysokości ogrodzenia należy uwzględnić jego przeznaczenie, warunki terenowe oraz rodzaje zwierząt występujących w okolicy.

Zastosowanie siatki leśnej 120/13/30 G6 – 50 m

Ogrodzenia działek rolnych i pól

Jednym z podstawowych zastosowań **siatki leśnej 120/13/30 G6** jest grodzenie działek rolnych, pól i terenów gospodarczych. Wysokość 120 cm pozwala wyznaczyć granice działki oraz oddzielić wybrane obszary użytkowe.

Rolka o długości 50 metrów ułatwia wykonywanie długich odcinków ogrodzenia, a możliwość montażu na słupkach stalowych lub drewnianych pozwala dopasować konstrukcję do warunków terenowych.

Zabezpieczanie wybranych upraw i nasadzeń

Siatka leśna 120/13/30 G6 – 50 m może być wykorzystywana do wydzielania fragmentów upraw, szkółek roślin oraz terenów przeznaczonych pod nowe nasadzenia.

Ogrodzenie może ograniczać dostęp niektórych zwierząt do chronionego obszaru. Należy jednak pamiętać, że rozstaw drutów pionowych wynosi **30 cm**, dlatego siatka nie stanowi szczelnej bariery przed wszystkimi małymi zwierzętami.

Jeżeli konieczna jest ochrona przed drobnymi zwierzętami, warto rozważyć dodatkową siatkę o mniejszych oczkach lub wariant o rozstawie pionowym 15 cm.

Ogrodzenia terenów gospodarczych

Model **120/13/30 G6** może być stosowany do wydzielania stref gospodarczych, oddzielania fragmentów działek oraz organizowania przestrzeni w gospodarstwach rolnych.

Wysokość 120 cm sprawia, że siatka może pełnić funkcję ogrodzenia pomocniczego na terenach, gdzie nie jest wymagane wysokie ogrodzenie ochronne.

Wydzielanie terenów leśnych

Siatka leśna 120/13/30 G6 może być wykorzystywana do wyznaczania granic wybranych terenów leśnych, obszarów przeznaczonych pod nasadzenia oraz wykonywania ogrodzeń pomocniczych.

W przypadku ochrony młodników przed większą zwierzyną należy jednak dobrać wysokość i konstrukcję ogrodzenia do występujących zagrożeń.

Ogrodzenia tymczasowe

Siatka leśna 120/13/30 G6 – 50 m może być stosowana podczas prac rolniczych, porządkowania działek, przygotowywania terenów pod uprawy i wydzielania tymczasowych stref użytkowych.

Siatka dostarczana w rolce jest wygodna do rozwijania wzdłuż przygotowanej linii ogrodzenia. Przy odpowiednim doborze mocowań konstrukcję można później rozbudować lub zdemontować.

Siatka leśna 120/13/30 G6 a ochrona przed zwierzętami

Siatki leśne są często wykorzystywane do ograniczania dostępu zwierząt do upraw i terenów gospodarczych. Skuteczność takiego ogrodzenia zależy jednak od jego wysokości, wielkości oczek, wytrzymałości drutów oraz sposobu montażu.

Czy siatka leśna 120/13/30 G6 chroni przed sarnami?

Siatka o wysokości **120 cm** nie zapewnia skutecznej ochrony przed sarnami, które potrafią przeskakiwać niskie ogrodzenia. Do zabezpieczania sadów, młodników i cennych upraw przed sarnami warto rozważyć odpowiednio wyższą konstrukcję.

Czy siatka leśna 120/13/30 G6 chroni przed dzikami?

W miejscach występowania dzików szczególnie ważna jest wytrzymałość ogrodzenia, stabilność słupków i zabezpieczenie dolnej krawędzi.

Sama siatka 120/13/30 G6 nie gwarantuje skutecznej ochrony przed silnym naporem zwierząt ani przed podkopywaniem ogrodzenia. Na terenach narażonych na takie zagrożenia należy rozważyć odpowiednio wzmocnioną konstrukcję.

Czy siatka leśna G6 nadaje się do ochrony przed mniejszymi zwierzętami?

Rozstaw drutów pionowych wynoszący **30 cm** oznacza stosunkowo szerokie oczka. Dlatego siatka nie zapewnia szczelnej ochrony przed małymi zwierzętami.

Jeżeli celem jest zabezpieczenie upraw przed drobnymi gatunkami, należy dobrać ogrodzenie o odpowiednio mniejszych oczkach lub zastosować dodatkową osłonę.

Siatka leśna 120/13/30 G6 – ocynkowana konstrukcja do użytkowania na zewnątrz

Siatka leśna 120/13/30 G6 wykonana jest z drutu stalowego zabezpieczonego powłoką cynkową. Ocynk pomaga ograniczać powstawanie korozji pod wpływem wilgoci i zmiennych warunków atmosferycznych.

Konstrukcja wykonana jest z **drutów prowadzących fi 2,00 mm** oraz **drutów wewnętrznych fi 1,60 mm**. Grubość drutów jest jednym z parametrów wpływających na właściwości mechaniczne ogrodzenia.

Siatka może być wykorzystywana do wykonywania ogrodzeń na terenach rolniczych, gospodarczych i leśnych. Trwałość konstrukcji zależy od jakości powłoki, warunków środowiskowych, sposobu montażu oraz ewentualnych uszkodzeń mechanicznych.

Jak zamontować siatkę leśną 120/13/30 G6 – 50 m?

Montaż siatki leśnej należy rozpocząć od wyznaczenia przebiegu ogrodzenia, przygotowania terenu oraz odpowiedniego rozmieszczenia słupków.

Do wykonania ogrodzenia można zastosować odpowiednio dobrane słupki stalowe lub drewniane. Ich długość, przekrój i sposób osadzenia powinny być dostosowane do rodzaju gruntu oraz przewidywanych obciążeń.

Słupki początkowe, końcowe i narożne powinny być stabilnie osadzone i odpowiednio wzmocnione, ponieważ podczas naprężania siatki przenoszą największe siły.

Siatkę należy rozwijać stopniowo z rolki, mocować do podpór i równomiernie naprężać. Należy unikać nadmiernego naciągania, które mogłoby doprowadzić do uszkodzenia drutów lub odkształcenia oczek.

Dolną krawędź ogrodzenia warto prowadzić możliwie blisko powierzchni gruntu, aby ograniczyć powstawanie prześwitów. W razie potrzeby można zastosować dodatkowe mocowania lub kotwy gruntowe.

Siatka leśna 120/13/30 G6 a 120/13/15 G6 – którą wybrać?

Oba warianty mają wysokość **120 cm**, posiadają **13 drutów poziomych** i występują w rolkach o długości **50 m**. W obu modelach zastosowano **druty prowadzące fi 2,00 mm** i **druty wewnętrzne fi 1,60 mm**.

Podstawowa różnica dotyczy rozstawu drutów pionowych:

- **120/13/30 G6** – rozstaw pionowy 30 cm.
- **120/13/15 G6** – rozstaw pionowy 15 cm.

Wariant 120/13/15 G6 posiada dwukrotnie węższe nominalne oczka w poziomie. Może być korzystniejszy tam, gdzie potrzebne jest ogrodzenie o gęstszym układzie drutów.

Model 120/13/30 G6 sprawdzi się w zastosowaniach, w których szersze oczka są wystarczające. Przy wyborze warto uwzględnić przeznaczenie ogrodzenia oraz oczekiwany poziom zabezpieczenia terenu.

Siatka leśna 120/13/30 G6 a siatka leśna 100/12/30 G6

Modele **120/13/30 G6** i **100/12/30 G6** mają taki sam rozstaw drutów pionowych wynoszący 30 cm oraz długość rolki 50 m.

Różnią się jednak wysokością i liczbą drutów poziomych:

- **120/13/30 G6** – wysokość 120 cm, 13 drutów poziomych.
- **100/12/30 G6** – wysokość 100 cm, 12 drutów poziomych.

Wariant 120/13/30 G6 jest wyższy o 20 cm i posiada jeden dodatkowy drut poziomy. Może być lepszym wyborem tam, gdzie potrzebne jest wyższe ogrodzenie gospodarcze lub pomocnicze.

Jak obliczyć potrzebną ilość siatki leśnej 120/13/30 G6?

Jedna rolka siatki leśnej **120/13/30 G6** ma długość **50 metrów**. Aby określić zapotrzebowanie, należy zmierzyć całkowitą długość planowanego ogrodzenia, uwzględnić bramy i przejścia oraz ewentualny zapas montażowy.

Przykładowo:

- **50 m ogrodzenia** – około 1 rolka.
- **100 m ogrodzenia** – około 2 rolki.

- **150 m ogrodzenia** – około 3 rolki.
- **200 m ogrodzenia** – około 4 rolki.

Podane ilości są orientacyjne i nie uwzględniają ewentualnych zakładów, strat montażowych oraz dodatkowego materiału potrzebnego do wykonania połączeń.

Dlaczego warto wybrać siatkę leśną 120/13/30 G6 – 50 m?

Siatka leśna 120/13/30 G6 – 50 m łączy wysokość 120 cm, 13 drutów poziomych i rozstaw pionowy 30 cm. Dzięki temu stanowi praktyczne rozwiązanie do wykonywania ogrodzeń rolniczych, gospodarczych, leśnych i pomocniczych.

Ocynkowany drut stalowy pomaga chronić konstrukcję przed korozją, a rolka o długości 50 metrów ułatwia montaż dłuższych odcinków ogrodzenia. **Druty prowadzące fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 1,60 mm** stanowią ważne parametry techniczne tego modelu.

Produkt może być wykorzystywany do grodzenia działek, wydzielania terenów gospodarczych oraz zabezpieczania wybranych upraw i nasadzeń, pod warunkiem dopasowania wysokości i wielkości oczek do przeznaczenia ogrodzenia.

Najczęściej zadawane pytania – FAQ

1. Co oznacza symbol 120/13/30 G6 w siatce leśnej?

Oznaczenie informuje, że siatka ma wysokość 120 cm, posiada 13 drutów poziomych i rozstaw drutów pionowych wynoszący 30 cm. G6 to oznaczenie serii konstrukcyjnej siatki leśnej.

2. Ile metrów siatki leśnej 120/13/30 G6 znajduje się w rolce?

Jedna rolka siatki leśnej 120/13/30 G6 ma długość 50 metrów.

3. Jaką wysokość ma siatka leśna 120/13/30 G6?

Siatka ma wysokość 120 cm, czyli 1,2 metra. Może być wykorzystywana do wykonywania ogrodzeń rolniczych, gospodarczych i pomocniczych.

4. Ile drutów poziomych ma siatka leśna 120/13/30 G6?

Siatka posiada 13 drutów poziomych, które tworzą 12 odstępów na wysokości 120 cm.

5. Jaki jest rozstaw drutów pionowych w siatce 120/13/30 G6?

Rozstaw drutów pionowych wynosi 30 cm. Wariant 120/13/15 G6 ma rozstaw 15 cm, czyli dwukrotnie węższe nominalne oczka w poziomie.

6. Czy siatka leśna 120/13/30 G6 jest ocynkowana?

Tak. Siatka wykonana jest z drutu stalowego zabezpieczonego powłoką cynkową, która pomaga chronić stal przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz.

7. Do czego służy siatka leśna 120/13/30 G6?

Siatka może być stosowana do grodzenia działek rolnych, terenów gospodarczych, wybranych upraw i nasadzeń oraz wykonywania ogrodzeń leśnych, pomocniczych i tymczasowych.

8. Czy siatka leśna 120/13/30 G6 nadaje się do ochrony przed sarnami?

Wysokość 120 cm nie zapewnia skutecznej ochrony przed sarnami, które potrafią przeskakiwać niskie ogrodzenia. Do zabezpieczania upraw przed większą zwierzyną należy rozważyć odpowiednio wyższą konstrukcję.

9. Jakie słupki zastosować do montażu siatki leśnej 120/13/30 G6?

Można zastosować odpowiednio dobrane słupki stalowe lub drewniane. Ważne jest ich stabilne osadzenie, właściwy rozstaw oraz wzmocnienie narożników i zakończeń ogrodzenia.

10. Czym różni się siatka leśna 120/13/30 G6 od 120/13/15 G6?

Oba modele mają wysokość 120 cm i 13 drutów poziomych. Różnią się rozstawem drutów pionowych: 120/13/30 G6 ma

rozstaw 30 cm, natomiast 120/13/15 G6 – 15 cm. Drugi wariant posiada dwukrotnie węższe nominalne oczka w poziomie.

11. Jaką grubość drutów ma siatka leśna 120/13/30 G6?

Siatka leśna 120/13/30 G6 – 50 m wykonana jest z ocynkowanych drutów stalowych o dwóch średnicach. **Druty prowadzące mają średnicę fi 2,00 mm**, natomiast **druty wewnętrzne fi 1,60 mm**. Grubość drutów jest ważnym parametrem przy wyborze siatki do planowanego ogrodzenia.

Dane techniczne

Dane techniczne siatki leśnej 120/13/30 G6 – 50 m

Siatka leśna 120/13/30 G6 – 50 m to ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości **120 cm**, wyposażona w **13 drutów poziomych** oraz druty pionowe rozmieszczone co **30 cm**. Produkt należy do serii G6 i przeznaczony jest do wykonywania ogrodzeń rolniczych, leśnych, gospodarczych i pomocniczych.

Siatka wykonana jest z ocynkowanych drutów stalowych. **Druty prowadzące mają średnicę fi 2,00 mm, a druty wewnętrzne fi 1,60 mm.** Są to ważne parametry konstrukcyjne, które należy uwzględnić podczas wyboru siatki ogrodzeniowej.

Charakterystyczną cechą tego modelu jest zróżnicowana wysokość oczek. W dolnej części siatki znajdują się najmniejsze oczka o wymiarach **30 × 5 cm**, natomiast w górnej części występują większe oczka o wymiarach **30 × 15 cm** i **30 × 20 cm**.

Powłoka cynkowa pomaga chronić stal przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz. Jedna rolka ma długość **50 metrów**.

Parametry techniczne siatki leśnej 120/13/30 G6

Parametr	**Wartość**
Nazwa produktu	Siatka leśna 120/13/30 G6 – 50 m
Oznaczenie	120/13/30 G6
Seria	G6
Wysokość siatki	120 cm (1,2 m)
Długość rolki	50 m
Średnica drutów prowadzących	**fi 2,00 mm**
Średnica drutów wewnętrznych	**fi 1,60 mm**
Liczba drutów poziomych	13
Liczba odstępów między drutami poziomymi	12
Rozstaw drutów pionowych	30 cm
Rozstaw drutów poziomych od dołu	6 × 5 cm, 1 × 10 cm, 4 × 15 cm, 1 × 20 cm
Wymiary nominalne oczek	30 × 5 cm, 30 × 10 cm, 30 × 15 cm, 30 × 20 cm
Materiał	Drut stalowy
Powłoka ochronna	Ocynk
Kolor	Naturalny kolor ocynkowanej stali
Rodzaj produktu	Siatka leśna ogrodzeniowa

Przeznaczenie	Ogrodzenia leśne, rolnicze, gospodarcze i pomocnicze
Zastosowanie	Działki, pola, tereny gospodarcze, wybrane uprawy i nasadzenia

Dokładne wymiary oczek siatki leśnej 120/13/30 G6

Siatka posiada **13 drutów poziomych**, które tworzą 12 odstępów na wysokości 120 cm. Zgodnie ze schematem technicznym rozmieszczenie drutów, licząc od dolnej krawędzi, wygląda następująco:

- **6 odstępów po 5 cm** – dolna część siatki.
- **1 odstęp o wysokości 10 cm** – część przejściowa.
- **4 odstępy po 15 cm** – górna część siatki.
- **1 odstęp o wysokości 20 cm** – najwyższa część siatki.

Łączna wysokość siatki wynosi:

(6 × 5 cm) + (1 × 10 cm) + (4 × 15 cm) + (1 × 20 cm) = 120 cm.

Druty pionowe rozmieszczone są co **30 cm**, dlatego siatka posiada cztery rodzaje nominalnych oczek:

- **30 × 5 cm** – najmniejsze oczka przy gruncie.
- **30 × 10 cm** – oczka w części przejściowej.
- **30 × 15 cm** – większe oczka w górnej części.
- **30 × 20 cm** – największe oczka przy górnej krawędzi.

Jaką grubość drutów ma siatka leśna 120/13/30 G6?

Siatka leśna 120/13/30 G6 wykonana jest z ocynkowanych drutów stalowych o dwóch średnicach:

- **Druty prowadzące fi 2,00 mm** – stanowią elementy konstrukcyjne siatki.
- **Druty wewnętrzne fi 1,60 mm** – tworzą wewnętrzną część konstrukcji ogrodzenia.

Grubość drutów wpływa na właściwości mechaniczne siatki. Przy doborze ogrodzenia należy uwzględnić również jego wysokość, układ oczek, sposób montażu oraz przewidywane obciążenia.

Dlaczego siatka leśna 120/13/30 G6 ma gęstsze oczka przy gruncie?

Zróżnicowany układ oczek jest charakterystyczną cechą siatek leśnych. W modelu **120/13/30 G6** sześć dolnych odstępów ma wysokość zaledwie **5 cm**, podczas gdy w górnej części oczka są wyższe.

Gęstsze rozmieszczenie drutów poziomych przy gruncie może utrudniać przechodzenie niektórych zwierząt przez dolną część ogrodzenia.

Należy jednak pamiętać, że rozstaw drutów pionowych wynosi **30 cm**. Tak szerokie oczka nie zapewniają szczelnej ochrony przed wszystkimi małymi zwierzętami.

Co oznacza symbol 120/13/30 G6?

- **120** – wysokość siatki wynosząca 120 cm.
- **13** – liczba drutów poziomych.
- **30** – rozstaw drutów pionowych wynoszący 30 cm.
- **G6** – oznaczenie serii konstrukcyjnej siatki leśnej.

Dodatkowe oznaczenie **50 m** określa długość jednej rolki.

W modelu **120/13/30 G6** zastosowano **druty prowadzące fi 2,00 mm** i **druty wewnętrzne fi 1,60 mm**.

Ocynkowana siatka leśna 120/13/30 G6 – ochrona przed korozją

Siatka leśna 120/13/30 G6 wykonana jest z drutu stalowego zabezpieczonego powłoką cynkową. Ocynk pomaga chronić stal przed korozją, dzięki czemu produkt może być stosowany do wykonywania ogrodzeń na terenach rolniczych, gospodarczych i leśnych.

Trwałość ogrodzenia zależy od jakości powłoki ochronnej, warunków środowiskowych, prawidłowego montażu oraz ewentualnych uszkodzeń mechanicznych.

Siatka leśna 120/13/30 G6 a 120/13/15 G6 – porównanie

Oba modele mają wysokość **120 cm**, posiadają **13 drutów poziomych** i występują w rolkach o długości **50 m**. W obu wariantach zastosowano druty prowadzące **fi 2,00 mm** i wewnętrzne **fi 1,60 mm**.

Najważniejsza różnica dotyczy rozstawu drutów pionowych:

- **120/13/30 G6** – rozstaw pionowy 30 cm.
- **120/13/15 G6** – rozstaw pionowy 15 cm.

Wariant 120/13/15 G6 ma dwukrotnie węższe nominalne oczka w poziomie. Model 120/13/30 G6 może być odpowiedni do ogrodzeń, w których szersze oczka są wystarczające.

Siatka leśna 120/13/30 G6 a 100/12/30 G6 – różnice

Oba warianty posiadają rozstaw drutów pionowych wynoszący **30 cm** i są dostępne w rolkach o długości **50 m**.

- **120/13/30 G6** – wysokość 120 cm, 13 drutów poziomych.
- **100/12/30 G6** – wysokość 100 cm, 12 drutów poziomych.

Model 120/13/30 G6 jest wyższy o 20 cm i posiada jeden dodatkowy drut poziomy. Może być wybierany tam, gdzie potrzebne jest nieco wyższe ogrodzenie gospodarcze lub pomocnicze.

Zastosowanie siatki leśnej 120/13/30 G6 – 50 m

Siatka leśna o wysokości **120 cm** może być wykorzystywana do:

- grodzenia działek rolnych i terenów gospodarczych,
- wyznaczania granic pól i gruntów użytkowych,
- wydzielania fragmentów gospodarstw rolnych,
- zabezpieczania wybranych upraw i nasadzeń,
- wykonywania ogrodzeń pomocniczych,
- grodzenia działek rekreacyjnych,
- wykonywania ogrodzeń tymczasowych,
- wydzielania wybranych terenów leśnych.

Wysokość 120 cm sprawia, że siatka najlepiej sprawdza się tam, gdzie nie jest wymagane wysokie ogrodzenie ochronne.

Do ochrony sadów i młodników przed sarnami lub jeleniami należy rozważyć odpowiednio wyższy wariant siatki leśnej. W przypadku zagrożenia ze strony dzików konieczne może być zastosowanie mocniejszej konstrukcji i dodatkowego zabezpieczenia dolnej krawędzi.

Jak prawidłowo zamontować siatkę leśną 120/13/30 G6?

Podczas montażu należy zadbać o stabilne osadzenie słupków, właściwe naprężenie siatki oraz odpowiednie mocowanie drutów.

Najmniejsze oczka o wysokości 5 cm powinny znajdować się przy gruncie. Takie ustawienie jest zgodne ze schematem konstrukcyjnym produktu.

Dolną krawędź siatki warto prowadzić możliwie blisko powierzchni gruntu. W miejscach wymagających dodatkowego zabezpieczenia można zastosować odpowiednie mocowania, kotwy lub dodatkowy pas siatki o mniejszych oczkach.

Siatka leśna 120/13/30 G6 – podsumowanie parametrów

Siatka leśna 120/13/30 G6 – 50 m to ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości **120 cm**, posiadająca **13 drutów poziomych** i rozstaw pionowy **30 cm**. Zróżnicowany układ oczek o wymiarach **30 × 5 cm, 30 × 10 cm, 30 × 15 cm i 30 × 20 cm** umożliwia wykorzystanie jej do wykonywania ogrodzeń rolniczych, gospodarczych, leśnych i pomocniczych.

Druty prowadzące fi 2,00 mm oraz **druty wewnętrzne fi 1,60 mm** stanowią ważne parametry techniczne produktu. Rolka o długości **50 metrów** pozwala wygodnie wykonywać dłuższe odcinki ogrodzenia, a ocynkowana powierzchnia drutów pomaga chronić konstrukcję przed korozją.

Zastosowanie

Zastosowanie siatki leśnej 120/13/30 G6 – 50 m

Siatka leśna 120/13/30 G6 – 50 m to ocynkowana siatka ogrodzeniowa przeznaczona do grodzenia działek rolnych, terenów leśnych, pól, gospodarstw oraz wybranych upraw i nasadzeń. Dzięki wysokości **120 cm**, konstrukcji z **13 drutami poziomymi** i rozstawowi drutów pionowych wynoszącemu **30 cm** stanowi praktyczne rozwiązanie do wykonywania ogrodzeń rolniczych, gospodarczych i pomocniczych.

Charakterystyczną cechą modelu **120/13/30 G6** jest zróżnicowana wysokość oczek. W dolnej części siatki znajdują się oczka o wymiarach **30 × 5 cm**, w części przejściowej **30 × 10 cm**, a wyżej **30 × 15 cm** oraz **30 × 20 cm**. Gęstsze rozmieszczenie drutów poziomych przy gruncie może ograniczać przechodzenie niektórych zwierząt przez dolną część ogrodzenia.

Siatka wykonana jest z drutu stalowego zabezpieczonego powłoką cynkową. **Rolka o długości 50 metrów** ułatwia wykonywanie długich odcinków ogrodzeń na terenach rolnych, leśnych i gospodarczych.

Gdzie można zastosować siatkę leśną 120/13/30 G6?

Siatka leśna o wysokości 120 cm znajduje zastosowanie przede wszystkim tam, gdzie potrzebne jest ogrodzenie służące do wydzielania terenu, wyznaczania granic działki lub ograniczania dostępu do wybranych obszarów.

- Grodzenie działek rolnych, pól i gruntów użytkowych.
- Wyznaczanie granic terenów gospodarczych.
- Wydzielanie poszczególnych części gospodarstwa rolnego.
- Grodzenie działek rekreacyjnych i terenów prywatnych.
- Zabezpieczanie wybranych upraw oraz młodych nasadzeń.
- Wydzielanie fragmentów szkółek roślin i terenów ogrodniczych.
- Wykonywanie ogrodzeń pomocniczych na terenach leśnych.
- Oddzielanie obszarów przeznaczonych pod nowe nasadzenia.
- Wykonywanie ogrodzeń tymczasowych podczas prac rolniczych.
- Wyznaczanie stref użytkowych wokół obiektów gospodarczych.

Siatka leśna 120/13/30 G6 do ogrodzenia działki rolnej

Jednym z podstawowych zastosowań **siatki leśnej 120/13/30 G6** jest grodzenie działek rolnych, pól uprawnych i terenów wykorzystywanych gospodarczo. Wysokość 120 cm pozwala wyznaczyć granice nieruchomości i oddzielić poszczególne fragmenty terenu.

W porównaniu z siatkami o wysokości 100 cm model 120/13/30 G6 tworzy wyższą konstrukcję, co może być korzystne przy wykonywaniu ogrodzeń gospodarczych i pomocniczych.

Rolka 50 m pozwala ograniczyć liczbę połączeń podczas wykonywania dłuższych odcinków ogrodzenia. Przy prawidłowym rozmieszczeniu słupków i odpowiednim naprężeniu drutów można uzyskać stabilne ogrodzenie dopasowane do warunków terenowych.

Siatka leśna 120 cm do zabezpieczania upraw rolnych

Siatka leśna 120/13/30 G6 – 50 m może być stosowana do wydzielania wybranych upraw, fragmentów pól oraz terenów przeznaczonych pod nowe nasadzenia.

Dolna część siatki posiada sześć odstępów o wysokości **5 cm**. W połączeniu z rozstawem pionowym 30 cm tworzą one oczka o nominalnych wymiarach **30 × 5 cm**.

Gęstszy układ drutów poziomych przy gruncie może utrudniać przechodzenie niektórych zwierząt przez ogrodzenie. Należy jednak pamiętać, że oczka mają szerokość 30 cm, dlatego nie stanowią szczelnej bariery przed małymi zwierzętami.

Jeżeli uprawy wymagają dokładniejszego zabezpieczenia, warto zastosować dodatkową siatkę o drobniejszych oczkach lub wybrać wariant o mniejszym rozstawie drutów pionowych.

Siatka leśna 120/13/30 G6 do ogrodzeń gospodarczych

Model **120/13/30 G6** może być wykorzystywany do organizowania przestrzeni w gospodarstwach rolnych, wydzielania terenów wokół budynków gospodarczych oraz oddzielania poszczególnych stref użytkowych.

Siatka o wysokości 120 cm sprawdzi się jako ogrodzenie pomocnicze na terenach, gdzie nie jest wymagane wysokie ogrodzenie ochronne.

Ocynkowana powierzchnia drutów pomaga ograniczać korozję podczas użytkowania na zewnątrz. Trwałość gotowego ogrodzenia zależy jednak również od stabilności słupków, jakości mocowań oraz warunków środowiskowych.

Siatka leśna 120/13/30 G6 do szkółek roślin i nasadzeń

Siatka leśna 120/13/30 G6 może służyć do wydzielania fragmentów szkółek roślin, terenów ogrodniczych oraz obszarów przeznaczonych pod nowe nasadzenia.

Wysokość 120 cm może być wystarczająca do wyznaczenia granic chronionego obszaru i wykonania ogrodzenia pomocniczego. W przypadku zabezpieczania cennych roślin przed zwierzętami należy jednak dobrać konstrukcję do występujących zagrożeń.

Siatka o wysokości 120 cm nie zapewnia skutecznej ochrony przed sarnami i jeleniami, które potrafią pokonywać niskie ogrodzenia. Do ochrony młodników i sadów przed większą zwierzyną warto rozważyć odpowiednio wyższy wariant siatki leśnej.

Zastosowanie siatki leśnej 120/13/30 G6 na terenach leśnych

Siatka leśna serii G6 może być wykorzystywana do wydzielania wybranych obszarów leśnych, wyznaczania granic terenów przeznaczonych pod nasadzenia oraz wykonywania ogrodzeń pomocniczych.

Wysokość **120 cm** sprawia, że model 120/13/30 G6 najlepiej nadaje się do zastosowań, w których ogrodzenie pełni przede wszystkim funkcję rozdzielającą.

Jeżeli celem jest zabezpieczenie terenu przed dużymi zwierzętami leśnymi, konieczne może być zastosowanie wyższego i odpowiednio wzmocnionego ogrodzenia.

Siatka leśna 120/13/30 G6 do ogrodzeń tymczasowych

Siatka leśna 120/13/30 G6 – 50 m może być wykorzystywana do wykonywania ogrodzeń tymczasowych podczas prac rolniczych, przygotowywania terenów pod uprawy oraz porządkowania działek.

Dostawa w rolce ułatwia stopniowe rozwijanie siatki wzdłuż przygotowanej linii ogrodzenia. Przy odpowiednio dobranych mocowaniach można ją zamontować na słupkach stalowych lub drewnianych.

Podczas planowania ogrodzenia tymczasowego warto uwzględnić możliwość późniejszego demontażu, ponownego wykorzystania elementów oraz warunki gruntowe.

Czy siatka leśna 120/13/30 G6 chroni przed zwierzętami?

Siatki leśne są wykorzystywane do ograniczania dostępu zwierząt do wybranych terenów. Skuteczność takiego ogrodzenia zależy jednak od jego wysokości, wielkości oczek, wytrzymałości drutów oraz sposobu montażu.

Ochrona przed sarnami i jeleniami

Wysokość **120 cm** nie zapewnia skutecznej bariery przed sarnami i jeleniami. Zwierzęta te potrafią przeskakiwać niskie ogrodzenia, dlatego do ochrony sadów, młodników i upraw przed większą zwierzyną należy rozważyć odpowiednio wyższą konstrukcję.

Ochrona przed dzikami

W przypadku dzików istotna jest przede wszystkim wytrzymałość całego ogrodzenia, stabilność słupków oraz odpowiednie zabezpieczenie dolnej krawędzi.

Sama siatka leśna 120/13/30 G6 nie gwarantuje skutecznej ochrony przed silnym naporem dzików lub próbami podkopywania ogrodzenia. Na terenach narażonych na takie zagrożenia może być konieczne zastosowanie mocniejszej konstrukcji i dodatkowych zabezpieczeń.

Ochrona przed zającami, królikami i mniejszymi zwierzętami

Oczka o szerokości **30 cm** są stosunkowo szerokie, dlatego siatka 120/13/30 G6 nie stanowi szczelnej bariery przed małymi zwierzętami.

Jeżeli konieczne jest zabezpieczenie upraw przed królikami, zającami lub innymi mniejszymi gatunkami, warto zastosować dodatkową osłonę z siatki o odpowiednio drobniejszych oczkach.

Dlaczego siatka leśna 120/13/30 G6 ma różne wielkości oczek?

Model **120/13/30 G6** posiada 13 drutów poziomych tworzących 12 odstępów na wysokości 120 cm. Rozstaw drutów

poziomych jest zróżnicowany i wynosi, licząc od dołu:

- **6 × 5 cm** – dolna część siatki.
- **1 × 10 cm** – część przejściowa.
- **4 × 15 cm** – górna część siatki.
- **1 × 20 cm** – najwyższa część siatki.

Druty pionowe rozmieszczone są co **30 cm**, dlatego siatka posiada cztery rodzaje nominalnych oczek:

- **30 × 5 cm** – dolne oczka.
- **30 × 10 cm** – oczka przejściowe.
- **30 × 15 cm** – oczka w górnej części.
- **30 × 20 cm** – największe oczka przy górnej krawędzi.

Najgęstszy układ drutów poziomych znajduje się przy gruncie. Takie rozwiązanie może być przydatne podczas wykonywania ogrodzeń rolniczych i gospodarczych.

Siatka leśna 120/13/30 G6 a 120/13/15 G6 – różnice w zastosowaniu

Oba warianty mają wysokość **120 cm**, posiadają **13 drutów poziomych** i występują w rolkach o długości **50 m**.

Podstawową różnicą jest rozstaw drutów pionowych:

- **120/13/30 G6** – rozstaw pionowy 30 cm.
- **120/13/15 G6** – rozstaw pionowy 15 cm.

Wariant 120/13/15 G6 ma dwukrotnie węższe oczka w poziomie. Może być korzystniejszym wyborem tam, gdzie potrzebne jest ogrodzenie o gęstszym układzie drutów.

Model 120/13/30 G6 sprawdzi się w zastosowaniach, w których szersze oczka są wystarczające, na przykład przy wydzielaniu działek, terenów gospodarczych i obszarów rolnych.

Siatka leśna 120/13/30 G6 a 100/12/30 G6 – którą wybrać?

Modele **120/13/30 G6** i **100/12/30 G6** mają rozstaw drutów pionowych wynoszący 30 cm oraz długość rolki 50 m.

Różnią się wysokością i liczbą drutów poziomych:

- **120/13/30 G6** – wysokość 120 cm, 13 drutów poziomych.
- **100/12/30 G6** – wysokość 100 cm, 12 drutów poziomych.

Siatka 120/13/30 G6 jest wyższa o 20 cm i posiada jeden dodatkowy drut poziomy. Może być wybierana tam, gdzie potrzebne jest nieco wyższe ogrodzenie gospodarcze lub pomocnicze.

Jak zamontować siatkę leśną 120/13/30 G6?

Przed montażem należy wyznaczyć przebieg ogrodzenia, przygotować teren oraz odpowiednio rozmieścić słupki stalowe lub drewniane.

Siatkę należy rozwijać stopniowo z rolki, mocować do stabilnych podpór i równomiernie naprężać. Szczególnie ważne jest odpowiednie wzmocnienie słupków narożnych i końcowych.

Podczas montażu najmniejsze oczka o wysokości 5 cm powinny znajdować się przy gruncie. Takie ustawienie jest zgodne z konstrukcją siatki.

Dolną krawędź warto prowadzić możliwie blisko powierzchni gruntu. W razie potrzeby można zastosować dodatkowe mocowania lub kotwy ograniczające powstawanie prześwitów.

Najważniejsze zalety siatki leśnej 120/13/30 G6 – 50 m

- **Wysokość 120 cm** – odpowiednia do ogrodzeń rolniczych i gospodarczych.
- **13 drutów poziomych** – konstrukcja z 12 odstępami na wysokości 120 cm.
- **Rozstaw pionowy 30 cm** – szerokość nominalnych oczek.
- **Oczka 30 × 5 cm przy gruncie** – gęstszy układ dolnych drutów poziomych.
- **Zróżnicowana wysokość oczek** – od 5 do 20 cm.
- **Ocynkowany drut stalowy** – zabezpieczenie powierzchni przed korozją.
- **Rolka 50 m** – wygodne wykonywanie dłuższych odcinków ogrodzenia.

- **Uniwersalne zastosowanie** – działki, pola, tereny gospodarcze i wybrane uprawy.

Siatka leśna 120/13/30 G6 – praktyczne rozwiązanie do ogrodzeń rolniczych i gospodarczych

Siatka leśna 120/13/30 G6 – 50 m to ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości **120 cm**, posiadająca **13 drutów poziomych** i rozstaw drutów pionowych **30 cm**. Dzięki zróżnicowanemu układowi oczek może być wykorzystywana do grodzenia działek, wydzielania terenów gospodarczych oraz zabezpieczania wybranych upraw i nasadzeń.

Ocynkowana konstrukcja, rolka o długości 50 metrów oraz oczka o wymiarach **30 × 5 cm, 30 × 10 cm, 30 × 15 cm i 30 × 20 cm** sprawiają, że model 120/13/30 G6 jest praktycznym wyborem do wykonywania ogrodzeń rolniczych, leśnych i pomocniczych.

Przed zakupem warto dopasować wysokość ogrodzenia, szerokość oczek i sposób montażu do przeznaczenia terenu oraz warunków użytkowania.

Montaż

Montaż siatki leśnej 120/13/30 G6 – 50 m krok po kroku

Siatka leśna 120/13/30 G6 – 50 m to ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości **120 cm**, posiadająca **13 drutów poziomych** i rozstaw drutów pionowych wynoszący **30 cm**. Przeznaczona jest do wykonywania ogrodzeń rolniczych, leśnych, gospodarczych oraz pomocniczych.

Prawidłowy **montaż siatki leśnej 120/13/30 G6** wymaga odpowiedniego przygotowania terenu, stabilnego osadzenia słupków, właściwego naprężenia drutów oraz zabezpieczenia dolnej krawędzi ogrodzenia. Starannie wykonana konstrukcja pomaga ograniczyć powstawanie zwisów, odkształceń i uszkodzeń mocowań.

Model 120/13/30 G6 wyróżnia się zróżnicowaną wysokością oczek. W dolnej części znajdują się oczka **30 × 5 cm**, w części przejściowej **30 × 10 cm**, a w górnej **30 × 15 cm** i **30 × 20 cm**. Podczas montażu należy pamiętać, aby **najmniejsze oczka znajdowały się przy gruncie**.

Jak zamontować siatkę leśną 120/13/30 G6?

Przygotowanie terenu pod ogrodzenie

Przed rozpoczęciem montażu należy wyznaczyć przebieg ogrodzenia i dokładnie zmierzyć jego długość. Warto zaznaczyć miejsca ustawienia słupków początkowych, narożnych, końcowych oraz planowanych bram i przejść.

Następnie należy przygotować teren, usuwając gałęzie, kamienie i inne przeszkody utrudniające rozwijanie siatki. Na działkach o nierównym podłożu warto wcześniej zaplanować sposób prowadzenia dolnej krawędzi ogrodzenia.

Odpowiednie przygotowanie terenu ułatwia późniejsze naprężanie siatki i pomaga ograniczyć powstawanie prześwitów pomiędzy ogrodzeniem a gruntem.

Jakie słupki zastosować do siatki leśnej 120 cm?

Do montażu **siatki leśnej 120/13/30 G6** można zastosować odpowiednio dobrane słupki stalowe lub drewniane. Ich długość, przekrój oraz sposób osadzenia powinny być dostosowane do rodzaju gruntu, wysokości ogrodzenia i przewidywanych obciążeń.

Szczególnie ważne jest stabilne zamocowanie słupków narożnych, początkowych i końcowych. W tych miejscach zaleca się stosowanie odpowiednich zastrzałów, które pomagają przenosić siły powstające podczas naprężania siatki.

Słupki powinny być ustawione w jednej linii, a ich mocowanie musi zapewniać stabilność całej konstrukcji.

Jaki rozstaw słupków zastosować do siatki leśnej?

Rozstaw słupków należy dopasować do rodzaju zastosowanych podpór, ukształtowania terenu oraz sposobu użytkowania ogrodzenia.

Na równych odcinkach możliwe jest zastosowanie większych odległości między podporami niż na terenach pochyłych, podmokłych lub narażonych na dodatkowe obciążenia.

Najważniejsze jest zapewnienie odpowiedniego podparcia siatki, aby po montażu nie tworzyła nadmiernych zwisów ani

odkształceń.

Rozwijanie rolki siatki leśnej 50 m

Siatka leśna 120/13/30 G6 dostarczana jest w rolce o długości **50 metrów**. Przed rozwinięciem należy ustawić rolkę w miejscu umożliwiającym wygodne prowadzenie siatki wzdłuż przygotowanej linii ogrodzenia.

Siatkę należy rozwijać stopniowo, kontrolując jej ułożenie oraz kierunek rozmieszczenia oczek.

Podczas rozwijania warto unikać przeciągania drutów po ostrych kamieniach i innych elementach, które mogłyby uszkodzić powłokę cynkową.

Jak prawidłowo ustawić oczka siatki leśnej 120/13/30 G6?

W modelu **120/13/30 G6** najmniejsze oczka powinny znajdować się przy powierzchni gruntu. Jest to zgodne z konstrukcją siatki i pozwala wykorzystać gęstszy układ drutów poziomych w dolnej części ogrodzenia.

Zgodnie ze schematem technicznym rozstaw drutów poziomych, licząc od dołu, wynosi:

- **6 × 5 cm** – dolna część siatki.
- **1 × 10 cm** – część przejściowa.
- **4 × 15 cm** – górna część siatki.
- **1 × 20 cm** – najwyższa część siatki.

Druty pionowe rozmieszczone są co **30 cm**, dlatego konstrukcja posiada cztery rodzaje nominalnych oczek:

- **30 × 5 cm** – najmniejsze oczka przy gruncie.
- **30 × 10 cm** – oczka w części przejściowej.
- **30 × 15 cm** – oczka w górnej części.
- **30 × 20 cm** – największe oczka przy górnej krawędzi.

Nie należy montować siatki odwrotnie, ponieważ najmniejsze oczka powinny znajdować się w dolnej części ogrodzenia.

Mocowanie siatki leśnej 120/13/30 G6 do słupków

Początek siatki należy solidnie zamocować do stabilnego słupka początkowego. W zależności od rodzaju podpór można wykorzystać odpowiednie skoble, klamry, uchwyty lub inne elementy przeznaczone do montażu siatek leśnych.

Rodzaj mocowania powinien być dopasowany do materiału słupków oraz średnicy drutów siatki.

Mocowania należy rozmieszczać w sposób zapewniający stabilne utrzymanie siatki, bez niepotrzebnego uszkadzania drutów i ich powłoki ochronnej.

Jak prawidłowo naprężyć siatkę leśną 120/13/30 G6?

Po zamocowaniu początku rolki należy stopniowo naprężać siatkę na kolejnych odcinkach ogrodzenia. Do tego celu można wykorzystać odpowiednie narzędzia przeznaczone do naciągania siatek leśnych.

Naprężenie powinno być równomierne na całej wysokości. Należy unikać nadmiernego naciągania, które mogłoby spowodować odkształcenie oczek, uszkodzenie połączeń drutów lub przeciążenie słupków.

Po zakończeniu naprężania siatka powinna być stabilna, odpowiednio podparta i nie tworzyć nadmiernych zwisów pomiędzy słupkami.

Jak zabezpieczyć dolną część siatki leśnej 120/13/30 G6?

Dolna część ogrodzenia jest szczególnie ważna podczas wydzielania terenów gospodarczych i zabezpieczania wybranych upraw.

W modelu **120/13/30 G6** sześć dolnych odstępów ma wysokość **5 cm**, a szerokość oczek wynosi **30 cm**.

Podczas montażu dolną krawędź siatki warto prowadzić możliwie blisko powierzchni gruntu. Pozwala to ograniczyć prześwity, przez które zwierzęta mogłyby przedostawać się pod ogrodzeniem.

W miejscach wymagających dodatkowego zabezpieczenia można zastosować kotwy gruntowe, odpowiednie mocowania dolnego drutu lub dodatkowy pas siatki o drobniejszych oczkach.

Należy pamiętać, że oczka o szerokości 30 cm nie zapewniają szczelnej ochrony przed małymi zwierzętami.

Montaż siatki leśnej 120/13/30 G6 na nierównym terenie

Podczas grodzenia działek rolnych, terenów leśnych i gospodarczych często występują nierówności podłoża, wzniesienia oraz zagłębienia.

W takich miejscach należy dopasować przebieg ogrodzenia do ukształtowania terenu. Szczególną uwagę warto zwrócić na dolną krawędź siatki, aby nie pozostawiać dużych prześwitów.

Na trudniejszych odcinkach może być konieczne zastosowanie dodatkowych słupków, krótszych odcinków naprężania lub miejscowego zabezpieczenia siatki przy gruncie.

Jak połączyć dwie rolki siatki leśnej 120/13/30 G6?

Jeżeli planowane ogrodzenie ma długość większą niż 50 metrów, konieczne może być połączenie kolejnych rolek siatki.

Połączenie należy wykonać przy użyciu odpowiednich złączek do drutu lub innych elementów przeznaczonych do łączenia siatek ogrodzeniowych.

Ważne jest zachowanie ciągłości drutów poziomych oraz odpowiedniego naprężenia w miejscu łączenia. W miarę możliwości połączenia warto planować w pobliżu stabilnych słupków.

Montaż siatki leśnej 120/13/30 G6 do ogrodzenia działki rolnej

Siatka leśna 120/13/30 G6 – 50 m może być wykorzystywana do grodzenia działek rolnych, terenów gospodarczych oraz wydzielania wybranych obszarów użytkowych.

Przed montażem warto zaplanować rozmieszczenie słupków, narożników i bram. Pozwala to ograniczyć liczbę niepotrzebnych połączeń oraz ułatwia rozwijanie siatki z rolki.

Wysokość 120 cm jest odpowiednia przede wszystkim do ogrodzeń pomocniczych i gospodarczych. W miejscach wymagających ochrony przed zwierzętami zdolnymi do przeskakiwania niskich ogrodzeń należy rozważyć wyższą konstrukcję.

Czy siatka leśna 120/13/30 G6 nadaje się do ogrodzeń chroniących przed zwierzętami?

Siatka o rozstawie pionowym **30 cm** może być wykorzystywana do ograniczania dostępu niektórych zwierząt do wybranych terenów. Skuteczność ochrony zależy jednak od wysokości ogrodzenia, wytrzymałości konstrukcji oraz sposobu montażu.

Ochrona przed sarnami i jeleniami

Wysokość **120 cm** nie zapewnia skutecznej bariery przed sarnami i jeleniami. Do zabezpieczania sadów, młodników i upraw przed większą zwierzyną warto rozważyć odpowiednio wyższą siatkę leśną.

Ochrona przed dzikami

W przypadku ogrodzeń narażonych na kontakt z dzikami szczególnie ważne są wytrzymałość konstrukcji, stabilność słupków i zabezpieczenie dolnej krawędzi.

Sama siatka 120/13/30 G6 nie gwarantuje skutecznej ochrony przed silnym naporem zwierząt lub podkopywaniem ogrodzenia. W takich warunkach może być konieczne zastosowanie mocniejszej konstrukcji i dodatkowych zabezpieczeń.

Ochrona przed mniejszymi zwierzętami

Oczka o szerokości **30 cm** nie stanowią szczelnej bariery przed małymi zwierzętami. Jeżeli konieczne jest zabezpieczenie upraw przed królikami, zającami lub innymi mniejszymi gatunkami, warto zastosować dodatkową siatkę o odpowiednio drobniejszych oczkach.

Najczęstsze błędy podczas montażu siatki leśnej 120/13/30 G6

- Nieprawidłowe osadzenie słupków narożnych i początkowych.
- Brak zastrzałów w miejscach narażonych na duże naprężenia.
- Zbyt duży rozstaw słupków w stosunku do warunków terenowych.
- Nadmierne naprężanie siatki i odkształcanie oczek.

- Montaż siatki z najmniejszymi oczkami skierowanymi ku górze.
- Pozostawianie dużych prześwitów pomiędzy siatką a gruntem.
- Stosowanie nieodpowiednich mocowań do słupków.
- Niedokładne łączenie kolejnych rolek.
- Brak kontroli stabilności gotowego ogrodzenia.

Jak dbać o ogrodzenie z siatki leśnej 120/13/30 G6?

Po zakończeniu montażu warto regularnie sprawdzać stan słupków, mocowań, połączeń oraz naprężenie siatki.

W przypadku poluzowania drutów należy skontrolować przyczynę i przywrócić odpowiednie naprężenie. Uszkodzone elementy mocujące powinny zostać wymienione.

Ocynkowana powłoka pomaga chronić stal przed korozją, jednak uszkodzenia mechaniczne mogą ograniczać jej skuteczność. Warto również usuwać gałęzie i inne elementy powodujące nadmierny nacisk na ogrodzenie.

Siatka leśna 120/13/30 G6 – prawidłowy montaż to trwałe ogrodzenie

Siatka leśna 120/13/30 G6 – 50 m pozwala wykonać praktyczne ogrodzenie rolnicze, gospodarcze lub pomocnicze. Dzięki wysokości **120 cm**, 13 drutom poziomym oraz rozstawowi pionowemu **30 cm** stanowi rozwiązanie do wydzielania działek, pól i wybranych terenów użytkowych.

Stabilnie osadzone słupki, odpowiednie naprężenie siatki oraz prawidłowe ustawienie oczek **30 × 5 cm** przy gruncie pomagają zwiększyć trwałość i funkcjonalność ogrodzenia.

Przed montażem należy dopasować rodzaj słupków, sposób mocowania i zabezpieczenia do warunków terenowych oraz przeznaczenia ogrodzenia.

Co oznacza 120/13/30 G6 ?

Co oznacza symbol siatki leśnej 120/13/30 G6?

Siatka leśna 120/13/30 G6 – 50 m to ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości **120 cm**, wyposażona w **13 drutów poziomych** oraz druty pionowe rozmieszczone co **30 cm**. Oznaczenie produktu określa jego podstawowe parametry konstrukcyjne i ułatwia porównanie z innymi modelami siatek leśnych.

Siatka wykonana jest z ocynkowanych drutów stalowych. **Druty prowadzące mają średnicę fi 2,00 mm, natomiast druty wewnętrzne fi 1,60 mm.** Model należy do serii G6 i jest dostarczany w rolkach o długości 50 metrów.

Model **120/13/30 G6** charakteryzuje się zróżnicowaną wysokością oczek. W dolnej części siatki druty poziome rozmieszczone są gęściej, natomiast w górnej części odstępy między nimi są większe. Taka konstrukcja znajduje zastosowanie podczas wykonywania ogrodzeń rolniczych, leśnych, gospodarczych i pomocniczych.

Jak odczytać oznaczenie 120/13/30 G6?

Oznaczenie	**Znaczenie**
120	Wysokość siatki – 120 cm (1,2 m)
13	Liczba drutów poziomych – 13
30	Rozstaw drutów pionowych – 30 cm
G6	Oznaczenie serii konstrukcyjnej siatki leśnej
50 m	Długość siatki w jednej rolce
Druty prowadzące	Średnica fi 2,00 mm
Druty wewnętrzne	Średnica fi 1,60 mm
Materiał	Drut stalowy ocynkowany

Co oznacza liczba 120 w siatce leśnej?

Liczba **120** oznacza wysokość siatki wynoszącą **120 cm**, czyli 1,2 metra.

Siatka leśna o wysokości 120 cm może być wykorzystywana do grodzenia działek rolnych, wydzielania terenów gospodarczych, wyznaczania granic pól oraz wykonywania ogrodzeń pomocniczych.

W porównaniu z modelami o wysokości 100 cm siatka 120/13/30 G6 jest wyższa o 20 cm. Może być odpowiednim rozwiązaniem tam, gdzie potrzebne jest nieco wyższe ogrodzenie, ale nie jest wymagana wysoka bariera ochronna.

Należy pamiętać, że wysokość 120 cm nie zapewnia skutecznej ochrony przed sarnami i jeleniami, które potrafią przeskakiwać niskie ogrodzenia.

Co oznacza liczba 13 w symbolu 120/13/30 G6?

Liczba **13** oznacza, że siatka posiada **13 drutów poziomych**. Druty te tworzą **12 odstępów** na całej wysokości 120 cm.

Rozstaw drutów poziomych jest zróżnicowany. Zgodnie ze schematem technicznym produktu, licząc od dolnej krawędzi, wynosi:

- **6 odstępów po 5 cm** – dolna część siatki.
- **1 odstęp o wysokości 10 cm** – część przejściowa.
- **4 odstępy po 15 cm** – górna część siatki.
- **1 odstęp o wysokości 20 cm** – najwyższa część siatki.

Łączna wysokość wynosi:

(6 × 5 cm) + (1 × 10 cm) + (4 × 15 cm) + (1 × 20 cm) = 120 cm.

Gęstsze rozmieszczenie drutów poziomych przy gruncie może utrudniać przechodzenie niektórych zwierząt przez dolną część ogrodzenia.

Co oznacza liczba 30 w siatce leśnej 120/13/30 G6?

Liczba **30** oznacza rozstaw drutów pionowych wynoszący **30 cm**.

Druty pionowe tworzą wraz z drutami poziomymi oczka o nominalnej szerokości 30 cm. Wysokość oczek zależy od ich położenia w konstrukcji siatki.

W porównaniu z modelem **120/13/15 G6**, w którym rozstaw pionowy wynosi 15 cm, wariant 120/13/30 G6 posiada dwukrotnie szersze oczka w poziomie.

Wybór odpowiedniego rozstawu drutów pionowych powinien zależeć od przeznaczenia ogrodzenia i oczekiwanego poziomu zabezpieczenia terenu.

Co oznacza symbol G6 w siatce leśnej?

G6 to oznaczenie serii konstrukcyjnej siatki leśnej. Model 120/13/30 G6 posiada 13 drutów poziomych rozmieszczonych na wysokości 120 cm oraz zróżnicowany układ oczek.

W prezentowanym modelu zastosowano **druty prowadzące fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 1,60 mm**. Są to parametry wpływające na właściwości mechaniczne siatki ogrodzeniowej.

Oznaczenie G6 nie powinno być mylone z typem L. Poszczególne serie siatek leśnych mogą różnić się konstrukcją, liczbą drutów oraz rozstawem oczek.

Przy porównywaniu produktów warto uwzględniać pełne oznaczenie siatki, jej wysokość, liczbę drutów poziomych, rozstaw drutów pionowych oraz średnice zastosowanych drutów.

Jaką grubość drutów ma siatka leśna 120/13/30 G6?

Siatka leśna 120/13/30 G6 – 50 m wykonana jest z ocynkowanych drutów stalowych o dwóch średnicach:

- **Druty prowadzące fi 2,00 mm** – stanowią elementy konstrukcyjne siatki.
- **Druty wewnętrzne fi 1,60 mm** – tworzą wewnętrzną część siatki ogrodzeniowej.

Grubość drutów jest jednym z parametrów technicznych, które należy uwzględnić przy wyborze siatki leśnej. Wpływa na właściwości mechaniczne konstrukcji oraz jej zachowanie podczas naprężania i użytkowania.

Powłoka cynkowa pomaga chronić stalowe druty przed korozją. Trwałość ogrodzenia zależy również od warunków atmosferycznych, prawidłowego montażu oraz ewentualnych uszkodzeń mechanicznych.

Jakie wymiary mają oczka siatki leśnej 120/13/30 G6?

W modelu **120/13/30 G6** rozstaw drutów pionowych wynosi **30 cm**, natomiast wysokość oczek zmienia się w zależności od ich położenia.

Zgodnie ze schematem technicznym siatka posiada cztery rodzaje nominalnych oczek:

- **30 × 5 cm** – najmniejsze oczka w dolnej części.
- **30 × 10 cm** – oczka w części przejściowej.
- **30 × 15 cm** – większe oczka w górnej części.
- **30 × 20 cm** – największe oczka przy górnej krawędzi.

Najgęstszy układ drutów poziomych znajduje się przy powierzchni gruntu. Dzięki temu dolna część siatki posiada mniejsze otwory niż górna.

Dlaczego siatka leśna 120/13/30 G6 ma gęste oczka przy gruncie?

Gęstszy układ drutów poziomych w dolnej części ogrodzenia może ograniczać przechodzenie niektórych zwierząt przez siatkę.

W modelu **120/13/30 G6** sześć dolnych odstępów ma wysokość 5 cm, a szerokość oczek wynosi 30 cm.

Takie rozwiązanie może być przydatne podczas wykonywania ogrodzeń rolniczych i gospodarczych. Należy jednak pamiętać, że oczka o szerokości 30 cm nie zapewniają szczelnej ochrony przed małymi zwierzętami.

Jeżeli konieczne jest dokładniejsze zabezpieczenie upraw, warto zastosować dodatkową siatkę o drobniejszych oczkach.

Czym różni się siatka leśna 120/13/30 G6 od 120/13/15 G6?

Oba warianty mają wysokość **120 cm**, posiadają **13 drutów poziomych** i są dostępne w rolkach o długości **50 m**.

W obu modelach zastosowano **druty prowadzące fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 1,60 mm**.

Podstawową różnicą jest rozstaw drutów pionowych:

- **120/13/30 G6** – rozstaw pionowy 30 cm.
- **120/13/15 G6** – rozstaw pionowy 15 cm.

Model 120/13/15 G6 posiada dwukrotnie węższe nominalne oczka w poziomie. Może być korzystniejszy tam, gdzie potrzebne jest ogrodzenie o gęstszym układzie drutów.

Wariant 120/13/30 G6 sprawdzi się w zastosowaniach, w których szersze oczka są wystarczające, na przykład podczas wydzielania działek rolnych i terenów gospodarczych.

Czym różni się siatka leśna 120/13/30 G6 od 100/12/30 G6?

Modele **120/13/30 G6** i **100/12/30 G6** mają rozstaw drutów pionowych wynoszący 30 cm oraz długość rolki 50 m.

Różnią się wysokością i liczbą drutów poziomych:

- **120/13/30 G6** – wysokość 120 cm, 13 drutów poziomych.
- **100/12/30 G6** – wysokość 100 cm, 12 drutów poziomych.

Model 120/13/30 G6 jest wyższy o 20 cm i posiada jeden dodatkowy drut poziomy. Może być wybierany tam, gdzie potrzebne jest wyższe ogrodzenie gospodarcze lub pomocnicze.

Czy siatka leśna 120/13/30 G6 jest ocynkowana?

Tak. **Siatka leśna 120/13/30 G6 – 50 m** wykonana jest z drutu stalowego zabezpieczonego powłoką cynkową.

Ocynk pomaga chronić stal przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz. Dzięki temu siatka może być stosowana do

wykonywania ogrodzeń rolniczych, leśnych i gospodarczych.

Trwałość ogrodzenia zależy również od jakości powłoki ochronnej, warunków środowiskowych oraz sposobu montażu.

Do czego przeznaczona jest siatka leśna 120/13/30 G6?

Model **120/13/30 G6** może być stosowany do:

- grodzenia działek rolnych i gospodarczych,
- wyznaczania granic pól i gruntów użytkowych,
- wydzielania fragmentów gospodarstw rolnych,
- zabezpieczania wybranych upraw i nasadzeń,
- wykonywania ogrodzeń pomocniczych,
- grodzenia działek rekreacyjnych,
- wykonywania ogrodzeń tymczasowych,
- wydzielania wybranych terenów leśnych.

Wysokość 120 cm sprawia, że produkt najlepiej sprawdza się tam, gdzie nie jest wymagane wysokie ogrodzenie ochronne.

Dlaczego warto wybrać siatkę leśną 120/13/30 G6 – 50 m?

- **Wysokość 120 cm** – odpowiednia do niższych ogrodzeń rolniczych i gospodarczych.
- **13 drutów poziomych** – konstrukcja z 12 odstępami na wysokości 120 cm.
- **Rozstaw pionowy 30 cm** – szerokość nominalnych oczek.
- **Oczka 30 × 5 cm przy gruncie** – gęstszy układ dolnych drutów poziomych.
- **Zróżnicowana wysokość oczek** – od 5 do 20 cm.
- **Druty prowadzące fi 2,00 mm** – elementy konstrukcyjne siatki.
- **Druty wewnętrzne fi 1,60 mm** – wewnętrzna część konstrukcji.
- **Ocynkowany drut stalowy** – zabezpieczenie powierzchni przed korozją.
- **Rolka 50 m** – wygodne wykonywanie dłuższych odcinków ogrodzenia.
- **Uniwersalne zastosowanie** – działki, pola, tereny gospodarcze i wybrane uprawy.

Siatka leśna 120/13/30 G6 – co warto zapamiętać?

Symbol **120/13/30 G6** oznacza siatkę leśną o wysokości **120 cm**, wyposażoną w **13 drutów poziomych** i rozstaw drutów pionowych wynoszący **30 cm**. Oznaczenie G6 określa serię konstrukcyjną, a długość jednej rolki wynosi **50 metrów**.

Siatka leśna 120/13/30 G6 – 50 m posiada zróżnicowany układ oczek o wymiarach **30 × 5 cm, 30 × 10 cm, 30 × 15 cm i 30 × 20 cm**. Wykonana jest z ocynkowanych drutów stalowych: **prowadzących fi 2,00 mm** i **wewnętrznych fi 1,60 mm**.

Produkt przeznaczony jest do wykonywania ogrodzeń rolniczych, gospodarczych, leśnych i pomocniczych oraz wydzielania wybranych upraw i nasadzeń.