
Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 22:29

Link do produktu: https://paneleogrodzeniowe24.pl/siatka-lesna-120-20-30-g16-50m-p-72.html

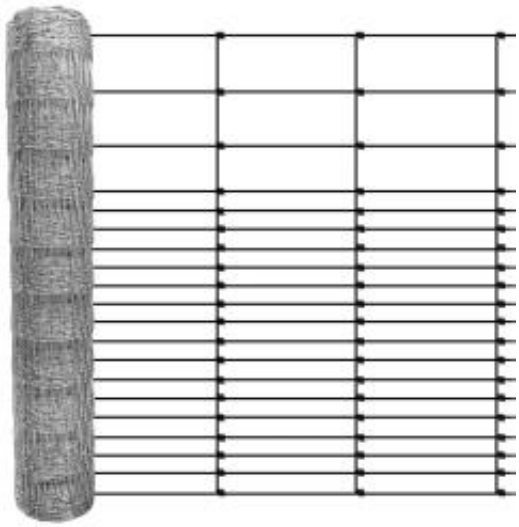

Siatka leśna - 120/20/30 G16 - 50 m

Cena	**206,00 zł**
Kod EAN	**5904947000145**

Opis produktu

Siatka leśna 120/20/30 G16 – 50 m – ocynkowana siatka ogrodzeniowa o gęstym układzie drutów

Siatka leśna 120/20/30 G16 – 50 m to stalowa siatka ogrodzeniowa z powłoką ocynkowaną, przeznaczona do wykonywania ogrodzeń leśnych, rolniczych, ogrodniczych i gospodarczych. Model o wysokości **120 cm** posiada **20 drutów poziomych** oraz druty pionowe rozmieszczone co **30 cm**. W konstrukcji zastosowano **druty prowadzące o średnicy fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne o średnicy fi 1,60 mm**. Taka konstrukcja tworzy gęsty układ oczek w pionie i pozwala na wydzielanie różnego rodzaju terenów.

Siatka leśna G16 120/20/30 jest dostarczana w rolce o długości **50 metrów**. Dzięki temu może być wykorzystywana do budowy dłuższych odcinków ogrodzeń wokół działek, terenów zielonych, upraw i obszarów gospodarczych. Ocynkowany drut stalowy pomaga chronić konstrukcję przed korozją i wpływem warunków atmosferycznych.

Dane techniczne siatki leśnej 120/20/30 G16

Rodzaj produktu	Siatka leśna ocynkowana
Symbol	120/20/30 G16
Wysokość siatki	120 cm
Długość rolki	50 m
Liczba drutów poziomych	20
Liczba odstępów między drutami poziomymi	19
Rozstaw drutów pionowych	30 cm
Średnica drutów prowadzących	fi 2,00 mm
Średnica drutów wewnętrznych	fi 1,60 mm
Materiał	Drut stalowy
Powłoka ochronna	Ocynk

Kolor	Srebrny
Seria	G16
Przeznaczenie	Ogrodzenia leśne, rolnicze, ogrodnicze i gospodarcze

Gęsty układ drutów – charakterystyka konstrukcji G16

W siatce leśnej **120/20/30 G16** zastosowano **20 drutów poziomych** na wysokości 120 cm. Pomiędzy nimi znajduje się 19 odstępów, dzięki czemu konstrukcja posiada liczne oczka rozmieszczone na całej wysokości ogrodzenia.

Druty pionowe są rozstawione co **30 cm**. Pozwala to uzyskać regularny układ oczek o określonej szerokości, natomiast ich wysokość zależy od rozmieszczenia drutów poziomych. Dokładne wymiary poszczególnych oczek należy odczytać ze schematu technicznego produktu.

W konstrukcji zastosowano **druty prowadzące fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 1,60 mm**. Druty wykonane są ze stali pokrytej warstwą cynku, która pomaga ograniczać korozję podczas użytkowania ogrodzenia na zewnątrz.

Połączenie wysokości 120 cm i dużej liczby drutów poziomych sprawia, że siatka może być stosowana tam, gdzie potrzebna jest gęstsza przegroda niż w modelach z mniejszą liczbą drutów.

Najważniejsze zalety siatki leśnej 120/20/30 G16

- **Wysokość 120 cm** – umożliwia wykonanie ogrodzenia wyższego niż popularne modele 80 i 100 cm.
- **20 drutów poziomych** – zapewnia gęsty układ oczek w pionie.
- **Rozstaw pionowy 30 cm** – tworzy regularną konstrukcję ogrodzeniową.
- **Druty prowadzące fi 2,00 mm** – grubsze elementy konstrukcyjne siatki.
- **Druty wewnętrzne fi 1,60 mm** – tworzą wewnętrzny układ oczek.
- **Ocynkowana stal** – powłoka pomaga ograniczać rozwój korozji.
- **Rolka 50 m** – pozwala wygodnie planować dłuższe odcinki ogrodzenia.
- **Uniwersalność** – możliwość zastosowania w gospodarstwach, ogrodach, szkółkach i na terenach leśnych.

Zastosowanie siatki leśnej 120/20/30 G16

Ogrodzenia szkółek leśnych i młodych nasadzeń

Siatka leśna 120 cm G16 może być wykorzystywana do wydzielania obszarów z młodymi drzewami, krzewami i sadzonkami. Pozwala wyznaczyć granice szkółek oraz oddzielić nasadzenia od ścieżek i terenów użytkowych.

Ogrodzenia terenów rolniczych

Model 120/20/30 G16 sprawdza się przy wykonywaniu przegród wokół wybranych upraw, pól i terenów gospodarczych. Siatka może służyć do organizacji przestrzeni w gospodarstwie oraz oddzielania poszczególnych części działki.

Zabezpieczanie terenów zielonych

Ocynkowana siatka leśna może być stosowana wokół terenów przeznaczonych pod nowe nasadzenia, rekultywację i pielęgnację zieleni. Otwarta konstrukcja zachowuje widoczność otoczenia i nie tworzy pełnej bariery dla światła.

Ogrodzenia działek i posesji gospodarczych

Siatka leśna G16 w rolce 50 m nadaje się do wydzielania działek rekreacyjnych, ogrodów oraz części terenów gospodarczych. Wysokość ogrodzenia należy dopasować do wymaganego poziomu zabezpieczenia.

Siatka leśna 120/20/30 G16 a inne modele – co warto wiedzieć?

W porównaniu z siatką **80/17/30 G16** model 120/20/30 G16 jest wyższy o **40 cm** i posiada trzy dodatkowe druty poziome. Oba warianty mają rozstaw drutów pionowych wynoszący **30 cm** oraz zastosowane **druty prowadzące fi 2,00 mm** i **druty wewnętrzne fi 1,60 mm**.

Wariant o wysokości 120 cm warto rozważyć wtedy, gdy niska siatka 80 cm nie zapewnia odpowiedniego wydzielenia terenu. Należy jednak pamiętać, że nawet gęsty układ drutów nie gwarantuje ochrony przed wszystkimi gatunkami zwierząt.

Jak zamontować siatkę leśną 120/20/30 G16?

Montaż siatki leśnej 120/20/30 G16 należy rozpocząć od wyznaczenia przebiegu ogrodzenia i stabilnego osadzenia słupków. Następnie siatkę rozwija się wzdłuż przygotowanej linii, mocuje do słupka początkowego i równomiernie naciąga.

Po uzyskaniu odpowiedniego napięcia należy zamocować siatkę do słupków pośrednich i końcowych. Elementy mocujące powinny być dopasowane do rodzaju słupków oraz konstrukcji ogrodzenia.

Podczas montażu należy unikać nadmiernego naprężania drutów, ponieważ może to prowadzić do odkształcenia oczek lub uszkodzenia połączeń.

Co oznacza symbol 120/20/30 G16?

Oznaczenie produktu pozwala odczytać jego podstawowe parametry:

- **120** – wysokość siatki wynosząca 120 cm.
- **20** – liczba drutów poziomych.
- **30** – rozstaw drutów pionowych wynoszący 30 cm.
- **G16** – oznaczenie serii konstrukcyjnej siatki.
- **50 m** – długość rolki.

Symbol **G16** nie oznacza średnicy drutu 16 mm. W modelu **120/20/30 G16** zastosowano **druty prowadzące o średnicy fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne o średnicy fi 1,60 mm**.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o siatkę leśną 120/20/30 G16

1. Czy siatkę leśną 120/20/30 G16 można wykorzystać na pochyłym terenie?

Tak. Montaż na pochyłości jest możliwy, ale wymaga odpowiedniego rozmieszczenia słupków i dopasowania przebiegu ogrodzenia do ukształtowania gruntu. Na większych spadkach mogą być potrzebne dodatkowe podpory.

2. Czy siatkę G16 można zamontować na słupkach drewnianych?

Tak. Do mocowania na słupkach drewnianych można stosować odpowiednie skoble ogrodzeniowe. Należy dobrać je do konstrukcji siatki i zapewnić stabilność słupków.

3. Czy można przyciąć siatkę leśną do krótszego odcinka?

Tak. Siatkę można przyciąć obcinakami do drutu. Po zakończeniu prac należy zabezpieczyć ostre końcówki i prawidłowo zamocować przycięty fragment.

4. Jak połączyć dwa odcinki siatki leśnej G16?

Można wykorzystać odpowiednie łączniki do drutów ogrodzeniowych lub metodę zalecaną przez producenta. Ważne jest zachowanie ciągłości poziomych drutów i wytrzymałości połączenia.

5. Czy siatka leśna wymaga dodatkowego drutu naciągowego?

Nie zawsze. Zależy to od zastosowanego systemu montażowego, rodzaju słupków i długości ogrodzenia. Najważniejsze jest zapewnienie równomiernego napięcia siatki.

6. Czy ocynkowaną siatkę leśną trzeba malować?

Nie ma takiej konieczności. Ocynk stanowi zabezpieczenie antykorozyjne drutu stalowego. Warto jednak kontrolować stan powłoki i zabezpieczać miejsca ewentualnych uszkodzeń.

7. Czy siatka 120/20/30 G16 nadaje się do ogrodzenia wybiegu dla zwierząt?

Możliwość zastosowania zależy od gatunku, wielkości i zachowania zwierząt. Należy ocenić bezpieczeństwo oczek, wysokość ogrodzenia oraz odporność konstrukcji na przewidywane obciążenia.

8. Jak przechowywać rolkę siatki przed montażem?

Najlepiej przechowywać ją na stabilnym podłożu, w miejscu ograniczającym długotrwały kontakt z wodą i zabrudzeniami. Rolkę należy zabezpieczyć przed przewróceniem i przypadkowym rozwinięciem.

9. Czy siatkę można zamontować na istniejących słupkach?

Tak, jeżeli słupki są stabilne, odpowiednio rozmieszczone i umożliwiają bezpieczne zamocowanie siatki. Przed rozpoczęciem montażu warto sprawdzić ich stan techniczny.

10. Co zrobić, jeśli siatka zacznie zwisać po pewnym czasie?

Należy sprawdzić stan mocowań, stabilność słupków i napięcie drutów. W razie potrzeby można skorygować naciąg, unikając nadmiernego naprężania konstrukcji.

Siatka leśna 120/20/30 G16 – 50 m – podsumowanie

Siatka leśna 120/20/30 G16 – 50 m to ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości **120 cm**, posiadająca **20 drutów poziomych** i rozstaw drutów pionowych wynoszący **30 cm**. W konstrukcji zastosowano **druty prowadzące fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 1,60 mm**. Gęsty układ drutów poziomych sprawia, że jest praktycznym rozwiązaniem do wydzielania upraw, szkółek leśnych, działek i terenów gospodarczych.

Rolka o długości **50 m** ułatwia planowanie prac, a ocynkowana konstrukcja pomaga chronić ogrodzenie przed korozją. Wybierając siatkę leśną G16, warto dopasować wysokość i rozstaw oczek do planowanego zastosowania oraz warunków montażu.

Dane techniczne

Dane techniczne siatki leśnej 120/20/30 G16 – 50 m

Rodzaj produktu	Siatka leśna ocynkowana
Symbol siatki	120/20/30 G16
Wysokość siatki	120 cm (1200 mm)
Długość rolki	50 m
Liczba drutów poziomych	20
Liczba odstępów między drutami poziomymi	19
Rozstaw drutów pionowych	30 cm (300 mm)
Szerokość oczek	30 cm
Wysokość oczek	Zależna od rozmieszczenia drutów poziomych
Średnica drutów prowadzących	fi 2,00 mm
Średnica drutów wewnętrznych	fi 1,60 mm
Materiał	Drut stalowy
Powłoka ochronna	Ocynk
Kolor	Srebrny
Seria	G16
Przeznaczenie	Ogrodzenia leśne, rolnicze, ogrodnicze i gospodarcze

Charakterystyka techniczna

Siatka leśna 120/20/30 G16 wyróżnia się gęstym układem **20 drutów poziomych** na wysokości **120 cm**. Druty pionowe rozmieszczone co **30 cm** tworzą regularną konstrukcję ogrodzeniową, przydatną do wydzielania upraw, działek i terenów gospodarczych.

W konstrukcji zastosowano **druty prowadzące o średnicy fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne o średnicy fi 1,60 mm**. Takie połączenie umożliwia wykonanie gęstej siatki ogrodzeniowej przeznaczonej do zastosowań leśnych, rolniczych i gospodarczych.

Ocynkowany drut stalowy pomaga chronić siatkę przed korozją, a rolka o długości **50 metrów** ułatwia wykonanie dłuższych odcinków ogrodzenia. Model G16 może być montowany na odpowiednio dobranych słupkach drewnianych lub stalowych.

Zastosowanie

Zastosowanie siatki leśnej 120/20/30 G16 – 50 m

Siatka leśna 120/20/30 G16 – 50 m znajduje zastosowanie przy wykonywaniu ogrodzeń terenów leśnych, rolniczych, ogrodniczych oraz gospodarczych. Dzięki wysokości 120 cm i gęstemu układowi drutów poziomych sprawdza się jako przegroda do wydzielania upraw, nasadzeń, działek oraz terenów wymagających wyraźnego wyznaczenia granic.

Ocynkowana siatka leśna G16 może być wykorzystywana zarówno do ogrodzeń stałych, jak i pomocniczych przegród terenowych. Jej otwarta konstrukcja umożliwia zachowanie widoczności ogrodzonego obszaru, a powłoka cynkowa pomaga chronić stal przed korozją.

1. Ogrodzenia szkółek leśnych

Siatka leśna 120/20/30 G16 może służyć do wydzielania szkółek drzew i krzewów, oddzielania sektorów produkcyjnych oraz wyznaczania granic terenów przeznaczonych pod młode sadzonki. Ułatwia organizację przestrzeni i ogranicza przypadkowe wchodzenie na wydzielone powierzchnie.

2. Ogradzanie młodych nasadzeń

Model o wysokości 120 cm może być stosowany wokół obszarów z nowo posadzonymi drzewami, krzewami i roślinami ozdobnymi. Siatka pozwala oddzielić nasadzenia od ścieżek, przejazdów i miejsc prowadzenia prac gospodarczych.

Jeżeli celem ogrodzenia jest ochrona przed dzikimi zwierzętami, należy dobrać wysokość i konstrukcję do konkretnych gatunków. Siatka 120 cm nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia przed wszystkimi zwierzętami leśnymi.

3. Ogrodzenia terenów rolniczych

Siatka leśna G16 120/20/30 sprawdza się przy wydzielaniu fragmentów pól uprawnych, plantacji oraz terenów użytkowanych rolniczo. Może pełnić funkcję ogrodzenia pomocniczego, oddzielającego poszczególne części gospodarstwa.

Rolka o długości 50 metrów ułatwia planowanie dłuższych odcinków ogrodzenia oraz dopasowanie ilości materiału do wielkości działki.

4. Zabezpieczanie upraw ogrodniczych

Siatkę można wykorzystać do wydzielania ogródków warzywnych, upraw sezonowych i terenów przeznaczonych pod rośliny użytkowe. Gęsty układ drutów poziomych pozwala stworzyć wyraźną przegrodę pomiędzy częścią uprawową a pozostałą przestrzenią ogrodu.

W przypadku konieczności ochrony przed małymi zwierzętami należy zwrócić uwagę na szerokość oczek wynoszącą 30 cm, ponieważ taki rozstaw nie zapobiega przechodzeniu wszystkich gatunków.

5. Ogrodzenia działek rekreacyjnych

Ocynkowana siatka leśna 120 cm może być wykorzystywana do wydzielania działek rekreacyjnych, ogrodów i terenów zielonych. Stanowi rozwiązanie dla miejsc, w których ważne jest zaznaczenie granicy bez budowania pełnego ogrodzenia ograniczającego widoczność.

6. Wydzielanie terenów gospodarczych

W gospodarstwach i na posesjach siatka może służyć do oddzielania miejsc składowania materiałów niegroźnych, obszarów roboczych oraz fragmentów terenu wykorzystywanych sezonowo. Rodzaj ogrodzenia powinien być dostosowany do sposobu użytkowania przestrzeni.

7. Ogrodzenia plantacji i terenów sadowniczych

Siatka leśna G16 może być stosowana do wyznaczania granic wybranych części plantacji, młodych sadów i szkółek sadowniczych. Ułatwia rozdzielenie stref uprawowych od dróg dojazdowych i ciągów komunikacyjnych.

Przy planowaniu ochrony upraw przed zwierzętami należy uwzględnić ich zdolność do przeskakiwania, przeciskania się przez oczka lub podkopywania ogrodzenia.

8. Ogrodzenia terenów zieleni i rekultywacji

Siatka leśna 120/20/30 G16 – 50 m może być wykorzystywana do czasowego wydzielania obszarów objętych nasadzeniami, odnową roślinności lub pracami rekultywacyjnymi. Pozwala oznaczyć granice terenu i ograniczyć przypadkowy ruch pieszy po wyznaczonej powierzchni.

9. Podział większych działek na strefy użytkowe

Na rozległych działkach siatka może służyć do tworzenia wewnętrznych przegród oddzielających ogród, część uprawową, teren gospodarczy lub strefę przeznaczoną pod przyszłe nasadzenia. Takie rozwiązanie ułatwia organizację przestrzeni bez konieczności stosowania masywnych elementów ogrodzeniowych.

10. Pomocnicze ogrodzenia terenów leśnych

W gospodarce leśnej siatka może być wykorzystywana do wydzielania niewielkich powierzchni roboczych, oznaczania granic nasadzeń i oddzielania obszarów wymagających ograniczenia ruchu ludzi.

Ze względu na wysokość 120 cm nie należy traktować jej jako samodzielnej bariery skutecznie zatrzymującej duże zwierzęta, takie jak jelenie czy sarny.

Jak dobrać siatkę leśną do zastosowania?

Przed wyborem ogrodzenia warto określić jego podstawową funkcję. Do wydzielania działek, upraw i terenów gospodarczych istotne są wysokość siatki, rozmieszczenie drutów oraz stabilność całej konstrukcji. Jeśli ogrodzenie ma ograniczać dostęp zwierząt, należy dodatkowo uwzględnić ich wielkość, zachowanie i możliwość przechodzenia przez oczka.

Siatka leśna 120/20/30 G16 będzie odpowiednim rozwiązaniem przede wszystkim tam, gdzie potrzebna jest przegroda o wysokości 120 cm, z gęstym układem drutów poziomych i rozstawem drutów pionowych 30 cm.

Podsumowanie zastosowań siatki leśnej 120/20/30 G16

Siatka leśna 120/20/30 G16 – 50 m to praktyczny materiał do wykonywania ogrodzeń leśnych, rolniczych, ogrodniczych i gospodarczych. Może być stosowana do wydzielania szkółek roślin, młodych nasadzeń, upraw, działek rekreacyjnych, plantacji i terenów zielonych.

Połączenie wysokości 120 cm, licznych drutów poziomych oraz ocynkowanej konstrukcji pozwala wykorzystać siatkę w różnych warunkach terenowych. Ostateczny dobór modelu powinien uwzględniać przeznaczenie ogrodzenia oraz wymagany poziom zabezpieczenia.

Montaż

Montaż siatki leśnej 120/20/30 G16 – 50 m – instrukcja krok po kroku

Montaż siatki leśnej 120/20/30 G16 wymaga odpowiedniego przygotowania terenu, stabilnego osadzenia słupków ogrodzeniowych oraz prawidłowego naciągnięcia i zamocowania drutów. Starannie wykonane ogrodzenie zachowuje właściwy kształt, ogranicza powstawanie luźnych fragmentów siatki i ułatwia późniejszą konserwację.

Ocynkowana siatka leśna o wysokości 120 cm może być montowana na słupkach drewnianych lub stalowych. Sposób instalacji należy dopasować do ukształtowania terenu, rodzaju gruntu i przewidywanych obciążeń ogrodzenia.

1. Przygotowanie materiałów i narzędzi

Przed rozpoczęciem montażu siatki leśnej G16 warto przygotować wszystkie niezbędne elementy:

- Siatkę leśną 120/20/30 G16 w rolce 50 m.
- Słupki ogrodzeniowe drewniane lub stalowe.
- Wzmocnione słupki narożne i końcowe.
- Skoble ogrodzeniowe, uchwyty lub obejmy dopasowane do słupków.
- Napinacz do siatki lub odpowiedni przyrząd do naciągania.
- Łączniki do drutów ogrodzeniowych.

- Miarkę, sznurek traserski i poziomicę.
- Narzędzia do osadzania słupków.
- Obcinaki do drutu oraz szczypce montażowe.
- Rękawice ochronne i okulary zabezpieczające.

2. Wyznaczenie linii ogrodzenia

Pierwszym etapem jest dokładne wyznaczenie przebiegu ogrodzenia. Należy określić położenie narożników, zakończeń oraz miejsc, w których zostaną ustawione słupki pośrednie.

Do wyznaczenia prostej linii można wykorzystać sznurek rozciągnięty pomiędzy punktami skrajnymi. Warto również sprawdzić przebieg granic działki, lokalizację instalacji podziemnych i ewentualne przeszkody terenowe.

3. Dobór słupków do siatki leśnej 120 cm

Siatka leśna 120/20/30 G16 może być mocowana do odpowiednio dobranych słupków stalowych lub drewnianych. Ich długość powinna uwzględniać wysokość siatki, sposób zamocowania oraz część przeznaczoną do osadzenia w gruncie.

Szczególnie ważne są słupki końcowe i narożne, ponieważ podczas naciągania siatki działają na nie znaczne siły. W zależności od konstrukcji ogrodzenia mogą wymagać dodatkowego usztywnienia.

4. Rozstaw i osadzanie słupków

Odległość pomiędzy słupkami należy dostosować do ich wytrzymałości, warunków gruntowych oraz planowanego napięcia siatki. Nie należy przyjmować jednakowego rozstawu dla wszystkich rodzajów podłoża i konstrukcji.

Podczas osadzania słupków trzeba kontrolować ich pionowe ustawienie i stabilność. Przed rozwinięciem siatki wszystkie elementy nośne powinny być przygotowane do przenoszenia obciążeń montażowych.

5. Rozwijanie rolki siatki leśnej

Rolkę należy umieścić w pobliżu słupka początkowego, a następnie ostrożnie rozwinąć siatkę wzdłuż wyznaczonej linii ogrodzenia. Podczas rozwijania warto kontrolować ułożenie drutów i unikać ich zaczepiania o kamienie, korzenie lub inne przeszkody.

Siatka leśna G16 120/20/30 powinna zostać ułożona w sposób umożliwiający późniejsze równomierne naciągnięcie na całej wysokości.

6. Mocowanie siatki do słupka początkowego

Początek siatki należy stabilnie zamocować do słupka końcowego. Mocowania powinny obejmować odpowiednią liczbę drutów poziomych, aby obciążenie nie skupiało się wyłącznie w jednym punkcie.

W przypadku słupków drewnianych można wykorzystać odpowiednie skoble, natomiast przy słupkach stalowych należy zastosować uchwyty przeznaczone do konkretnego typu konstrukcji.

7. Prawidłowe naciąganie siatki leśnej G16

Po wstępnym zamocowaniu siatki należy przystąpić do jej naciągania. Najlepiej wykorzystać narzędzie umożliwiające równomierne rozłożenie siły na kilka drutów poziomych.

Naciąg siatki leśnej 120/20/30 G16 powinien być wystarczający do utrzymania jej stabilnego położenia, ale nie może powodować deformacji oczek ani uszkadzania połączeń drutów.

Podczas napinania należy obserwować ustawienie słupków końcowych. Jeżeli zaczynają się przechylać, konieczne jest skorygowanie konstrukcji przed kontynuowaniem prac.

8. Mocowanie siatki do słupków pośrednich

Po uzyskaniu odpowiedniego napięcia można przystąpić do mocowania siatki na kolejnych słupkach. Elementy montażowe powinny utrzymywać druty w wyznaczonym położeniu, nie powodując ich nadmiernego ściskania.

Mocowania należy rozmieścić w taki sposób, aby ograniczyć przesuwanie się siatki i zapewnić równomierne przenoszenie obciążeń na słupki.

9. Montaż siatki leśnej na nierównym terenie

Na działkach o zróżnicowanej wysokości gruntu konieczne jest dopasowanie przebiegu ogrodzenia do ukształtowania terenu. W zależności od nachylenia można prowadzić siatkę zgodnie z profilem podłoża lub podzielić ogrodzenie na odpowiednie odcinki.

Należy zwrócić uwagę na miejsca, w których dolna krawędź siatki może znajdować się zbyt wysoko nad gruntem. Wielkość prześwitów powinna odpowiadać przeznaczeniu ogrodzenia.

10. Łączenie kolejnych rolek siatki

Jeżeli długość ogrodzenia przekracza 50 metrów, konieczne może być połączenie kolejnych rolek. Do tego celu stosuje się odpowiednie łączniki drutów ogrodzeniowych lub rozwiązania przewidziane przez producenta.

Połączenie powinno zachować właściwy układ drutów poziomych i nie osłabiać konstrukcji podczas naciągania.

11. Zakończenie montażu i kontrola ogrodzenia

Po zamocowaniu siatki należy przeprowadzić kontrolę całego ogrodzenia. Warto sprawdzić:

- Stabilność słupków narożnych, końcowych i pośrednich.
- Równomierność napięcia drutów poziomych.
- Stan połączeń pomiędzy odcinkami siatki.
- Poprawność zamocowania uchwytów i skobli.
- Położenie dolnej krawędzi względem gruntu.
- Obecność ostrych, niezabezpieczonych końcówek drutu.

Najczęstsze błędy podczas montażu siatki leśnej

Nieprawidłowy montaż może obniżyć trwałość i funkcjonalność ogrodzenia. Do najczęstszych błędów należą:

- **Niestabilne słupki** – mogą przechylać się podczas naciągania siatki.
- **Zbyt mocny naciąg** – może prowadzić do odkształcenia oczek i uszkodzenia drutów.
- **Niewłaściwe mocowania** – zwiększają ryzyko poluzowania siatki.
- **Brak wzmocnień narożników** – może osłabiać konstrukcję na zmianach kierunku ogrodzenia.
- **Nieprawidłowe prowadzenie siatki na pochyłościach** – sprzyja powstawaniu nierównych prześwitów.
- **Uszkodzenie powłoki ocynkowanej** – może zmniejszyć odporność drutów na korozję.

Konserwacja siatki leśnej po montażu

Ocynkowana siatka leśna 120/20/30 G16 nie wymaga skomplikowanej konserwacji, jednak warto okresowo sprawdzać stan mocowań, połączeń i słupków.

Jeżeli na ogrodzeniu pojawią się luźne fragmenty, należy ustalić przyczynę i skorygować napięcie. Miejsca uszkodzenia powłoki ochronnej warto zabezpieczyć odpowiednim preparatem antykorozyjnym.

Podsumowanie – montaż siatki leśnej 120/20/30 G16

Prawidłowy montaż siatki leśnej 120/20/30 G16 – 50 m wymaga stabilnych słupków, równomiernego napięcia drutów oraz odpowiednio dobranych elementów mocujących. Staranność na każdym etapie prac pozwala uzyskać równe i funkcjonalne ogrodzenie.

Siatka może być montowana na terenach leśnych, rolniczych i gospodarczych, a sposób wykonania ogrodzenia należy dostosować do warunków terenowych oraz planowanego użytkowania.

Co oznacza 120/20/30 G16 ?

Co oznacza symbol siatki leśnej 120/20/30 G16?

Oznaczenie **120/20/30 G16** określa podstawowe parametry konstrukcyjne siatki leśnej: jej wysokość, liczbę drutów poziomych, rozstaw drutów pionowych oraz serię produktu. Dzięki temu można porównywać różne rodzaje siatek leśnych i dobierać odpowiedni wariant do planowanego ogrodzenia.

Siatka leśna 120/20/30 G16 – 50 m wykonana jest z ocynkowanego drutu stalowego. W jej konstrukcji zastosowano **druty prowadzące o średnicy fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne o średnicy fi 1,60 mm**.

120 – wysokość siatki leśnej

Pierwsza liczba, czyli **120**, oznacza wysokość siatki wynoszącą **120 cm (1200 mm)**. Jest to wysokość umożliwiająca wykonanie ogrodzeń terenów leśnych, rolniczych, ogrodniczych i gospodarczych.

20 – liczba drutów poziomych

Druga liczba, czyli **20**, informuje o liczbie drutów poziomych na całej wysokości siatki. Pomiędzy nimi znajduje się **19 odstępów**, które tworzą kolejne rzędy oczek.

Duża liczba drutów poziomych na wysokości 120 cm oznacza gęsty układ konstrukcji w pionie. Poszczególne odstępy mogą mieć różne wysokości, dlatego ich dokładne wymiary należy sprawdzić na schemacie technicznym producenta.

30 – rozstaw drutów pionowych

Trzecia liczba, czyli **30**, oznacza rozstaw drutów pionowych wynoszący **30 cm (300 mm)**. Jest to nominalna szerokość oczek siatki leśnej.

Wariant z rozstawem 30 cm ma bardziej otwartą konstrukcję niż odpowiedni model z rozstawem 15 cm. Wybór szerokości oczek powinien zależeć od przeznaczenia ogrodzenia i wymaganego stopnia ograniczenia prześwitów.

G16 – oznaczenie serii siatki leśnej

Symbol **G16** identyfikuje serię konstrukcyjną siatki leśnej. Model 120/20/30 G16 wyróżnia się dużą liczbą drutów poziomych, dzięki czemu tworzy gęsty układ oczek na całej wysokości ogrodzenia.

G16 nie oznacza średnicy drutu 16 mm. W modelu **120/20/30 G16** zastosowano **druty prowadzące fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 1,60 mm**.

Jakie średnice drutów ma siatka leśna 120/20/30 G16?

Siatka leśna 120/20/30 G16 – 50 m posiada dwa rodzaje drutów stalowych ocynkowanych:

- **Druty prowadzące fi 2,00 mm** – grubsze druty stanowiące elementy konstrukcyjne siatki.
- **Druty wewnętrzne fi 1,60 mm** – cieńsze druty tworzące wewnętrzny układ oczek.

Zastosowanie dwóch średnic drutów pozwala uzyskać konstrukcję przeznaczoną do wykonywania ogrodzeń leśnych, rolniczych, ogrodniczych i gospodarczych. Powłoka cynkowa pomaga chronić stal przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz.

50 m – długość rolki

Oznaczenie **50 m** informuje, że siatka leśna jest dostarczana w rolce o długości **50 metrów bieżących**. Pozwala to obliczyć zapotrzebowanie na materiał podczas planowania ogrodzenia.

Podsumowanie oznaczenia 120/20/30 G16

120	Wysokość siatki: 120 cm
20	Liczba drutów poziomych: 20
30	Rozstaw drutów pionowych: 30 cm
G16	Oznaczenie serii siatki leśnej
50 m	Długość rolki: 50 metrów
Średnica drutów prowadzących	fi 2,00 mm
Średnica drutów wewnętrznych	fi 1,60 mm

Siatka leśna 120/20/30 G16 – 50 m to ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości **120 cm**, posiadająca **20 drutów poziomych** i rozstaw drutów pionowych wynoszący **30 cm**. W jej konstrukcji zastosowano **druty prowadzące fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 1,60 mm**.

Gęsty układ drutów poziomych, ocynkowana powierzchnia oraz rolka o długości **50 metrów** sprawiają, że model ten może być

wykorzystywany do wydzielania terenów leśnych, rolniczych, upraw, szkółek roślin oraz działek gospodarczych.