
Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 22:29

Link do produktu: https://paneleogrodzeniowe24.pl/siatka-lesna-150-21-15-g16-50m-p-75.html

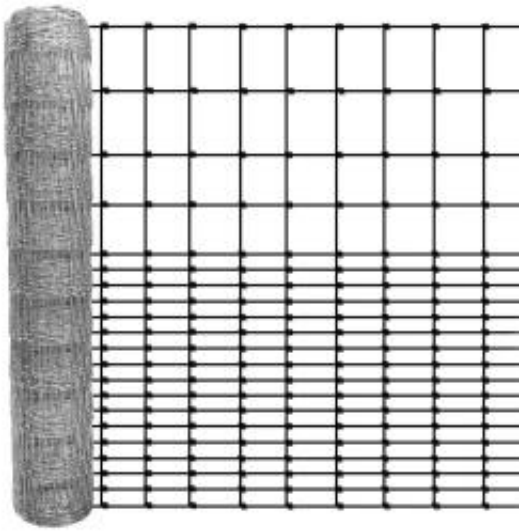

Siatka leśna - 150/21/15 G16 - 50 m

Cena	**284,00 zł**
Kod EAN	**5904947000312**

Opis produktu

Siatka leśna 150/21/15 G16 – 50 m – ocynkowana siatka ogrodzeniowa o gęstych oczkach

Siatka leśna 150/21/15 G16 – 50 m to ocynkowana siatka ogrodzeniowa wykonana z drutu stalowego, przeznaczona do budowy ogrodzeń leśnych, rolniczych, ogrodniczych i gospodarczych. Wysokość **150 cm**, aż **21 drutów poziomych** oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm** tworzą gęstą konstrukcję z ograniczonymi prześwitami.

W konstrukcji zastosowano **druty prowadzące o średnicy fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne o średnicy fi 1,60 mm**. Stalowe druty zostały pokryte warstwą cynku, która pomaga chronić konstrukcję przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz.

Ocynkowana siatka leśna G16 150/21/15 dostępna jest w rolce o długości **50 metrów**. Dzięki dużej liczbie drutów poziomych oraz niewielkiemu rozstawowi drutów pionowych sprawdza się przy wydzielaniu szkółek leśnych, młodych nasadzeń, upraw ogrodniczych, działek i terenów gospodarczych.

Model ten stanowi alternatywę dla siatek o szerszych oczkach, szczególnie tam, gdzie potrzebna jest bardziej zagęszczona przegroda. Powłoka cynkowa pomaga chronić stal przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz.

Dane techniczne siatki leśnej 150/21/15 G16

Nazwa produktu	Siatka leśna 150/21/15 G16 – 50 m
Rodzaj siatki	Siatka leśna ocynkowana
Wysokość siatki	150 cm (1500 mm)
Długość rolki	50 m
Liczba drutów poziomych	21
Liczba rzędów oczek	20
Rozstaw drutów pionowych	15 cm (150 mm)
Szerokość oczek	15 cm

Wysokość oczek	Zróżnicowana, zależna od rozmieszczenia drutów poziomych
Średnica drutów prowadzących	fi 2,00 mm
Średnica drutów wewnętrznych	fi 1,60 mm
Materiał	Drut stalowy
Zabezpieczenie antykorozyjne	Ocynk
Kolor	Srebrny
Seria	G16
Zastosowanie	Ogrodzenia leśne, rolnicze, ogrodnicze i gospodarcze

Gęsta konstrukcja siatki leśnej G16 o wysokości 150 cm

Siatka leśna 150/21/15 G16 wyróżnia się zastosowaniem **21 drutów poziomych**, które tworzą **20 rzędów oczek** na wysokości 150 cm. Poszczególne oczka mogą mieć różną wysokość, zależnie od rozmieszczenia drutów poziomych.

Siatka wykonana jest z **drutów prowadzących fi 2,00 mm** oraz **drutów wewnętrznych fi 1,60 mm**. Zastosowanie dwóch średnic drutów pozwala uzyskać konstrukcję przeznaczoną do wykonywania ogrodzeń terenowych.

Druty pionowe rozmieszczone co **15 cm** zapewniają węższe oczka niż w wariancie 150/21/30 G16. Dzięki temu siatka tworzy gęstszą przegrodę, przydatną do wydzielania terenów wymagających ograniczenia wielkości prześwitów.

Wysokość 150 cm pozwala wykonać wyższe ogrodzenie niż w przypadku modeli 80, 100 czy 120 cm. Należy jednak pamiętać, że skuteczność ogrodzenia w ograniczaniu dostępu zwierząt zależy również od gatunku, sposobu montażu oraz zabezpieczenia dolnej krawędzi.

Najważniejsze zalety siatki leśnej 150/21/15 G16

- **Gęsty układ oczek** – rozstaw drutów pionowych 15 cm ogranicza wielkość prześwitów.
- **Wysokość 150 cm** – umożliwia wykonanie wyższego ogrodzenia terenowego.
- **21 drutów poziomych** – tworzy wielorzędową konstrukcję siatki.
- **Druty prowadzące fi 2,00 mm** – grubsze elementy konstrukcyjne siatki.
- **Druty wewnętrzne fi 1,60 mm** – tworzą wewnętrzny układ oczek.
- **Ocynkowany drut stalowy** – powłoka pomaga chronić konstrukcję przed korozją.
- **Rolka o długości 50 m** – ułatwia planowanie dłuższych odcinków ogrodzenia.
- **Uniwersalne zastosowanie** – możliwość wykorzystania w leśnictwie, rolnictwie i ogrodnictwie.
- **Możliwość przycinania** – pozwala dopasować długość siatki do przebiegu ogrodzenia.

Zastosowanie siatki leśnej 150/21/15 G16 – 50 m

Ogrodzenia szkółek leśnych

Siatka leśna G16 150 cm może być wykorzystywana do wyznaczania granic szkółek leśnych oraz wydzielania sektorów z młodymi drzewami i krzewami. Gęsty układ oczek sprawdza się przy organizacji terenów przeznaczonych do produkcji sadzonek i prowadzenia prac pielęgnacyjnych.

Zabezpieczanie młodych nasadzeń

Siatka nadaje się do wykonywania ogrodzeń wokół młodych drzew, krzewów i roślin ozdobnych. Może pomagać w ograniczaniu dostępu części zwierząt oraz oddzielaniu nowych nasadzeń od pozostałej części działki.

Ogrodzenia upraw rolniczych

Ocynkowana siatka leśna 150/21/15 G16 sprawdza się przy wydzielaniu pól, plantacji i innych obszarów użytkowanych rolniczo. Pozwala wyznaczać granice upraw oraz organizować przestrzeń gospodarstwa.

Ogrodzenia sadów i plantacji

Model ten może być wykorzystywany do ogradzania sadów, plantacji krzewów owocowych oraz terenów przeznaczonych pod nowe nasadzenia. Otwarta konstrukcja pozwala zachować przepływ powietrza i widoczność ogrodzonego obszaru.

Ogrodzenia ogrodów i działek

Siatka leśna o oczkach szerokości 15 cm nadaje się do wyznaczania granic ogrodów, działek rekreacyjnych i terenów zielonych. Może służyć do oddzielania ogródków warzywnych, rabat oraz stref gospodarczych.

Wydzielanie terenów gospodarczych

Siatka leśna G16 może być stosowana do oddzielania zaplecza gospodarczego, miejsc składowania materiałów i wybranych stref roboczych. Konstrukcję słupków i mocowań należy dostosować do warunków użytkowania.

Siatka leśna 150/21/15 G16 a 150/21/30 G16 – porównanie

Oba modele mają wysokość 150 cm, posiadają 21 drutów poziomych i są dostępne w rolkach o długości 50 m. W obu wariantach zastosowano **druty prowadzące fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 1,60 mm**. Podstawowa różnica dotyczy szerokości oczek:

- **Siatka leśna 150/21/15 G16** – rozstaw drutów pionowych 15 cm, węższe oczka i gęstsza konstrukcja.
- **Siatka leśna 150/21/30 G16** – rozstaw drutów pionowych 30 cm, większe prześwity i bardziej otwarta konstrukcja.

Wariant **150/21/15 G16** warto wybrać tam, gdzie potrzebna jest siatka leśna z mniejszymi prześwitami. Model z rozstawem 30 cm może być odpowiedni do wyznaczania granic terenów, na których nie jest wymagana tak gęsta przegroda.

Montaż siatki leśnej 150/21/15 G16

Montaż siatki leśnej 150/21/15 G16 – 50 m należy rozpocząć od wyznaczenia przebiegu ogrodzenia i stabilnego osadzenia słupków. Następnie siatkę rozwija się wzdłuż przygotowanej linii, mocuje do słupka początkowego i stopniowo naciąga.

Po uzyskaniu równomiernego napięcia siatkę należy zamocować do słupków pośrednich i końcowych. Elementy mocujące powinny być dopasowane do rodzaju podpór oraz konstrukcji ogrodzenia.

Podczas montażu należy unikać nadmiernego naprężania drutów, które mogłoby powodować odkształcenie oczek. Na nierównym terenie może być konieczne zastosowanie dodatkowych słupków lub podział ogrodzenia na krótsze odcinki.

Co oznacza symbol 150/21/15 G16?

Oznaczenie **150/21/15 G16** zawiera podstawowe informacje o konstrukcji siatki leśnej:

- **150** – wysokość siatki wynosząca 150 cm.
- **21** – liczba drutów poziomych.
- **15** – rozstaw drutów pionowych wynoszący 15 cm.
- **G16** – oznaczenie serii konstrukcyjnej siatki leśnej.
- **50 m** – długość rolki.

Symbol **G16** nie oznacza średnicy drutu 16 mm. W modelu **150/21/15 G16** zastosowano **druty prowadzące o średnicy fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne o średnicy fi 1,60 mm**.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o siatkę leśną 150/21/15 G16

1. Czy siatkę leśną 150/21/15 G16 można zamontować na istniejących słupkach?

Tak, jeżeli słupki są stabilne, odpowiednio wysokie i umożliwiają prawidłowe zamocowanie siatki. Przed montażem należy sprawdzić ich stan oraz dobrać odpowiednie elementy mocujące.

2. Czy siatka leśna G16 nadaje się do montażu na pochyłym terenie?

Tak. Sposób prowadzenia siatki należy dopasować do nachylenia działki. Na większych spadkach mogą być potrzebne dodatkowe słupki lub podział ogrodzenia na krótsze odcinki.

3. Czy można przyciąć siatkę leśną do potrzebnej długości?

Tak. Do przycinania należy użyć odpowiednich obcinaków do drutu. Po skróceniu siatki trzeba zabezpieczyć ostre końcówki i prawidłowo zamocować zakończenie ogrodzenia.

4. Jak połączyć dwie rolki siatki leśnej G16?

Można zastosować odpowiednie łączniki do drutów ogrodzeniowych lub metodę zalecaną przez producenta. Połączenie powinno zapewniać ciągłość konstrukcji i odpowiednią wytrzymałość.

5. Czy do montażu siatki leśnej potrzebny jest napinacz?

Odpowiednie narzędzie do napinania ułatwia uzyskanie równomiernego napięcia, szczególnie na dłuższych odcinkach ogrodzenia. Należy unikać nadmiernego naprężania drutów.

6. Czy siatka leśna 150/21/15 G16 może służyć jako ogrodzenie tymczasowe?

Tak, pod warunkiem zastosowania stabilnych podpór i odpowiednich mocowań. Po demontażu siatkę można ponownie wykorzystać, jeżeli jej druty i połączenia nie zostały uszkodzone.

7. Czy ocynkowaną siatkę leśną trzeba malować po montażu?

Nie ma takiej konieczności. Powłoka cynkowa pomaga chronić stal przed korozją. Warto jednak kontrolować miejsca ewentualnych uszkodzeń mechanicznych i odpowiednio je zabezpieczać.

8. Czy siatka leśna 150/21/15 G16 zatrzyma małe zwierzęta?

Węższe oczka mogą ograniczać przechodzenie części zwierząt, ale nie gwarantują zatrzymania wszystkich gatunków. Skuteczność zależy od wielkości zwierzęcia, wysokości oczek i zabezpieczenia dolnej krawędzi ogrodzenia.

9. Czy słupki pod siatkę leśną trzeba betonować?

Nie zawsze. Sposób osadzenia zależy od rodzaju gruntu, konstrukcji słupków i przewidywanych obciążeń. Szczególnie stabilne powinny być podpory końcowe i narożne.

10. Jak dbać o ogrodzenie z siatki leśnej G16?

Warto okresowo sprawdzać napięcie siatki, stan mocowań, stabilność słupków i powierzchnię ocynku. Uszkodzone fragmenty należy naprawiać, a odsłonięte miejsca stalowe zabezpieczać przed korozją.

Siatka leśna 150/21/15 G16 – 50 m – podsumowanie

Siatka leśna 150/21/15 G16 – 50 m to ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości **150 cm**, wyposażona w **21 drutów poziomych** oraz druty pionowe rozmieszczone co **15 cm**. W konstrukcji zastosowano **druty prowadzące fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 1,60 mm**. Gęsty układ oczek sprawia, że jest praktycznym rozwiązaniem do wydzielania szkółek leśnych, upraw, sadów, ogrodów i terenów gospodarczych.

Rolka o długości **50 metrów** ułatwia wykonanie dłuższych odcinków ogrodzenia, a powłoka cynkowa pomaga chronić stal przed korozją. **Siatka leśna G16 150 cm z oczkami o szerokości 15 cm** jest odpowiednim wyborem tam, gdzie potrzebna jest gęstsza przegroda niż w wariantach z rozstawem pionowym 30 cm.

Dane techniczne

Dane techniczne siatki leśnej 150/21/15 G16 – 50 m

Nazwa produktu	Siatka leśna 150/21/15 G16 – 50 m
Rodzaj siatki	Siatka leśna ocynkowana
Wysokość siatki	150 cm (1500 mm)
Długość rolki	50 m
Liczba drutów poziomych	21
Liczba rzędów oczek	20
Rozstaw drutów pionowych	15 cm (150 mm)

Szerokość oczek	15 cm
Wysokość oczek	Zróżnicowana, zależna od rozmieszczenia drutów poziomych
Średnica drutów prowadzących	fi 2,00 mm
Średnica drutów wewnętrznych	fi 1,60 mm
Materiał	Drut stalowy
Zabezpieczenie antykorozyjne	Ocynk
Kolor	Srebrny
Seria siatki	G16
Zastosowanie	Ogrodzenia leśne, rolnicze, ogrodnicze i gospodarcze

Konstrukcja siatki leśnej 150/21/15 G16

Siatka leśna 150/21/15 G16 ma wysokość **150 cm** i posiada **21 drutów poziomych**, które tworzą **20 rzędów oczek**. Rozstaw drutów pionowych wynosi **15 cm**, dzięki czemu siatka tworzy gęstą konstrukcję z węższymi prześwitami niż wariant 150/21/30 G16.

W konstrukcji zastosowano **druty prowadzące o średnicy fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne o średnicy fi 1,60 mm**. Połączenie dwóch średnic drutów pozwala uzyskać konstrukcję przeznaczoną do wykonywania ogrodzeń leśnych, rolniczych i gospodarczych.

Ocynkowana siatka leśna G16 w rolce 50 m przeznaczona jest do ogradzania szkółek leśnych, upraw, sadów, działek oraz terenów gospodarczych. Powłoka cynkowa pomaga chronić drut stalowy przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz.

Zastosowanie

Zastosowanie siatki leśnej 150/21/15 G16 – 50 m

Siatka leśna 150/21/15 G16 – 50 m to ocynkowana siatka ogrodzeniowa przeznaczona do zabezpieczania i wydzielania terenów leśnych, rolniczych, ogrodniczych oraz gospodarczych. Dzięki wysokości **150 cm**, zastosowaniu **21 drutów poziomych** i rozstawowi drutów pionowych **15 cm** tworzy gęstą przegrodę, która sprawdza się w wielu rodzajach ogrodzeń terenowych.

1. Ogrodzenia szkółek leśnych

Siatka leśna G16 150 cm nadaje się do ogradzania szkółek leśnych, w których uprawiane są młode drzewa i krzewy. Gęste oczka pomagają ograniczać dostęp części zwierząt do nasadzeń oraz ułatwiają wydzielanie poszczególnych sektorów uprawowych.

2. Zabezpieczanie młodych nasadzeń

Siatkę można stosować do wykonywania ogrodzeń wokół nowych nasadzeń drzew, krzewów ozdobnych i roślin użytkowych. Stanowi fizyczną barierę, która pomaga ograniczać przypadkowe uszkodzenia roślin oraz dostęp niektórych zwierząt.

3. Ogrodzenia sadów owocowych

Ocynkowana siatka leśna 150/21/15 G16 sprawdza się przy wydzielaniu sadów jabłoniowych, gruszowych, śliwowych oraz innych upraw sadowniczych. Otwarta konstrukcja nie tworzy zwartej przesłony i pozwala zachować naturalny przepływ powietrza.

4. Ogrodzenia plantacji i upraw rolniczych

Model ten można wykorzystać do wyznaczania granic plantacji, pól uprawnych oraz terenów przeznaczonych pod uprawę roślin. Rolka o długości **50 m** ułatwia planowanie dłuższych odcinków ogrodzenia.

5. Ogrodzenia działek rekreacyjnych

Siatka leśna o wysokości 150 cm nadaje się do wyznaczania granic działek rekreacyjnych, terenów zielonych i nieruchomości wykorzystywanych sezonowo. Może stanowić ekonomiczną alternatywę dla bardziej rozbudowanych systemów ogrodzeniowych.

6. Zabezpieczanie ogrodów i ogródków warzywnych

Siatka leśna z rozstawem drutów pionowych **15 cm** może być stosowana do wydzielania ogródków warzywnych, rabat, tuneli uprawowych oraz innych części ogrodu. Węższe oczka tworzą gęstszą przegrodę niż w siatkach z rozstawem 30 cm.

7. Ogrodzenia terenów gospodarczych

Siatka leśna 150/21/15 G16 sprawdza się przy oddzielaniu placów gospodarczych, zaplecza rolniczego, miejsc przechowywania materiałów i wybranych stref roboczych. Konstrukcję ogrodzenia należy dostosować do warunków użytkowania i wymaganej stabilności.

8. Wydzielanie wybiegów i terenów dla zwierząt

Siatkę można wykorzystać do wydzielania wybranych wybiegów i terenów gospodarskich, pod warunkiem dopasowania rodzaju ogrodzenia do gatunku oraz wielkości zwierząt. Należy uwzględnić wytrzymałość konstrukcji, rozmiary oczek i możliwość podkopywania ogrodzenia.

9. Ogrodzenia tymczasowe

Siatka leśna G16 w rolce 50 m może służyć do wykonywania ogrodzeń tymczasowych, np. wokół nowych nasadzeń, sezonowych upraw lub wydzielonych obszarów gospodarczych. Po ostrożnym demontażu nieuszkodzone fragmenty można ponownie wykorzystać.

10. Oddzielanie terenów leśnych i zielonych

Siatka nadaje się do wyznaczania granic wybranych obszarów leśnych, terenów przeznaczonych do odnowień oraz stref wymagających uporządkowania dostępu. Gęsta konstrukcja może stanowić element ochrony nasadzeń, przy czym skuteczność ogrodzenia zależy również od prawidłowego montażu.

Dlaczego warto wybrać siatkę leśną 150/21/15 G16?

Siatka leśna 150/21/15 G16 – 50 m łączy wysokość 150 cm z gęstym układem oczek o szerokości 15 cm. Dzięki temu sprawdza się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest ogrodzenie o mniejszych prześwitach niż w wariantach z rozstawem drutów pionowych 30 cm.

Ocynkowany drut stalowy pomaga chronić konstrukcję przed korozją, a długość rolki wynosząca 50 metrów ułatwia realizację ogrodzeń leśnych, rolniczych, sadowniczych i gospodarczych. **Siatka leśna G16 150/21/15** jest praktycznym rozwiązaniem do wydzielania i ochrony różnego rodzaju terenów.

Montaż

Montaż siatki leśnej 150/21/15 G16 – 50 m

Siatka leśna 150/21/15 G16 – 50 m przeznaczona jest do wykonywania ogrodzeń leśnych, rolniczych, ogrodniczych i gospodarczych. Dzięki wysokości **150 cm**, 21 drutom poziomym oraz rozstawowi drutów pionowych wynoszącemu **15 cm** pozwala stworzyć gęste ogrodzenie terenowe. Prawidłowy montaż zapewnia odpowiednie napięcie siatki, stabilność konstrukcji oraz ogranicza ryzyko jej odkształcania.

1. Przygotowanie terenu pod ogrodzenie

Przed rozpoczęciem montażu należy wyznaczyć przebieg ogrodzenia, ustalić położenie narożników, bram i furtek oraz sprawdzić ukształtowanie terenu. Z planowanej linii ogrodzenia warto usunąć gałęzie, wysoką roślinność i inne przeszkody utrudniające rozwijanie siatki.

2. Dobór słupków ogrodzeniowych

Do montażu **siatki leśnej G16 150/21/15** można zastosować odpowiednio dobrane słupki stalowe lub drewniane. Ich długość, przekrój oraz sposób osadzenia powinny uwzględniać wysokość siatki, warunki gruntowe i przewidywane obciążenia.

Szczególną uwagę należy zwrócić na słupki narożne i końcowe, które przenoszą siły powstające podczas naciągania ogrodzenia. W razie potrzeby należy zastosować odpowiednie podpory lub zastrzały.

3. Rozmieszczenie i osadzenie słupków

Słupki należy rozmieścić wzdłuż wyznaczonej linii ogrodzenia, zachowując odstępy dostosowane do rodzaju podłoża, konstrukcji słupków i sposobu mocowania siatki. Każdy słupek powinien być stabilnie osadzony oraz ustawiony w odpowiedniej pozycji.

Na terenach nierównych lub narażonych na większe obciążenia może być konieczne zastosowanie dodatkowych punktów podparcia.

4. Rozwijanie rolki siatki leśnej

Siatka leśna 150/21/15 G16 dostarczana jest w rolce o długości **50 metrów**. Przed montażem należy ułożyć rolkę wzdłuż planowanego ogrodzenia i stopniowo ją rozwijać, unikając skręcania oraz gwałtownego zaginania drutów.

Podczas rozwijania należy zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie górnej i dolnej krawędzi siatki.

5. Mocowanie siatki do pierwszego słupka

Montaż najlepiej rozpocząć od stabilnego słupka końcowego lub narożnego. Siatkę należy zamocować za pomocą odpowiednich uchwytów, skobli lub innych elementów przeznaczonych do danego rodzaju słupków.

Mocowanie powinno obejmować odpowiednią liczbę drutów poziomych, aby siły naciągu były równomiernie rozłożone.

6. Naciąganie siatki leśnej G16

Po zamocowaniu początku siatki należy stopniowo ją napinać, najlepiej przy użyciu odpowiedniego napinacza do siatek ogrodzeniowych. Naciąg powinien być równomierny na całej wysokości ogrodzenia.

Nie należy nadmiernie naprężać drutów, ponieważ może to prowadzić do odkształcenia oczek, uszkodzenia mocowań lub przeciążenia słupków.

7. Mocowanie siatki do słupków pośrednich

Po uzyskaniu właściwego napięcia siatkę należy przymocować do kolejnych słupków. Elementy mocujące powinny stabilizować ogrodzenie, a jednocześnie nie powodować uszkodzenia drutu i jego powłoki cynkowej.

Podczas mocowania warto kontrolować prostoliniowość ogrodzenia oraz równomierne ułożenie drutów poziomych.

8. Łączenie kolejnych rolek siatki

Jeżeli długość ogrodzenia przekracza 50 metrów, konieczne może być połączenie kolejnych rolek. Do tego celu należy zastosować odpowiednie łączniki do drutów ogrodzeniowych lub inną metodę przewidzianą dla konstrukcji siatki.

Połączenie powinno zapewniać ciągłość ogrodzenia i nie tworzyć osłabionego miejsca narażonego na rozciąganie.

9. Montaż siatki na nierównym terenie

Siatkę leśną 150 cm można montować również na działkach o zróżnicowanym ukształtowaniu. Przy niewielkich nierównościach przebieg dolnej krawędzi można dopasować do terenu. Na większych spadkach warto zastosować dodatkowe słupki lub podzielić ogrodzenie na odcinki.

Należy unikać pozostawiania dużych prześwitów pomiędzy dolnym drutem a powierzchnią gruntu, szczególnie gdy ogrodzenie ma ograniczać dostęp zwierząt.

10. Zabezpieczenie dolnej krawędzi ogrodzenia

W zależności od przeznaczenia ogrodzenia dolną część siatki można dodatkowo ustabilizować odpowiednimi mocowaniami. Ma to znaczenie szczególnie na terenach, na których występuje ryzyko podnoszenia siatki lub przechodzenia zwierząt pod ogrodzeniem.

11. Kontrola ogrodzenia po zakończeniu montażu

Po zamontowaniu całej siatki należy sprawdzić:

- stabilność słupków końcowych, narożnych i pośrednich,
- równomierne napięcie drutów poziomych,
- prawidłowe zamocowanie siatki do słupków,
- jakość połączeń pomiędzy rolkami,
- ułożenie dolnej krawędzi względem gruntu,
- brak ostrych, niezabezpieczonych końcówek drutów.

Najczęstsze błędy podczas montażu siatki leśnej

- **Zbyt słabe osadzenie słupków** – może powodować przechylanie się konstrukcji.
- **Brak odpowiedniego usztywnienia narożników** – utrudnia utrzymanie prawidłowego naciągu.
- **Nierównomierne naprężenie siatki** – prowadzi do powstawania fal i odkształceń.
- **Nieprawidłowe łączenie rolek** – może osłabiać ciągłość ogrodzenia.
- **Uszkodzenie powłoki cynkowej** – zwiększa ryzyko wystąpienia korozji.
- **Pozostawienie dużych prześwitów przy gruncie** – ogranicza skuteczność ogrodzenia jako bariery dla zwierząt.

Konserwacja siatki leśnej po montażu

Ocynkowana siatka leśna G16 150/21/15 nie wymaga regularnego malowania. Warto jednak okresowo kontrolować stan mocowań, napięcie drutów i stabilność słupków. Ewentualne uszkodzenia powłoki ochronnej należy zabezpieczyć odpowiednim preparatem antykorozyjnym.

Podsumowanie montażu

Montaż siatki leśnej 150/21/15 G16 – 50 m wymaga przede wszystkim prawidłowego przygotowania terenu, stabilnego osadzenia słupków oraz równomiernego naciągnięcia drutów. Starannie wykonane ogrodzenie sprawdzi się przy zabezpieczaniu szkółek leśnych, sadów, upraw rolniczych, działek i terenów gospodarczych.

Co oznacza 150/21/15 G16 ?

Co oznacza symbol siatki leśnej 150/21/15 G16?

Siatka leśna 150/21/15 G16 – 50 m posiada oznaczenie określające jej najważniejsze parametry techniczne: wysokość ogrodzenia, liczbę drutów poziomych, rozstaw drutów pionowych oraz serię produktu. Dzięki temu można łatwo porównać poszczególne rodzaje siatek leśnych i wybrać odpowiedni wariant.

Siatka wykonana jest z ocynkowanego drutu stalowego. W jej konstrukcji zastosowano **druty prowadzące o średnicy fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne o średnicy fi 1,60 mm**.

150 – wysokość siatki leśnej

Liczba **150** oznacza wysokość siatki wynoszącą **150 cm (1,5 m)**. Taka wysokość znajduje zastosowanie przy ogradzaniu szkółek leśnych, młodych nasadzeń, sadów, działek oraz terenów rolniczych i gospodarczych.

21 – liczba drutów poziomych

Liczba **21** informuje, że siatka posiada **21 drutów poziomych** rozmieszczonych na całej wysokości ogrodzenia. Tworzą one **20 rzędów oczek**. Odległości pomiędzy drutami poziomymi mogą być zróżnicowane, zależnie od konstrukcji siatki.

15 – rozstaw drutów pionowych

Liczba **15** oznacza rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm (150 mm)**. Jest to nominalna szerokość oczek siatki. W porównaniu z wariantem o rozstawie 30 cm model 150/21/15 posiada węższe oczka, co pozwala uzyskać gęstszą przegrodę ogrodzeniową.

G16 – oznaczenie serii siatki

G16 to oznaczenie serii konstrukcyjnej siatki leśnej. Pozwala odróżnić ten wariant od innych serii dostępnych w ofercie, takich jak G6 czy G12.

Ważne: symbol G16 nie oznacza średnicy drutu wynoszącej 16 mm. W modelu **150/21/15 G16** zastosowano **druty prowadzące fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 1,60 mm**.

Jakie średnice drutów ma siatka leśna 150/21/15 G16?

W konstrukcji **siatki leśnej 150/21/15 G16 – 50 m** zastosowano dwa rodzaje drutów stalowych:

- **Druty prowadzące fi 2,00 mm** – grubsze druty stanowiące elementy konstrukcyjne siatki.
- **Druty wewnętrzne fi 1,60 mm** – cieńsze druty tworzące wewnętrzny układ oczek ogrodzenia.

Zastosowanie dwóch średnic drutów pozwala uzyskać konstrukcję przeznaczoną do wykonywania ogrodzeń leśnych, rolniczych, sadowniczych i gospodarczych. Ocynkowana powierzchnia drutów pomaga chronić stal przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz.

50 m – długość rolki

Oznaczenie **50 m** informuje, że siatka sprzedawana jest w rolce o długości **50 metrów bieżących**. Pozwala to zaplanować ilość materiału potrzebną do wykonania ogrodzenia na działce, w sadzie, szkółce leśnej lub na terenie gospodarczym.

Parametry siatki leśnej 150/21/15 G16

Oznaczenie	**Znaczenie**
150	Wysokość siatki – 150 cm
21	Liczba drutów poziomych – 21
15	Rozstaw drutów pionowych – 15 cm
G16	Oznaczenie serii siatki leśnej
50 m	Długość rolki – 50 metrów bieżących
Średnica drutów prowadzących	fi 2,00 mm
Średnica drutów wewnętrznych	fi 1,60 mm
Materiał	Drut stalowy ocynkowany

Czym różni się siatka 150/21/15 G16 od 150/21/30 G16?

Oba warianty mają wysokość **150 cm**, posiadają **21 drutów poziomych** i należą do serii G16. Podstawową różnicą jest szerokość oczek:

- **150/21/15 G16** – rozstaw drutów pionowych 15 cm, gęstsza konstrukcja.
- **150/21/30 G16** – rozstaw drutów pionowych 30 cm, szersze oczka.

Wybór wariantu z oczkami o szerokości 15 cm warto rozważyć tam, gdzie istotne jest ograniczenie wielkości prześwitów w ogrodzeniu. Dobór siatki powinien jednak uwzględniać również rodzaj chronionego terenu oraz zwierzęta, przed którymi ogrodzenie ma stanowić barierę.

Podsumowanie – siatka leśna 150/21/15 G16

Symbol 150/21/15 G16 oznacza siatkę leśną o wysokości **150 cm**, wyposażoną w **21 drutów poziomych** oraz oczka o szerokości **15 cm**, należącą do serii **G16**. Produkt dostępny jest w rolce o długości **50 m**.

W konstrukcji siatki zastosowano **druty prowadzące o średnicy fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne o średnicy fi 1,60 mm**.

Ocynkowana siatka leśna 150/21/15 G16 sprawdza się przy wykonywaniu ogrodzeń leśnych, sadowniczych, rolniczych i gospodarczych, szczególnie tam, gdzie potrzebna jest gęstsza konstrukcja ogrodzeniowa.