
Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 22:29

Link do produktu: https://paneleogrodzeniowe24.pl/siatka-lesna-150-24-15-g20-50m-p-82.html

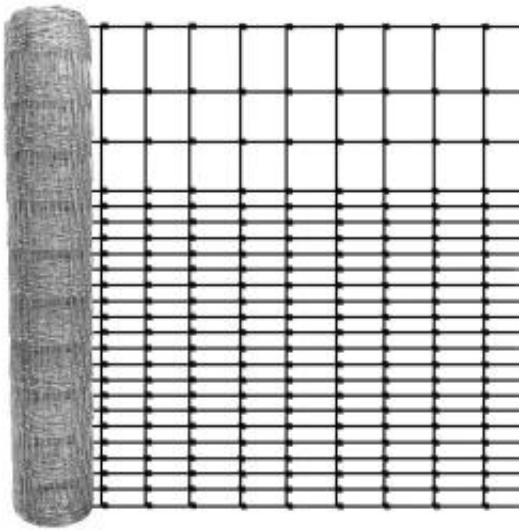

Siatka leśna - 150/24/15 G20 - 50 m

Cena	**298,00 zł**
Kod EAN	**5904947078816**

Opis produktu

Siatka leśna 150/24/15 G20 – 50 m – ocynkowana siatka ogrodzeniowa o gęstych oczkach

Siatka leśna 150/24/15 G20 – 50 m to ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości **150 cm**, wyposażona w **24 druty poziome** oraz oczka o szerokości **15 cm**. Dzięki bardzo gęstemu układowi drutów stanowi praktyczne rozwiązanie do wykonywania ogrodzeń szkółek leśnych, młodników, sadów, plantacji oraz terenów rolniczych.

Siatka wykonana jest z **drutów prowadzących o średnicy fi 2,00 mm** oraz **drutów wewnętrznych o średnicy fi 1,60 mm**, zabezpieczonych powłoką cynkową.

Model **150/24/15 G20** wyróżnia się dużą liczbą drutów poziomych w stosunku do wysokości siatki. Tworzą one **23 rzędy oczek**, co pozwala uzyskać gęstą konstrukcję ogrodzenia. Rozstaw drutów pionowych wynoszący 15 cm ogranicza wielkość prześwitów, a powłoka ocynkowana pomaga chronić stal przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz.

Siatka dostarczana jest w **rolce o długości 50 metrów bieżących**, dzięki czemu nadaje się do wykonywania zarówno krótszych ogrodzeń działek, jak i długich odcinków zabezpieczających uprawy i tereny leśne.

Dane techniczne siatki leśnej 150/24/15 G20

Nazwa produktu	Siatka leśna 150/24/15 G20 – 50 m
Wysokość siatki	150 cm (1500 mm)
Długość rolki	50 m
Liczba drutów poziomych	24
Liczba rzędów oczek	23
Rozstaw drutów pionowych	15 cm (150 mm)
Szerokość oczek	15 cm
Wysokość oczek	Zróżnicowana, zależnie od rozmieszczenia drutów poziomych

Średnica drutów prowadzących	fi 2,00 mm
Średnica drutów wewnętrznych	fi 1,60 mm
Seria	G20
Materiał	Drut stalowy
Powłoka ochronna	Ocynk
Kolor	Srebrny
Zastosowanie	Ogrodzenia leśne, szkółki drzew, młodniki, sady, plantacje, uprawy i tereny rolnicze

Dlaczego warto wybrać siatkę leśną 150/24/15 G20?

1. Bardzo gęsty układ oczek

Siatka leśna G20 o wysokości 150 cm posiada 24 druty poziome, które tworzą 23 rzędy oczek. Duża liczba drutów na stosunkowo niewielkiej wysokości pozwala uzyskać bardzo gęstą konstrukcję, przydatną przy zabezpieczaniu młodych nasadzeń i upraw.

2. Oczka o szerokości 15 cm

Rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm** zapewnia mniejsze prześwity niż w siatkach o oczkach szerokości 30 cm. Dzięki temu model 150/24/15 G20 może być odpowiednim wyborem do ogrodzeń, w których ważne jest ograniczenie możliwości przechodzenia części zwierząt przez siatkę.

3. Ocynkowana powierzchnia drutów

Ocynkowana siatka leśna 150/24/15 G20 posiada powłokę cynkową, która pomaga zabezpieczać stal przed działaniem wilgoci i korozją. Jest to istotne w przypadku ogrodzeń użytkowanych przez cały rok na terenach leśnych i rolniczych.

W konstrukcji zastosowano **druty prowadzące fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 1,60 mm**.

4. Wysokość ogrodzenia 150 cm

Wysokość **150 cm** umożliwia wykonywanie ogrodzeń wokół szkółek leśnych, sadów, plantacji i działek rolnych. Dobór wysokości należy jednak dostosować do gatunków zwierząt występujących w okolicy oraz oczekiwanego poziomu zabezpieczenia.

5. Rolka o długości 50 metrów

Siatka sprzedawana jest w rolkach o długości **50 m**, co ułatwia obliczenie zapotrzebowania na materiał i wykonywanie długich odcinków ogrodzenia. Kolejne rolki można połączyć przy użyciu odpowiednich elementów montażowych.

Zastosowanie siatki leśnej 150/24/15 G20 – 50 m

Siatka leśna 150/24/15 G20 znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebne jest ogrodzenie o wysokości 150 cm i bardzo gęstym układzie drutów.

1. Ogrodzenia szkółek leśnych

Siatka może służyć do wydzielania szkółek drzew iglastych i liściastych. Gęsty układ oczek pomaga ograniczać dostęp części zwierząt do młodych sadzonek.

2. Zabezpieczanie młodników

Model G20 może być wykorzystywany do wykonywania ogrodzeń wokół młodych drzew i terenów objętych pracami zalesieniowymi.

3. Ogrodzenia sadów owocowych

Siatka leśna 150 cm może być stosowana do ogradzania sadów jabłoniowych, gruszowych, śliwowych i innych upraw sadowniczych.

4. Ochrona plantacji borówki

Oczka o szerokości 15 cm są przydatne przy wykonywaniu ogrodzeń wokół plantacji borówki amerykańskiej i innych krzewów owocowych. Siatka nie zastępuje jednak zabezpieczeń przed ptakami i drobnymi szkodnikami.

5. Ogrodzenia plantacji malin i porzeczek

Siatka pozwala wydzielić teren uprawy i ograniczać przypadkowe wejścia na plantację oraz dostęp części zwierząt.

6. Ogrodzenia terenów rolniczych

Siatka leśna 150/24/15 G20 – 50 m może służyć do wyznaczania granic pól, działek rolnych i innych terenów użytkowanych gospodarczo.

7. Zabezpieczanie nowych nasadzeń

Gęsta konstrukcja siatki sprawdza się przy wydzielaniu obszarów z młodymi drzewami, krzewami ozdobnymi i roślinami wymagającymi ochrony.

8. Ogrodzenia terenów gospodarczych

Siatka może być stosowana do wydzielania zaplecza gospodarstw, terenów magazynowania materiałów oraz innych obszarów gospodarczych.

9. Wybrane ogrodzenia dla zwierząt gospodarskich

Model 150/24/15 G20 może być elementem niektórych ogrodzeń gospodarskich. Przed montażem należy sprawdzić, czy wysokość 150 cm oraz rozmiar oczek są odpowiednie dla konkretnego gatunku zwierząt.

10. Ogrodzenia tymczasowe

Siatka w rolce 50 m może być wykorzystana do czasowego wydzielania terenów rolniczych i leśnych. Przy ostrożnym demontażu materiał nadający się do dalszego użytkowania można ponownie zamontować.

Jak zamontować siatkę leśną 150/24/15 G20?

Montaż siatki leśnej 150/24/15 G20 należy rozpocząć od wyznaczenia przebiegu ogrodzenia oraz odpowiedniego rozmieszczenia słupków. Siatka może być mocowana do właściwie dobranych słupków stalowych lub drewnianych.

1. **Wyznacz linię ogrodzenia** – zmierz długość planowanego ogrodzenia i zaznacz miejsca słupków narożnych, końcowych oraz bram.
2. **Przygotuj teren** – usuń przeszkody utrudniające rozwijanie i naciąganie siatki.
3. **Zamontuj słupki końcowe i narożne** – zadbaj o ich stabilność oraz odpowiednie wzmocnienie.
4. **Rozmieść słupki pośrednie** – dopasuj ich rozstaw do warunków gruntowych i konstrukcji ogrodzenia.
5. **Rozwiń rolkę siatki** – prowadź materiał wzdłuż przygotowanej linii ogrodzenia, unikając skręcania drutów.
6. **Zamocuj początek siatki** – użyj elementów mocujących odpowiednich do rodzaju słupków.
7. **Równomiernie naciągnij siatkę** – zastosuj odpowiedni napinacz i unikaj nadmiernego naprężenia drutów.
8. **Przymocuj siatkę do słupków pośrednich** – kontroluj ułożenie i napięcie materiału.
9. **Zabezpiecz dolną krawędź** – ogranicz prześwity przy gruncie, jeżeli ogrodzenie ma chronić uprawy przed zwierzętami.
10. **Sprawdź gotowe ogrodzenie** – skontroluj mocowania, napięcie drutów oraz stabilność słupków.

Podczas montażu należy stosować rękawice ochronne. Rozstaw i głębokość osadzenia słupków trzeba dobrać do warunków gruntowych, wysokości ogrodzenia oraz przewidywanych obciążeń.

Co oznacza symbol 150/24/15 G20?

Oznaczenie **150/24/15 G20** informuje o podstawowych parametrach siatki leśnej:

- **150** – wysokość siatki wynosząca 150 cm.
- **24** – liczba drutów poziomych.
- **15** – rozstaw drutów pionowych wynoszący 15 cm.
- **G20** – oznaczenie serii siatki leśnej.

- **50 m** – długość rolki.

Symbol **G20 nie oznacza średnicy drutu 20 mm**. W tym modelu zastosowano **druty prowadzące o średnicy fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne o średnicy fi 1,60 mm**.

Siatka leśna 150/24/15 G20 a siatka 150/24/30 G20 – różnice

Warianty **150/24/15 G20** oraz **150/24/30 G20** mają taką samą wysokość i liczbę drutów poziomych. Różnią się rozstawem drutów pionowych:

- **150/24/15 G20** – oczka o szerokości 15 cm, mniejsze prześwity w ogrodzeniu.
- **150/24/30 G20** – oczka o szerokości 30 cm, bardziej otwarta konstrukcja siatki.

Siatka o oczkach 15 cm jest odpowiednia tam, gdzie ważne jest ograniczenie szerokości prześwitów. Przy wyborze należy uwzględnić przeznaczenie ogrodzenia i rodzaj zwierząt występujących na danym terenie.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o siatkę leśną 150/24/15 G20

1. Jaką wysokość ma siatka leśna 150/24/15 G20?

Siatka ma wysokość **150 cm (1,5 m)**, dzięki czemu może być stosowana do ogradzania szkółek leśnych, sadów, plantacji i terenów rolniczych.

2. Ile drutów poziomych ma siatka leśna 150/24/15 G20?

Model posiada **24 druty poziome**, które tworzą 23 rzędy oczek na wysokości 150 cm.

3. Jaką szerokość mają oczka w siatce 150/24/15 G20?

Rozstaw drutów pionowych wynosi **15 cm**. Wysokości poszczególnych oczek zależą od układu drutów poziomych.

4. Czy siatka leśna 150/24/15 G20 jest ocynkowana?

Tak. Siatka wykonana jest z ocynkowanego drutu stalowego. Powłoka cynkowa pomaga ograniczać korozję podczas użytkowania ogrodzenia na zewnątrz.

5. Do czego służy siatka leśna 150/24/15 G20?

Siatka przeznaczona jest przede wszystkim do wykonywania ogrodzeń szkółek leśnych, młodników, sadów, plantacji oraz terenów rolniczych i gospodarczych.

6. Czy siatka leśna G20 nadaje się do ogrodzenia sadu?

Tak. Model 150/24/15 G20 może być stosowany do ogradzania sadów i innych upraw owocowych. Skuteczność ochrony zależy od sposobu montażu oraz gatunków zwierząt występujących w okolicy.

7. Czy siatkę leśną 150/24/15 G20 można montować na słupkach drewnianych?

Tak. Siatkę można mocować do odpowiednio dobranych i stabilnie osadzonych słupków drewnianych lub stalowych, stosując właściwe elementy montażowe.

8. Ile metrów siatki znajduje się w jednej rolce?

Jedna rolka zawiera **50 metrów bieżących** siatki leśnej o wysokości 150 cm.

9. Czym różni się siatka 150/24/15 G20 od wariantu 150/24/30 G20?

Podstawową różnicą jest szerokość oczek. Wariant 150/24/15 G20 ma rozstaw drutów pionowych 15 cm, a wariant 150/24/30 G20 – 30 cm.

10. Czy siatka leśna 150/24/15 G20 wymaga konserwacji?

Ocynkowana siatka nie wymaga standardowo malowania, jednak warto okresowo sprawdzać stan drutów, mocowań, słupków i powłoki ochronnej. Ewentualne uszkodzenia należy naprawiać.

Siatka leśna 150/24/15 G20 – 50 m – gęsta siatka do ogrodzeń leśnych i rolniczych

Ocynkowana siatka leśna 150/24/15 G20 – 50 m to rozwiązanie dla osób poszukujących siatki ogrodzeniowej o wysokości 150 cm, dużej liczbie drutów poziomych oraz oczkach o szerokości 15 cm. Konstrukcja z 24 drutami poziomymi tworzy 23 rzędy oczek, co pozwala uzyskać bardzo gęsty układ siatki.

W konstrukcji wykorzystano **druty prowadzące fi 2,00 mm** i **druty wewnętrzne fi 1,60 mm**.

Model G20 sprawdzi się przy wykonywaniu ogrodzeń szkółek leśnych, młodników, sadów, plantacji i terenów rolniczych. Ocynkowana powierzchnia drutów pomaga ograniczać korozję, a rolka o długości 50 m ułatwia planowanie i realizację ogrodzenia.

Dane techniczne

Dane techniczne siatki leśnej 150/24/15 G20 – 50 m

Siatka leśna 150/24/15 G20 – 50 m to ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości **150 cm**, wyposażona w **24 druty poziome** oraz oczka o szerokości **15 cm**. W konstrukcji zastosowano **druty prowadzące o średnicy fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne o średnicy fi 1,60 mm**. Bardzo gęsty układ drutów sprawia, że model G20 znajduje zastosowanie przy zabezpieczaniu szkółek leśnych, młodników, sadów, plantacji oraz terenów rolniczych.

Rodzaj produktu	Siatka leśna ocynkowana
Model	150/24/15 G20
Wysokość siatki	150 cm (1500 mm)
Długość rolki	50 m
Liczba drutów poziomych	24
Liczba rzędów oczek	23
Rozstaw drutów pionowych	15 cm (150 mm)
Szerokość oczek	15 cm
Wysokość oczek	Zróżnicowana, zgodnie z układem drutów poziomych
Średnica drutów prowadzących	fi 2,00 mm
Średnica drutów wewnętrznych	fi 1,60 mm
Materiał	Drut stalowy
Powłoka ochronna	Ocynk
Kolor	Srebrny
Seria	G20
Zastosowanie	Ogrodzenia szkółek leśnych, młodników, sadów, plantacji i terenów rolniczych

Konstrukcja siatki leśnej 150/24/15 G20

Siatka leśna G20 o wysokości 150 cm posiada 24 druty poziome, które tworzą 23 rzędy oczek. Rozstaw drutów pionowych wynosi 15 cm, co zapewnia mniejsze prześwity niż w wariancie 150/24/30 G20.

W konstrukcji zastosowano **druty prowadzące fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 1,60 mm**. Duża liczba drutów poziomych na wysokości 150 cm tworzy bardzo gęstą konstrukcję, przydatną do zabezpieczania młodych nasadzeń i upraw.

Ocynkowana powierzchnia pomaga ograniczać korozję stalowych drutów.

Przeznaczenie siatki leśnej 150/24/15 G20

Ocynkowana siatka leśna 150/24/15 G20 w rolce 50 m przeznaczona jest do wykonywania ogrodzeń szkółek leśnych, młodników, sadów owocowych, plantacji krzewów oraz gruntów rolnych. Wysokość 150 cm i oczka o szerokości 15 cm pomagają ograniczać dostęp części zwierząt do chronionych terenów. Skuteczność ogrodzenia zależy od odpowiedniego doboru słupków, prawidłowego naciągnięcia siatki oraz zabezpieczenia jej dolnej krawędzi.

Zastosowanie

Zastosowanie siatki leśnej 150/24/15 G20 – 50 m

Siatka leśna 150/24/15 G20 – 50 m to ocynkowana siatka ogrodzeniowa przeznaczona do wykonywania ogrodzeń leśnych, rolniczych, sadowniczych i gospodarczych. Dzięki wysokości **150 cm**, konstrukcji z **24 drutami poziomymi** oraz rozstawowi drutów pionowych wynoszącemu **15 cm** pozwala wydzielać tereny wymagające gęstego ogrodzenia.

Model **150/24/15 G20** posiada 23 rzędy oczek, co zapewnia bardzo gęsty układ drutów poziomych. Siatka może być wykorzystywana do zabezpieczania młodych nasadzeń, szkółek leśnych, sadów i plantacji przed dostępem części zwierząt. Ocynkowana powierzchnia drutów pomaga ograniczać korozję podczas użytkowania na zewnątrz.

Gdzie stosuje się siatkę leśną 150/24/15 G20?

1. Ogrodzenia szkółek leśnych

Siatka leśna G20 o wysokości 150 cm może być wykorzystywana do ogradzania szkółek drzew iglastych i liściastych. Gęsty układ oczek pomaga ograniczać dostęp części zwierząt do młodych sadzonek i chronionych nasadzeń.

2. Zabezpieczanie młodników

Siatka leśna 150/24/15 G20 sprawdza się przy wydzielaniu młodników i obszarów objętych pracami zalesieniowymi. Ogrodzenie pomaga wyznaczyć granice chronionego terenu i ograniczyć przypadkowe uszkodzenia młodych drzew.

3. Ogrodzenia sadów owocowych

Ocynkowana siatka leśna 150/24/15 G20 może służyć do ogradzania sadów jabłoniowych, gruszowych, śliwowych i wiśniowych. Oczka o szerokości 15 cm zapewniają mniejsze prześwity niż w wariantach o rozstawie 30 cm, co może być przydatne przy ochronie upraw przed częścią zwierząt.

4. Ochrona plantacji borówki amerykańskiej

Siatka może być stosowana do wykonywania ogrodzeń wokół plantacji borówki amerykańskiej. Bardzo gęsty układ drutów poziomych oraz rozstaw pionowy 15 cm pomagają wydzielić obszar uprawy. W przypadku ochrony przed ptakami i drobnymi szkodnikami konieczne mogą być dodatkowe zabezpieczenia.

5. Ogrodzenia plantacji malin, porzeczek i agrestu

Siatka leśna 150 cm G20 może służyć do wyznaczania granic plantacji krzewów owocowych. Ogrodzenie ogranicza przypadkowe wejścia na teren upraw i może utrudniać dostęp części zwierząt.

6. Zabezpieczanie nowych nasadzeń drzew i krzewów

Model **150/24/15 G20** może być wykorzystywany do ogradzania terenów z nowymi nasadzeniami drzew, krzewów ozdobnych i roślin użytkowych. Duża liczba drutów poziomych pozwala wykonać ogrodzenie o niewielkich prześwitach w pionie.

7. Ogrodzenia pól uprawnych i gruntów rolnych

Siatka leśna 150/24/15 G20 – 50 m nadaje się do wydzielania działek rolnych, pól i innych terenów wykorzystywanych w gospodarstwach. Rolka o długości 50 metrów ułatwia planowanie materiału potrzebnego do wykonania długich odcinków ogrodzenia.

8. Ogrodzenia plantacji choinek

Ocynkowana siatka leśna G20 może być stosowana do wydzielania plantacji choinek oraz młodych drzew iglastych.

Wysokość 150 cm i oczka o szerokości 15 cm pomagają ograniczać dostęp części zwierząt, jednak nie gwarantują ochrony przed zwierzyną zdolną do przeskakiwania ogrodzenia.

9. Wydzielanie terenów gospodarczych

Siatka może być wykorzystywana do wykonywania ogrodzeń wokół zaplecza gospodarstw rolnych, placów składowych i terenów przeznaczonych do przechowywania materiałów. Pozwala stworzyć czytelną granicę pomiędzy poszczególnymi częściami posesji.

10. Ogrodzenia tymczasowe i sezonowe

Siatka leśna 150/24/15 G20 może być wykorzystywana do czasowego wydzielania terenów leśnych, rolniczych i gospodarczych. Przy odpowiednim demontażu oraz zachowaniu dobrego stanu technicznego materiał może zostać ponownie wykorzystany.

Dlaczego warto wybrać siatkę leśną 150/24/15 G20?

- **Wysokość 150 cm** – odpowiednia do wielu ogrodzeń leśnych, sadowniczych i rolniczych.
- **24 druty poziome** – tworzą 23 rzędy oczek na wysokości siatki.
- **Bardzo gęsta konstrukcja** – duża liczba drutów poziomych na wysokości 150 cm.
- **Oczka o szerokości 15 cm** – zapewniają mniejsze prześwity niż wariant z rozstawem 30 cm.
- **Ocynkowany drut stalowy** – powłoka cynkowa pomaga chronić siatkę przed korozją.
- **Rolka o długości 50 m** – ułatwia wykonywanie długich ogrodzeń.
- **Szerokie zastosowanie** – szkółki leśne, młodniki, sady, plantacje i tereny rolnicze.

Siatka leśna 150/24/15 G20 a 150/24/30 G20 – którą wybrać?

Oba warianty mają wysokość 150 cm, 24 druty poziome i należą do serii G20. Podstawową różnicą jest szerokość oczek, wynikająca z rozstawu drutów pionowych.

- **Siatka leśna 150/24/15 G20** – oczka o szerokości 15 cm, mniejsze prześwity i gęstszy układ drutów pionowych.
- **Siatka leśna 150/24/30 G20** – oczka o szerokości 30 cm, bardziej otwarta konstrukcja ogrodzenia.

Wariant **150/24/15 G20** warto rozważyć przy ogradzaniu szkółek leśnych, młodych nasadzeń, sadów i plantacji, gdy istotne jest ograniczenie szerokości prześwitów. Wariant z oczkami 30 cm może być wystarczający tam, gdzie nie jest potrzebny tak gęsty układ drutów pionowych.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze siatki leśnej G20?

Wybierając **siatkę leśną 150/24/15 G20 w rolce 50 m**, należy uwzględnić przeznaczenie ogrodzenia, rodzaj chronionych upraw oraz gatunki zwierząt występujących na danym terenie.

Wysokość 150 cm nie zapewnia pełnej ochrony przed wszystkimi dzikimi zwierzętami. W miejscach narażonych na obecność większej zwierzyny warto rozważyć wyższe ogrodzenie lub dodatkowe zabezpieczenia. Istotne znaczenie mają również stabilność słupków, prawidłowy naciąg siatki i ograniczenie prześwitów przy gruncie.

Siatka leśna 150/24/15 G20 – bardzo gęsta siatka do ogrodzeń leśnych i rolniczych

Ocynkowana siatka leśna 150/24/15 G20 – 50 m to praktyczne rozwiązanie do budowy ogrodzeń szkółek leśnych, młodników, sadów, plantacji i terenów rolniczych. Wysokość 150 cm, 24 druty poziome oraz oczka o szerokości 15 cm umożliwiają wykonanie ogrodzenia o bardzo gęstym układzie drutów.

Powłoka cynkowa pomaga ograniczać korozję, a rolka o długości 50 metrów ułatwia realizację dłuższych odcinków ogrodzenia. Odpowiedni dobór słupków, staranny montaż oraz regularna kontrola stanu siatki mają istotny wpływ na trwałość całej konstrukcji.

Montaż

Montaż siatki leśnej 150/24/15 G20 – 50 m krok po kroku

Montaż siatki leśnej 150/24/15 G20 – 50 m wymaga odpowiedniego przygotowania terenu, stabilnego osadzenia słupków oraz równomiernego naciągnięcia siatki. Model o wysokości **150 cm**, wyposażony w **24 druty poziome** i oczka o szerokości **15 cm**, przeznaczony jest do wykonywania ogrodzeń szkółek leśnych, młodników, sadów, plantacji oraz terenów rolniczych.

Ocynkowana siatka leśna G20 posiada 23 rzędy oczek, dzięki czemu wyróżnia się bardzo gęstym układem drutów

poziomych. Aby ogrodzenie zachowało stabilność i odpowiednie napięcie, należy prawidłowo zamontować słupki narożne, końcowe i pośrednie oraz zastosować odpowiednie elementy mocujące.

Jak zamontować siatkę leśną 150/24/15 G20?

1. Wyznaczenie przebiegu ogrodzenia

Przed rozpoczęciem montażu należy wyznaczyć linię ogrodzenia, miejsca narożników, bram i zakończeń poszczególnych odcinków. Dokładny pomiar długości pozwoli określić liczbę potrzebnych rolek **siatki leśnej 150/24/15 G20 o długości 50 m**.

2. Przygotowanie terenu

Wzdłuż planowanego ogrodzenia należy usunąć gałęzie, kamienie, wysoką roślinność oraz inne przeszkody utrudniające rozwijanie siatki. Na nierównym terenie warto wcześniej zaplanować przebieg dolnej krawędzi ogrodzenia, aby ograniczyć powstawanie prześwitów.

3. Dobór słupków ogrodzeniowych

Siatka leśna 150/24/15 G20 może być montowana na odpowiednio dobranych słupkach stalowych lub drewnianych. Ich długość powinna uwzględniać wysokość siatki wynoszącą 150 cm oraz część przeznaczoną do osadzenia w gruncie.

Przekrój słupków, rozstaw oraz głębokość osadzenia należy dostosować do warunków gruntowych, długości ogrodzenia, nachylenia terenu i przewidywanych obciążeń.

4. Montaż słupków narożnych i końcowych

Prace należy rozpocząć od ustawienia słupków końcowych i narożnych. Są one szczególnie obciążone podczas naciągania siatki, dlatego wymagają stabilnego osadzenia oraz odpowiednich podpór lub zastrzałów.

5. Rozmieszczenie słupków pośrednich

Po przygotowaniu słupków skrajnych należy zamontować słupki pośrednie wzdłuż wyznaczonej linii ogrodzenia. Ich rozmieszczenie powinno zapewniać właściwe podparcie siatki na całej długości.

Podczas montażu należy kontrolować pion słupków i ich stabilność, szczególnie na terenach o miękkim lub nierównym podłożu.

6. Przygotowanie rolki siatki leśnej 50 m

Przed rozwinięciem rolki należy sprawdzić stan drutów, połączeń oraz powłoki ocynkowanej. Rolkę warto ułożyć w miejscu umożliwiającym bezpieczne i kontrolowane rozwijanie materiału.

Podczas pracy zaleca się stosowanie rękawic ochronnych, ponieważ końcówki stalowych drutów mogą być ostre.

7. Rozwijanie siatki wzdłuż słupków

Siatkę leśną 150/24/15 G20 należy rozwijać stopniowo wzdłuż przygotowanej linii ogrodzenia. Trzeba unikać skręcania, gwałtownego szarpania i nadmiernego wyginania drutów.

Przy dłuższych odcinkach ogrodzenia pomoc drugiej osoby może znacznie ułatwić prawidłowe ułożenie siatki.

8. Mocowanie początku siatki

Początek siatki należy solidnie zamocować do słupka końcowego za pomocą odpowiednich klamer, skobli lub innych elementów mocujących. Połączenie powinno zapewniać stabilność podczas późniejszego naciągania drutów.

9. Prawidłowe naciąganie siatki leśnej G20

Naciąganie siatki leśnej 150/24/15 G20 należy wykonywać stopniowo i równomiernie, korzystając z odpowiedniego napinacza. Siatka powinna być napięta na całej wysokości, bez wyraźnie luźnych fragmentów.

Nie należy stosować nadmiernej siły, ponieważ może to prowadzić do odkształcenia oczek, uszkodzenia połączeń drutów lub przeciążenia słupków narożnych i końcowych.

10. Mocowanie siatki do słupków pośrednich

Po uzyskaniu odpowiedniego napięcia siatkę należy przymocować do słupków pośrednich. Rodzaj mocowania trzeba dobrać do materiału słupków i konstrukcji siatki.

Warto kontrolować równomierne ułożenie drutów oraz unikać mocowań powodujących ich niepotrzebne odkształcanie.

11. Zabezpieczenie dolnej krawędzi siatki

W przypadku ogrodzeń chroniących szkółki leśne, sady i plantacje szczególnie ważne jest ograniczenie prześwitów pomiędzy dolnym drutem siatki a powierzchnią gruntu.

W zależności od rodzaju podłoża i zwierząt występujących w okolicy można zastosować dodatkowe mocowania do gruntu lub inne zabezpieczenia utrudniające przechodzenie pod ogrodzeniem i podkopywanie siatki.

12. Łączenie kolejnych rolek siatki

Jeżeli długość ogrodzenia przekracza 50 metrów, kolejne rolki należy połączyć w sposób zapewniający ciągłość konstrukcji. Do tego celu należy zastosować odpowiednie łączniki lub metodę łączenia przeznaczoną do danego rodzaju siatki.

W miejscach połączeń trzeba zachować odpowiednie napięcie drutów i sprawdzić wytrzymałość mocowania.

13. Kontrola gotowego ogrodzenia

Po zakończeniu montażu należy sprawdzić stabilność wszystkich słupków, napięcie siatki, stan mocowań oraz przebieg dolnej krawędzi ogrodzenia.

Wszelkie poluzowane elementy i uszkodzenia powinny zostać poprawione przed rozpoczęciem użytkowania ogrodzenia.

Montaż siatki leśnej 150/24/15 G20 na nierównym terenie

Siatka leśna G20 o wysokości 150 cm może być stosowana na działkach o zróżnicowanym ukształtowaniu, w tym na łagodnych wzniesieniach i terenach ze spadkiem.

Przy montażu należy odpowiednio dostosować przebieg ogrodzenia do powierzchni gruntu. Ważne jest zachowanie stabilności słupków, równomiernego napięcia drutów i ograniczenie dużych prześwitów przy dolnej krawędzi.

W przypadku znacznych różnic wysokości terenu może być konieczne podzielenie ogrodzenia na krótsze odcinki montażowe.

Jak zabezpieczyć ogrodzenie z siatki leśnej przed zwierzętami?

Siatka leśna 150/24/15 G20 posiada oczka o szerokości 15 cm i bardzo gęsty układ drutów poziomych. Taka konstrukcja może ograniczać dostęp części zwierząt do chronionych upraw.

Skuteczność ogrodzenia zależy jednak od gatunku zwierząt, sposobu montażu i zabezpieczenia dolnej krawędzi. Wysokość 150 cm nie gwarantuje ochrony przed zwierzyną zdolną do przeskakiwania ogrodzenia.

W miejscach wymagających wyższego poziomu zabezpieczenia warto rozważyć dodatkowe rozwiązania ochronne lub zastosowanie wyższej siatki leśnej.

Najczęstsze błędy podczas montażu siatki leśnej 150/24/15 G20

- **Niestabilne słupki narożne** – mogą odkształcać się pod wpływem naciągu siatki.
- **Brak wzmocnień słupków końcowych** – utrudnia utrzymanie prawidłowego napięcia drutów.
- **Zbyt mocne naciągnięcie siatki** – może uszkodzić oczka i połączenia drutów.
- **Niewłaściwy rozstaw słupków** – może prowadzić do osłabienia ogrodzenia.
- **Nierównomierne mocowanie** – sprzyja powstawaniu luźnych fragmentów siatki.
- **Duże prześwity przy gruncie** – mogą umożliwiać zwierzętom przechodzenie pod ogrodzeniem.
- **Nieprawidłowe łączenie rolek** – osłabia ciągłość konstrukcji.
- **Uszkodzenie powłoki ocynkowanej** – może zwiększać ryzyko korozji stalowych drutów.

Konserwacja siatki leśnej 150/24/15 G20

Ocynkowana siatka leśna 150/24/15 G20 nie wymaga standardowo dodatkowego malowania. Powłoka cynkowa pomaga chronić druty przed korozją, jednak dla utrzymania ogrodzenia w dobrym stanie zaleca się okresowe kontrole.

- Sprawdzaj stabilność słupków końcowych, narożnych i pośrednich.
- Kontroluj napięcie drutów poziomych.

- Usuwaj gałęzie i roślinność nadmiernie obciążającą ogrodzenie.
- Sprawdzaj stan mocowań oraz połączeń kolejnych rolek.
- Zabezpieczaj miejsca uszkodzenia powłoki cynkowej.
- Naprawiaj uszkodzenia mechaniczne i prześwity przy gruncie.

Siatka leśna 150/24/15 G20 – prawidłowy montaż i trwałość ogrodzenia

Prawidłowy montaż siatki leśnej 150/24/15 G20 – 50 m pozwala wykorzystać jej bardzo gęstą konstrukcję do wykonywania ogrodzeń szkółek leśnych, młodników, sadów, plantacji oraz terenów rolniczych.

Wysokość 150 cm, 24 druty poziome i oczka o szerokości 15 cm sprawiają, że model G20 nadaje się do ogrodzeń wymagających mniejszych prześwitów niż w przypadku wariantu o rozstawie pionowym 30 cm.

Stabilne słupki, właściwe wzmocnienie narożników, równomierny naciąg siatki oraz prawidłowe mocowanie mają kluczowe znaczenie dla trwałości i funkcjonalności całego ogrodzenia.

Co oznacza 150/24/15 G20 ?

Co oznacza symbol 150/24/15 G20 w siatce leśnej?

Oznaczenie siatki leśnej 150/24/15 G20 określa jej podstawowe parametry techniczne: wysokość, liczbę drutów poziomych, rozstaw drutów pionowych oraz serię produktu. Dzięki tym informacjom można łatwiej dobrać odpowiednią siatkę do ogrodzenia szkółki leśnej, młodnika, sadu, plantacji lub terenu rolnego.

Siatka leśna 150/24/15 G20 – 50 m to ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości 150 cm, wyposażona w 24 druty poziome i oczka o szerokości 15 cm. W konstrukcji zastosowano **druty prowadzące fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 1,60 mm**. Duża liczba drutów poziomych tworzy bardzo gęsty układ oczek, przydatny przy zabezpieczaniu młodych nasadzeń i upraw.

150 – wysokość siatki leśnej

Pierwsza liczba w oznaczeniu, czyli **150**, określa wysokość siatki wynoszącą **150 cm (1500 mm)**.

Wysokość 1,5 metra pozwala wykonywać ogrodzenia szkółek leśnych, sadów, plantacji, młodników i działek rolnych. Przy wyborze wysokości ogrodzenia należy uwzględnić rodzaj chronionych upraw oraz gatunki zwierząt występujących w okolicy.

24 – liczba drutów poziomych

Druga liczba, czyli **24**, oznacza liczbę **drutów poziomych** rozmieszczonych na całej wysokości siatki.

24 druty poziome tworzą **23 rzędy oczek**. Ich wysokości mogą być zróżnicowane w zależności od konstrukcji siatki. Duża liczba drutów na wysokości 150 cm sprawia, że model G20 wyróżnia się bardzo gęstym układem oczek w pionie.

15 – rozstaw drutów pionowych

Trzecia liczba, czyli **15**, oznacza rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm (150 mm)**. Jest to szerokość oczek siatki leśnej.

Oczka o szerokości 15 cm tworzą mniejsze prześwity niż w siatkach o rozstawie drutów pionowych 30 cm. Dzięki temu model 150/24/15 G20 może być stosowany tam, gdzie istotne jest ograniczenie możliwości przechodzenia części zwierząt przez ogrodzenie.

G20 – oznaczenie serii siatki leśnej

G20 to oznaczenie serii siatki leśnej. Model 150/24/15 G20 posiada bardzo gęsty układ drutów poziomych, który pozwala uzyskać 23 rzędy oczek na wysokości 150 cm.

Symbol **G20 nie oznacza średnicy drutu 20 mm**. W opisywanym modelu przyjęto **średnicę drutów prowadzących fi 2,00 mm** oraz **średnicę drutów wewnętrznych fi 1,60 mm**.

Jakie średnice drutów ma siatka leśna 150/24/15 G20?

Siatka leśna 150/24/15 G20 – 50 m została opisana z uwzględnieniem dwóch średnic drutów stalowych:

- **Druty prowadzące fi 2,00 mm** – grubsze druty konstrukcyjne siatki.

- **Druty wewnętrzne fi 1,60 mm** – cieńsze druty tworzące układ oczek.

Powłoka cynkowa pomaga chronić stalowe druty przed korozją podczas użytkowania ogrodzenia na zewnątrz.

50 m – długość rolki

Oznaczenie **50 m** informuje, że siatka sprzedawana jest w rolce o długości **50 metrów bieżących**.

Taka długość ułatwia planowanie materiału potrzebnego do budowy ogrodzeń szkółek leśnych, sadów, plantacji i terenów rolniczych. Przy wykonywaniu dłuższych ogrodzeń można połączyć kolejne rolki siatki.

Parametry techniczne siatki leśnej 150/24/15 G20 – 50 m

150	Wysokość siatki – 150 cm
24	Liczba drutów poziomych – 24
15	Rozstaw drutów pionowych – 15 cm
G20	Oznaczenie serii siatki leśnej
50 m	Długość rolki – 50 metrów bieżących
Liczba rzędów oczek	23
Średnica drutów prowadzących	fi 2,00 mm
Średnica drutów wewnętrznych	fi 1,60 mm
Materiał	Drut stalowy
Powłoka ochronna	Ocynk
Kolor	Srebrny

Czym różni się siatka leśna 150/24/15 G20 od 150/24/30 G20?

Oba warianty mają wysokość **150 cm**, posiadają **24 druty poziome** i należą do serii G20. Podstawowa różnica dotyczy szerokości oczek, czyli rozstawu drutów pionowych.

- **Siatka leśna 150/24/15 G20** – oczka o szerokości 15 cm, mniejsze prześwity i gęstszy układ drutów pionowych.
- **Siatka leśna 150/24/30 G20** – oczka o szerokości 30 cm, bardziej otwarta konstrukcja ogrodzenia.

Wariant **150/24/15 G20** warto rozważyć przy zabezpieczaniu szkółek leśnych, sadów, plantacji i młodych nasadzeń, szczególnie gdy potrzebne są mniejsze prześwity. Wariant z oczkami 30 cm może być wystarczający tam, gdzie nie jest wymagany tak gęsty układ drutów pionowych.

Gdzie stosuje się siatkę leśną 150/24/15 G20?

Ocynkowana siatka leśna 150/24/15 G20 – 50 m może być wykorzystywana do wykonywania ogrodzeń:

- szkółek leśnych i młodników,
- terenów przeznaczonych pod zalesianie,
- sadów owocowych,
- plantacji borówki amerykańskiej,
- plantacji malin, porzeczek i agrestu,
- plantacji choinek,
- terenów z młodymi nasadzeniami drzew i krzewów,
- gruntów rolnych i pól uprawnych,
- terenów gospodarczych,
- wybranych ogrodzeń tymczasowych.

Wysokość 150 cm i oczka o szerokości 15 cm pomagają ograniczać dostęp części zwierząt do chronionych terenów.

Skuteczność zabezpieczenia zależy jednak od gatunku zwierzyny, stabilności słupków, sposobu montażu i zabezpieczenia dolnej krawędzi siatki.

Jak wybrać odpowiednią siatkę leśną G20?

Wybierając **siatkę leśną 150/24/15 G20 w rolce 50 m**, należy zwrócić uwagę na wysokość ogrodzenia, liczbę drutów poziomych, szerokość oczek, średnice drutów oraz przeznaczenie zabezpieczanego terenu.

Model z rozstawem pionowym 15 cm jest szczególnie przydatny tam, gdzie potrzebna jest siatka o mniejszych prześwitach. W przypadku ochrony przed większymi zwierzętami należy dodatkowo uwzględnić możliwość przeskakiwania ogrodzenia i rozważyć odpowiednią wysokość konstrukcji.

Siatka leśna 150/24/15 G20 – co warto zapamiętać?

Symbol 150/24/15 G20 oznacza siatkę leśną o wysokości 150 cm, z 24 drutami poziomymi, oczkami o szerokości 15 cm i oznaczeniem serii G20. Produkt oferowany jest w rolce o długości 50 metrów bieżących.

Siatka leśna 150/24/15 G20 – 50 m to praktyczne rozwiązanie do budowy gęstych ogrodzeń leśnych, sadowniczych i rolniczych. Przyjęte średnice drutów to **fi 2,00 mm dla drutów prowadzących** i **fi 1,60 mm dla drutów wewnętrznych**. Ocynkowana powierzchnia drutów pomaga ograniczać korozję, a bardzo gęsty układ oczek pozwala wykonywać ogrodzenia przeznaczone do wydzielania i zabezpieczania wybranych upraw.