
Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 22:46

Link do produktu: https://paneleogrodzeniowe24.pl/siatka-lesna-160-16-15-g6-50m-p-53.html

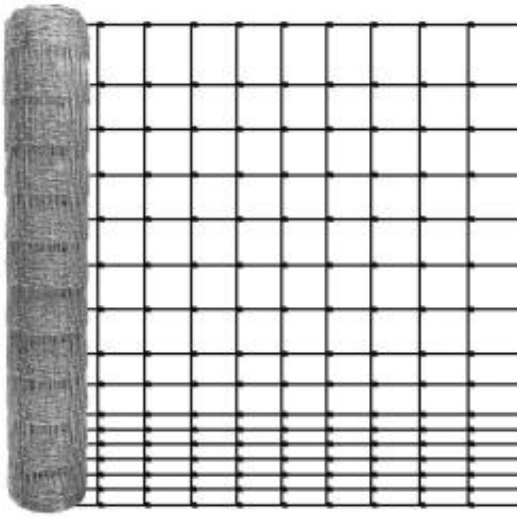

Siatka leśna - 160/16/15 G6 - 50 m

Cena	**244,00 zł**
Kod EAN	**5904947000374**

Opis produktu

Siatka leśna 160/16/15 G6 – 50 m – ocynkowana siatka do ogrodzenia lasów, sadów i działek

Siatka leśna 160/16/15 G6 – 50 m to wytrzymała siatka ogrodzeniowa wykonana z ocynkowanego drutu stalowego, przeznaczona do zabezpieczania terenów leśnych, rolniczych, sadowniczych oraz prywatnych posesji. Dzięki wysokości **160 cm**, 16 drutom poziomym i rozstawowi drutów pionowych wynoszącemu **15 cm** umożliwia wykonanie funkcjonalnego ogrodzenia o gęstej strukturze oczek.

Konstrukcja siatki została wykonana z drutów o dwóch średnicach: **druty prowadzące fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 1,60 mm**. Zastosowana powłoka cynkowa pomaga chronić stal przed korozją i wpływem zmiennych warunków atmosferycznych.

Charakterystyczną cechą siatki leśnej serii **G6** jest zagęszczony układ oczek w dolnej części ogrodzenia. Mniejsze odstępy między drutami poziomymi przy gruncie pomagają ograniczać przechodzenie drobniejszych zwierząt, natomiast większe oczka w górnej części pozwalają zachować ekonomiczną konstrukcję ogrodzenia.

Rolka o długości 50 metrów umożliwia sprawne wykonywanie długich odcinków ogrodzenia, ograniczając liczbę połączeń materiału. Model 160/16/15 G6 sprawdza się przy zabezpieczaniu młodników, sadów, plantacji, pól uprawnych i działek.

Najważniejsze zalety siatki leśnej 160/16/15 G6

- **Wysokość 160 cm** – umożliwia wykonanie ogrodzenia ochronnego na terenach leśnych i rolniczych.
- **16 drutów poziomych** – tworzy konstrukcję o zróżnicowanej wysokości oczek.
- **Rozstaw drutów pionowych 15 cm** – zapewnia gęstszą strukturę niż w wariantach z rozstawem 30 cm.
- **Druty prowadzące fi 2,00 mm** – stanowią elementy konstrukcyjne siatki.
- **Druty wewnętrzne fi 1,60 mm** – tworzą wewnętrzną część konstrukcji ogrodzeniowej.
- **Zagęszczone dolne oczka** – pomagają ograniczać przechodzenie mniejszych zwierząt przy gruncie.
- **Ocynkowany drut stalowy** – powłoka cynkowa ogranicza ryzyko korozji.
- **Długość rolki 50 m** – ułatwia ogrodzenie większych powierzchni.
- **Elastyczna konstrukcja** – umożliwia dopasowanie siatki do niewielkich nierówności terenu.
- **Szerokie zastosowanie** – ogrodzenia lasów, sadów, plantacji, pól uprawnych i działek.

Siatka leśna 160 cm – ochrona młodników i terenów leśnych

Siatka leśna 160/16/15 G6 znajduje zastosowanie przy grodzeniu młodników, szkółek leśnych oraz obszarów objętych nowymi nasadzeniami. Odpowiednio wykonane ogrodzenie pomaga ograniczać dostęp zwierzyny, która może uszkadzać młode drzewa poprzez zgryzanie pędów, obgryzanie kory i wydeptywanie roślinności.

Wysokość **160 cm** oraz gęsty rozstaw drutów pionowych co **15 cm** stanowią praktyczne rozwiązanie przy budowie ogrodzeń

ochronnych. Węższe oczka utrudniają niektórym zwierzętom przechodzenie przez siatkę.

Należy jednak pamiętać, że sarny i jelenie mogą pokonywać ogrodzenia tej wysokości. Na terenach szczególnie narażonych na szkody powodowane przez zwierzynę warto rozważyć zastosowanie wyższej siatki leśnej.

Siatka leśna do ogrodzenia sadów i plantacji

Ocynkowana siatka leśna 160/16/15 G6 sprawdza się przy zabezpieczaniu sadów owocowych, plantacji krzewów, szkółek roślin ozdobnych oraz terenów przeznaczonych pod uprawy rolne.

Rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm** pozwala uzyskać węższe oczka niż w siatkach z rozstawem 30 cm. Dzięki temu ogrodzenie może skuteczniej ograniczać przechodzenie niektórych zwierząt przez jego konstrukcję.

Zagęszczone oczka w dolnej części siatki pomagają dodatkowo zabezpieczać młode nasadzenia. W przypadku zwierząt mogących podkopywać ogrodzenie warto zastosować odpowiednie mocowanie dolnej krawędzi siatki.

Siatka leśna 160/16/15 G6 do ochrony przed dzikimi zwierzętami

Odpowiednio zamontowana **siatka leśna 160 cm** może ograniczać dostęp zajęcy, lisów, saren i dzików do chronionych terenów. Skuteczność ogrodzenia zależy jednak od gatunku zwierząt, sposobu montażu oraz zabezpieczenia przy powierzchni gruntu.

Ochrona przed zającami i mniejszymi zwierzętami

Mniejsze oczka w dolnej części siatki oraz rozstaw drutów pionowych co 15 cm pomagają ograniczać przechodzenie części drobniejszych zwierząt. Przy ochronie przed bardzo małymi zwierzętami należy uwzględnić rzeczywiste wymiary oczek.

Ochrona przed lisami

Gęstsza konstrukcja siatki może utrudniać lisom przechodzenie przez ogrodzenie. Ponieważ zwierzęta te potrafią podkopywać przeszkody, ważne jest zabezpieczenie dolnej krawędzi siatki.

Ochrona przed sarnami

Wysokość 160 cm pomaga ograniczać dostęp saren do sadów, młodników i upraw, jednak nie gwarantuje zatrzymania zwierząt zdolnych do przeskakiwania ogrodzeń. Na terenach o dużej presji zwierzyny warto rozważyć wyższe ogrodzenie.

Ochrona przed dzikami

Solidnie zamocowana siatka może utrudniać dzikom przedostawanie się na ogrodzony teren. Szczególne znaczenie ma stabilne osadzenie słupków oraz zabezpieczenie siatki przed podważaniem i podkopywaniem.

Ważne: siatka leśna o wysokości 160 cm nie gwarantuje całkowitej ochrony przed wszystkimi gatunkami dzikich zwierząt. Konstrukcję ogrodzenia należy dostosować do warunków terenowych i rodzaju występującej zwierzyny.

Konstrukcja siatki leśnej 160/16/15 G6 – druty i układ oczek

Siatka leśna 160/16/15 G6 została wykonana z ocynkowanego drutu stalowego. Jej konstrukcja obejmuje **16 drutów poziomych** oraz druty pionowe rozmieszczone co **15 cm**.

W produkcji siatki zastosowano:

- **Druty prowadzące o średnicy fi 2,00 mm**.
- **Druty wewnętrzne o średnicy fi 1,60 mm**.
- **Powłokę cynkową** zabezpieczającą stal przed korozją.

Oczka siatki mają zróżnicowaną wysokość. W dolnej części znajdują się mniejsze odstępy między drutami poziomymi, natomiast w górnej części oczka są większe. Taki układ pomaga ograniczać dostęp niektórych mniejszych zwierząt przy gruncie, jednocześnie umożliwiając ekonomiczne wykorzystanie materiału.

Rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm** zapewnia dwukrotnie gęstsze rozmieszczenie pionowych przegród niż w wariancie 160/16/30 G6, w którym rozstaw wynosi 30 cm.

Siatka leśna 160/16/15 G6 a 160/16/30 G6 – jaka jest różnica?

Oba warianty siatki należą do serii G6, mają wysokość **160 cm**, posiadają **16 drutów poziomych** i są dostępne w rolkach o

długości **50 metrów**.

Najważniejsza różnica dotyczy rozstawu drutów pionowych:

- **Siatka leśna 160/16/15 G6** – rozstaw drutów pionowych wynosi 15 cm. Oczka są węższe, a konstrukcja posiada więcej pionowych przegród.
- **Siatka leśna 160/16/30 G6** – rozstaw drutów pionowych wynosi 30 cm. Oczka są szersze, co pozwala ekonomicznie grodzić rozległe tereny.

Model 160/16/15 G6 warto wybrać wtedy, gdy ważna jest gęstsza struktura ogrodzenia i ograniczenie możliwości przechodzenia zwierząt przez szersze oczka.

Odporność na korozję dzięki ocynkowaniu

Siatka leśna 160/16/15 G6 – 50 m wykonana jest z drutu stalowego zabezpieczonego powłoką cynkową. Ocynkowanie pomaga ograniczać korozję powodowaną przez wilgoć, opady atmosferyczne oraz zmienne warunki pogodowe.

Druty prowadzące **fi 2,00 mm** oraz druty wewnętrzne **fi 1,60 mm** tworzą konstrukcję przeznaczoną do zastosowań ogrodzeniowych. Przy prawidłowym montażu i użytkowaniu siatka może służyć przez wiele sezonów.

Jak zamontować siatkę leśną 160/16/15 G6 – 50 m?

Montaż siatki należy rozpocząć od wyznaczenia przebiegu ogrodzenia oraz przygotowania odpowiednio dobranych słupków stalowych lub drewnianych.

Słupki narożne i końcowe powinny być stabilnie osadzone i usztywnione, ponieważ przenoszą obciążenia powstające podczas naciągania siatki. Rozstaw słupków pośrednich należy dostosować do warunków gruntowych i konstrukcji ogrodzenia.

Po rozwinięciu rolki należy ustawić siatkę tak, aby **zagęszczone oczka znajdowały się przy gruncie**. Następnie trzeba równomiernie napiąć druty poziome i zamocować siatkę do słupków za pomocą odpowiednich uchwytów, skobli lub drutu wiązałkowego.

Na nierównym terenie należy ograniczyć prześwity przy podłożu. W miejscach narażonych na podkopywanie warto zastosować dodatkowe zabezpieczenie dolnej krawędzi ogrodzenia.

Dlaczego warto wybrać siatkę leśną 160/16/15 G6 – 50 m?

Ocynkowana siatka leśna 160/16/15 G6 łączy wysokość 160 cm, 16 drutów poziomych oraz gęsty rozstaw drutów pionowych wynoszący 15 cm. Dzięki temu stanowi funkcjonalne rozwiązanie do zabezpieczania lasów, młodników, sadów, plantacji, pól uprawnych i działek.

Zastosowanie **drutów prowadzących fi 2,00 mm** i **drutów wewnętrznych fi 1,60 mm** oraz powłoki cynkowej pozwala uzyskać konstrukcję odpowiednią do użytkowania na zewnątrz.

Rolka o długości 50 metrów umożliwia sprawne wykonywanie długich odcinków ogrodzenia, a zagęszczony układ oczek przy gruncie zwiększa praktyczność siatki w zastosowaniach ochronnych.

Jeżeli szukasz **siatki leśnej 160 cm, ocynkowanej, o rozstawie drutów pionowych 15 cm**, model 160/16/15 G6 jest rozwiązaniem wartym rozważenia przy planowaniu ogrodzenia leśnego, rolnego lub działkowego.

Dane techniczne

Dane techniczne siatki leśnej 160/16/15 G6 – 50 m

Nazwa produktu	Siatka leśna 160/16/15 G6 – 50 m
Rodzaj produktu	Siatka leśna ocynkowana
Oznaczenie	160/16/15 G6
Seria	G6
Wysokość siatki	160 cm

Długość rolki	50 m
Liczba drutów poziomych	16
Rozstaw drutów pionowych	15 cm
Średnica drutów prowadzących	fi 2,00 mm
Średnica drutów wewnętrznych	fi 1,60 mm
Układ oczek od dołu	6 × 5 cm, 2 × 10 cm, 6 × 15 cm, 1 × 20 cm
Materiał	Drut stalowy
Powłoka ochronna	Ocynk
Kolor	Srebrny (ocynk)
Zastosowanie	Ogrodzenia lasów, młodników, sadów, plantacji, pól uprawnych i działek

Zastosowanie

Zastosowanie siatki leśnej 160/16/15 G6 – 50 m

Siatka leśna 160/16/15 G6 to ocynkowana siatka ogrodzeniowa przeznaczona do zabezpieczania lasów, młodników, sadów, plantacji, pól uprawnych oraz działek. Dzięki wysokości **160 cm**, 16 drutom poziomym i rozstawowi drutów pionowych **15 cm** tworzy ogrodzenie o stosunkowo gęstej strukturze, pomagające ograniczać dostęp zwierząt do chronionych terenów.

Ogrodzenia lasów, młodników i szkółek leśnych

Siatka leśna G6 sprawdza się przy zabezpieczaniu młodych drzew, nowych nasadzeń oraz szkółek leśnych. Pomaga ograniczać szkody powodowane przez zwierzęta zgryzające pędy, uszkadzające korę i niszczące roślinność. Zagęszczone oczka w dolnej części siatki stanowią dodatkową przeszkodę dla mniejszych zwierząt.

Ochrona sadów i plantacji

Siatka leśna 160 cm może być wykorzystywana do ogrodzenia sadów owocowych, plantacji krzewów, szkółek roślin ozdobnych i terenów uprawnych. Rozstaw drutów pionowych co 15 cm zapewnia węższe oczka niż w wariancie 160/16/30 G6, co pomaga ograniczać przechodzenie zwierząt przez ogrodzenie.

Ogrodzenia pól uprawnych i gospodarstw rolnych

Ocynkowana siatka leśna w rolkach 50 m nadaje się do wyznaczania granic pól, zabezpieczania wybranych upraw oraz wydzielania terenów gospodarczych. Pozwala wykonywać długie odcinki ogrodzenia z ograniczoną liczbą połączeń.

Zabezpieczanie działek i terenów rekreacyjnych

Siatka 160/16/15 G6 jest praktycznym rozwiązaniem do grodzenia działek rekreacyjnych, nieużytków, terenów prywatnych oraz gruntów przeznaczonych pod przyszłe zagospodarowanie. Stalowy drut zabezpieczony powłoką cynkową ogranicza ryzyko korozji podczas użytkowania na zewnątrz.

Ochrona przed dzikimi zwierzętami

Siatka leśna 160/16/15 G6 pomaga ograniczać dostęp zajęcy, lisów, saren i dzików do ogrodzonego obszaru. Węższe oczka o rozstawie pionowym 15 cm oraz zagęszczone oczka przy gruncie mogą utrudniać przechodzenie mniejszych zwierząt.

Skuteczność zabezpieczenia zależy od prawidłowego montażu i warunków terenowych. Sarny i jelenie mogą przeskakiwać ogrodzenia o wysokości 160 cm, dlatego w miejscach o dużej presji zwierzyny warto rozważyć wyższe ogrodzenie. W przypadku dzików szczególnie ważne jest zabezpieczenie dolnej krawędzi przed podważaniem i podkopywaniem.

Dlaczego warto wybrać siatkę leśną 160/16/15 G6?

- **Wysokość 160 cm** – pozwala wykonać ogrodzenie terenów leśnych, rolniczych i prywatnych.
- **16 drutów poziomych** – tworzy konstrukcję ze zróżnicowaną wysokością oczek.
- **Rozstaw pionowy 15 cm** – zapewnia gęstszy układ oczek niż w siatce o rozstawie 30 cm.
- **Zagęszczone dolne oczka** – pomagają ograniczać przechodzenie mniejszych zwierząt.
- **Powłoka ocynkowana** – chroni stalowy drut przed korozją.
- **Rolka 50 m** – ułatwia grodzenie większych powierzchni.

Siatka leśna 160/16/15 G6 – 50 m to funkcjonalny wybór dla właścicieli lasów, sadowników, rolników i osób poszukujących gęstszej siatki ogrodzeniowej do zabezpieczenia działki lub terenu gospodarczego.

Montaż

Montaż siatki leśnej 160/16/15 G6 – 50 m krok po kroku

Siatka leśna 160/16/15 G6 to ocynkowana siatka ogrodzeniowa przeznaczona do zabezpieczania lasów, młodników, sadów, plantacji, pól uprawnych i działek. Wysokość **160 cm**, 16 drutów poziomych oraz rozstaw drutów pionowych **15 cm** pozwalają wykonać ogrodzenie o gęstszej strukturze oczek, pomagające ograniczać dostęp zwierząt do chronionego terenu.

Prawidłowy **montaż siatki leśnej 160 cm** wymaga stabilnego osadzenia słupków, równomiernego naciągnięcia drutów i zabezpieczenia dolnej części ogrodzenia. Odpowiednio wykonana konstrukcja ogranicza ryzyko odkształceń oraz powstawania prześwitów.

Jak zamontować siatkę leśną 160/16/15 G6?

1. **Wyznacz przebieg ogrodzenia.** Zmierz teren, oznacz narożniki oraz miejsca montażu bram i furtek. Usuń przeszkody utrudniające rozwijanie rolki siatki.
2. **Przygotuj i zamontuj słupki.** Wybierz odpowiednio dobrane słupki stalowe lub drewniane. Ich rozstaw, długość i głębokość osadzenia dostosuj do rodzaju gruntu oraz przewidywanych obciążeń. Słupki narożne i końcowe wymagają szczególnie solidnego zakotwienia oraz usztywnienia.
3. **Rozwiń rolkę siatki leśnej.** Ułóż siatkę wzdłuż linii ogrodzenia. Zwróć uwagę, aby zagęszczone oczka znajdowały się na dole, przy powierzchni gruntu.
4. **Przymocuj początek siatki.** Zamocuj siatkę do słupka początkowego, wykorzystując odpowiednie uchwyty, skoble lub inne elementy mocujące dopasowane do rodzaju słupka.
5. **Równomiernie naciągnij siatkę.** Zastosuj narzędzia umożliwiające kontrolowany naciąg drutów poziomych. Unikaj nadmiernego naprężenia, które mogłoby odkształcić oczka lub uszkodzić połączenia drutów.
6. **Zamocuj siatkę do słupków pośrednich.** Rozmieść mocowania tak, aby siatka zachowała odpowiednie położenie i nie tworzyła nadmiernych wybrzuszeń.
7. **Połącz kolejne rolki.** Przy ogrodzeniach dłuższych niż 50 m zastosuj odpowiednie połączenia kolejnych odcinków, zachowując ciągłość i stabilność konstrukcji.
8. **Sprawdź gotowe ogrodzenie.** Skontroluj napięcie drutów, stabilność słupków, mocowania oraz prześwity przy gruncie.

Jakie słupki wybrać do siatki leśnej o wysokości 160 cm?

Siatkę leśną 160/16/15 G6 można montować na słupkach stalowych lub drewnianych przeznaczonych do ogrodzeń siatkowych. Dobór słupków powinien uwzględniać wysokość ogrodzenia, warunki gruntowe, ukształtowanie terenu oraz siły działające podczas naciągania siatki.

Na narożnikach, końcach odcinków i przy bramach należy przewidzieć odpowiednie wzmocnienia. Prawidłowe usztywnienie tych punktów pomaga utrzymać naciąg siatki podczas eksploatacji.

Montaż siatki leśnej G6 na nierównym terenie

Elastyczna konstrukcja siatki umożliwia dopasowanie ogrodzenia do niewielkich nierówności gruntu. Podczas montażu należy zachować prawidłowe położenie drutów i ograniczyć szczeliny między dolną krawędzią siatki a podłożem.

Na stromych zboczach lub przy większych różnicach wysokości może być konieczne wykonanie dodatkowych odcinków ogrodzenia oraz indywidualne dostosowanie ustawienia słupków.

Jak zabezpieczyć siatkę leśną przed podkopywaniem przez dziki?

W przypadku ogrodzeń sadów, młodników i upraw narażonych na obecność dzików szczególnie ważne jest **zabezpieczenie dolnej krawędzi siatki leśnej**. W zależności od warunków można zastosować kotwy gruntowe, dodatkowe mocowania lub odpowiednie zagłębienie siatki w podłożu.

Zagęszczone dolne oczka pomagają ograniczać przechodzenie mniejszych zwierząt, jednak nie zastępują prawidłowego zakotwienia ogrodzenia. Sama siatka o wysokości 160 cm nie gwarantuje całkowitej ochrony przed dziką zwierzyną.

Dlaczego prawidłowy naciąg siatki 160/16/15 G6 jest ważny?

Rozstaw drutów pionowych wynoszący 15 cm tworzy węższe oczka niż w siatce 160/16/30 G6. Podczas naciągania należy zadbać o równomierne rozłożenie sił, aby zachować właściwy kształt oczek i ograniczyć ryzyko uszkodzenia połączeń.

Stabilne słupki, odpowiednie mocowania i kontrolowany naciąg wpływają na trwałość oraz estetykę wykonanego ogrodzenia.

Montaż siatki leśnej 160/16/15 G6 – najważniejsze wskazówki

- Ustaw zagęszczone oczka w dolnej części ogrodzenia.
- Dostosuj słupki i ich zakotwienie do warunków terenowych.
- Stosuj równomierny naciąg drutów poziomych.
- Zadbaj o solidne mocowanie na narożnikach i końcach ogrodzenia.
- Ogranicz prześwity przy gruncie i zabezpiecz miejsca narażone na podkopywanie.
- Po zakończeniu prac sprawdź wszystkie połączenia oraz mocowania.

Siatka leśna 160/16/15 G6 – 50 m to praktyczne rozwiązanie do budowy ogrodzeń leśnych, rolniczych i sadowniczych. Prawidłowo przeprowadzony montaż pozwala wykorzystać zalety gęstszego rozstawu drutów pionowych, zagęszczonych dolnych oczek oraz ocynkowanej konstrukcji.

Co oznacza 160/16/15 G6 ?

Co oznacza symbol 160/16/15 G6?

Oznaczenie **160/16/15 G6** określa podstawowe parametry techniczne siatki leśnej. Dzięki niemu można sprawdzić wysokość siatki, liczbę drutów poziomych oraz rozstaw drutów pionowych.

- **160** – wysokość siatki leśnej wynosi 160 cm.
- **16** – siatka posiada 16 drutów poziomych.
- **15** – rozstaw drutów pionowych wynosi 15 cm.
- **G6** – oznaczenie serii siatki leśnej z zagęszczonym układem oczek w dolnej części.

Jakie wymiary mają oczka siatki leśnej 160/16/15 G6?

Siatka leśna 160/16/15 G6 posiada oczka o szerokości 15 cm i zróżnicowanej wysokości. Jej 16 drutów poziomych tworzy 15 odstępów, których układ od dolnej krawędzi przedstawia się następująco:

- **6 × 5 cm** – najmniejsze oczka w dolnej części siatki.
- **2 × 10 cm** – oczka w części przejściowej.
- **6 × 15 cm** – oczka w środkowej i górnej części siatki.
- **1 × 20 cm** – największe oczko przy górnej krawędzi.

Łączna wysokość siatki wynosi **160 cm**. W zależności od położenia oczka mają nominalne wymiary **15 × 5 cm, 15 × 10 cm, 15 × 15 cm oraz 15 × 20 cm**.

Zagęszczony układ oczek przy gruncie pomaga ograniczać przechodzenie niektórych mniejszych zwierząt, natomiast większe oczka w górnej części pozwalają zachować ekonomiczną konstrukcję ogrodzenia.

Jaką średnicę drutów ma siatka leśna 160/16/15 G6?

Siatka leśna 160/16/15 G6 – 50 m wykonana jest z ocynkowanego drutu stalowego o dwóch średnicach:

- **Druty prowadzące – fi 2,00 mm** – elementy konstrukcyjne siatki.
- **Druty wewnętrzne – fi 1,60 mm** – tworzą wewnętrzną część konstrukcji ogrodzeniowej.

Powłoka cynkowa pomaga chronić stal przed korozją spowodowaną wilgocią, opadami atmosferycznymi oraz zmiennymi warunkami pogodowymi.

Dlaczego warto wybrać rozstaw drutów pionowych 15 cm?

Rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm** oznacza, że oczka siatki są dwukrotnie węższe niż w wariancie **160/16/30 G6**, w którym rozstaw wynosi 30 cm.

Gęstszy układ pionowych przegród może utrudniać przechodzenie niektórych zwierząt przez ogrodzenie. Jest to szczególnie przydatne przy zabezpieczaniu młodników, sadów, plantacji oraz terenów rolnych.

Do czego przeznaczona jest siatka leśna 160/16/15 G6?

Ocynkowana siatka leśna 160/16/15 G6 – 50 m znajduje zastosowanie przy:

- ogrodzeniach lasów, młodników i szkółek leśnych,
- zabezpieczaniu sadów owocowych i plantacji,
- grodzeniu pól uprawnych i terenów rolniczych,
- wyznaczaniu granic działek rekreacyjnych i prywatnych,
- wykonywaniu ogrodzeń gospodarczych i pomocniczych.

Rolka o długości 50 metrów ułatwia wykonywanie długich odcinków ogrodzenia i ogranicza liczbę połączeń materiału.

Ważne: symbol G6 oznacza serię siatki leśnej i nie określa średnicy drutu 6 mm. W tym modelu średnica drutów prowadzących wynosi **fi 2,00 mm**, a drutów wewnętrznych **fi 1,60 mm**.