
Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 22:26

Link do produktu: https://paneleogrodzeniowe24.pl/siatka-lesna-160-22-15-g16-50m-p-77.html

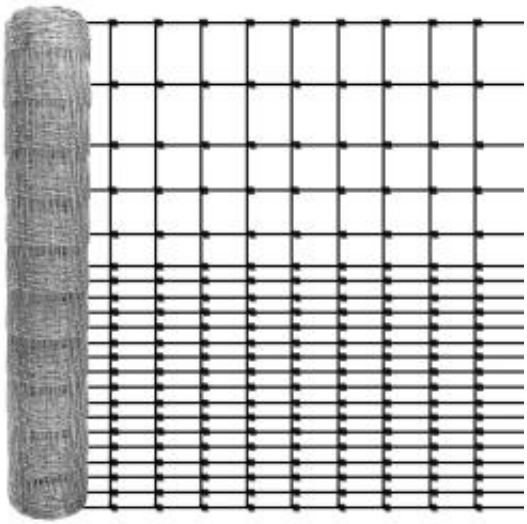

Siatka leśna - 160/22/15 G16 - 50 m

Cena	**298,00 zł**
Kod EAN	**5904947000435**

Opis produktu

Siatka leśna 160/22/15 G16 – 50 m – gęsta siatka ogrodzeniowa ocynkowana

Siatka leśna 160/22/15 G16 – 50 m to gęsta siatka ogrodzeniowa wykonana z ocynkowanego drutu stalowego, przeznaczona do ogradzania terenów leśnych, rolniczych, sadowniczych oraz gospodarczych. Wysokość **160 cm**, zastosowanie **22 drutów poziomych** i rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm** pozwalają stworzyć ogrodzenie o stosunkowo niewielkich prześwitach.

W konstrukcji zastosowano **druty prowadzące o średnicy fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne o średnicy fi 1,60 mm**. Ocynkowana powierzchnia drutów pomaga chronić stal przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz.

Ocynkowana siatka leśna G16 160/22/15 posiada **21 rzędów oczek** na całej wysokości ogrodzenia. Zróżnicowane odstępy pomiędzy drutami poziomymi oraz wąski rozstaw drutów pionowych sprawiają, że model ten znajduje zastosowanie przy zabezpieczaniu młodych nasadzeń, szkółek leśnych, sadów i upraw rolniczych.

Siatka sprzedawana jest w **rolce o długości 50 metrów bieżących**, co ułatwia wykonywanie dłuższych odcinków ogrodzenia i planowanie ilości potrzebnego materiału. Powłoka cynkowa pomaga chronić stal przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz.

Parametry techniczne siatki leśnej 160/22/15 G16

Rodzaj produktu	Siatka leśna ocynkowana
Oznaczenie	160/22/15 G16
Wysokość siatki	160 cm (1600 mm)
Długość rolki	50 m
Liczba drutów poziomych	22
Liczba rzędów oczek	21
Rozstaw drutów pionowych	15 cm (150 mm)
Szerokość oczek	15 cm
Wysokość oczek	Zróżnicowana, zależna od rozmieszczenia drutów

	poziomych
Średnica drutów prowadzących	fi 2,00 mm
Średnica drutów wewnętrznych	fi 1,60 mm
Materiał	Drut stalowy
Zabezpieczenie antykorozyjne	Ocynk
Kolor	Srebrny
Seria siatki	G16
Zastosowanie	Ogrodzenia leśne, rolnicze, sadownicze i gospodarcze

Najważniejsze zalety siatki leśnej 160/22/15 G16

1. Wysokość 160 cm – praktyczne zabezpieczenie terenu

Siatka leśna o wysokości 160 cm pozwala wykonać ogrodzenie wyższe niż popularne warianty 120 i 150 cm. Sprawdza się przy wydzielaniu szkółek leśnych, sadów, działek i terenów uprawnych. Odpowiednio dobrana wysokość pomaga ograniczać dostęp części zwierząt, jednak skuteczność zabezpieczenia zależy również od ich gatunku i zachowania.

2. Bardzo gęsty układ 22 drutów poziomych

Model **160/22/15 G16** posiada **22 druty poziome** tworzące **21 rzędów oczek**. Liczne poziome podziały pozwalają uzyskać gęstą konstrukcję ogrodzeniową, szczególnie przydatną w miejscach wymagających ograniczenia wielkości prześwitów.

3. Wąskie oczka o szerokości 15 cm

Rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm** sprawia, że siatka ma węższe oczka niż wariant 160/22/30 G16. Dzięki temu może być lepszym wyborem do ogrodzeń, w których istotne jest ograniczenie możliwości przechodzenia zwierząt przez większe otwory.

4. Ocynkowany drut stalowy

Siatka leśna ocynkowana 160/22/15 G16 wykonana jest z **drutów prowadzących fi 2,00 mm** oraz **drutów wewnętrznych fi 1,60 mm**, pokrytych warstwą cynku. Powłoka ta pomaga chronić materiał przed korozją wywoływaną przez wilgoć i zmienne warunki atmosferyczne.

5. Rolka 50 m – wygodne wykonywanie długich ogrodzeń

Długość **50 metrów** umożliwia wykonanie długich odcinków ogrodzenia przy ograniczonej liczbie połączeń pomiędzy rolkami. Jest to praktyczne rozwiązanie przy ogradzaniu większych działek, plantacji i terenów leśnych.

Zastosowanie siatki leśnej 160/22/15 G16 – 50 m

Ogrodzenia szkółek leśnych

Siatka leśna G16 160/22/15 nadaje się do ogradzania szkółek leśnych, w których uprawiane są młode drzewa i krzewy. Gęsty układ oczek może pomagać w ograniczaniu dostępu części zwierząt do chronionych nasadzeń.

Zabezpieczanie młodych drzew i krzewów

Siatka może służyć do wydzielania terenów przeznaczonych pod nowe nasadzenia oraz ochrony młodników przed przypadkowymi uszkodzeniami. Konstrukcja z wąskimi oczkami tworzy wyraźną granicę chronionego obszaru.

Ogrodzenia sadów owocowych

Ocynkowana siatka leśna 160/22/15 sprawdza się przy ogradzaniu sadów jabłoniowych, gruszowych, śliwowych i innych upraw sadowniczych. Otwarta konstrukcja pozwala zachować naturalny przepływ powietrza.

Ogrodzenia plantacji i upraw rolniczych

Model 160/22/15 G16 można wykorzystać do wydzielania plantacji, pól uprawnych i innych obszarów produkcji roślinnej. Rolka 50 m ułatwia zaplanowanie długości ogrodzenia oraz ilości materiału.

Ogrodzenia działek i ogrodów

Siatka leśna 160 cm z oczkami 15 cm może być stosowana do wyznaczania granic działek rekreacyjnych, ogrodów oraz terenów zielonych. Stanowi rozwiązanie dla osób poszukujących ogrodzenia o otwartej, stalowej konstrukcji.

Ogrodzenia terenów gospodarczych

Siatka nadaje się do oddzielania wybranych placów gospodarczych, zaplecza rolniczego oraz terenów przeznaczonych do składowania materiałów. Rodzaj słupków i mocowań należy dopasować do warunków użytkowania.

Wydzielanie wybranych terenów dla zwierząt

Gęsta siatka leśna może być elementem ogrodzenia wybranych terenów gospodarskich, jednak jej przydatność zależy od gatunku, wielkości i zachowania zwierząt. Należy uwzględnić również wytrzymałość drutów oraz możliwość podkopywania ogrodzenia.

Jak zamontować siatkę leśną 160/22/15 G16?

Montaż **siatki leśnej 160/22/15 G16 – 50 m** wymaga odpowiedniego przygotowania terenu, stabilnego osadzenia słupków i równomiernego napięcia drutów.

1. **Wyznacz przebieg ogrodzenia** – określ granice działki, narożniki i miejsca montażu bram.
2. **Przygotuj teren** – usuń przeszkody utrudniające rozwijanie i naciąganie siatki.
3. **Zamontuj słupki** – zastosuj odpowiednio dobrane słupki stalowe lub drewniane.
4. **Wzmocnij narożniki** – zadbaj o stabilność słupków końcowych i narożnych.
5. **Rozwiń rolkę** – rozłóż siatkę wzdłuż linii ogrodzenia, unikając skręcania drutów.
6. **Zamocuj początek siatki** – przymocuj ją do stabilnego słupka końcowego.
7. **Równomiernie naciągnij druty** – w razie potrzeby użyj odpowiedniego napinacza.
8. **Przymocuj siatkę do słupków pośrednich** – zastosuj mocowania dostosowane do rodzaju słupków.
9. **Sprawdź dolną krawędź** – ogranicz prześwity przy gruncie zgodnie z przeznaczeniem ogrodzenia.
10. **Skontroluj konstrukcję** – sprawdź stabilność słupków, napięcie siatki i stan mocowań.

Podczas montażu nie należy nadmiernie napinać drutów, ponieważ może to powodować odkształcenie oczek lub przeciążenie konstrukcji ogrodzenia.

Co oznacza symbol 160/22/15 G16?

Oznaczenie **160/22/15 G16** określa podstawowe parametry siatki leśnej:

- **160** – wysokość siatki wynosząca 160 cm.
- **22** – liczba drutów poziomych.
- **15** – rozstaw drutów pionowych wynoszący 15 cm.
- **G16** – oznaczenie serii siatki leśnej.
- **50 m** – długość rolki.

Symbol **G16** nie oznacza średnicy drutu wynoszącej 16 mm. W modelu **160/22/15 G16** zastosowano **druty prowadzące o średnicy fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne o średnicy fi 1,60 mm**.

Siatka leśna 160/22/15 G16 a 160/22/30 G16 – różnice

Oba modele mają wysokość 160 cm, posiadają 22 druty poziome i należą do serii G16. Różnią się szerokością oczek:

- **160/22/15 G16** – oczka o szerokości 15 cm, gęstsza konstrukcja.
- **160/22/30 G16** – oczka o szerokości 30 cm, większe prześwity.

Wariant z rozstawem 15 cm warto wybrać tam, gdzie potrzebna jest gęstsza przegroda ogrodzeniowa. Przy ochronie przed zwierzętami należy jednak uwzględnić również wysokość siatki oraz sposób zabezpieczenia dolnej krawędzi.

Najczęściej zadawane pytania – FAQ

1. Czy siatka leśna 160/22/15 G16 nadaje się do ogrodzenia dużej działki?

Tak. Rolka o długości 50 m pozwala wykonywać dłuższe odcinki ogrodzenia. Przy większych powierzchniach można połączyć kolejne rolki odpowiednimi łącznikami do drutu.

2. Czy siatka leśna 160/22/15 G16 może ograniczać dostęp drobnych zwierząt?

Wąskie oczka o szerokości 15 cm mogą ograniczać dostęp części zwierząt, jednak nie gwarantują całkowitej ochrony. Mniejsze zwierzęta mogą przechodzić przez niektóre otwory lub pod ogrodzeniem.

3. Czy siatkę leśną G16 można zamontować na drewnianych słupkach?

Tak. Siatkę można mocować do odpowiednio dobranych słupków drewnianych za pomocą właściwych elementów montażowych. Ważne jest stabilne osadzenie słupków oraz odpowiednie wzmocnienie narożników.

4. Czy siatka leśna 160/22/15 G16 nadaje się do ogrodzenia sadu?

Tak. Może służyć do wydzielania sadów owocowych i ochrony wybranych upraw. Skuteczność ogrodzenia należy ocenić w odniesieniu do zwierząt występujących w okolicy.

5. Czy siatkę leśną 160/22/15 G16 można zamontować na nierównym terenie?

Tak. Przy montażu na pochyłym terenie należy dostosować przebieg ogrodzenia do ukształtowania gruntu. Na większych spadkach mogą być potrzebne dodatkowe słupki i krótsze odcinki naciągu.

6. Czy siatka leśna G16 wymaga stosowania drutu naciągowego?

Nie zawsze. Konieczność zastosowania dodatkowego drutu naciągowego zależy od konstrukcji ogrodzenia, rodzaju słupków i sposobu mocowania siatki.

7. Czy siatkę leśną 160/22/15 G16 można przycinać?

Tak. Siatkę można skrócić odpowiednimi obcinakami do drutu. Po przycięciu należy zabezpieczyć ostre końcówki i prawidłowo zamocować zakończenie ogrodzenia.

8. Czy ocynkowana siatka leśna wymaga malowania?

Nie wymaga standardowo dodatkowego malowania. Powłoka cynkowa pomaga chronić stal przed korozją. Miejsca uszkodzenia ocynku warto zabezpieczyć odpowiednim preparatem antykorozyjnym.

9. Czy wysokość 160 cm wystarczy do ochrony przed sarnami?

Nie ma takiej gwarancji. Sarny mogą przeskakiwać ogrodzenia o wysokości 160 cm. Przy ochronie upraw przed zwierzyną należy dobrać wysokość i konstrukcję ogrodzenia do lokalnych warunków.

10. Jak konserwować ogrodzenie z siatki leśnej 160/22/15 G16?

Zaleca się okresowe sprawdzanie stabilności słupków, stanu mocowań, napięcia drutów oraz ewentualnych uszkodzeń powłoki cynkowej. Wczesne usuwanie usterek pomaga utrzymać ogrodzenie w dobrym stanie.

Siatka leśna 160/22/15 G16 – 50 m – gęste ogrodzenie do lasu, sadu i na działkę

Siatka leśna 160/22/15 G16 – 50 m to praktyczny materiał do budowy ogrodzeń leśnych, rolniczych, sadowniczych i gospodarczych. Wysokość **160 cm**, **22 druty poziome** oraz oczka o szerokości **15 cm** pozwalają stworzyć gęstą przegrodę ogrodzeniową.

W konstrukcji zastosowano **druty prowadzące fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 1,60 mm**, zabezpieczone powłoką cynkową.

Jeżeli szukasz **ocynkowanej siatki leśnej 160 cm z oczkami 15 cm**, model 160/22/15 G16 warto rozważyć do ogrodzenia szkółki leśnej, młodych nasadzeń, sadu, plantacji, działki lub terenu gospodarczego. Rolka o długości 50 metrów ułatwia wykonanie ogrodzenia na większym obszarze.

Dane techniczne

Dane techniczne siatki leśnej 160/22/15 G16 – 50 m

Nazwa produktu	Siatka leśna 160/22/15 G16 – 50 m
Rodzaj siatki	Siatka leśna ocynkowana
Wysokość siatki	160 cm (1600 mm)
Długość rolki	50 m
Liczba drutów poziomych	22
Liczba rzędów oczek	21
Rozstaw drutów pionowych	15 cm (150 mm)
Szerokość oczek	15 cm
Wysokość oczek	Zróżnicowana – zgodnie z układem drutów poziomych
Średnica drutów prowadzących	fi 2,00 mm
Średnica drutów wewnętrznych	fi 1,60 mm
Materiał	Drut stalowy
Zabezpieczenie antykorozyjne	Ocynk
Kolor	Srebrny
Seria siatki	G16
Przeznaczenie	Ogrodzenia leśne, rolnicze, sadownicze i gospodarcze

Charakterystyka techniczna siatki leśnej 160/22/15 G16

Siatka leśna 160/22/15 G16 ma wysokość **160 cm** i składa się z **22 drutów poziomych**, tworzących **21 rzędów oczek**. Rozstaw drutów pionowych wynosi **15 cm**, dzięki czemu siatka posiada węższe oczka niż wariant 160/22/30 G16.

W konstrukcji zastosowano **druty prowadzące o średnicy fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne o średnicy fi 1,60 mm**. Połączenie dwóch średnic drutów pozwala uzyskać konstrukcję przeznaczoną do wykonywania ogrodzeń leśnych, rolniczych, sadowniczych i gospodarczych.

Ocynkowana siatka leśna G16 w rolce 50 m sprawdza się przy wykonywaniu ogrodzeń szkółek leśnych, młodych nasadzeń, sadów, plantacji i działek rolnych. Powłoka cynkowa pomaga chronić stalowe druty przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz.

Zastosowanie

Zastosowanie siatki leśnej 160/22/15 G16 – 50 m

Siatka leśna 160/22/15 G16 – 50 m to gęsta siatka ogrodzeniowa przeznaczona do zabezpieczania terenów leśnych, rolniczych, sadowniczych i gospodarczych. Dzięki wysokości 160 cm, 22 drutom poziomym oraz rozstawowi drutów pionowych wynoszącemu 15 cm pozwala tworzyć ogrodzenia o stosunkowo niewielkich prześwitach.

Ocynkowana siatka leśna G16 sprawdza się zarówno przy wydzielaniu większych powierzchni, jak i zabezpieczaniu wybranych fragmentów działek, plantacji oraz terenów z młodymi nasadzeniami.

1. Ogrodzenia szkółek leśnych

Siatka leśna 160/22/15 G16 może być wykorzystywana do ogradzania szkółek leśnych, w których uprawiane są młode drzewa i krzewy. Gęsta konstrukcja pomaga ograniczać dostęp części zwierząt do sadzonek, zmniejszając ryzyko uszkodzeń roślin.

2. Zabezpieczanie młodników i nowych nasadzeń

Siatka leśna o wysokości 160 cm nadaje się do wydzielania terenów przeznaczonych pod nowe nasadzenia drzew. Może stanowić element ochrony młodników przed przypadkowym zadeptywaniem i uszkodzeniami powodowanymi przez część zwierząt.

3. Ogrodzenia sadów owocowych

Siatka leśna 160/22/15 ocynkowana znajduje zastosowanie przy ogradzaniu sadów jabłoniowych, gruszowych, śliwowych oraz innych upraw sadowniczych. Wąskie oczka o szerokości 15 cm tworzą gęstszą przegrodę niż w siatkach z rozstawem pionowym 30 cm.

4. Zabezpieczanie plantacji i upraw rolniczych

Model 160/22/15 G16 można stosować do wydzielania plantacji, pól uprawnych oraz terenów przeznaczonych pod produkcję roślinną. Rolka o długości 50 m ułatwia wykonywanie dłuższych odcinków ogrodzenia i planowanie ilości materiału.

5. Ogrodzenia działek rekreacyjnych

Siatka leśna G16 160 cm może służyć do wyznaczania granic działek rekreacyjnych, ogrodów i terenów zielonych. Otwarta konstrukcja ogrodzenia pozwala zachować widoczność otoczenia oraz naturalny przepływ powietrza.

6. Ogrodzenia terenów gospodarczych

Siatka nadaje się do oddzielania wybranych placów gospodarczych, zaplecza rolniczego oraz terenów przeznaczonych do przechowywania materiałów. Przy takich zastosowaniach należy odpowiednio dobrać słupki, mocowania i sposób napięcia siatki.

7. Wydzielanie wybiegów dla wybranych zwierząt

Gęsta siatka leśna może być wykorzystywana do wydzielania niektórych terenów gospodarskich i wybiegów. Jej przydatność zależy jednak od gatunku, wielkości i zachowania zwierząt. Przed montażem należy ocenić wytrzymałość ogrodzenia oraz ryzyko podkopywania lub przeskakiwania.

8. Ogradzanie terenów zalesianych

Siatka leśna 160/22/15 G16 – 50 m może stanowić element zabezpieczenia terenów objętych nowymi nasadzeniami leśnymi. Gęsty układ drutów pozwala wydzielić obszar wymagający ochrony w początkowym okresie wzrostu roślin.

9. Ogrodzenia tymczasowe

Siatka może być stosowana również do czasowego wyznaczania granic terenów rolnych, sadowniczych i gospodarczych. Przy odpowiednim sposobie mocowania możliwy jest jej demontaż i ponowne wykorzystanie, zależnie od stanu technicznego materiału.

Dlaczego warto wybrać siatkę leśną 160/22/15 G16?

- **Wysokość 160 cm** – umożliwia wykonanie stosunkowo wysokiego ogrodzenia leśnego lub rolniczego.
- **22 druty poziome** – zapewniają gęsty podział oczek na całej wysokości siatki.
- **Rozstaw pionowy 15 cm** – ogranicza wielkość prześwitów w porównaniu z wariantem 30 cm.
- **Ocynkowany drut stalowy** – powłoka cynkowa pomaga zabezpieczać materiał przed korozją.
- **Rolka 50 m** – ułatwia wykonywanie długich odcinków ogrodzenia.
- **Szerokie zastosowanie** – sprawdza się przy ogradzaniu lasów, sadów, plantacji i działek.

Siatka leśna 160/22/15 G16 do ogrodzeń leśnych i rolniczych

Ocynkowana siatka leśna 160/22/15 G16 – 50 m jest praktycznym rozwiązaniem dla właścicieli działek, sadowników, rolników i osób zajmujących się gospodarką leśną. Gęste oczka o szerokości 15 cm oraz wysokość 160 cm pozwalają wykonać ogrodzenie dostosowane do wielu zastosowań terenowych.

Wybierając siatkę do ochrony przed zwierzętami, należy uwzględnić ich gatunek oraz możliwość przechodzenia pod ogrodzeniem lub przeskakiwania przez nie. Odpowiednio zaprojektowany montaż ma istotne znaczenie dla skuteczności całego zabezpieczenia.

Montaż

Montaż siatki leśnej 160/22/15 G16 – 50 m krok po kroku

Siatka leśna 160/22/15 G16 – 50 m to ocynkowana siatka ogrodzeniowa przeznaczona do wykonywania ogrodzeń leśnych, rolniczych, sadowniczych i gospodarczych. Jej wysokość wynosi 160 cm, a rozstaw drutów pionowych 15 cm. Prawidłowy montaż pozwala uzyskać stabilne ogrodzenie i ograniczyć ryzyko odkształcania siatki podczas użytkowania.

Do zamontowania **siatki leśnej G16** można wykorzystać odpowiednio dobrane słupki stalowe lub drewniane, elementy mocujące oraz narzędzia do naciągania drutów. Sposób wykonania ogrodzenia należy dostosować do rodzaju podłoża, ukształtowania terenu i przeznaczenia ogrodzenia.

1. Wyznaczenie przebiegu ogrodzenia

Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie wyznaczyć linię ogrodzenia, uwzględniając granice działki, narożniki oraz miejsca planowanych bram i furtek. Pomocne będzie rozciągnięcie sznurka pomiędzy punktami charakterystycznymi.

2. Przygotowanie terenu pod ogrodzenie

Wzdłuż planowanej linii ogrodzenia należy usunąć gałęzie, wysokie chwasty i inne przeszkody utrudniające rozwijanie siatki. Na nierównym terenie warto wcześniej zaplanować sposób prowadzenia dolnej krawędzi ogrodzenia, aby ograniczyć powstawanie dużych prześwitów.

3. Dobór słupków ogrodzeniowych

Siatka leśna 160/22/15 G16 może być montowana na słupkach stalowych lub drewnianych. Ich długość, przekrój oraz sposób osadzenia powinny być dobrane do wysokości siatki, warunków gruntowych i przewidywanych obciążeń.

Szczególną uwagę należy zwrócić na słupki końcowe i narożne, które przenoszą znaczne siły podczas naciągania siatki.

4. Rozmieszczenie i osadzenie słupków

Słupki należy rozmieścić wzdłuż wyznaczonej linii ogrodzenia. Ich rozstaw powinien uwzględniać sztywność konstrukcji, rodzaj podłoża oraz sposób mocowania siatki. Nie należy przyjmować jednakowych odległości dla wszystkich warunków terenowych bez sprawdzenia wymagań montażowych.

Po osadzeniu słupków trzeba skontrolować ich pion oraz stabilność.

5. Wzmocnienie narożników i zakończeń

Przed rozwinięciem rolki należy odpowiednio usztywnić słupki narożne i końcowe. W zależności od konstrukcji ogrodzenia można zastosować zastrzały lub inne elementy wzmacniające. Dzięki temu słupki będą lepiej przygotowane do przenoszenia sił powstających podczas napinania siatki.

6. Rozwijanie siatki leśnej G16 z rolki 50 m

Siatkę leśną 160/22/15 G16 – 50 m należy ostrożnie rozwinąć wzdłuż przygotowanej linii ogrodzenia. Podczas rozwijania warto kontrolować położenie drutów, aby uniknąć skręcania, zaginania i uszkodzenia ocynkowanej powierzchni.

Rolkę można rozwijać etapami, co ułatwia pracę na działkach o nieregularnym kształcie lub na terenach z przeszkodami.

7. Mocowanie początku siatki do słupka

Początek siatki należy solidnie przymocować do słupka końcowego. Rodzaj mocowań powinien być dostosowany do materiału, z którego wykonano słupek. Przy słupkach drewnianych można zastosować odpowiednie skoble, natomiast przy stalowych – przeznaczone do tego uchwyty lub inne elementy montażowe.

Mocowanie powinno umożliwiać równomierne przenoszenie obciążeń na konstrukcję ogrodzenia.

8. Naciąganie siatki leśnej 160/22/15 G16

Po zamocowaniu początku siatki należy stopniowo ją napinać. Do tego celu można wykorzystać odpowiedni napinacz do siatki leśnej, który ułatwia równomierne rozłożenie siły na drutach poziomych.

Ważne: nie należy nadmiernie napinać siatki. Zbyt duża siła może powodować odkształcanie oczek, uszkodzenie mocowań lub przeciążenie słupków.

9. Mocowanie siatki do słupków pośrednich

Po uzyskaniu odpowiedniego napięcia należy przymocować siatkę do kolejnych słupków. Mocowania powinny stabilizować konstrukcję i ograniczać przesuwanie się drutów, jednocześnie nie powodując ich uszkodzenia.

Podczas pracy należy regularnie sprawdzać przebieg górnej i dolnej krawędzi ogrodzenia.

10. Zabezpieczenie dolnej krawędzi ogrodzenia

W przypadku ogrodzeń przeznaczonych do ochrony nasadzeń przed zwierzętami szczególne znaczenie ma ograniczenie prześwitów pomiędzy siatką a podłożem. W zależności od potrzeb dolną krawędź można dodatkowo zamocować lub zastosować rozwiązania ograniczające podkopywanie.

Sposób zabezpieczenia należy dobrać do rodzaju zwierząt występujących na danym terenie.

11. Łączenie kolejnych rolek siatki leśnej

Jeżeli długość ogrodzenia przekracza 50 metrów, konieczne może być połączenie kolejnych rolek. Połączenia należy wykonać przy użyciu odpowiednich łączników lub metody zalecanej dla danego rodzaju siatki, zachowując ciągłość drutów i równomierne napięcie ogrodzenia.

12. Kontrola ogrodzenia po zakończeniu montażu

Po zamontowaniu siatki warto dokładnie sprawdzić:

- stabilność słupków końcowych, narożnych i pośrednich,
- równomierne napięcie drutów poziomych,
- prawidłowe rozmieszczenie i stan mocowań,
- brak nadmiernie odkształconych oczek,
- położenie dolnej krawędzi względem gruntu,
- stan powłoki cynkowej i ewentualne uszkodzenia drutów.

Najczęstsze błędy podczas montażu siatki leśnej

Podczas wykonywania ogrodzenia z siatki leśnej 160/22/15 G16 należy unikać następujących błędów:

- **Zbyt słabe osadzenie słupków** – może prowadzić do ich przechylania się.
- **Brak wzmocnienia narożników** – zwiększa ryzyko odkształcenia konstrukcji podczas naciągania.
- **Nierównomierne napięcie siatki** – może powodować powstawanie fal i luźnych fragmentów ogrodzenia.
- **Nieodpowiednie mocowania** – mogą uszkadzać druty lub nie zapewniać wystarczającej stabilności.
- **Duże prześwity przy gruncie** – mogą ułatwiać przechodzenie zwierząt pod ogrodzeniem.
- **Brak kontroli po montażu** – może opóźniać wykrycie poluzowanych elementów.

Konserwacja ogrodzenia z siatki leśnej G16

Ocynkowana siatka leśna 160/22/15 G16 nie wymaga standardowo dodatkowego malowania. Warto jednak okresowo kontrolować stan ogrodzenia, szczególnie po silnym wietrze, intensywnych opadach i przypadkowych uszkodzeniach mechanicznych.

W przypadku uszkodzenia powłoki cynkowej odsłonięte fragmenty drutu można zabezpieczyć odpowiednim preparatem antykorozyjnym. Poluzowane mocowania należy poprawić, a uszkodzone elementy wymienić.

Siatka leśna 160/22/15 G16 – prawidłowy montaż na lata

Montaż siatki leśnej 160/22/15 G16 – 50 m powinien opierać się na stabilnej konstrukcji słupków, właściwym napięciu drutów i odpowiednim mocowaniu siatki. Starannie wykonane ogrodzenie może służyć do wydzielania szkółek leśnych, sadów, plantacji, działek rolnych oraz terenów gospodarczych.

Dobór słupków, mocowań i sposobu zabezpieczenia dolnej krawędzi należy dostosować do lokalnych warunków oraz planowanego zastosowania ogrodzenia.

Co oznacza 160/22/15 G16 ?

Co oznacza symbol siatki leśnej 160/22/15 G16?

Oznaczenie **160/22/15 G16** określa najważniejsze parametry techniczne siatki leśnej, takie jak wysokość, liczba drutów poziomych, rozstaw drutów pionowych oraz seria produktu. Dzięki temu można łatwo porównać różne rodzaje siatek i dobrać odpowiedni model do planowanego ogrodzenia.

160 – wysokość siatki leśnej

Liczba **160** oznacza wysokość siatki wynoszącą **160 cm (1600 mm)**. Taka wysokość znajduje zastosowanie przy ogradzaniu szkółek leśnych, sadów, plantacji, działek rolnych oraz terenów gospodarczych.

22 – liczba drutów poziomych

Liczba **22** oznacza, że siatka posiada **22 druty poziome**, które tworzą **21 rzędów oczek** na całej wysokości ogrodzenia. Gęsty układ drutów pomaga ograniczać wielkość prześwitów i sprawdza się przy zabezpieczaniu młodych nasadzeń.

15 – rozstaw drutów pionowych

Liczba **15** oznacza rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm (150 mm)**. W porównaniu z siatką o rozstawie 30 cm model ten posiada węższe oczka, co może być korzystne przy ogradzaniu terenów wymagających gęstszej przegrody.

G16 – oznaczenie serii siatki leśnej

G16 to oznaczenie serii siatki leśnej o gęstym układzie oczek. Symbol ten służy do identyfikacji wariantu produktu i nie oznacza średnicy drutu wynoszącej 16 mm.

W modelu **160/22/15 G16** zastosowano **druty prowadzące o średnicy fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne o średnicy fi 1,60 mm**. Druty wykonane są ze stali zabezpieczonej powłoką cynkową, która pomaga chronić materiał przed korozją.

Jakie średnice drutów ma siatka leśna 160/22/15 G16?

Siatka leśna 160/22/15 G16 – 50 m została wykonana z dwóch rodzajów drutów stalowych:

- **Druty prowadzące fi 2,00 mm** – grubsze druty stanowiące elementy konstrukcyjne siatki.
- **Druty wewnętrzne fi 1,60 mm** – cieńsze druty tworzące wewnętrzny układ oczek.

Zastosowanie dwóch średnic drutów pozwala uzyskać konstrukcję przeznaczoną do wykonywania ogrodzeń leśnych, rolniczych, sadowniczych i gospodarczych.

50 m – długość rolki

Siatka leśna 160/22/15 G16 sprzedawana jest w **rolce o długości 50 metrów bieżących**. Ułatwia to wykonywanie dłuższych odcinków ogrodzenia oraz obliczenie ilości materiału potrzebnego do zabezpieczenia działki, sadu lub plantacji.

Parametry siatki leśnej 160/22/15 G16 – tabela

160	Wysokość siatki – 160 cm
22	Liczba drutów poziomych – 22
15	Rozstaw drutów pionowych – 15 cm
G16	Oznaczenie serii siatki leśnej
50 m	Długość rolki – 50 metrów bieżących
Średnica drutów prowadzących	fi 2,00 mm
Średnica drutów wewnętrznych	fi 1,60 mm
Ocynk	Zabezpieczenie stalowych drutów przed korozją

Gdzie sprawdzi się siatka leśna 160/22/15 G16?

Siatka leśna 160/22/15 G16 – 50 m może być wykorzystywana do wykonywania ogrodzeń:

- szkółek leśnych i młodników,
- sadów owocowych i plantacji,
- terenów z nowymi nasadzeniami,
- działek rolnych i rekreacyjnych,
- ogrodów oraz terenów zielonych,
- wybranych obszarów gospodarczych.

Wysokość **160 cm**, rozstaw drutów pionowych **15 cm** oraz zastosowanie drutów prowadzących **fi 2,00 mm** i wewnętrznych **fi 1,60 mm** sprawiają, że model ten jest odpowiedni do budowy gęstych ogrodzeń.

Przy zabezpieczaniu terenu przed zwierzętami należy dodatkowo uwzględnić ich gatunek, możliwość przeskakiwania ogrodzenia oraz sposób zamocowania siatki przy gruncie.

Siatka leśna 160/22/15 G16 a 160/22/30 G16 – jaka jest różnica?

Oba modele mają wysokość **160 cm**, **22 druty poziome** i należą do serii G16. Najważniejsza różnica dotyczy szerokości oczek:

- **160/22/15 G16** – rozstaw drutów pionowych 15 cm, gęstsze oczka.
- **160/22/30 G16** – rozstaw drutów pionowych 30 cm, szersze oczka.

Jeżeli zależy Ci na ogrodzeniu o mniejszych prześwitach, **siatka leśna 160/22/15 G16** będzie odpowiedniejszym wyborem spośród tych dwóch wariantów.