
Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 22:51

Link do produktu: https://paneleogrodzeniowe24.pl/siatka-lesna-160-22-15-m-50m-p-105.html

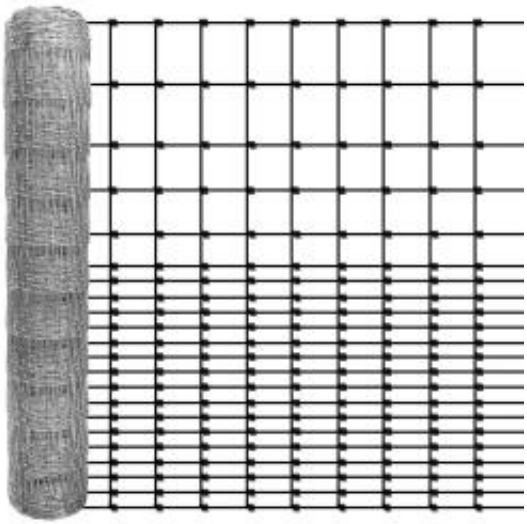

Siatka leśna - 160/22/15 M - 50 m

Cena	**428,00 zł**
Kod EAN	**5904947039237**

Opis produktu

Siatka leśna 160/22/15 M – 50 m – mocna siatka ocynkowana z grubszego drutu

Siatka leśna 160/22/15 M – 50 m to wytrzymała siatka ogrodzeniowa wykonana z ocynkowanego drutu stalowego, przeznaczona do zabezpieczania terenów leśnych, rolniczych, sadów, plantacji oraz dużych nieruchomości. Dzięki zastosowaniu **grubszych drutów prowadzących fi 2,50 mm oraz drutów wewnętrznych fi 2,00 mm** stanowi solidne rozwiązanie do budowy ogrodzeń wymagających zwiększonej odporności mechanicznej.

Model **160/22/15 M** ma wysokość **160 cm** i składa się z **22 drutów poziomych**, które tworzą 21 rzędów oczek. Rozstaw drutów pionowych wynosi **15 cm**, co zapewnia stosunkowo gęsty układ oczek i pozwala na wykonanie funkcjonalnej bariery terenowej.

Siatka dostarczana jest w **rolce o długości 50 metrów**, dzięki czemu sprawdza się szczególnie podczas grodzenia większych powierzchni. Ocynkowana powierzchnia ogranicza ryzyko korozji, a elastyczna konstrukcja ułatwia dopasowanie materiału do przebiegu ogrodzenia.

Dlaczego warto wybrać siatkę leśną 160/22/15 M?

Siatka leśna typu M wyróżnia się zastosowaniem grubszego drutu niż w lżejszych wariantach ogrodzeń leśnych. Połączenie drutów fi 2,50 mm i fi 2,00 mm z układem 22 drutów poziomych sprawia, że jest to rozwiązanie warte rozważenia przy budowie trwałego ogrodzenia terenowego.

- **Grubsze druty prowadzące fi 2,50 mm** – zapewniają solidne elementy konstrukcyjne ogrodzenia.
- **Druty wewnętrzne fi 2,00 mm** – tworzą wytrzymałą strukturę oczek siatki.
- **Wysokość 160 cm** – umożliwia wykonanie wysokiego ogrodzenia działki, lasu lub plantacji.
- **22 druty poziome** – tworzą 21 rzędów oczek na całej wysokości materiału.
- **Rozstaw pionowy 15 cm** – zapewnia mniejsze prześwity niż w siatkach z rozstawem 30 cm.
- **Ocynkowana stal** – powłoka cynkowa pomaga chronić druty przed korozją.
- **Rolka 50 m** – pozwala sprawnie planować ogrodzenie większych powierzchni.
- **Uniwersalne zastosowanie** – do ogrodzeń leśnych, rolniczych, sadowniczych i gospodarczych.

Dane techniczne siatki leśnej 160/22/15 M – 50 m

Rodzaj produktu	Siatka leśna ocynkowana
Symbol siatki	160/22/15 M
Wysokość siatki	160 cm (1600 mm)

Długość rolki	50 m
Liczba drutów poziomych	22
Liczba rzędów oczek	21
Rozstaw drutów pionowych	15 cm (150 mm)
Średnica drutów prowadzących	fi 2,50 mm
Średnica drutów wewnętrznych	fi 2,00 mm
Materiał	Drut stalowy
Powłoka ochronna	Ocynk
Kolor	Srebrny (ocynk)
Seria siatki	M
Forma produktu	Rolka
Przeznaczenie	Ogrodzenia terenów leśnych, rolnych, sadów, plantacji i dużych nieruchomości

Gdzie sprawdzi się siatka leśna 160/22/15 M? 10 zastosowań

1. Ogrodzenia upraw i terenów leśnych

Siatka leśna 160/22/15 M może być wykorzystywana do wydzielania upraw leśnych i zabezpieczania obszarów przeznaczonych pod nowe nasadzenia. Konstrukcja z grubszego drutu pozwala stworzyć solidną przegrodę terenową.

2. Zabezpieczanie młodników

Wysokość 160 cm oraz 21 rzędów oczek umożliwiają wykonanie ogrodzenia wokół młodych drzew. Przy ochronie przed zwierzyną należy dodatkowo uwzględnić gatunki zwierząt i wymagania dotyczące wysokości ogrodzenia.

3. Grodzenie plantacji choinek

Siatka typu M sprawdzi się przy wyznaczaniu granic plantacji drzewek świątecznych. Rolka 50 m ułatwia wykonanie długich odcinków ogrodzenia.

4. Ogrodzenia sadów owocowych

Ocynkowana siatka leśna może być stosowana wokół sadów i upraw wieloletnich. Grubsze druty stanowią korzystne rozwiązanie w miejscach, gdzie istotna jest solidność konstrukcji.

5. Wydzielanie terenów rolniczych

Model 160/22/15 M umożliwia wyznaczanie granic pól, gruntów rolnych i terenów gospodarczych, zachowując ażurowy charakter ogrodzenia.

6. Ogrodzenia szkółek leśnych

Siatka może być wykorzystana do oddzielania poszczególnych sektorów szkółek oraz terenów produkcji sadzonek.

7. Grodzenie dużych działek prywatnych

Rolka o długości 50 metrów pozwala ekonomicznie planować zakup materiału do ogrodzenia rozległych nieruchomości.

8. Ogrodzenia terenów gospodarczych

Siatka leśna z drutu fi 2,50/2,00 mm może służyć do wydzielania zaplecza gospodarczego, magazynowego oraz innych

obszarów użytkowych.

9. Zabezpieczanie upraw przed dostępem zwierząt

Ogrodzenie z siatki leśnej może ograniczać dostęp części zwierząt do upraw. Skuteczność zależy jednak od wysokości konstrukcji, rozmiarów oczek i sposobu montażu.

10. Ogrodzenia terenów niezabudowanych

Siatka 160/22/15 M nadaje się do wyznaczania granic dużych terenów niezabudowanych, działek inwestycyjnych i obszarów przeznaczonych do przyszłego zagospodarowania.

Grubsze druty fi 2,50 mm i fi 2,00 mm – czym wyróżnia się siatka typu M?

Jedną z najważniejszych cech **siatki leśnej 160/22/15 M** jest zastosowanie dwóch średnic drutów stalowych:

- **Druty prowadzące fi 2,50 mm** – grubsze druty konstrukcyjne.
- **Druty wewnętrzne fi 2,00 mm** – druty tworzące pozostałą strukturę siatki.

Większa średnica drutu oznacza większy przekrój stalowego materiału. Przy porównywalnym gatunku stali i konstrukcji może to korzystnie wpływać na odporność siatki na obciążenia mechaniczne.

Wybierając **siatkę leśną typu M z grubszego drutu**, warto zwrócić uwagę nie tylko na wysokość i wielkość oczek, ale również na jakość ocynku, sposób łączenia drutów oraz prawidłowe napięcie materiału podczas montażu.

Siatka leśna 160 cm – co daje 22 druty poziome?

W modelu **160/22/15 M** zastosowano 22 druty poziome, pomiędzy którymi powstaje 21 rzędów oczek. Taki układ zapewnia gęsty podział wysokości siatki.

Poszczególne rzędy oczek mogą mieć różną wysokość. Dlatego oznaczenie 160/22/15 M nie oznacza, że wszystkie oczka mają jednakowe wymiary.

Przy doborze ogrodzenia istotne są zarówno liczba drutów, jak i ich średnice – **fi 2,50 mm dla drutów prowadzących oraz fi 2,00 mm dla drutów wewnętrznych**.

Rozstaw drutów pionowych 15 cm – jakie ma znaczenie?

Liczba 15 w oznaczeniu **160/22/15 M** wskazuje rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm**, czyli 150 mm.

Rozstaw ten określa szerokość oczek siatki. W porównaniu z wariantami o rozstawie 30 cm zapewnia węższe prześwity, co może mieć znaczenie podczas zabezpieczania upraw i wyznaczania granic terenów.

Należy pamiętać, że rozstaw 15 cm nie oznacza wysokości oczek. Ich wysokość zależy od rozmieszczenia drutów poziomych.

Jak zamontować siatkę leśną 160/22/15 M?

Montaż **siatki leśnej 160/22/15 M – 50 m** wymaga odpowiedniego przygotowania konstrukcji ogrodzenia. Ze względu na zastosowanie grubszego drutu szczególnie ważne jest prawidłowe dobranie słupków, mocowań i sposobu napinania siatki.

Podstawowe etapy montażu

1. **Wyznaczenie przebiegu ogrodzenia** – wykonanie pomiarów i oznaczenie narożników.
2. **Dobór słupków** – dopasowanie ich długości i przekroju do wysokości 160 cm.
3. **Przygotowanie słupków narożnych** – zapewnienie stabilnych punktów naciągowych.
4. **Osadzenie słupków pośrednich** – zachowanie odpowiedniego rozstawu zgodnego z projektem.
5. **Rozwinięcie rolki 50 m** – rozłożenie siatki wzdłuż ogrodzenia.
6. **Zamocowanie początku siatki** – stabilne przymocowanie do słupka końcowego.
7. **Stopniowe napinanie materiału** – równomierne rozłożenie naprężeń.
8. **Mocowanie do słupków pośrednich** – zastosowanie odpowiednich uchwytów lub skobli.
9. **Kontrola dolnej krawędzi** – ograniczenie niepożądanych prześwitów przy gruncie.
10. **Kontrola końcowa** – sprawdzenie stabilności, mocowań i napięcia drutów.

Co oznacza symbol 160/22/15 M?

Oznaczenie **160/22/15 M** informuje o podstawowych parametrach konstrukcyjnych siatki:

- **160** – wysokość siatki wynosi 160 cm.
- **22** – liczba drutów poziomych wynosi 22.
- **15** – rozstaw drutów pionowych wynosi 15 cm.
- **M** – oznaczenie serii siatki leśnej.

Dodatkowe parametry tego wariantu to **średnica drutów prowadzących fi 2,50 mm**, **średnica drutów wewnętrznych fi 2,00 mm** oraz długość rolki **50 m**. Informacje te nie wynikają bezpośrednio z samych liczb w symbolu produktu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o siatkę leśną 160/22/15 M

1. Jaką wysokość ma siatka leśna 160/22/15 M?

Siatka ma wysokość **160 cm**, czyli 1,6 m.

2. Jakie średnice drutów zastosowano w siatce 160/22/15 M?

Siatka posiada **druty prowadzące fi 2,50 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 2,00 mm**.

3. Ile drutów poziomych posiada siatka?

Model 160/22/15 M posiada **22 druty poziome**, które tworzą 21 rzędów oczek.

4. Co oznacza liczba 15 w symbolu siatki?

Liczba 15 oznacza **rozstaw drutów pionowych wynoszący 15 cm**.

5. Czy siatka leśna 160/22/15 M jest ocynkowana?

Tak. Siatka wykonana jest ze stalowych drutów zabezpieczonych powłoką cynkową, która pomaga ograniczać korozję.

6. Ile metrów siatki znajduje się w rolce?

Jedna rolka zawiera **50 metrów bieżących** siatki leśnej.

7. Czy siatka typu M jest mocniejsza od typu L?

Siatka typu M z drutami fi 2,50/2,00 mm ma grubsze druty niż wariant typu L z drutami fi 2,00/1,60 mm. Może to korzystnie wpływać na jej odporność mechaniczną, jednak ostateczna wytrzymałość zależy również od gatunku stali, konstrukcji i sposobu montażu.

8. Czy siatka 160/22/15 M nadaje się do ogrodzenia lasu?

Tak. Może być wykorzystywana do wykonywania ogrodzeń terenów leśnych i upraw. Wysokość i wielkość oczek należy dopasować do wymaganej funkcji ogrodzenia.

9. Czy siatkę można zamontować na słupkach drewnianych?

Tak, pod warunkiem zastosowania odpowiednio dobranych słupków i mocowań oraz zapewnienia stabilności całej konstrukcji.

10. Ile rolek potrzeba na ogrodzenie o długości 200 m?

Do pokrycia nominalnej długości 200 m potrzebne są **4 rolki po 50 m**. Przy zakupie warto uwzględnić zapas na połączenia i zakończenia.

Siatka leśna 160/22/15 M – 50 m – podsumowanie

Siatka leśna 160/22/15 M – 50 m to solidna siatka ogrodzeniowa typu M, przeznaczona do budowy ogrodzeń leśnych, rolniczych, sadowniczych i gospodarczych. Wysokość **160 cm**, **22 druty poziome**, rozstaw drutów pionowych **15 cm** oraz grubsze druty **fi 2,50 mm i fi 2,00 mm** stanowią jej najważniejsze parametry techniczne.

Ocynkowana konstrukcja pomaga ograniczać korozję, natomiast rolka o długości 50 metrów ułatwia planowanie większych inwestycji ogrodzeniowych. Model 160/22/15 M to rozwiązanie dla osób poszukujących **siatki leśnej z grubszego drutu**, przeznaczonej do długotrwałego użytkowania na zewnątrz.

Dane techniczne

Dane techniczne siatki leśnej 160/22/15 M – 50 m

Rodzaj produktu	Siatka leśna ocynkowana
Symbol siatki	160/22/15 M
Wysokość siatki	160 cm (1600 mm)
Długość rolki	50 m
Liczba drutów poziomych	22
Liczba rzędów oczek	21
Rozstaw drutów pionowych	15 cm (150 mm)
Średnica drutów prowadzących	fi 2,50 mm
Średnica drutów wewnętrznych	fi 2,00 mm
Materiał	Drut stalowy
Powłoka ochronna	Ocynk
Kolor	Srebrny (ocynk)
Seria siatki	M – grubszy drut
Forma produktu	Rolka
Przeznaczenie	Ogrodzenia leśne, rolne, sady, plantacje i duże działki

Konstrukcja siatki leśnej 160/22/15 M

Siatka leśna 160/22/15 M ma wysokość 160 cm i składa się z 22 drutów poziomych, które tworzą 21 rzędów oczek. Rozstaw drutów pionowych wynosi 15 cm. Zastosowano **druty prowadzące o średnicy fi 2,50 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 2,00 mm**. Grubsze druty stalowe zapewniają solidną konstrukcję przeznaczoną do wykonywania ogrodzeń terenowych.

Ocynkowana siatka leśna typu M – rolka 50 m

Siatka leśna 160/22/15 M – 50 m wykonana jest z ocynkowanego drutu stalowego. Powłoka cynkowa pomaga ograniczać korozję podczas użytkowania na zewnątrz. Rolka o długości 50 metrów ułatwia wykonywanie ogrodzeń na terenach leśnych, rolniczych i gospodarczych. Dobór słupków i elementów mocujących powinien uwzględniać wysokość siatki, jej konstrukcję oraz warunki montażu.

Zastosowanie

Zastosowanie siatki leśnej 160/22/15 M – 50 m

Siatka leśna 160/22/15 M – 50 m to mocna siatka ogrodzeniowa wykonana z ocynkowanych drutów stalowych o średnicy **fi 2,50 mm (druty prowadzące)** oraz **fi 2,00 mm (druty wewnętrzne)**. Dzięki wysokości 160 cm, 22 drutom poziomym i rozstawowi drutów pionowych 15 cm znajduje zastosowanie przy budowie ogrodzeń leśnych, rolniczych i gospodarczych.

Gdzie można zastosować siatkę leśną 160/22/15 M?

- **Ogrodzenia terenów leśnych** – wydzielanie obszarów leśnych, młodników oraz terenów przeznaczonych pod nowe nasadzenia.
- **Zabezpieczanie upraw przed zwierzyną** – ograniczanie dostępu niektórych dzikich zwierząt do upraw, przy odpowiednim doborze całego ogrodzenia.

- **Grodzenie plantacji choinek** – wyznaczanie granic plantacji drzewek świątecznych i terenów produkcyjnych.
- **Ogrodzenia sadów owocowych** – wydzielanie sadów, plantacji krzewów owocowych i upraw wieloletnich.
- **Zabezpieczanie szkółek leśnych** – oddzielanie kwater z sadzonkami oraz terenów pielęgnacji młodych drzew.
- **Ogrodzenia gruntów rolnych** – wyznaczanie granic pól, łąk i terenów gospodarczych.
- **Grodzenie dużych działek** – wykonywanie ogrodzeń rozległych nieruchomości prywatnych i niezabudowanych.
- **Wydzielanie terenów gospodarczych** – oddzielanie zaplecza gospodarstw, magazynów i obszarów użytkowych.

Dlaczego siatka leśna typu M sprawdza się w ogrodzeniach terenowych?

W porównaniu z lżejszymi wariantami siatek leśnych zastosowanie **grubszych drutów fi 2,50/2,00 mm** pozwala uzyskać solidną konstrukcję. Ocynkowana powierzchnia pomaga chronić stal przed korozją, natomiast **rolka o długości 50 metrów** ułatwia grodzenie większych powierzchni.

Siatka leśna 160 cm typu M może być montowana na odpowiednio dobranych słupkach stalowych lub drewnianych. Przy projektowaniu ogrodzenia należy uwzględnić rodzaj terenu, wymagany poziom zabezpieczenia oraz przewidywane obciążenia konstrukcji.

Montaż

Montaż siatki leśnej 160/22/15 M – 50 m

Montaż siatki leśnej 160/22/15 M – 50 m wymaga odpowiedniego przygotowania terenu, stabilnego osadzenia słupków oraz prawidłowego napięcia drutów. Siatka wykonana jest z ocynkowanej stali i posiada **druty prowadzące fi 2,50 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 2,00 mm**. Grubsza konstrukcja typu M sprawdza się przy wykonywaniu solidnych ogrodzeń leśnych, rolniczych i gospodarczych.

Jak zamontować siatkę leśną 160/22/15 M krok po kroku?

1. **Wyznaczenie przebiegu ogrodzenia** – zmierz długość terenu, oznacz narożniki, miejsca bram i przebieg linii ogrodzeniowej.
2. **Przygotowanie podłoża** – usuń przeszkody utrudniające montaż i wyrównaj teren w miejscach wymagających przygotowania.
3. **Dobór słupków ogrodzeniowych** – zastosuj odpowiednio dobrane słupki stalowe lub drewniane, uwzględniając wysokość siatki 160 cm, rodzaj gruntu i obciążenia.
4. **Montaż słupków narożnych i końcowych** – osadź je stabilnie oraz zastosuj podpory lub zastrzały, aby przenosiły siły powstające podczas napinania siatki.
5. **Rozmieszczenie słupków pośrednich** – ustaw słupki wzdłuż wyznaczonej linii ogrodzenia. Ich rozstaw dobierz do warunków terenowych i konstrukcji ogrodzenia.
6. **Rozwinięcie rolki siatki** – rozłóż **siatkę leśną 160/22/15 M o długości 50 m** wzdłuż przygotowanych słupków, zachowując właściwą orientację oczek.
7. **Zamocowanie początku siatki** – przymocuj siatkę do stabilnego słupka końcowego, wykorzystując odpowiednie uchwyty, skoble lub inne elementy mocujące.
8. **Napinanie siatki leśnej** – stopniowo i równomiernie napinaj druty, unikając nadmiernego obciążenia połączeń. Przy grubszych drutach **fi 2,50/2,00 mm** zastosuj narzędzia odpowiednie do konstrukcji siatki.
9. **Mocowanie do słupków pośrednich** – przymocuj siatkę do kolejnych słupków, kontrolując jej pionowe ustawienie oraz równomierne napięcie.
10. **Kontrola gotowego ogrodzenia** – sprawdź stabilność słupków, mocowania, napięcie drutów i prześwity przy dolnej krawędzi siatki.

Na co zwrócić uwagę podczas montażu siatki typu M?

Siatka leśna 160/22/15 M posiada 22 druty poziome tworzące 21 rzędów oczek oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący 15 cm. Podczas montażu należy zachować prawidłowe ułożenie siatki i unikać nierównomiernego naciągu, który mógłby odkształcić oczka.

Ze względu na zastosowanie **grubszych drutów prowadzących fi 2,50 mm i wewnętrznych fi 2,00 mm** szczególnie ważna jest stabilność słupków narożnych oraz końcowych. Odpowiednio wykonane punkty naciągowe pomagają utrzymać właściwe napięcie ogrodzenia.

Jakie słupki zastosować do siatki leśnej 160 cm?

Do montażu **siatki leśnej o wysokości 160 cm** można wykorzystać słupki stalowe lub drewniane o odpowiedniej długości i wytrzymałości. Dobór przekroju, głębokości osadzenia oraz rozstawu słupków powinien uwzględniać rodzaj podłoża, ukształtowanie terenu i przewidywane obciążenia.

Montaż siatki leśnej na nierównym terenie

Ocynkowana siatka leśna 160/22/15 M – 50 m może być stosowana na terenach o zróżnicowanym ukształtowaniu. Przy większych spadkach należy odpowiednio dopasować przebieg ogrodzenia, rozmieszczenie słupków i sposób mocowania siatki.

W miejscach, w których ogrodzenie ma ograniczać dostęp zwierząt, należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie dolnej krawędzi i ograniczenie prześwitów przy gruncie.

Dlaczego prawidłowy montaż siatki leśnej jest ważny?

Nawet mocna **siatka leśna typu M z drutów fi 2,50/2,00 mm** wymaga właściwego zamocowania i napięcia. Prawidłowy montaż pomaga zachować kształt oczek, stabilność konstrukcji oraz funkcjonalność ogrodzenia przez długi czas.

Co oznacza 160/22/15 M ?

Co oznacza symbol siatki leśnej 120/10/15 M?

Oznaczenie 120/10/15 M określa podstawowe parametry konstrukcyjne siatki leśnej: jej wysokość, liczbę drutów poziomych oraz rozstaw drutów pionowych. Litera M oznacza serię produktu.

Siatka leśna 120/10/15 M – 50 m to ocynkowana siatka stalowa o wysokości **120 cm**, posiadająca **10 drutów poziomych** oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm**. W tym modelu zastosowano **druty prowadzące o średnicy 2,5 mm** oraz **druty wewnętrzne o średnicy 2,0 mm**.

Siatka oferowana jest w rolkach o długości **50 metrów** i może być stosowana do wykonywania ogrodzeń leśnych, rolnych, sadowniczych oraz gospodarczych.

120 – wysokość siatki leśnej 120 cm

Pierwsza liczba w symbolu, czyli **120**, oznacza nominalną wysokość siatki wynoszącą **120 cm (1200 mm)**.

Siatka leśna 120 cm może być wykorzystywana do wyznaczania granic działek rolnych, wydzielania kwater uprawnych, organizowania przestrzeni w sadach oraz wykonywania ogrodzeń gospodarczych.

Wysokość 120 cm zapewnia wyraźne oddzielenie poszczególnych części terenu. Jeżeli ogrodzenie ma chronić uprawy przed zwierzętami, należy sprawdzić, czy taka wysokość jest odpowiednia do występujących gatunków.

10 – liczba drutów poziomych

Druga liczba w oznaczeniu, czyli **10**, informuje o liczbie drutów poziomych znajdujących się na całej wysokości siatki.

W modelu **120/10/15 M** zastosowano **10 drutów poziomych**, które tworzą **9 rzędów oczek**.

Oczka mają zróżnicowaną wysokość, a ich rozmieszczenie pozwala uzyskać mniejsze prześwity w dolnej części ogrodzenia.

Jak rozmieszczone są oczka w siatce 120/10/15 M?

Układ oczek obejmuje:

- **2 rzędy o wysokości 20 cm**,
- **2 rzędy o wysokości 15 cm**,
- **5 rzędów o wysokości 10 cm**.

Łączna wysokość rzędów wynosi:

2 × 20 cm + 2 × 15 cm + 5 × 10 cm = 120 cm.

Mniejsze oczka znajdują się w dolnej części siatki, natomiast większe w górnej. Takie rozmieszczenie ogranicza wielkość prześwitów bliżej gruntu.

15 – rozstaw drutów pionowych 15 cm

Trzecia liczba w symbolu, czyli **15**, oznacza rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm (150 mm)**.

Oznacza to, że sąsiednie druty pionowe rozmieszczone są co 15 cm.

W porównaniu z siatkami leśnymi o rozstawie pionowym 30 cm model 120/10/15 M posiada węższe prześwity w kierunku

poziomym.

Ważne: oznaczenie /15 nie oznacza, że wszystkie oczka mają wymiary 15 × 15 cm. Rozstaw drutów pionowych wynosi 15 cm, natomiast wysokość rzędów oczek jest zróżnicowana.

M – oznaczenie serii siatki leśnej

Litera **M** wskazuje serię produktu.

W modelu **siatka leśna 120/10/15 M – 50 m** zastosowano dwa rodzaje drutów stalowych:

- **Druty prowadzące – fi 2,5 mm**.
- **Druty wewnętrzne – fi 2,0 mm**.

Zróżnicowanie średnic drutów stanowi ważny element konstrukcji siatki. Parametry te należy uwzględnić przy porównywaniu produktów oraz planowaniu montażu ogrodzenia.

Sam symbol 120/10/15 M nie określa bezpośrednio grubości drutów. Średnice należy sprawdzać w danych technicznych konkretnego produktu.

Jak odczytać oznaczenie siatki leśnej 120/10/15 M?

Element oznaczenia	**Znaczenie**
120	Wysokość siatki: 120 cm
10	Liczba drutów poziomych: 10
15	Rozstaw drutów pionowych: 15 cm
M	Oznaczenie serii produktu
50 m	Nominalna długość rolki

Jaką grubość drutów ma siatka leśna 120/10/15 M?

Siatka leśna 120/10/15 M – 50 m wykonana jest z ocynkowanych drutów stalowych o dwóch średnicach:

- **fi 2,5 mm – druty prowadzące**,
- **fi 2,0 mm – druty wewnętrzne**.

Średnica drutów jest jednym z ważniejszych parametrów przy wyborze siatki ogrodzeniowej. Wpływa na właściwości mechaniczne konstrukcji oraz powinna być uwzględniana przy doborze słupków, mocowań i sposobu napinania siatki.

Przy porównywaniu różnych modeli siatek leśnych warto sprawdzić zarówno grubość drutów prowadzących, jak i drutów wewnętrznych. O rzeczywistej wytrzymałości ogrodzenia decydują również właściwości stali, rodzaj połączeń i prawidłowy montaż.

Czy oznaczenie 120/10/15 M określa grubość drutów?

Nie. Symbol **120/10/15 M** informuje o wysokości siatki, liczbie drutów poziomych, rozstawie pionowym oraz serii produktu.

Średnice **2,5 mm i 2,0 mm** są dodatkowymi parametrami technicznymi tego modelu i powinny być podawane osobno.

Nie należy zakładać, że wszystkie siatki o podobnym oznaczeniu mają identyczną masę, średnice drutów lub wytrzymałość.

Co oznacza długość rolki 50 m?

Oznaczenie **50 m** informuje, że jedna rolka siatki leśnej 120/10/15 M ma nominalną długość 50 metrów.

Przykładowe zapotrzebowanie na siatkę:

- 50 m ogrodzenia – nominalnie 1 rolka,
- 100 m ogrodzenia – nominalnie 2 rolki,

- 150 m ogrodzenia – nominalnie 3 rolki,
- 200 m ogrodzenia – nominalnie 4 rolki,
- 250 m ogrodzenia – nominalnie 5 rolek.

Przy zakupie warto uwzględnić dodatkowy materiał na połączenia, zakończenia oraz dopasowanie siatki do przebiegu ogrodzenia.

Siatka leśna 120/10/15 M – najważniejsze parametry techniczne

Parametr	**Wartość**
Symbol produktu	120/10/15 M
Wysokość	120 cm
Długość rolki	50 m
Średnica drutów prowadzących	**fi 2,5 mm**
Średnica drutów wewnętrznych	**fi 2,0 mm**
Liczba drutów poziomych	10
Liczba rzędów oczek	9
Rozstaw drutów pionowych	15 cm
Układ oczek w pionie	2 × 20 cm, 2 × 15 cm, 5 × 10 cm
Materiał	Drut stalowy
Powłoka ochronna	Ocynk
Seria	M

Jakie zastosowanie ma siatka leśna 120/10/15 M?

Siatka leśna 120/10/15 M z drutu 2,5/2,0 mm może być wykorzystywana do:

- wyznaczania granic działek rolnych,
- wydzielania kwater uprawnych,
- ogrodzeń wewnętrznych w sadach,
- organizowania przestrzeni na plantacjach,
- wydzielania szkółek drzew i krzewów,
- oznaczania granic wybranych powierzchni leśnych,
- oddzielania terenów gospodarczych,
- podziału większych nieruchomości na strefy użytkowe.

Dobór siatki powinien uwzględniać wymagania dotyczące wysokości ogrodzenia, przewidywane obciążenia oraz sposób montażu.

Siatka leśna 120/10/15 M – 50 m – podsumowanie oznaczenia

Siatka leśna 120/10/15 M – 50 m ma wysokość **120 cm**, posiada **10 drutów poziomych**, tworzących 9 rzędów oczek, oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm**. Litera M oznacza serię produktu, a 50 m to długość jednej rolki.

Model wykonany jest z **drutów prowadzących fi 2,5 mm** oraz **drutów wewnętrznych fi 2,0 mm**. Powłoka ocynkowana pomaga ograniczać korozję podczas użytkowania na zewnątrz.

Znajomość oznaczenia i parametrów technicznych ułatwia wybór siatki do ogrodzenia działki rolnej, sadu, plantacji lub terenu gospodarczego.