
Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 22:30

Link do produktu: https://paneleogrodzeniowe24.pl/siatka-lesna-180-17-30-g6-50m-p-54.html

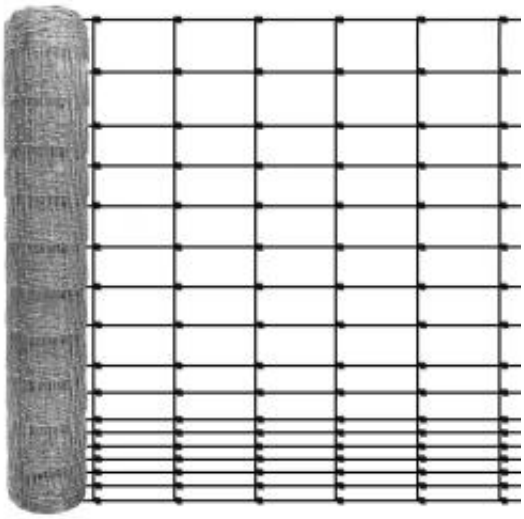

Siatka leśna - 180/17/30 G6 - 50 m

Cena	**196,00 zł**
Kod EAN	**5904947000497**

Opis produktu

Siatka leśna 180/17/30 G6 – 50 m – ocynkowana siatka do ogrodzenia lasów, sadów i terenów rolnych

Siatka leśna 180/17/30 G6 – 50 m to wytrzymała siatka ogrodzeniowa wykonana z ocynkowanego drutu stalowego, przeznaczona do zabezpieczania lasów, młodników, sadów, plantacji, pól uprawnych oraz dużych działek. Dzięki wysokości **180 cm**, 17 drutom poziomym i rozstawowi drutów pionowych wynoszącemu **30 cm** umożliwia wykonanie funkcjonalnego ogrodzenia ochronnego na rozległych terenach.

Konstrukcja siatki została wykonana z drutów o dwóch średnicach: **druty prowadzące fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 1,60 mm**. Stal zabezpieczono powłoką cynkową, która pomaga ograniczać ryzyko korozji podczas użytkowania ogrodzenia na zewnątrz.

Wysokość 180 cm sprawia, że siatka stanowi wyższą barierę niż popularne warianty o wysokości 150 lub 160 cm. Charakterystyczny dla serii **G6** zagęszczony układ oczek w dolnej części pomaga ograniczać przechodzenie niektórych mniejszych zwierząt przy gruncie.

Rolka o długości 50 metrów ułatwia wykonywanie długich odcinków ogrodzenia i ogranicza liczbę połączeń materiału. Siatka leśna 180/17/30 G6 sprawdza się zarówno w gospodarstwach rolnych, jak i przy zabezpieczaniu terenów leśnych, sadowniczych oraz rekreacyjnych.

Najważniejsze zalety siatki leśnej 180/17/30 G6

- **Wysokość 180 cm** – umożliwia wykonanie wyższego ogrodzenia ochronnego wokół lasów, sadów i upraw.
- **17 drutów poziomych** – tworzy konstrukcję z oczkami o zróżnicowanej wysokości.
- **Rozstaw drutów pionowych 30 cm** – praktyczne rozwiązanie do grodzenia dużych powierzchni.
- **Druty prowadzące fi 2,00 mm** – stanowią elementy konstrukcyjne siatki.
- **Druty wewnętrzne fi 1,60 mm** – tworzą wewnętrzną część konstrukcji ogrodzeniowej.
- **Zagęszczone oczka przy gruncie** – pomagają ograniczać przechodzenie niektórych mniejszych zwierząt.
- **Ocynkowany drut stalowy** – powłoka cynkowa ogranicza ryzyko korozji.
- **Długość rolki 50 m** – ułatwia wykonywanie długich odcinków ogrodzenia.
- **Szerokie zastosowanie** – do ogrodzenia lasów, młodników, sadów, plantacji, pól uprawnych i działek.
- **Możliwość montażu na różnych słupkach** – siatkę można mocować do odpowiednio dobranych słupków stalowych lub drewnianych.

Siatka leśna 180 cm – ochrona młodników i terenów leśnych

Siatka leśna 180/17/30 G6 znajduje zastosowanie przy zabezpieczaniu młodników, szkółek leśnych oraz obszarów objętych nowymi nasadzeniami. Odpowiednio wykonane ogrodzenie pomaga ograniczać dostęp zwierzyny, która może powodować szkody poprzez zgryzanie młodych pędów, uszkadzanie kory drzew oraz niszczenie roślinności.

Wysokość **180 cm** stanowi dodatkową przeszkodę dla zwierząt w porównaniu z siatkami o wysokości 150 lub 160 cm. Zagęszczony układ dolnych oczek pomaga jednocześnie ograniczać przechodzenie niektórych mniejszych zwierząt przy powierzchni gruntu.

Należy jednak pamiętać, że sarny i jelenie mogą przeskakiwać również wysokie ogrodzenia. Na terenach o dużej presji zwierzyny dobór wysokości i konstrukcji siatki powinien uwzględniać lokalne warunki.

Siatka leśna do ochrony sadów i plantacji

Ocynkowana siatka leśna 180/17/30 G6 może być wykorzystywana do ogrodzenia sadów owocowych, plantacji krzewów, szkółek roślin ozdobnych oraz terenów przeznaczonych pod uprawy rolne.

Wysokość 180 cm pozwala wykonać wyższą barierę ogrodzeniową, natomiast mniejsze oczka w dolnej części siatki pomagają ograniczać dostęp niektórych zwierząt do młodych nasadzeń.

Rozstaw drutów pionowych wynoszący **30 cm** umożliwia ekonomiczne grodzenie dużych powierzchni. W miejscach wymagających węższych oczek warto rozważyć wariant siatki z rozstawem drutów pionowych 15 cm.

Siatka leśna 180/17/30 G6 – ochrona przed dzikimi zwierzętami

Odpowiednio zamontowana **siatka leśna o wysokości 180 cm** może pomagać ograniczać dostęp zajęcy, lisów, saren oraz dzików do chronionych terenów. Skuteczność ogrodzenia zależy jednak od gatunku zwierząt, sposobu montażu i zabezpieczenia dolnej krawędzi siatki.

Ochrona przed zającami i mniejszymi zwierzętami

Zagęszczone oczka przy gruncie utrudniają przechodzenie niektórych mniejszych zwierząt przez dolną część ogrodzenia. Przy ochronie przed drobną zwierzyną należy jednak uwzględnić rzeczywiste wymiary oczek.

Ochrona przed lisami

Siatka leśna G6 może utrudniać lisom przedostawanie się na ogrodzony teren. Ponieważ zwierzęta te potrafią podkopywać ogrodzenia, ważne jest odpowiednie zabezpieczenie siatki przy powierzchni gruntu.

Ochrona przed sarnami i jeleniami

Wysokość 180 cm stanowi większą przeszkodę niż niższe warianty siatek leśnych. Nie gwarantuje jednak zatrzymania saren i jeleni zdolnych do przeskakiwania ogrodzeń. Na terenach intensywnie odwiedzanych przez te zwierzęta może być konieczne zastosowanie wyższego ogrodzenia.

Ochrona przed dzikami

Solidnie zamocowana siatka może ograniczać dostęp dzików do chronionego obszaru. Szczególnie istotne jest stabilne osadzenie słupków oraz zabezpieczenie dolnej części ogrodzenia przed podważaniem i podkopywaniem.

Ważne: wysokość 180 cm nie gwarantuje całkowitej ochrony przed wszystkimi dzikimi zwierzętami. Konstrukcję ogrodzenia należy dostosować do rodzaju występującej zwierzyny i warunków terenowych.

Siatka leśna 180/17/30 G6 do ogrodzenia dużych działek i terenów rolnych

Siatka leśna 180 cm w rolkach 50 m jest praktycznym rozwiązaniem do grodzenia rozległych działek, gruntów rolnych, terenów gospodarczych oraz nieruchomości rekreacyjnych.

Pozwala wyznaczyć granice posesji i ograniczać dostęp zwierząt do wybranych obszarów. Rozstaw drutów pionowych wynoszący **30 cm** sprawdza się szczególnie tam, gdzie istotne jest połączenie odpowiedniej wysokości ogrodzenia z ekonomiczną konstrukcją siatki.

Konstrukcja siatki leśnej 180/17/30 G6 – druty i układ oczek

Siatka leśna 180/17/30 G6 została wykonana z ocynkowanego drutu stalowego. Jej konstrukcja obejmuje **17 drutów poziomych** oraz druty pionowe rozmieszczone co **30 cm**.

W konstrukcji zastosowano:

- **Druty prowadzące – fi 2,00 mm**.
- **Druty wewnętrzne – fi 1,60 mm**.

- **Powłokę ochronną – ocynk**.
- **Wysokość siatki – 180 cm**.
- **Długość rolki – 50 m**.

Oczka siatki mają zróżnicowaną wysokość. Mniejsze odstępy między drutami poziomymi znajdują się w dolnej części ogrodzenia, natomiast większe w jego górnej części.

Taki układ pomaga ograniczać przechodzenie niektórych mniejszych zwierząt przy gruncie, a jednocześnie pozwala ekonomicznie wykorzystywać materiał przy grodzeniu dużych powierzchni.

Ocynkowana siatka leśna – odporność na warunki atmosferyczne

Siatka leśna 180/17/30 G6 wykonana jest z drutu stalowego zabezpieczonego powłoką cynkową. Ocynkowanie pomaga ograniczać korozję wywoływaną przez wilgoć, opady atmosferyczne oraz zmienne temperatury.

Druty prowadzące o średnicy **fi 2,00 mm** oraz druty wewnętrzne **fi 1,60 mm** tworzą konstrukcję przeznaczoną do zastosowań ogrodzeniowych. Odpowiedni montaż i unikanie uszkodzeń powłoki ochronnej pomagają zachować właściwości użytkowe siatki przez wiele sezonów.

Siatka leśna 180/17/30 G6 a 160/16/30 G6 – którą wybrać?

Oba warianty należą do serii G6, mają rozstaw drutów pionowych wynoszący **30 cm** i są dostępne w rolkach o długości **50 metrów**.

Różnią się wysokością i liczbą drutów poziomych:

- **Siatka leśna 180/17/30 G6** – wysokość 180 cm, 17 drutów poziomych, rozstaw pionowy 30 cm.
- **Siatka leśna 160/16/30 G6** – wysokość 160 cm, 16 drutów poziomych, rozstaw pionowy 30 cm.

Wariant **180/17/30 G6** jest wyższy o 20 cm i może być korzystniejszy tam, gdzie potrzebna jest wyższa bariera ogrodzeniowa. Model 160/16/30 G6 warto rozważyć w zastosowaniach, w których większa wysokość ogrodzenia nie jest konieczna.

Jak zamontować siatkę leśną 180/17/30 G6?

Montaż **siatki leśnej 180 cm** można wykonać na odpowiednio dobranych słupkach stalowych lub drewnianych. Przed rozpoczęciem prac należy wyznaczyć przebieg ogrodzenia, przygotować teren i zaplanować rozmieszczenie słupków.

Słupki narożne i końcowe powinny być stabilnie osadzone oraz odpowiednio usztywnione, ponieważ przenoszą siły powstające podczas naciągania siatki.

Po rozwinięciu rolki należy ustawić siatkę tak, aby **zagęszczone oczka znajdowały się przy gruncie**. Następnie trzeba równomiernie napiąć druty poziome i zamocować siatkę do słupków za pomocą odpowiednich uchwytów, skobli lub drutu wiązałkowego.

Na terenach nierównych szczególną uwagę należy zwrócić na ograniczenie prześwitów przy powierzchni gruntu. W miejscach narażonych na obecność dzików warto dodatkowo zabezpieczyć dolną krawędź ogrodzenia.

Dlaczego warto wybrać siatkę leśną 180/17/30 G6 – 50 m?

Ocynkowana siatka leśna 180/17/30 G6 łączy wysokość 180 cm, konstrukcję z 17 drutów poziomych, rozstaw drutów pionowych 30 cm oraz ochronę antykorozyjną w postaci ocynku.

Druty prowadzące **fi 2,00 mm** i druty wewnętrzne **fi 1,60 mm** tworzą konstrukcję przeznaczoną do ogrodzeń leśnych, rolniczych i gospodarczych.

Rolka o długości **50 metrów** ułatwia wykonywanie długich odcinków ogrodzenia, a zagęszczone oczka w dolnej części pomagają ograniczać przechodzenie niektórych mniejszych zwierząt.

Jeżeli szukasz **ocynkowanej siatki leśnej o wysokości 180 cm, z rozstawem drutów pionowych 30 cm**, model 180/17/30 G6 jest praktycznym rozwiązaniem do ogrodzenia lasów, młodników, sadów, plantacji, pól uprawnych i dużych działek.

Dane techniczne

Dane techniczne siatki leśnej 180/17/30 G6 – 50 m

Nazwa produktu	Siatka leśna 180/17/30 G6 – 50 m
Rodzaj produktu	Siatka leśna ocynkowana
Oznaczenie	180/17/30 G6
Seria	G6
Wysokość siatki	180 cm
Długość rolki	50 m
Liczba drutów poziomych	17
Rozstaw drutów pionowych	30 cm
Średnica drutów prowadzących	fi 2,00 mm
Średnica drutów wewnętrznych	fi 1,60 mm
Rodzaj oczek	Oczka o zróżnicowanej wysokości, zagęszczone w dolnej części
Materiał	Drut stalowy
Powłoka ochronna	Ocynk
Kolor	Srebrny (ocynk)
Zastosowanie	Ogrodzenia lasów, młodników, szkółek leśnych, sadów, plantacji, pól uprawnych i działek

Zastosowanie

Zastosowanie siatki leśnej 180/17/30 G6 – 50 m

Siatka leśna 180/17/30 G6 – 50 m to ocynkowana siatka ogrodzeniowa przeznaczona do zabezpieczania lasów, młodników, sadów, plantacji, pól uprawnych oraz dużych działek. Dzięki wysokości **180 cm**, konstrukcji z **17 drutów poziomych** i rozstawowi drutów pionowych **30 cm** pozwala wykonywać funkcjonalne ogrodzenia ochronne na rozległych terenach.

Wyższa konstrukcja stanowi dodatkową przeszkodę dla zwierząt w porównaniu z siatkami o wysokości 150 lub 160 cm. Zagęszczone oczka w dolnej części pomagają ograniczać przechodzenie mniejszych zwierząt, a ocynkowany drut stalowy zapewnia ochronę przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz.

Ogrodzenia lasów, młodników i szkółek leśnych

Siatka leśna 180 cm znajduje zastosowanie przy zabezpieczaniu młodych drzew, nowych nasadzeń oraz szkółek leśnych. Pomaga ograniczać szkody powodowane przez zwierzęta zgryzające młode pędy, uszkadzające korę i niszczące roślinność.

Wysokość 180 cm jest przydatna przy budowie ogrodzeń na terenach, gdzie potrzebna jest wyższa bariera ochronna. Odpowiednio zamontowana siatka może ograniczać dostęp części zwierzyny do chronionych upraw leśnych.

Ochrona sadów owocowych i plantacji

Ocynkowana siatka leśna 180/17/30 G6 może być wykorzystywana do ogrodzenia sadów jabłoniowych, gruszowych, śliwowych oraz plantacji krzewów owocowych. Sprawdza się również przy zabezpieczaniu szkółek roślin ozdobnych i terenów przeznaczonych pod nowe nasadzenia.

Ogrodzenie pomaga ograniczać dostęp zwierząt, które mogą uszkadzać młode drzewa, zjadać pędy, niszczyć owoce lub wydeptywać uprawy. Zagęszczone dolne oczka stanowią dodatkową przeszkodę dla mniejszych zwierząt.

Zabezpieczanie pól uprawnych i gospodarstw rolnych

Siatka leśna G6 w rolkach 50 m to praktyczne rozwiązanie do grodzenia pól uprawnych, terenów rolniczych, pastwisk i wybranych części gospodarstw. Pozwala wyznaczać granice użytkowanych gruntów oraz ograniczać przedostawanie się zwierząt na obszary wymagające ochrony.

Rozstaw drutów pionowych wynoszący **30 cm** sprawdza się przy wykonywaniu długich odcinków ogrodzeń. Rolka o długości 50 metrów umożliwia sprawny montaż siatki na większych powierzchniach przy ograniczonej liczbie połączeń.

Ochrona przed sarnami i jeleniami

Siatka leśna o wysokości 180 cm może utrudniać sarnom dostęp do młodników, sadów i upraw. Wyższa konstrukcja stanowi większą przeszkodę niż ogrodzenia o wysokości 150 lub 160 cm.

Należy jednak pamiętać, że sarny i jelenie potrafią przeskakiwać ogrodzenia tej wysokości. W miejscach występowania licznej zwierzyny płowej warto rozważyć wyższe ogrodzenie lub dodatkowe zabezpieczenia odpowiednie do lokalnych warunków.

Ochrona upraw przed dzikami

Siatka leśna 180/17/30 G6 może pomagać ograniczać dostęp dzików do sadów, pól uprawnych i terenów leśnych. Szczególnie ważne jest jednak prawidłowe zamocowanie dolnej części siatki, ponieważ dziki mogą próbować podważać lub podkopywać ogrodzenie.

W miejscach narażonych na takie uszkodzenia zaleca się zastosowanie dodatkowych kotew gruntowych, odpowiedniego mocowania dolnej krawędzi lub jej częściowego zagłębienia w podłożu.

Ograniczanie dostępu zajęcy, lisów i mniejszych zwierząt

Zagęszczone oczka w dolnej części siatki pomagają utrudniać przechodzenie mniejszych zwierząt przez ogrodzenie. Jest to przydatne podczas ochrony młodych nasadzeń, szkółek leśnych i wybranych upraw.

Skuteczność zabezpieczenia zależy od wielkości zwierząt, rzeczywistych wymiarów oczek oraz szczelności ogrodzenia przy gruncie. W przypadku bardzo małych zwierząt może być potrzebne zastosowanie dodatkowej siatki o drobniejszych oczkach.

Ogrodzenia działek rekreacyjnych i terenów prywatnych

Siatka leśna 180/17/30 G6 – 50 m może służyć również do grodzenia dużych działek rekreacyjnych, nieużytków, terenów gospodarczych i gruntów przeznaczonych pod przyszłe zagospodarowanie.

Wysokość 180 cm pozwala wykonać stosunkowo wysokie ogrodzenie, a elastyczna konstrukcja ułatwia dopasowanie siatki do niewielkich nierówności terenu. Powłoka cynkowa ogranicza ryzyko korozji pod wpływem deszczu i wilgoci.

Dlaczego warto wybrać siatkę leśną 180/17/30 G6?

- **Wysokość 180 cm** – umożliwia wykonanie wyższego ogrodzenia ochronnego.
- **17 drutów poziomych** – tworzy konstrukcję z oczkami o zróżnicowanej wysokości.
- **Rozstaw drutów pionowych 30 cm** – praktyczny przy grodzeniu dużych powierzchni.
- **Zagęszczone dolne oczka** – pomagają ograniczać przechodzenie mniejszych zwierząt.
- **Ocynkowany drut stalowy** – ogranicza ryzyko korozji podczas użytkowania na zewnątrz.
- **Długość rolki 50 m** – ułatwia wykonywanie długich odcinków ogrodzenia.
- **Wszechstronne zastosowanie** – do lasów, sadów, plantacji, pól uprawnych i działek.

Siatka leśna 180/17/30 G6 – praktyczne ogrodzenie dużych terenów

Siatka leśna 180/17/30 G6 – 50 m to rozwiązanie dla właścicieli lasów, rolników, sadowników i osób poszukujących ocynkowanej siatki ogrodzeniowej o wysokości 180 cm. Dzięki połączeniu wysokiej konstrukcji, zagęszczonych dolnych oczek oraz praktycznej długości rolki sprawdza się przy zabezpieczaniu rozległych terenów.

Prawidłowy dobór słupków, odpowiedni naciąg siatki i zabezpieczenie dolnej krawędzi pomagają zwiększyć trwałość oraz funkcjonalność wykonanego ogrodzenia.

Montaż

Montaż siatki leśnej 180/17/30 G6 – 50 m krok po kroku

Siatka leśna 180/17/30 G6 – 50 m to ocynkowana siatka ogrodzeniowa przeznaczona do budowy ogrodzeń lasów, młodników, sadów, plantacji, pól uprawnych oraz dużych działek. Wysokość **180 cm**, konstrukcja z **17 drutów poziomych** oraz rozstaw drutów pionowych **30 cm** pozwalają wykonać funkcjonalne ogrodzenie ochronne na rozległych terenach.

Prawidłowy **montaż siatki leśnej 180 cm** wymaga stabilnego osadzenia słupków, równomiernego naciągnięcia drutów oraz odpowiedniego zabezpieczenia dolnej części ogrodzenia. Właściwie wykonana konstrukcja ogranicza ryzyko odkształceń siatki i powstawania prześwitów przy powierzchni gruntu.

Jak zamontować siatkę leśną 180/17/30 G6?

1. **Wyznaczenie przebiegu ogrodzenia.** Dokładnie zmierz teren, oznacz narożniki oraz miejsca montażu bram i furtek. Usuń przeszkody utrudniające rozwijanie siatki i zaplanuj rozmieszczenie słupków.
2. **Przygotowanie słupków ogrodzeniowych.** Dobierz słupki stalowe lub drewniane odpowiednie do ogrodzenia o wysokości 180 cm. Ich długość, rozstaw i sposób osadzenia należy dostosować do warunków gruntowych, ukształtowania terenu oraz przewidywanych obciążeń.
3. **Montaż słupków narożnych i końcowych.** Słupki przenoszące siły naciągu powinny być solidnie zakotwione i odpowiednio usztywnione. W miejscach zmiany kierunku ogrodzenia warto zastosować dodatkowe podpory lub zastrzały.
4. **Rozwijanie rolki siatki leśnej.** Rozwiń siatkę wzdłuż przygotowanej linii ogrodzenia. Ustaw ją tak, aby zagęszczone oczka znajdowały się w dolnej części, możliwie blisko powierzchni gruntu.
5. **Mocowanie początku siatki.** Przymocuj siatkę do słupka początkowego za pomocą odpowiednich uchwytów, skobli lub innych elementów montażowych dostosowanych do rodzaju słupka.
6. **Naciąganie siatki leśnej.** Przy użyciu odpowiednich narzędzi równomiernie napnij druty poziome. Unikaj nadmiernego naciągu, który mógłby powodować odkształcenia oczek lub uszkodzenia połączeń drutów.
7. **Mocowanie do słupków pośrednich.** Przymocuj siatkę w kolejnych punktach, zachowując właściwe położenie drutów oraz równomierne napięcie na całej długości ogrodzenia.
8. **Łączenie kolejnych rolek.** W przypadku ogrodzeń dłuższych niż 50 metrów połącz kolejne odcinki siatki, stosując odpowiednie elementy łączące i zachowując stabilność konstrukcji.
9. **Kontrola gotowego ogrodzenia.** Sprawdź napięcie siatki, stabilność słupków, jakość mocowań oraz szczeliny przy powierzchni gruntu.

Jakie słupki wybrać do siatki leśnej 180 cm?

Siatkę leśną 180/17/30 G6 można montować na odpowiednio dobranych słupkach stalowych lub drewnianych. Przy wyborze należy uwzględnić wysokość ogrodzenia, rodzaj gruntu, długość poszczególnych odcinków oraz przewidywane obciążenia.

W przypadku wysokich ogrodzeń leśnych szczególnie ważna jest stabilność słupków narożnych i końcowych. To właśnie one przenoszą znaczną część sił powstających podczas naciągania siatki.

Rozstaw słupków należy dostosować do zastosowanego systemu montażowego oraz warunków terenowych. Na nierównym gruncie lub w miejscach narażonych na większe obciążenia może być konieczne zastosowanie dodatkowych podpór.

Jak prawidłowo naciągnąć siatkę leśną 180/17/30 G6?

Podczas montażu **siatki leśnej G6 o wysokości 180 cm** należy zadbać o równomierne naprężenie drutów poziomych. Zbyt słaby naciąg może powodować zwisanie siatki, natomiast nadmierne naprężenie zwiększa ryzyko uszkodzenia połączeń oraz odkształcenia konstrukcji.

Rozstaw drutów pionowych wynoszący **30 cm** powinien zostać zachowany na całej długości ogrodzenia. Prawidłowy naciąg pomaga utrzymać odpowiedni kształt oczek i estetyczny wygląd siatki.

Montaż siatki leśnej 180 cm na nierównym terenie

Elastyczna konstrukcja siatki leśnej pozwala dopasować ogrodzenie do niewielkich nierówności gruntu. Podczas montażu należy jednak zwrócić uwagę na przebieg dolnej krawędzi oraz ograniczenie prześwitów, przez które mogłyby przedostawać się zwierzęta.

Na terenach o większym nachyleniu może być konieczne podzielenie ogrodzenia na krótsze odcinki, odpowiednie dostosowanie ustawienia słupków lub zastosowanie dodatkowych mocowań.

Jak zabezpieczyć dolną część siatki przed dzikami?

W przypadku ogrodzeń sadów, młodników i upraw narażonych na obecność dzików szczególnie ważne jest **zabezpieczenie dolnej krawędzi siatki leśnej**. Zwierzęta te mogą próbować podważać ogrodzenie lub podkopywać grunt pod siatką.

W zależności od warunków terenowych można zastosować dodatkowe kotwy gruntowe, mocowania do podłoża lub odpowiednie zagłębienie dolnej części siatki w ziemi.

Zagęszczone dolne oczka pomagają ograniczać przechodzenie mniejszych zwierząt, ale nie zastępują prawidłowego zakotwienia ogrodzenia.

Montaż siatki leśnej 180/17/30 G6 w sadach i młodnikach

Siatka leśna 180/17/30 G6 może być stosowana do ochrony młodych drzew, szkółek leśnych, sadów i plantacji. Przy wykonywaniu takich ogrodzeń należy szczególnie zadbać o ciągłość zabezpieczenia, prawidłowe zamknięcie bram oraz ograniczenie szczelin przy gruncie.

Wysokość 180 cm tworzy większą przeszkodę niż niższe warianty siatek, jednak nie gwarantuje całkowitej ochrony przed sarnami i jeleniami, które potrafią przeskakiwać ogrodzenia. Na terenach o dużej presji zwierzyny należy rozważyć wyższe lub dodatkowe zabezpieczenia.

Najważniejsze wskazówki podczas montażu siatki leśnej G6

- Ustaw zagęszczone oczka w dolnej części ogrodzenia.
- Dobierz słupki odpowiednie do wysokości siatki 180 cm.
- Solidnie zakotw słupki narożne i końcowe.
- Zachowaj równomierny naciąg drutów poziomych.
- Stosuj elementy mocujące dopasowane do rodzaju słupków.
- Ogranicz prześwity pomiędzy dolną krawędzią siatki a gruntem.
- W miejscach występowania dzików zastosuj dodatkowe zabezpieczenia dolnej części ogrodzenia.
- Po zakończeniu montażu sprawdź stabilność wszystkich elementów.

Dlaczego prawidłowy montaż siatki leśnej 180/17/30 G6 jest ważny?

Odpowiednio zamontowana **ocynkowana siatka leśna 180 cm** zachowuje właściwe napięcie, stabilność oraz funkcjonalność przez długi czas. Solidne słupki, równomierny naciąg i prawidłowe mocowania pomagają ograniczyć ryzyko uszkodzeń podczas użytkowania ogrodzenia.

Siatka leśna 180/17/30 G6 – 50 m to praktyczne rozwiązanie do budowy ogrodzeń leśnych, rolniczych i sadowniczych. Starannie wykonany montaż pozwala wykorzystać zalety wysokiej konstrukcji, zagęszczonych dolnych oczek oraz ocynkowanego drutu stalowego.

Co oznacza 180/17/30 G6 ?

Co oznacza symbol 180/17/30 G6?

Oznaczenie **180/17/30 G6** określa najważniejsze parametry techniczne siatki leśnej. Pozwala szybko sprawdzić wysokość ogrodzenia, liczbę drutów poziomych oraz rozstaw drutów pionowych.

- **180** – wysokość siatki leśnej wynosi 180 cm.
- **17** – siatka posiada 17 drutów poziomych.
- **30** – rozstaw drutów pionowych wynosi 30 cm.
- **G6** – oznaczenie serii siatki leśnej z zagęszczonym układem oczek w dolnej części.

Jakie oczka ma siatka leśna 180/17/30 G6?

Siatka leśna 180/17/30 G6 posiada oczka o szerokości **30 cm** i zróżnicowanej wysokości. Jej konstrukcję tworzy 17 drutów poziomych, pomiędzy którymi znajduje się 16 odstępów.

W dolnej części siatki oczka są mniejsze, co pomaga ograniczać przechodzenie niektórych drobniejszych zwierząt przy powierzchni gruntu. W górnej części odstępy między drutami poziomymi są większe, dzięki czemu konstrukcja pozwala ekonomicznie grodzić rozległe tereny leśne i rolne.

Jaką średnicę drutów ma siatka leśna 180/17/30 G6?

Ocynkowana siatka leśna 180/17/30 G6 – 50 m wykonana jest z drutu stalowego o dwóch średnicach:

- **Druty prowadzące – fi 2,00 mm** – elementy konstrukcyjne siatki.
- **Druty wewnętrzne – fi 1,60 mm** – tworzą wewnętrzną część konstrukcji ogrodzeniowej.

Powłoka cynkowa pomaga zabezpieczać stal przed korozją wywoływaną przez wilgoć, opady atmosferyczne oraz zmienne warunki pogodowe. Dzięki temu siatka jest przeznaczona do użytkowania na zewnątrz.

Dlaczego warto wybrać siatkę leśną o wysokości 180 cm?

Wysokość **180 cm** pozwala wykonać ogrodzenie wyższe o **20 cm** od wariantu 160/16/30 G6 oraz o 30 cm od siatki o wysokości 150 cm.

Wyższa konstrukcja może być korzystna przy zabezpieczaniu młodników, szkółek leśnych, sadów i plantacji przed dostępem dzikich zwierząt.

Należy jednak pamiętać, że sarny i jelenie mogą przeskakiwać również ogrodzenia o wysokości 180 cm. Skuteczność zabezpieczenia zależy od gatunku zwierząt, warunków terenowych oraz prawidłowego montażu.

Do czego przeznaczona jest siatka leśna 180/17/30 G6?

Siatka leśna 180/17/30 G6 – 50 m znajduje zastosowanie przy:

- ogrodzeniach lasów, młodników i szkółek leśnych,
- zabezpieczaniu sadów owocowych i plantacji,
- grodzeniu pól uprawnych i terenów rolniczych,
- wyznaczaniu granic dużych działek i terenów rekreacyjnych,
- wykonywaniu ogrodzeń gospodarczych i pomocniczych.

Rolka o długości 50 metrów ułatwia wykonywanie długich odcinków ogrodzenia i ogranicza liczbę połączeń materiału.

Ważne: symbol G6 oznacza serię siatki leśnej i nie określa średnicy drutu 6 mm. W modelu 180/17/30 G6 druty prowadzące mają średnicę **fi 2,00 mm**, a druty wewnętrzne **fi 1,60 mm**.