
Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 22:39

Link do produktu: https://paneleogrodzeniowe24.pl/siatka-lesna-200-22-15-g12-50m-p-69.html

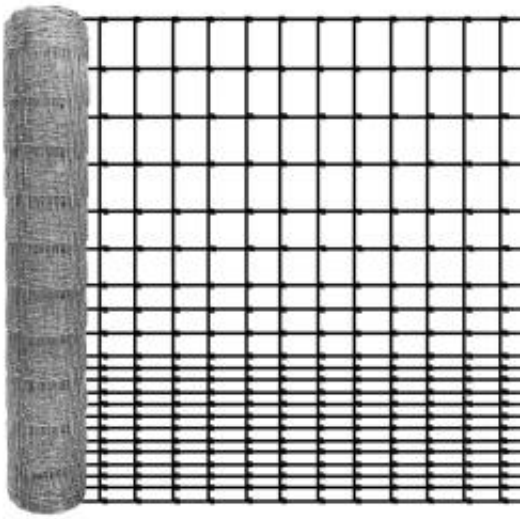

Siatka leśna - 200/22/15 G12 - 50 m

Cena	**316,00 zł**
Kod EAN	**5904947000657**

Opis produktu

Siatka leśna 200/22/15 G12 – 50 m – ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości 200 cm

Siatka leśna 200/22/15 G12 – 50 m to wysoka, ocynkowana siatka ogrodzeniowa przeznaczona do zabezpieczania terenów leśnych, rolniczych, sadowniczych i gospodarczych. Siatka ma **200 cm wysokości**, posiada **22 druty poziome** oraz **rozstaw drutów pionowych wynoszący 15 cm**. Dzięki gęstszemu układowi drutów pionowych stanowi praktyczne rozwiązanie do wykonywania ogrodzeń wymagających mniejszych prześwitów.

Ocynkowana siatka leśna G12 200/22/15 wykonana jest z drutu stalowego zabezpieczonego powłoką cynkową, która pomaga chronić materiał przed korozją i wpływem warunków atmosferycznych. W konstrukcji zastosowano **druty prowadzące o średnicy fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne o średnicy fi 1,60 mm**. Produkt sprzedawany jest w **rolkach o długości 50 metrów**, co ułatwia budowę ogrodzeń na większych powierzchniach.

Charakterystyczną cechą siatki leśnej jest **zróżnicowana wysokość oczek** – mniejsze oczka znajdują się w dolnej części ogrodzenia, a większe w jego górnej części. Taka konstrukcja sprawdza się przy wydzielaniu szkółek leśnych, młodych nasadzeń, sadów, plantacji oraz terenów uprawnych.

Najważniejsze zalety siatki leśnej 200/22/15 G12

- **Wysokość 200 cm** – umożliwia wykonanie wysokiego ogrodzenia leśnego lub rolniczego.
- **22 druty poziome** – tworzą 21 odstępów o zróżnicowanej wysokości.
- **Oczka o szerokości 15 cm** – zapewniają gęstszy układ drutów pionowych niż wariant 30 cm.
- **Druty prowadzące fi 2,00 mm** – grubsze elementy konstrukcyjne siatki.
- **Druty wewnętrzne fi 1,60 mm** – tworzą wewnętrzny układ oczek.
- **Zagęszczone oczka przy gruncie** – tworzą bardziej zwartą dolną część ogrodzenia.
- **Ocynkowany drut stalowy** – powłoka cynkowa pomaga ograniczać powstawanie korozji.
- **Rolka 50 m** – praktyczna długość do wykonywania długich odcinków ogrodzenia.
- **Szerokie zastosowanie** – ogrodzenia leśne, rolnicze, sadownicze i gospodarcze.

Dane techniczne siatki leśnej 200/22/15 G12 – 50 m

Nazwa produktu	Siatka leśna 200/22/15 G12 – 50 m
Rodzaj	Siatka leśna ocynkowana
Seria	G12

Wysokość	200 cm (2 m)
Długość rolki	50 m
Liczba drutów poziomych	22
Liczba odstępów między drutami poziomymi	21
Rozstaw drutów pionowych	15 cm (150 mm)
Szerokość oczek	15 cm
Średnica drutów prowadzących	fi 2,00 mm
Średnica drutów wewnętrznych	fi 1,60 mm
Wysokość oczek	Zróżnicowana, zagęszczona w dolnej części
Materiał	Drut stalowy
Powłoka ochronna	Ocynk
Kolor	Srebrny (ocynk)
Forma sprzedaży	Rolka 50 m
Zastosowanie	Ogrodzenia leśne, rolnicze, sadownicze, ogrodnicze i gospodarcze

Zastosowanie siatki leśnej 200/22/15 G12

Siatka leśna 200 cm z oczkami 15 cm znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebne jest wysokie ogrodzenie o stosunkowo gęstym układzie drutów pionowych.

Ogrodzenia szkółek leśnych i młodych nasadzeń

Siatka leśna 200/22/15 G12 może być wykorzystywana do ogrodzenia szkółek leśnych, młodników oraz terenów przeznaczonych pod nowe nasadzenia drzew i krzewów. Wysokość 2 metrów może ograniczać dostęp części dzikich zwierząt do chronionych roślin.

Ogrodzenia sadów i plantacji

Ocynkowana siatka leśna o wysokości 200 cm sprawdza się przy wydzielaniu sadów owocowych, plantacji krzewów, upraw ogrodniczych oraz terenów rolniczych. Oczka o szerokości 15 cm tworzą mniejsze prześwity niż w siatce o rozstawie pionowym 30 cm.

Ogrodzenia pól uprawnych i gospodarstw rolnych

Siatka leśna G12 200/22/15 – 50 m może służyć do wydzielania pól uprawnych, łąk, terenów gospodarczych oraz poszczególnych części gospodarstwa rolnego. Długość rolki ułatwia planowanie długich odcinków ogrodzenia.

Ogrodzenia terenów leśnych

Siatka znajduje zastosowanie przy wyznaczaniu granic terenów leśnych, obszarów zalesianych oraz miejsc wymagających ograniczenia dostępu zwierzyny. Skuteczność zabezpieczenia zależy od gatunku zwierząt, sposobu montażu oraz zabezpieczenia dolnej krawędzi ogrodzenia.

Ogrodzenia działek i terenów gospodarczych

Siatka leśna ocynkowana 200/22/15 G12 może być stosowana również do ogrodzenia większych działek, terenów rekreacyjnych, placów gospodarczych i innych nieruchomości wymagających wydzielenia granic.

Siatka leśna 200/22/15 G12 a 200/22/30 G12 – różnice

Oba warianty siatki leśnej mają **200 cm wysokości**, posiadają **22 druty poziome** i są oferowane w rolkach o długości **50 m**. W obu modelach zastosowano **druty prowadzące fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 1,60 mm**. Najważniejsza różnica dotyczy rozstawu drutów pionowych.

- **Siatka leśna 200/22/15 G12** – oczka o szerokości 15 cm, gęstsza konstrukcja i mniejsze prześwity.
- **Siatka leśna 200/22/30 G12** – oczka o szerokości 30 cm, rzadszy układ drutów pionowych i większe prześwity.

Wariant **200/22/15 G12** warto wybrać wtedy, gdy zależy nam na gęstszym ogrodzeniu. Należy jednak pamiętać, że oczka o szerokości 15 cm nie stanowią szczelnej bariery dla wszystkich małych zwierząt.

Montaż siatki leśnej 200/22/15 G12 – 50 m

Montaż siatki leśnej 200/22/15 G12 można wykonać na odpowiednio dobranych słupkach stalowych lub drewnianych. Ze względu na wysokość 200 cm należy zadbać o stabilność konstrukcji i prawidłowe wzmocnienie słupków narożnych, początkowych oraz końcowych.

Podstawowe etapy montażu

1. **Wyznaczenie przebiegu ogrodzenia** – określenie granic i miejsc ustawienia słupków.
2. **Przygotowanie terenu** – usunięcie przeszkód i wyrównanie miejsc utrudniających montaż.
3. **Montaż słupków** – stabilne osadzenie słupków początkowych, narożnych, końcowych i pośrednich.
4. **Rozwinięcie siatki** – rozłożenie rolki 50 m wzdłuż planowanego ogrodzenia.
5. **Ustawienie siatki** – umieszczenie zagęszczonych oczek w dolnej części ogrodzenia.
6. **Naciągnięcie siatki** – równomierne naprężenie drutów bez nadmiernego obciążania konstrukcji.
7. **Mocowanie do słupków** – zastosowanie odpowiednich uchwytów, skobli lub łączników.
8. **Kontrola ogrodzenia** – sprawdzenie stabilności słupków, napięcia siatki i stanu mocowań.

Rozstaw słupków i głębokość ich osadzenia należy dobrać do rodzaju gruntu, warunków terenowych i zastosowanego systemu ogrodzeniowego.

Co oznacza symbol 200/22/15 G12?

Oznaczenie **200/22/15 G12** opisuje najważniejsze parametry siatki leśnej:

- **200** – wysokość siatki wynosząca 200 cm.
- **22** – liczba drutów poziomych.
- **15** – rozstaw drutów pionowych wynoszący 15 cm.
- **G12** – oznaczenie serii siatki leśnej.
- **50 m** – długość jednej rolki.

Symbol **G12** nie oznacza średnicy drutu wynoszącej 12 mm. W modelu **200/22/15 G12** średnica drutów prowadzących wynosi **fi 2,00 mm**, natomiast drutów wewnętrznych **fi 1,60 mm**.

Dlaczego warto wybrać siatkę leśną 200/22/15 G12 – 50 m?

Siatka leśna 200/22/15 G12 łączy wysokość 2 metrów z gęstszym układem drutów pionowych, dzięki czemu może być wykorzystywana do wykonywania ogrodzeń szkółek leśnych, sadów, plantacji i terenów rolniczych.

Ocynkowany drut stalowy o średnicy **fi 2,00 mm dla drutów prowadzących** oraz **fi 1,60 mm dla drutów wewnętrznych** pomaga stworzyć konstrukcję przeznaczoną do użytkowania na zewnątrz. Powłoka cynkowa ogranicza korozję, natomiast rolka o długości 50 metrów ułatwia budowę ogrodzeń na większych powierzchniach.

W porównaniu z wariantem 200/22/30 G12 model **200/22/15 G12** zapewnia mniejsze prześwity pomiędzy drutami pionowymi, co może być istotne przy wyborze siatki do określonego zastosowania.

Podsumowanie – siatka leśna ocynkowana 200/22/15 G12

Siatka leśna 200/22/15 G12 – 50 m to rozwiązanie do budowy wysokich ogrodzeń leśnych, rolniczych, ogrodniczych i gospodarczych. Wysokość **200 cm**, **22 druty poziome**, **oczka o szerokości 15 cm** oraz zastosowanie **drutów prowadzących fi 2,00 mm i wewnętrznych fi 1,60 mm** tworzą konstrukcję o zagęszczonym układzie oczek w dolnej części.

Ocynkowana powierzchnia drutu pomaga ograniczać korozję, a długość rolki 50 m pozwala wygodnie planować ogrodzenie większych terenów. **Siatka leśna G12 200/22/15** jest odpowiednim wyborem do wydzielania szkółek leśnych, młodych nasadzeń, sadów, plantacji i terenów gospodarczych.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o siatkę leśną 200/22/15 G12

1. Jaką wysokość ma siatka leśna 200/22/15 G12?

Siatka leśna 200/22/15 G12 ma wysokość **200 cm (2 m)** i jest przeznaczona do wykonywania wysokich ogrodzeń terenowych.

2. Ile drutów poziomych posiada siatka 200/22/15 G12?

Siatka posiada **22 druty poziome**, które tworzą 21 odstępów o zróżnicowanej wysokości.

3. Jaką szerokość mają oczka w siatce 200/22/15 G12?

Rozstaw drutów pionowych wynosi **15 cm**, co oznacza oczka o nominalnej szerokości 150 mm.

4. Czy siatka leśna 200/22/15 G12 jest ocynkowana?

Tak. Siatka wykonana jest z drutu stalowego zabezpieczonego powłoką cynkową, która pomaga chronić stal przed korozją.

5. Ile metrów ma rolka siatki leśnej 200/22/15 G12?

Jedna rolka ma długość **50 metrów bieżących**.

6. Czy siatka leśna 200 cm nadaje się do ogrodzenia sadu?

Tak. Siatka może być stosowana do wydzielania sadów, plantacji i terenów ogrodniczych. Wysokość ogrodzenia i wielkość oczek należy dobrać do oczekiwanego poziomu ochrony.

7. Czy siatka 200/22/15 G12 chroni przed dzikimi zwierzętami?

Może ograniczać dostęp części zwierząt, ale skuteczność zależy od ich gatunku oraz sposobu wykonania ogrodzenia. Wysokość 200 cm nie gwarantuje ochrony przed przeskakiwaniem, a dolna krawędź może wymagać zabezpieczenia przed podkopywaniem.

8. Jakie słupki stosować do siatki leśnej 200/22/15 G12?

Można zastosować odpowiednio dobrane słupki stalowe lub drewniane. Ich parametry i sposób osadzenia należy dostosować do wysokości ogrodzenia, warunków gruntowych i obciążeń.

9. Czym różni się siatka leśna 200/22/15 od 200/22/30 G12?

Podstawową różnicą jest szerokość oczek. W modelu **200/22/15 G12** wynosi ona 15 cm, a w modelu **200/22/30 G12** – 30 cm. Wariant 15 cm ma gęstszy układ drutów pionowych. Oba warianty posiadają **druty prowadzące fi 2,00 mm** i **druty wewnętrzne fi 1,60 mm**.

10. Czy siatkę leśną 200/22/15 G12 można montować na nierównym terenie?

Tak. Montaż na nierównym terenie jest możliwy po odpowiednim rozmieszczeniu słupków, dopasowaniu przebiegu siatki oraz ograniczeniu prześwitów przy gruncie.

Dane techniczne

Dane techniczne siatki leśnej 200/22/15 G12 – 50 m

Nazwa produktu	Siatka leśna 200/22/15 G12 – 50 m
Rodzaj siatki	Siatka leśna ocynkowana
Seria	G12
Wysokość siatki	200 cm (2,00 m)
Długość rolki	50 m

Liczba drutów poziomych	22
Liczba odstępów między drutami poziomymi	21
Rozstaw drutów pionowych	15 cm (150 mm)
Szerokość oczek	15 cm
Średnica drutów prowadzących	fi 2,00 mm
Średnica drutów wewnętrznych	fi 1,60 mm
Wysokość oczek	Zróżnicowana, zagęszczona w dolnej części siatki
Materiał	Drut stalowy
Powłoka ochronna	Ocynk
Kolor	Srebrny (ocynk)
Forma sprzedaży	Rolka 50 m
Zastosowanie	Ogrodzenia leśne, rolnicze, ogrodnicze, szkółki leśne, sady, plantacje i tereny gospodarcze
Montaż	Na odpowiednio dobranych słupkach stalowych lub drewnianych

Siatka leśna 200/22/15 G12 – 50 m to ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości **200 cm**, posiadająca **22 druty poziome** oraz oczka o szerokości **15 cm**. W konstrukcji zastosowano **druty prowadzące o średnicy fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne o średnicy fi 1,60 mm**. Zagęszczony układ oczek w dolnej części sprawdza się przy wykonywaniu ogrodzeń leśnych, rolniczych, ogrodniczych i gospodarczych.

Dzięki rozstawowi drutów pionowych wynoszącemu **15 cm** siatka posiada mniejsze prześwity niż wariant 200/22/30 G12. Rolka o długości **50 m** ułatwia wykonywanie ogrodzeń większych terenów, a powłoka cynkowa pomaga chronić stal przed korozją.

Zastosowanie

Zastosowanie siatki leśnej 200/22/15 G12 – 50 m

Siatka leśna 200/22/15 G12 – 50 m to ocynkowana siatka ogrodzeniowa przeznaczona do budowy wysokich ogrodzeń leśnych, rolniczych, sadowniczych i gospodarczych. Dzięki wysokości **200 cm**, konstrukcji z **22 drutów poziomych** oraz oczkom o szerokości **15 cm** sprawdza się przy wydzielaniu terenów wymagających stosunkowo gęstego układu drutów pionowych.

Siatka leśna G12 200/22/15 posiada zagęszczone oczka w dolnej części, co jest charakterystyczne dla siatek stosowanych w leśnictwie i rolnictwie. Wykonanie z ocynkowanego drutu stalowego pomaga ograniczać korozję, natomiast długość rolki wynosząca **50 metrów** ułatwia wykonywanie ogrodzeń na dużych powierzchniach.

1. Ogrodzenia szkółek leśnych i młodych nasadzeń

Siatka leśna 200/22/15 G12 znajduje zastosowanie przy ogrodzeniach szkółek leśnych, młodników oraz terenów przeznaczonych pod nowe nasadzenia drzew i krzewów.

Wysokość **2 metrów** pozwala wykonać wysoką przegrodę terenową, która może ograniczać dostęp części dzikich zwierząt do młodych roślin. Oczka o szerokości 15 cm zapewniają mniejsze prześwity niż w siatkach o rozstawie drutów pionowych 30 cm.

Gęstszy układ drutów w dolnej części siatki jest przydatny przy wydzielaniu obszarów z młodymi nasadzeniami. Skuteczność ochrony zależy jednak od gatunków zwierząt, sposobu montażu oraz zabezpieczenia dolnej krawędzi ogrodzenia.

2. Ogrodzenia sadów owocowych

Ocynkowana siatka leśna 200/22/15 G12 może być wykorzystywana do ogrodzenia sadów jabłoniowych, gruszowych, śliwowych, wiśniowych oraz innych upraw sadowniczych.

Wysokość 200 cm umożliwia wydzielenie terenu sadu, natomiast rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm** pozwala uzyskać ogrodzenie o mniejszych prześwitach niż w wariancie 200/22/30 G12.

Siatka może ograniczać dostęp części zwierząt do upraw, jednak w przypadku drobnej zwierzyny może być konieczne zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia o mniejszych oczkach.

3. Zabezpieczanie plantacji i upraw ogrodniczych

Siatka leśna 200 cm z oczkami 15 cm sprawdza się przy wydzielaniu plantacji malin, porzeczek, borówek oraz innych upraw krzewów owocowych i roślin ogrodniczych.

Ocynkowany drut stalowy jest przeznaczony do zastosowań zewnętrznych, a otwarta konstrukcja siatki umożliwia przepływ powietrza i zachowanie widoczności ogrodzonego terenu.

Rolka o długości **50 m** pozwala planować długie odcinki ogrodzenia, co jest szczególnie przydatne przy większych plantacjach i gospodarstwach ogrodniczych.

4. Ogrodzenia pól uprawnych i terenów rolniczych

Siatka leśna G12 200/22/15 – 50 m może być stosowana do wyznaczania granic pól uprawnych, łąk, terenów rolniczych i wydzielonych części gospodarstw.

Konstrukcja z **22 drutów poziomych** oraz rozstawem pionowym **15 cm** umożliwia wykonanie ogrodzenia o stosunkowo gęstej strukturze.

Wysokość 2 metrów sprawdza się tam, gdzie wymagane jest wysokie ogrodzenie terenowe. Sposób mocowania siatki i rozmieszczenie słupków należy dostosować do warunków gruntowych oraz planowanego przeznaczenia ogrodzenia.

5. Ogrodzenia terenów leśnych i obszarów zalesianych

Siatka leśna 200/22/15 G12 może służyć do wyznaczania granic terenów leśnych, obszarów przeznaczonych pod zalesianie oraz wydzielonych części lasów.

Wysokość **200 cm** pozwala stworzyć wysokie ogrodzenie, a oczka o szerokości 15 cm ograniczają wielkość prześwitów pomiędzy drutami pionowymi.

Powłoka cynkowa pomaga zabezpieczać stal przed korozją powodowaną przez wilgoć i warunki atmosferyczne.

6. Ograniczanie dostępu dzikich zwierząt

Siatka leśna 200/22/15 G12 – 50 m może być wykorzystywana jako element ogrodzenia ograniczającego dostęp dzikich zwierząt do szkółek leśnych, sadów, plantacji i innych terenów.

Wysokość 200 cm oraz oczka o szerokości 15 cm mogą utrudniać przedostawanie się części zwierząt przez ogrodzenie. Nie oznacza to jednak całkowitej ochrony przed wszystkimi gatunkami.

Ochrona przed sarnami i jeleniami

Wysokość 2 metrów może ograniczać dostęp saren i jeleni do ogrodzonego terenu. Nie gwarantuje jednak, że zwierzęta nie przeskoczą ogrodzenia. Skuteczność zabezpieczenia zależy od ukształtowania terenu i sposobu wykonania konstrukcji.

Ochrona przed dzikami

Przy ogrodzeniach terenów narażonych na obecność dzików ważne jest odpowiednie zabezpieczenie dolnej części siatki. Dziki mogą podważać lub podkopywać ogrodzenie, dlatego sam dobór wysokości i szerokości oczek może być niewystarczający.

Ochrona przed zającami i królikami

Oczka o szerokości **15 cm** nie zapewniają pełnej ochrony przed zającami, królikami i innymi małymi zwierzętami. W takich przypadkach warto zastosować dodatkową siatkę o drobniejszych oczkach.

7. Ogrodzenia działek i terenów rekreacyjnych

Siatka leśna ocynkowana 200/22/15 G12 może być wykorzystywana do ogrodzenia większych działek, terenów zielonych, obszarów rekreacyjnych oraz nieruchomości wymagających wyraźnego wydzielenia granic.

Wysokość 200 cm pozwala wykonać wysoką przegrodę terenową, natomiast konstrukcja z ocynkowanego drutu stalowego umożliwia zastosowanie siatki na zewnątrz.

Siatkę można montować na odpowiednio dobranych słupkach stalowych lub drewnianych, uwzględniając warunki gruntowe i przebieg ogrodzenia.

8. Ogrodzenia terenów gospodarczych

Siatka leśna 200/22/15 G12 – 50 m sprawdza się również przy wydzielaniu placów gospodarczych, zaplecza gospodarstw rolnych, terenów magazynowych oraz innych obszarów użytkowych.

Oczka o szerokości 15 cm tworzą gęstszy układ drutów pionowych niż w wariancie 30 cm. Siatka może być stosowana do wyznaczania granic terenów, lecz nie zastępuje specjalistycznych ogrodzeń ochronnych przeznaczonych do obiektów o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa.

9. Ogrodzenia na terenach nierównych i pochyłych

Siatka leśna G12 200/22/15 może być montowana na terenach płaskich, pochyłych i nierównych, pod warunkiem odpowiedniego dostosowania konstrukcji ogrodzenia.

Na pochyłościach należy zwrócić uwagę na stabilne osadzenie słupków, równomierne naciągnięcie drutów oraz ograniczenie prześwitów pomiędzy dolną krawędzią siatki a powierzchnią gruntu.

W miejscach dużych różnic wysokości może być konieczne zastosowanie dodatkowych słupków lub podzielenie ogrodzenia na krótsze odcinki.

Siatka leśna 200/22/15 G12 a 200/22/30 G12 – którą wybrać?

Wybierając **siatkę leśną o wysokości 200 cm**, warto zwrócić uwagę na szerokość oczek i planowane zastosowanie ogrodzenia.

- **Siatka leśna 200/22/15 G12:** oczka o szerokości 15 cm, gęstszy układ drutów pionowych i mniejsze prześwity.
- **Siatka leśna 200/22/30 G12:** oczka o szerokości 30 cm, rzadszy układ drutów pionowych i większe prześwity.

Wariant **200/22/15 G12** warto rozważyć do ogrodzeń szkółek leśnych, sadów, plantacji i innych terenów, gdzie istotna jest mniejsza szerokość oczek.

Jeżeli wystarczająca jest bardziej otwarta konstrukcja ogrodzenia, alternatywą może być wariant z rozstawem drutów pionowych 30 cm.

Najważniejsze zalety siatki leśnej 200/22/15 G12 – 50 m

- **Wysokość 200 cm** – możliwość wykonywania wysokich ogrodzeń terenowych.
- **22 druty poziome** – konstrukcja z zagęszczonymi oczkami w dolnej części.
- **Rozstaw pionowy 15 cm** – mniejsze prześwity niż w wariancie 30 cm.
- **Ocynkowany drut stalowy** – powłoka ochronna pomagająca ograniczać korozję.
- **Długość rolki 50 m** – wygodne planowanie długich odcinków ogrodzenia.
- **Szerokie zastosowanie** – szkółki leśne, sady, plantacje, pola uprawne i tereny gospodarcze.

Siatka leśna 200/22/15 G12 – praktyczne rozwiązanie do wysokich ogrodzeń

Siatka leśna 200/22/15 G12 – 50 m to rozwiązanie przeznaczone do budowy wysokich ogrodzeń leśnych, rolniczych, sadowniczych i gospodarczych. Wysokość **200 cm**, konstrukcja z **22 drutów poziomych** oraz oczka o szerokości **15 cm** pozwalają uzyskać ogrodzenie o stosunkowo gęstym układzie drutów pionowych.

Ocynkowana powierzchnia pomaga chronić stal przed korozją, a rolka o długości **50 metrów** ułatwia wykonywanie ogrodzeń większych powierzchni. **Siatka leśna G12 200/22/15** może być stosowana przy wydzielaniu szkółek leśnych, młodych nasadzeń, sadów, plantacji oraz terenów rolniczych i gospodarczych.

Montaż

Montaż siatki leśnej 200/22/15 G12 – 50 m – instrukcja krok po kroku

Montaż siatki leśnej 200/22/15 G12 – 50 m wymaga właściwego przygotowania terenu, stabilnego osadzenia słupków ogrodzeniowych oraz prawidłowego naciągnięcia i zamocowania siatki. Ocynkowana siatka leśna o wysokości **200 cm**, posiadająca **22 druty poziome** oraz oczka o szerokości **15 cm**, sprawdza się przy budowie ogrodzeń szkółek leśnych, sadów,

plantacji, terenów rolniczych i gospodarczych.

Siatka leśna G12 200/22/15 sprzedawana jest w rolkach o długości **50 metrów bieżących**. Dzięki zagęszczonemu układowi drutów poziomych w dolnej części oraz rozstawowi drutów pionowych wynoszącemu 15 cm pozwala wykonać ogrodzenie o stosunkowo małych prześwitach. Podczas montażu należy zachować prawidłowe ustawienie siatki, tak aby najmniejsze oczka znajdowały się przy gruncie.

1. Przygotowanie terenu pod ogrodzenie z siatki leśnej

Przed rozpoczęciem montażu **siatki leśnej 200/22/15 G12** należy wyznaczyć przebieg ogrodzenia oraz określić miejsca ustawienia słupków początkowych, narożnych, końcowych i pośrednich.

Wzdłuż planowanej linii ogrodzenia warto usunąć wysoką trawę, gałęzie, kamienie i inne przeszkody utrudniające rozwijanie rolki oraz naciąganie siatki.

Na terenach nierównych i pochyłych należy zaplanować przebieg dolnej krawędzi ogrodzenia, aby ograniczyć powstawanie dużych prześwitów pomiędzy siatką a powierzchnią gruntu.

2. Jakie słupki wybrać do siatki leśnej 200/22/15 G12?

Do montażu **siatki leśnej o wysokości 200 cm** można zastosować odpowiednio dobrane słupki stalowe lub drewniane. Wysokie ogrodzenie wymaga stabilnej konstrukcji, dlatego szczególną uwagę należy zwrócić na słupki przenoszące siły naciągu.

Podczas budowy ogrodzenia stosuje się:

- **Słupki początkowe** – montowane na początku odcinka ogrodzenia.
- **Słupki końcowe** – zabezpieczające zakończenie ogrodzenia.
- **Słupki narożne** – ustawiane w miejscach zmiany kierunku ogrodzenia.
- **Słupki pośrednie** – podtrzymujące siatkę na prostych odcinkach.
- **Podpory i zastrzały** – wzmacniające konstrukcję w miejscach większego obciążenia.

Długość słupków, ich przekrój oraz głębokość osadzenia należy dobrać do wysokości ogrodzenia, rodzaju gruntu i przewidywanych obciążeń.

3. Jaki rozstaw słupków zastosować przy siatce leśnej 200 cm?

Rozstaw słupków do siatki leśnej 200/22/15 G12 powinien uwzględniać rodzaj słupków, ukształtowanie terenu, warunki gruntowe oraz sposób naciągania siatki.

Na prostych odcinkach ogrodzenia słupki pośrednie należy rozmieścić w regularnych odstępach, zgodnie z wymaganiami zastosowanego systemu ogrodzeniowego.

W miejscach zmiany kierunku, na pochyłościach i przy większych nierównościach może być konieczne zastosowanie dodatkowych słupków. Zbyt duże odległości pomiędzy podporami mogą powodować zwisanie siatki i obniżać stabilność ogrodzenia.

4. Akcesoria potrzebne do montażu siatki leśnej G12

Do montażu **siatki leśnej 200/22/15 G12 – 50 m** mogą być potrzebne następujące elementy:

- Słupki stalowe lub drewniane dobrane do wysokości ogrodzenia 200 cm.
- Podpory i zastrzały do słupków narożnych oraz końcowych.
- Skoble ogrodzeniowe do mocowania siatki na słupkach drewnianych.
- Uchwyty i elementy mocujące do słupków stalowych.
- Łączniki do drutów ogrodzeniowych.
- Naciągacz do siatki leśnej.
- Narzędzia do osadzania i ustawiania słupków.
- Szczypce, obcinaki do drutu i rękawice ochronne.

Rodzaj akcesoriów należy dostosować do zastosowanych słupków oraz sposobu wykonania ogrodzenia.

5. Montaż siatki leśnej 200/22/15 G12 – 10 kroków

Krok 1. Wyznaczenie linii ogrodzenia

Wyznacz przebieg planowanego ogrodzenia i zaznacz miejsca ustawienia słupków. Uwzględnij narożniki, zakończenia odcinków oraz miejsca montażu bram i furtek.

Krok 2. Oczyszczenie terenu

Usuń przeszkody utrudniające rozwijanie siatki. Sprawdź ukształtowanie gruntu i zaplanuj sposób prowadzenia dolnej krawędzi ogrodzenia.

Krok 3. Montaż słupków początkowych i narożnych

Osadź słupki początkowe, narożne i końcowe w sposób zapewniający stabilność konstrukcji. W miejscach większych obciążeń zastosuj odpowiednie podpory lub zastrzały.

Krok 4. Ustawienie słupków pośrednich

Rozmieść słupki pośrednie wzdłuż całej linii ogrodzenia. Przed rozpoczęciem montażu siatki sprawdź ich pion, ustawienie i stabilność.

Krok 5. Rozwinięcie rolki siatki leśnej

Rozwiń **siatkę leśną 200/22/15 G12** wzdłuż przygotowanego odcinka ogrodzenia. Jedna rolka ma długość **50 m**, dlatego przy dłuższych ogrodzeniach należy zaplanować połączenia kolejnych rolek.

Podczas rozwijania zachowaj ostrożność, ponieważ druty mogą sprężynować, a ich końcówki mogą być ostre.

Krok 6. Ustawienie zagęszczonych oczek przy gruncie

Ustaw siatkę w taki sposób, aby **zagęszczone oczka znajdowały się w dolnej części ogrodzenia**.

W modelu 200/22/15 G12 rozstaw drutów pionowych wynosi **15 cm**, a wysokość oczek jest zróżnicowana. Przed mocowaniem sprawdź, czy siatka nie została odwrócona.

Krok 7. Zamocowanie początku siatki

Przymocuj początek siatki do stabilnego słupka początkowego, wykorzystując odpowiednie uchwyty, skoble lub inne elementy mocujące.

Mocowanie powinno umożliwiać bezpieczne przenoszenie sił naciągu na konstrukcję ogrodzenia.

Krok 8. Równomierne naciągnięcie siatki

Stopniowo naciągaj **siatkę leśną G12 200/22/15** przy użyciu odpowiedniego narzędzia montażowego. Naciąg powinien być równomierny na całej wysokości ogrodzenia.

Nie należy nadmiernie napinać drutów, ponieważ może to prowadzić do odkształcenia siatki, uszkodzenia połączeń lub przeciążenia słupków.

Krok 9. Mocowanie siatki do słupków pośrednich

Po uzyskaniu odpowiedniego napięcia przymocuj siatkę do słupków pośrednich za pomocą elementów dopasowanych do rodzaju zastosowanych słupków.

Mocowania powinny stabilizować siatkę i ograniczać jej przemieszczanie podczas użytkowania.

Krok 10. Kontrola gotowego ogrodzenia

Po zakończeniu montażu sprawdź stabilność słupków, napięcie drutów, stan mocowań i prawidłowość połączeń pomiędzy rolkami.

Zwróć szczególną uwagę na narożniki, zakończenia ogrodzenia oraz dolną krawędź siatki. Wystające końcówki drutów należy odpowiednio zabezpieczyć.

6. Jak prawidłowo naciągnąć siatkę leśną 200/22/15 G12?

Prawidłowe naciągnięcie siatki leśnej 200/22/15 G12 ma istotne znaczenie dla stabilności ogrodzenia. Siatka powinna być rozłożona równomiernie, bez wyraźnych zwisów i nadmiernych odkształceń.

Przed rozpoczęciem naciągania należy upewnić się, że słupki początkowe, narożne i końcowe są stabilnie osadzone i odpowiednio wzmocnione.

Naciąganie należy wykonywać stopniowo, stosując narzędzia przeznaczone do siatek ogrodzeniowych. Nie należy przekraczać dopuszczalnego napięcia drutów ani próbować usuwać odkształceń poprzez nadmierne zwiększanie siły naciągu.

7. Montaż siatki leśnej 200 cm na nierównym terenie

Siatka leśna 200/22/15 G12 – 50 m może być montowana na terenach płaskich, pochyłych i nierównych. Na pochyłościach należy odpowiednio dostosować rozmieszczenie słupków oraz przebieg siatki do ukształtowania gruntu.

W miejscach dużych różnic wysokości może być konieczne podzielenie ogrodzenia na krótsze odcinki lub zastosowanie dodatkowych słupków.

Podczas montażu należy ograniczać powstawanie dużych prześwitów pomiędzy dolną krawędzią siatki a gruntem, szczególnie jeśli ogrodzenie ma ograniczać dostęp zwierząt.

8. Zabezpieczenie dolnej części siatki leśnej

W modelu **200/22/15 G12** zagęszczone oczka znajdują się w dolnej części siatki, natomiast rozstaw drutów pionowych wynosi **15 cm**.

Taka konstrukcja zapewnia mniejsze prześwity niż w wariancie 200/22/30 G12, jednak nie stanowi skutecznej bariery przed wszystkimi małymi zwierzętami.

Jeżeli ogrodzenie ma ograniczać dostęp dzików lub innych zwierząt mogących podważać i podkopywać siatkę, należy rozważyć dodatkowe zabezpieczenie dolnej części ogrodzenia.

Rodzaj zabezpieczenia powinien być dostosowany do warunków gruntowych i przewidywanych zagrożeń.

9. Jak połączyć dwie rolki siatki leśnej 200/22/15 G12?

Jedna rolka **siatki leśnej 200/22/15 G12** ma długość 50 metrów. Przy wykonywaniu dłuższych ogrodzeń może być konieczne połączenie kilku rolek.

Połączenie należy wykonać za pomocą odpowiednich łączników do drutów ogrodzeniowych lub metodą przewidzianą przez producenta siatki.

Przed połączeniem należy sprawdzić, czy oczka obu odcinków są ustawione w tym samym kierunku, a zagęszczone części siatki znajdują się na dole.

Miejsce łączenia powinno zapewniać ciągłość konstrukcji oraz odpowiednią wytrzymałość ogrodzenia.

10. Najczęstsze błędy podczas montażu siatki leśnej

Podczas wykonywania ogrodzenia z **siatki leśnej 200/22/15 G12 – 50 m** warto unikać następujących błędów:

- **Zbyt słabe osadzenie słupków** – może prowadzić do przechylania konstrukcji.
- **Brak wzmocnienia narożników** – zwiększa ryzyko odkształcenia ogrodzenia podczas naciągania.
- **Nierównomierny naciąg siatki** – powoduje powstawanie zwisów i deformacji.
- **Odwrócenie siatki** – zagęszczone oczka powinny znajdować się przy gruncie.
- **Nieprawidłowe mocowanie do słupków** – może prowadzić do przesuwania się siatki.
- **Duże prześwity przy gruncie** – ograniczają skuteczność ogrodzenia jako bariery terenowej.
- **Nieodpowiednie łączenie rolek** – może osłabiać konstrukcję.
- **Brak zabezpieczenia ostrych końcówek drutów** – zwiększa ryzyko skaleczenia.

11. Konserwacja ogrodzenia z siatki leśnej G12

Ocynkowana siatka leśna 200/22/15 G12 jest przeznaczona do użytkowania na zewnątrz, jednak gotowe ogrodzenie warto regularnie kontrolować.

Podczas przeglądu należy sprawdzić stabilność słupków, stan mocowań, napięcie siatki oraz ewentualne uszkodzenia drutów i powłoki ochronnej.

W przypadku stwierdzenia poluzowanych mocowań, uszkodzonych łączników lub odkształconych fragmentów ogrodzenia należy przeprowadzić odpowiednie prace naprawcze.

12. Montaż siatki leśnej 200/22/15 G12 – podsumowanie

Siatka leśna 200/22/15 G12 – 50 m umożliwia wykonywanie wysokich ogrodzeń leśnych, rolniczych, sadowniczych i gospodarczych. Wysokość **200 cm**, konstrukcja z **22 drutów poziomych** oraz oczka o szerokości **15 cm** pozwalają uzyskać ogrodzenie o gęstszym układzie drutów pionowych niż w wariancie 30 cm.

Najważniejsze elementy prawidłowego montażu to **stabilne słupki, odpowiednie wzmocnienie narożników, równomierne naciągnięcie siatki oraz ustawienie zagęszczonych oczek przy gruncie**. Starannie wykonane mocowania i regularna kontrola stanu ogrodzenia pomagają zachować jego funkcjonalność podczas użytkowania.

Co oznacza 200/22/15 G12 ?

Co oznacza symbol 200/22/15 G12 w siatce leśnej?

Siatka leśna 200/22/15 G12 – 50 m to ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości **200 cm**, posiadająca **22 druty poziome** oraz oczka o szerokości **15 cm**. W konstrukcji zastosowano **druty prowadzące o średnicy fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne o średnicy fi 1,60 mm**. Oznaczenie produktu określa podstawowe parametry techniczne siatki i pomaga dobrać odpowiedni wariant do planowanego ogrodzenia leśnego, rolniczego, sadowniczego lub gospodarczego.

200 – wysokość siatki leśnej 200 cm

Pierwsza liczba w oznaczeniu, czyli **200**, określa wysokość siatki wynoszącą **200 cm (2 metry)**.

Siatka leśna o wysokości 200 cm może być stosowana do wykonywania wysokich ogrodzeń szkółek leśnych, młodych nasadzeń, sadów, plantacji oraz terenów rolniczych i gospodarczych.

Wysokość 2 metrów może utrudniać dostęp części dzikich zwierząt do ogrodzonego obszaru, jednak nie gwarantuje całkowitej ochrony przed przeskakiwaniem ogrodzenia.

22 – liczba drutów poziomych

Druga liczba w oznaczeniu, czyli **22**, informuje, że siatka posiada **22 druty poziome**.

Druty te tworzą **21 odstępów** o zróżnicowanej wysokości. W dolnej części siatki oczka są niższe, natomiast w górnej części mają większą wysokość.

Taki układ jest charakterystyczny dla siatek leśnych i pozwala uzyskać zagęszczoną konstrukcję przy gruncie.

15 – rozstaw drutów pionowych 15 cm

Trzecia liczba w oznaczeniu, czyli **15**, określa rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm (150 mm)**.

Oznacza to, że nominalna szerokość oczek siatki leśnej wynosi 15 cm. Wysokość poszczególnych oczek jest natomiast zróżnicowana.

Siatka leśna 200/22/15 G12 posiada gęstszy układ drutów pionowych niż wariant **200/22/30 G12**, w którym rozstaw wynosi 30 cm.

Oczka o szerokości 15 cm sprawdzają się przy wykonywaniu ogrodzeń terenowych, w których istotne są mniejsze prześwity pomiędzy drutami pionowymi.

G12 – oznaczenie serii siatki leśnej

Symbol **G12** określa serię produktu i pozwala odróżnić ten wariant od innych rodzajów siatek leśnych.

Oznaczenie G12 nie oznacza średnicy drutu wynoszącej 12 mm. W modelu **200/22/15 G12** zastosowano **druty prowadzące fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 1,60 mm**.

Jakie średnice drutów ma siatka leśna 200/22/15 G12?

Siatka leśna 200/22/15 G12 – 50 m wykonana jest z ocynkowanego drutu stalowego o dwóch średnicach:

- **Druty prowadzące fi 2,00 mm** – grubsze druty stanowiące elementy konstrukcyjne siatki.
- **Druty wewnętrzne fi 1,60 mm** – cieńsze druty tworzące wewnętrzny układ oczek.

Połączenie dwóch średnic drutów pozwala uzyskać konstrukcję przeznaczoną do wykonywania ogrodzeń leśnych, rolniczych, sadowniczych i gospodarczych. Powłoka cynkowa pomaga chronić stal przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz.

50 m – długość jednej rolki siatki

Oznaczenie **50 m** informuje, że siatka sprzedawana jest w rolce o długości **50 metrów bieżących**.

Jedna rolka pozwala wykonać około 50 metrów ogrodzenia. Przy planowaniu zakupu należy uwzględnić sposób mocowania, połączenia kolejnych rolek oraz ewentualne straty montażowe.

Jak odczytać oznaczenie siatki leśnej 200/22/15 G12?

200	Wysokość siatki – 200 cm
22	Liczba drutów poziomych – 22
15	Rozstaw drutów pionowych – 15 cm
G12	Oznaczenie serii siatki leśnej
50 m	Długość jednej rolki
Druty prowadzące	Średnica fi 2,00 mm
Druty wewnętrzne	Średnica fi 1,60 mm
Materiał	Drut stalowy ocynkowany
Układ oczek	Zagęszczony w dolnej części siatki

Czym różni się siatka leśna 200/22/15 G12 od 200/22/30 G12?

Oba warianty mają wysokość **200 cm**, posiadają **22 druty poziome** i są oferowane w rolkach o długości **50 m**. W obu modelach zastosowano **druty prowadzące fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 1,60 mm**.

Najważniejszą różnicą jest szerokość oczek:

- **Siatka leśna 200/22/15 G12** – rozstaw drutów pionowych wynosi 15 cm, co zapewnia mniejsze prześwity.
- **Siatka leśna 200/22/30 G12** – rozstaw drutów pionowych wynosi 30 cm, dzięki czemu konstrukcja ma większe prześwity.

Wariant z oczkami o szerokości 15 cm warto rozważyć do ogrodzeń szkółek leśnych, sadów, plantacji i innych terenów, gdzie ważny jest gęstszy układ drutów pionowych.

Jeżeli wystarczająca jest bardziej otwarta konstrukcja ogrodzenia, alternatywą może być wariant z oczkami 30 cm.

Do czego stosuje się siatkę leśną 200/22/15 G12?

Ocynkowana siatka leśna 200/22/15 G12 – 50 m może być wykorzystywana do wykonywania:

- Ogrodzeń szkółek leśnych i młodych nasadzeń.
- Ogrodzeń terenów leśnych i obszarów zalesianych.
- Ogrodzeń sadów i plantacji owocowych.
- Ogrodzeń pól uprawnych i terenów rolniczych.
- Ogrodzeń działek i terenów rekreacyjnych.
- Ogrodzeń terenów gospodarczych.

Powłoka cynkowa pomaga chronić stal przed korozją, natomiast zagęszczony układ oczek w dolnej części umożliwia wykonywanie funkcjonalnych ogrodzeń terenowych.

Dlaczego warto wybrać siatkę leśną 200/22/15 G12?

- **Wysokość 200 cm** – umożliwia wykonanie wysokiego ogrodzenia.
- **22 druty poziome** – tworzą konstrukcję z 21 odstępami o zróżnicowanej wysokości.
- **Oczka o szerokości 15 cm** – zapewniają gęstszy układ drutów pionowych niż w wariancie 30 cm.
- **Druty prowadzące fi 2,00 mm** – grubsze elementy konstrukcyjne siatki.
- **Druty wewnętrzne fi 1,60 mm** – tworzą wewnętrzny układ oczek.
- **Ocynkowany drut stalowy** – powłoka cynkowa pomaga ograniczać korozję.
- **Rolka 50 m** – ułatwia wykonywanie długich odcinków ogrodzenia.
- **Szerokie zastosowanie** – leśnictwo, rolnictwo, sadownictwo i tereny gospodarcze.

Podsumowanie – co oznacza siatka leśna 200/22/15 G12?

Oznaczenie **200/22/15 G12** informuje, że siatka leśna ma **200 cm wysokości, 22 druty poziome oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący 15 cm**. Symbol G12 określa serię produktu, a długość jednej rolki wynosi **50 metrów**.

Siatka leśna 200/22/15 G12 – 50 m to praktyczne rozwiązanie do budowy wysokich ogrodzeń leśnych, rolniczych, sadowniczych i gospodarczych. Wykonana jest z **drutów prowadzących fi 2,00 mm** oraz **drutów wewnętrznych fi 1,60 mm**. Ocynkowany drut stalowy, wysokość 2 metrów oraz gęstszy układ drutów pionowych sprawiają, że siatka może być stosowana przy wydzielaniu szkółek leśnych, młodych nasadzeń, sadów, plantacji i terenów uprawnych.