
Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 22:30

Link do produktu: https://paneleogrodzeniowe24.pl/siatka-lesna-200-24-15-g16-50m-p-81.html

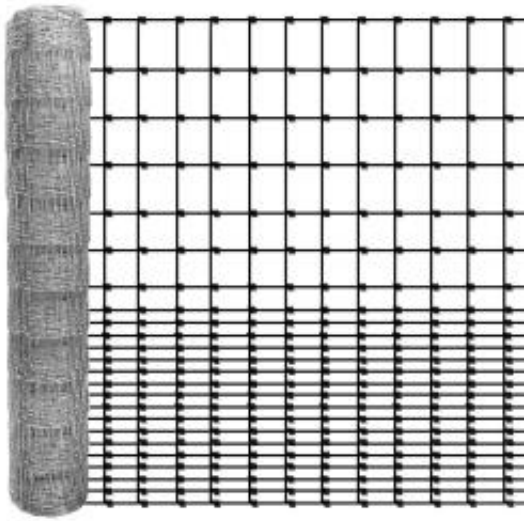

Siatka leśna - 200/24/15 G16 - 50 m

Cena	**334,00 zł**
Kod EAN	**5904947000671**

Opis produktu

Siatka leśna 200/24/15 G16 – 50 m – ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości 200 cm

Siatka leśna 200/24/15 G16 – 50 m to wysoka, ocynkowana siatka ogrodzeniowa przeznaczona do zabezpieczania szkółek leśnych, młodników, sadów, plantacji oraz terenów rolniczych. Dzięki wysokości **200 cm**, zastosowaniu **24 drutów poziomych** i rozstawowi drutów pionowych wynoszącemu **15 cm** tworzy ogrodzenie o gęstym układzie oczek.

W konstrukcji zastosowano **druty prowadzące o średnicy fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne o średnicy fi 1,60 mm**. Połączenie dwóch średnic drutów pozwala uzyskać konstrukcję przeznaczoną do wykonywania ogrodzeń leśnych, rolniczych i sadowniczych.

Siatka leśna G16 200/24/15 wyróżnia się mniejszą szerokością oczek niż wariant 200/24/30 G16. Rozstaw pionowych drutów co 15 cm pozwala ograniczyć wielkość prześwitów w ogrodzeniu, co ma szczególne znaczenie przy zabezpieczaniu młodych drzew, krzewów i upraw przed dostępem części dzikich zwierząt.

Produkt wykonany jest z **ocynkowanego drutu stalowego**, którego powłoka cynkowa pomaga chronić materiał przed korozją i działaniem warunków atmosferycznych. Siatka dostarczana jest w **rolce o długości 50 metrów bieżących**, co ułatwia wykonywanie długich odcinków ogrodzenia na dużych powierzchniach.

Najważniejsze zalety siatki leśnej 200/24/15 G16

- **Wysokość 200 cm** – umożliwia budowę wysokiego ogrodzenia leśnego, sadowniczego lub rolniczego.
- **24 druty poziome** – tworzą 23 rzędy oczek na całej wysokości siatki.
- **Rozstaw drutów pionowych 15 cm** – zapewnia mniejsze oczka niż w wariancie z rozstawem 30 cm.
- **Druty prowadzące fi 2,00 mm** – grubsze druty stanowiące elementy konstrukcyjne siatki.
- **Druty wewnętrzne fi 1,60 mm** – cieńsze druty tworzące wewnętrzny układ oczek.
- **Seria G16** – wariant siatki leśnej o dużej liczbie drutów poziomych.
- **Ocynkowana stal** – powłoka cynkowa pomaga zabezpieczać druty przed korozją.
- **Rolka o długości 50 m** – praktyczne rozwiązanie do ogrodzeń rozległych terenów.
- **Szerokie zastosowanie** – szkółki leśne, sady, plantacje, młodniki i grunty rolne.
- **Możliwość montażu na słupkach stalowych lub drewnianych** – odpowiednio dobranych do wysokości i obciążeń ogrodzenia.

Dane techniczne siatki leśnej 200/24/15 G16 – 50 m

Nazwa produktu	Siatka leśna 200/24/15 G16 – 50 m
Rodzaj siatki	Siatka leśna ocynkowana

Wysokość	200 cm (2000 mm)
Długość rolki	50 m
Liczba drutów poziomych	24
Liczba rzędów oczek	23
Rozstaw drutów pionowych	15 cm (150 mm)
Szerokość oczek	15 cm
Wysokość oczek	Zróżnicowana, zgodnie z układem drutów poziomych
Średnica drutów prowadzących	fi 2,00 mm
Średnica drutów wewnętrznych	fi 1,60 mm
Materiał	Drut stalowy
Powłoka ochronna	Ocynk
Kolor	Srebrny
Seria	G16
Przeznaczenie	Ogrodzenia leśne, sadownicze, rolnicze i gospodarcze

Gęsta siatka leśna G16 z oczkami o szerokości 15 cm

Siatka leśna 200/24/15 G16 posiada 24 druty poziome, które tworzą 23 rzędy oczek na wysokości 200 cm. Druty pionowe rozmieszczone są co 15 cm, dzięki czemu konstrukcja ma mniejsze prześwity niż siatka z rozstawem pionowym 30 cm.

Gęsty układ drutów jest szczególnie przydatny podczas ogradzania terenów, na których rosną młode drzewa, krzewy owocowe i inne rośliny wymagające ochrony. Siatka może pomagać ograniczać dostęp części zwierząt do upraw, jednak jej skuteczność zależy od wielkości zwierząt, wysokości ogrodzenia oraz sposobu zabezpieczenia dolnej krawędzi.

Wysokość 200 cm umożliwia wykonanie wysokiej bariery, natomiast oczka o szerokości 15 cm pozwalają lepiej ograniczyć prześwity w poziomie niż wariant z oczkami 30 cm.

Zastosowanie siatki leśnej 200/24/15 G16

1. Ogrodzenia szkółek leśnych

Siatka leśna G16 o wysokości 200 cm sprawdza się przy zabezpieczaniu szkółek drzew iglastych i liściastych. Mniejsze oczka pomagają ograniczać dostęp części zwierząt do młodych sadzonek, a wysoka konstrukcja pozwala wydzielić chroniony obszar.

2. Zabezpieczanie młodników

Model 200/24/15 G16 może być stosowany do ogradzania młodników oraz terenów przeznaczonych pod zalesianie. Ogrodzenie pomaga chronić młode nasadzenia przed przypadkowym uszkodzeniem i dostępem części dzikiej zwierzyny.

3. Ogrodzenia sadów owocowych

Ocynkowana siatka leśna 200/24/15 G16 nadaje się do budowy ogrodzeń sadów jabłoniowych, gruszowych, śliwowych i innych upraw sadowniczych. Wysokość 2 metrów oraz oczka szerokości 15 cm umożliwiają wykonanie wysokiego ogrodzenia wokół drzew owocowych.

4. Zabezpieczanie plantacji

Siatka może być wykorzystywana do wydzielania plantacji krzewów owocowych, upraw wieloletnich i innych terenów produkcji

roślinnej. Rolka 50 m ułatwia budowę ogrodzeń o większej długości.

5. Ogrodzenia terenów leśnych

Siatka leśna 200 cm G16 sprawdza się przy wyznaczaniu granic obszarów objętych pracami leśnymi, odnowieniami drzewostanu i nowymi nasadzeniami. Gęstsze oczka mogą być przydatne tam, gdzie zależy nam na ograniczeniu wielkości prześwitów w ogrodzeniu.

6. Ogrodzenia gruntów rolnych

Model 200/24/15 G16 może służyć do wyznaczania granic działek rolnych, pól uprawnych i terenów przylegających do gospodarstw. Otwarta konstrukcja siatki pozwala zachować widoczność otoczenia.

7. Ochrona upraw przed zwierzętami

Siatka leśna z oczkami 15 cm może stanowić element ogrodzenia ograniczającego dostęp części dzikich zwierząt do upraw. W porównaniu z wariantem 30 cm mniejsze oczka utrudniają przechodzenie przez ogrodzenie niektórym zwierzętom. Nie oznacza to jednak pełnej ochrony przed wszystkimi gatunkami.

8. Ogrodzenia terenów gospodarczych

Siatka może być stosowana do wydzielania placów gospodarczych, zaplecza gospodarstw oraz terenów przeznaczonych do przechowywania materiałów. Wysokość 200 cm umożliwia wykonanie wyraźnej granicy chronionego obszaru.

9. Wydzielanie wybranych wybiegów

Model G16 może być wykorzystywany jako element ogrodzeń niektórych wybiegów gospodarskich. Przydatność siatki należy każdorazowo ocenić pod kątem gatunku i wielkości zwierząt, ponieważ oczka 15 cm nie zapewniają bezpieczeństwa wszystkim małym zwierzętom.

10. Ogrodzenia czasowe i sezonowe

Siatka leśna 200/24/15 G16 – 50 m może służyć do czasowego wydzielania terenów rolniczych, leśnych i gospodarczych. Przy odpowiednim demontażu i zachowaniu dobrego stanu materiału możliwe jest jego ponowne wykorzystanie.

Jak zamontować siatkę leśną 200/24/15 G16?

Montaż siatki leśnej 200/24/15 G16 należy rozpocząć od wyznaczenia przebiegu ogrodzenia oraz przygotowania terenu. Ze względu na wysokość 200 cm szczególnie ważne jest stabilne osadzenie słupków i odpowiednie wzmocnienie narożników.

1. **Wyznacz przebieg ogrodzenia** i miejsca ustawienia słupków.
2. **Oczyść teren** z przeszkód utrudniających rozwijanie siatki.
3. **Dobierz słupki** stalowe lub drewniane odpowiednie do wysokości ogrodzenia.
4. **Zamontuj słupki narożne i końcowe**, zapewniając im odpowiednie wzmocnienie.
5. **Osadź słupki pośrednie** w rozstawie dopasowanym do warunków terenowych i konstrukcji ogrodzenia.
6. **Rozwiń rolkę siatki 50 m** wzdłuż przygotowanej linii.
7. **Zamocuj początek siatki** do stabilnego słupka końcowego.
8. **Równomiernie naciągnij druty** przy użyciu odpowiedniego narzędzia.
9. **Przymocuj siatkę do słupków pośrednich** za pomocą właściwych elementów montażowych.
10. **Zabezpiecz dolną krawędź**, ograniczając prześwity przy gruncie.
11. **Połącz kolejne rolki**, jeżeli długość ogrodzenia przekracza 50 m.
12. **Sprawdź stabilność ogrodzenia**, napięcie drutów i stan mocowań.

Podczas montażu należy unikać nadmiernego naciągania siatki, ponieważ może to prowadzić do odkształcenia oczek lub przeciążenia słupków. Prawidłowo dobrana konstrukcja wsporcza pomaga utrzymać stabilność ogrodzenia podczas użytkowania.

Co oznacza symbol 200/24/15 G16?

Oznaczenie **200/24/15 G16** określa podstawowe parametry techniczne siatki leśnej:

- **200** – wysokość siatki wynosząca 200 cm.
- **24** – liczba drutów poziomych.
- **15** – rozstaw drutów pionowych wynoszący 15 cm.
- **G16** – oznaczenie serii siatki leśnej.
- **50 m** – długość rolki.

Symbol **G16 nie oznacza średnicy drutu 16 mm**. Siatka wykonana jest z **drutów prowadzących fi 2,00 mm** oraz **drutów wewnętrznych fi 1,60 mm**.

Siatka leśna 200/24/15 G16 a 200/24/30 G16 – różnice

Oba modele mają wysokość 200 cm, 24 druty poziome i należą do serii G16. Najważniejsza różnica dotyczy rozstawu drutów pionowych, czyli szerokości oczek.

Parametr	**200/24/15 G16**	**200/24/30 G16**
Wysokość	200 cm	200 cm
Druty poziome	24	24
Szerokość oczek	15 cm	30 cm
Liczba rzędów oczek	23	23
Długość rolki	50 m	50 m
Charakterystyka	Gęstszy układ drutów pionowych	Szersze oczka i bardziej otwarta konstrukcja

Siatka leśna 200/24/15 G16 będzie odpowiedniejszym wyborem, gdy potrzebne są mniejsze prześwity w ogrodzeniu. Wariant 200/24/30 G16 warto rozważyć przy wydzielaniu terenów, na których szerokość oczek 30 cm jest wystarczająca.

Najczęściej zadawane pytania – FAQ

1. Jaką wysokość ma siatka leśna 200/24/15 G16?

Siatka leśna 200/24/15 G16 ma wysokość 200 cm, czyli 2 metry. Jest przeznaczona do wykonywania wysokich ogrodzeń leśnych, sadowniczych i rolniczych.

2. Ile drutów poziomych posiada siatka 200/24/15 G16?

Model 200/24/15 G16 posiada 24 druty poziome, które tworzą 23 rzędy oczek na całej wysokości siatki.

3. Jaką szerokość mają oczka siatki leśnej 200/24/15 G16?

Oczka mają szerokość 15 cm, ponieważ druty pionowe rozmieszczone są co 150 mm. Wysokość oczek jest zróżnicowana w zależności od rozmieszczenia drutów poziomych.

4. Czy siatka leśna 200/24/15 G16 jest ocynkowana?

Tak. Siatka wykonana jest z ocynkowanego drutu stalowego. Powłoka cynkowa pomaga chronić materiał przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz.

5. Do czego służy siatka leśna 200/24/15 G16?

Siatka służy do ogradzania szkółek leśnych, młodników, sadów, plantacji, działek rolnych i terenów gospodarczych. Dzięki wysokości 200 cm i oczkom szerokości 15 cm pozwala tworzyć wysokie ogrodzenia z ograniczonymi prześwitami.

6. Czy siatka 200/24/15 G16 nadaje się do ogrodzenia sadu?

Tak. Model ten może być wykorzystywany do budowy ogrodzeń sadów owocowych. Wysokość 200 cm i oczka 15 cm mogą pomagać ograniczać dostęp części zwierząt do drzew, jednak skuteczność zabezpieczenia zależy również od sposobu montażu.

7. Czy siatkę leśną G16 można zamontować na słupkach drewnianych?

Tak. Siatkę można montować na odpowiednio dobranych słupkach drewnianych lub stalowych. Ze względu na wysokość 2 metrów ważne jest ich stabilne osadzenie oraz wzmocnienie narożników i zakończeń ogrodzenia.

8. Ile metrów siatki znajduje się w jednej rolce?

Jedna rolka siatki leśnej 200/24/15 G16 ma długość 50 metrów bieżących. Liczbę rolek należy dobrać do długości planowanego ogrodzenia, uwzględniając sposób mocowania i łączenia odcinków.

9. Czym różni się siatka 200/24/15 G16 od 200/24/30 G16?

Oba modele mają wysokość 200 cm i 24 druty poziome. Wariant 200/24/15 G16 ma oczka szerokości 15 cm, natomiast model 200/24/30 G16 – 30 cm. Wersja 15 cm posiada gęstszy układ drutów pionowych.

10. Czy siatka leśna 200/24/15 G16 wymaga konserwacji?

Ocynkowana siatka leśna nie wymaga standardowo dodatkowego malowania. Zaleca się jednak okresowe sprawdzanie stanu drutów, mocowań i słupków oraz zabezpieczanie miejsc, w których doszło do uszkodzenia powłoki cynkowej.

Siatka leśna 200/24/15 G16 – 50 m do ochrony szkółek leśnych, sadów i plantacji

Siatka leśna 200/24/15 G16 – 50 m to rozwiązanie przeznaczone do budowy wysokich ogrodzeń na terenach leśnych, sadowniczych i rolniczych. Wysokość 200 cm, 24 druty poziome oraz oczka o szerokości 15 cm pozwalają wykonać ogrodzenie o gęstej strukturze, przydatne do wydzielania terenów z młodymi nasadzeniami.

Siatka została wykonana z **drutów prowadzących fi 2,00 mm** oraz **drutów wewnętrznych fi 1,60 mm**, zabezpieczonych powłoką cynkową.

Dzięki zastosowaniu ocynkowanego drutu stalowego siatka jest przystosowana do użytkowania na zewnątrz. Rolka o długości 50 m ułatwia planowanie długich odcinków ogrodzenia, a odpowiednio dobrane słupki i prawidłowy montaż pomagają zapewnić stabilność całej konstrukcji.

Dane techniczne

Dane techniczne siatki leśnej 200/24/15 G16 – 50 m

Siatka leśna 200/24/15 G16 – 50 m to wysoka, ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości **200 cm**, wyposażona w **24 druty poziome** oraz oczka o szerokości **15 cm**. Wykonana jest z **drutów prowadzących o średnicy fi 2,00 mm** oraz **drutów wewnętrznych o średnicy fi 1,60 mm**. Gęsty układ drutów pozwala wykonać ogrodzenie przeznaczone do zabezpieczania szkółek leśnych, młodników, sadów, plantacji oraz terenów rolniczych.

Rodzaj produktu	Siatka leśna ocynkowana
Model	200/24/15 G16
Wysokość siatki	200 cm (2000 mm)
Długość rolki	50 m
Liczba drutów poziomych	24
Liczba rzędów oczek	23
Rozstaw drutów pionowych	15 cm (150 mm)
Szerokość oczek	15 cm
Wysokość oczek	Zróżnicowana, zgodnie z układem drutów poziomych
Średnica drutów prowadzących	fi 2,00 mm
Średnica drutów wewnętrznych	fi 1,60 mm
Materiał	Drut stalowy
Powłoka ochronna	Ocynk

Kolor	Srebrny
Seria	G16
Zastosowanie	Ogrodzenia leśne, szkółki drzew, młodniki, sady, plantacje i tereny rolnicze

Konstrukcja siatki leśnej 200/24/15 G16

Siatka leśna G16 o wysokości 200 cm posiada 24 druty poziome tworzące 23 rzędy oczek. Druty pionowe rozmieszczone są co 15 cm, dzięki czemu konstrukcja charakteryzuje się mniejszymi prześwitami niż wariant 200/24/30 G16.

W konstrukcji zastosowano **druty prowadzące fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 1,60 mm**. Ocynkowana powierzchnia drutów pomaga ograniczać korozję podczas użytkowania ogrodzenia na zewnątrz.

Przeznaczenie siatki leśnej 200/24/15 G16

Ocynkowana siatka leśna 200/24/15 G16 w rolce 50 m znajduje zastosowanie przy ogradzaniu szkółek leśnych, młodników, sadów, plantacji i gruntów rolnych. Wysokość 2 metrów oraz oczka o szerokości 15 cm pomagają ograniczać dostęp części dzikich zwierząt do chronionych upraw. Prawidłowo dobrane słupki, równomierny naciąg siatki i odpowiednie zabezpieczenie dolnej krawędzi mają istotny wpływ na skuteczność ogrodzenia.

Zastosowanie

Zastosowanie siatki leśnej 200/24/15 G16 – 50 m

Siatka leśna 200/24/15 G16 – 50 m to ocynkowana siatka ogrodzeniowa przeznaczona do wykonywania wysokich ogrodzeń na terenach leśnych, rolniczych i sadowniczych. Dzięki wysokości **200 cm**, konstrukcji z **24 drutami poziomymi** oraz rozstawowi drutów pionowych wynoszącemu **15 cm** pozwala wydzielać rozległe obszary i ograniczać dostęp części dzikich zwierząt do chronionych upraw.

Model **200/24/15 G16** wyróżnia się gęstym układem oczek, który sprawdza się szczególnie przy zabezpieczaniu młodych drzew, krzewów owocowych i nowych nasadzeń. Mniejsze oczka ograniczają wielkość prześwitów w porównaniu z siatką leśną o rozstawie drutów pionowych 30 cm.

1. Ogrodzenia szkółek leśnych

Siatka leśna G16 o wysokości 200 cm może być stosowana do ogradzania szkółek drzew iglastych i liściastych. Wysoka konstrukcja pomaga ograniczać dostęp części zwierząt do młodych sadzonek, a oczka o szerokości 15 cm zmniejszają prześwity w ogrodzeniu.

2. Zabezpieczanie młodników i nowych nasadzeń

Siatka leśna 200/24/15 G16 sprawdza się przy wydzielaniu młodników oraz terenów objętych pracami zalesieniowymi. Ogrodzenie może ograniczać uszkodzenia młodych drzew powodowane przez część dzikiej zwierzyny oraz przypadkowe wejścia na chroniony obszar.

3. Ogrodzenia sadów owocowych

Ocynkowana siatka leśna 200/24/15 G16 nadaje się do wykonywania ogrodzeń sadów jabłoniowych, gruszowych, śliwowych i wiśniowych. Wysokość 2 metrów oraz mniejsze oczka pomagają tworzyć barierę wokół drzew owocowych, ograniczając dostęp części zwierząt do upraw.

4. Ochrona plantacji borówki i innych krzewów owocowych

Siatka może być wykorzystywana do ogradzania plantacji borówki amerykańskiej, malin, porzeczek i innych krzewów owocowych. Rozstaw drutów pionowych 15 cm jest przydatny w miejscach, gdzie potrzebne są mniejsze prześwity w ogrodzeniu. Siatka nie zastępuje jednak specjalistycznych zabezpieczeń przed ptakami ani drobnymi szkodnikami.

5. Ogrodzenia terenów przeznaczonych pod zalesianie

Siatka leśna 200 cm G16 może służyć do wydzielania powierzchni, na których prowadzone są nowe nasadzenia drzew. Wysokość ogrodzenia i gęsty układ drutów pozwalają zabezpieczyć wyznaczony teren przed niepożądanym dostępem.

6. Ogrodzenia gruntów rolnych i pól uprawnych

Siatka leśna 200/24/15 ocynkowana może być stosowana do wyznaczania granic działek rolnych, pól uprawnych oraz terenów przylegających do gospodarstw. Rolka o długości 50 metrów umożliwia wygodne planowanie długich odcinków ogrodzenia.

7. Ograniczanie dostępu dzikiej zwierzyny do upraw

Model **200/24/15 G16** może stanowić element ogrodzenia ochronnego wokół sadów, szkółek leśnych i plantacji. W porównaniu z wariantem o oczkach 30 cm rozstaw 15 cm ogranicza możliwość przechodzenia przez siatkę niektórym zwierzętom. Skuteczność zabezpieczenia zależy jednak od gatunku zwierzyny, wysokości ogrodzenia, stabilności słupków oraz sposobu zabezpieczenia dolnej krawędzi.

8. Ogrodzenia terenów gospodarczych

Siatka może być wykorzystywana do wydzielania zaplecza gospodarstw rolnych, placów gospodarczych i terenów przeznaczonych do przechowywania materiałów. Wysokość 200 cm pozwala stworzyć wyraźną granicę pomiędzy poszczególnymi częściami terenu.

9. Wydzielanie wybranych wybiegów dla zwierząt

Siatka leśna 200/24/15 G16 może być stosowana jako element niektórych ogrodzeń gospodarskich i wybiegów. Przed montażem należy sprawdzić, czy oczka o szerokości 15 cm, wysokość 200 cm i konstrukcja siatki są odpowiednie dla konkretnego gatunku zwierząt. W przypadku małych zwierząt mogą być potrzebne dodatkowe zabezpieczenia.

10. Ogrodzenia tymczasowe i sezonowe

Siatka leśna w rolce 50 m może służyć do czasowego wydzielania terenów leśnych, rolniczych i gospodarczych. Przy odpowiednim demontażu i zachowaniu dobrego stanu technicznego materiału możliwe jest jego ponowne wykorzystanie.

Dlaczego warto wybrać siatkę leśną 200/24/15 G16?

- **Wysokość 200 cm** – pozwala wykonywać wysokie ogrodzenia ochronne.
- **24 druty poziome** – tworzą 23 rzędy oczek na całej wysokości siatki.
- **Oczka o szerokości 15 cm** – zapewniają mniejsze prześwity niż wariant 30 cm.
- **Gęsty układ drutów** – przydatny przy wydzielaniu szkółek leśnych, sadów i plantacji.
- **Ocynkowany drut stalowy** – powłoka cynkowa pomaga chronić materiał przed korozją.
- **Długość rolki 50 m** – ułatwia budowę ogrodzeń na dużych powierzchniach.
- **Szerokie zastosowanie** – ogrodzenia leśne, rolnicze, sadownicze i gospodarcze.

Siatka leśna 200/24/15 G16 a wariant 200/24/30 G16 – którą wybrać?

Obie siatki mają wysokość 200 cm, 24 druty poziome oraz długość rolki 50 m. Podstawowa różnica dotyczy szerokości oczek.

- **Siatka leśna 200/24/15 G16** – oczka o szerokości 15 cm, odpowiednia tam, gdzie potrzebne są mniejsze prześwity.
- **Siatka leśna 200/24/30 G16** – oczka o szerokości 30 cm, przeznaczona do ogrodzeń, w których szersze prześwity są wystarczające.

Przy zabezpieczaniu młodych nasadzeń, sadów i plantacji warto rozważyć wariant **200/24/15 G16**, szczególnie gdy istotne jest ograniczenie szerokości oczek. Ostateczny dobór siatki powinien uwzględniać rodzaj upraw, występujące zwierzęta i wymagania dotyczące ogrodzenia.

Siatka leśna 200/24/15 G16 – skuteczne wydzielanie terenów leśnych i rolniczych

Ocynkowana siatka leśna 200/24/15 G16 – 50 m to praktyczny materiał do budowy wysokich ogrodzeń szkółek leśnych, młodników, sadów, plantacji i terenów rolniczych. Wysokość 200 cm, 24 druty poziome oraz oczka o szerokości 15 cm umożliwiają wykonanie ogrodzenia o gęstym układzie drutów.

Powłoka cynkowa pomaga zabezpieczać stal przed korozją, a rolka o długości 50 m ułatwia wykonywanie długich odcinków ogrodzenia. Odpowiedni dobór słupków, równomierny naciąg siatki i prawidłowe mocowanie mają istotny wpływ na trwałość całej konstrukcji.

Montaż

Montaż siatki leśnej 200/24/15 G16 – 50 m krok po kroku

Montaż siatki leśnej 200/24/15 G16 – 50 m wymaga odpowiedniego przygotowania terenu, stabilnego osadzenia słupków ogrodzeniowych oraz równomiernego naciągnięcia drutów. Siatka o wysokości **200 cm**, wyposażona w **24 druty poziome** i oczka o szerokości **15 cm**, przeznaczona jest do wykonywania wysokich ogrodzeń szkółek leśnych, młodników, sadów, plantacji oraz terenów rolniczych.

Prawidłowo zamontowana **ocynkowana siatka leśna G16** pozwala ograniczyć odkształcenia konstrukcji i utrzymać odpowiednie napięcie drutów. Ze względu na wysokość 2 metrów szczególnie ważne jest solidne wzmocnienie słupków narożnych i końcowych oraz właściwe zabezpieczenie dolnej części ogrodzenia.

Jak zamontować siatkę leśną 200/24/15 G16?

1. Wyznaczenie przebiegu ogrodzenia

Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie wyznaczyć linię ogrodzenia, miejsca narożników, bram i zakończeń poszczególnych odcinków. Pomiar całkowitej długości ogrodzenia pozwoli określić liczbę potrzebnych rolek siatki leśnej o długości 50 m.

2. Przygotowanie terenu pod ogrodzenie

Wzdłuż planowanej linii ogrodzenia należy usunąć gałęzie, kamienie, wysoką roślinność oraz inne przeszkody utrudniające rozwijanie i naciąganie siatki. Na nierównym terenie warto wcześniej zaplanować sposób prowadzenia dolnej krawędzi ogrodzenia.

3. Dobór słupków do siatki leśnej 200 cm

Siatka leśna 200/24/15 G16 może być montowana na odpowiednio dobranych słupkach stalowych lub drewnianych. Słupki powinny mieć wystarczającą długość, aby po osadzeniu w gruncie umożliwiały zamocowanie siatki na wysokości 200 cm.

Przekrój słupków, ich rozstaw oraz głębokość osadzenia należy dostosować do rodzaju gruntu, ukształtowania terenu, sposobu naciągania siatki i przewidywanych obciążeń ogrodzenia.

4. Montaż słupków narożnych i końcowych

Prace należy rozpocząć od ustawienia słupków narożnych i końcowych. Są one najbardziej obciążone podczas naciągania siatki, dlatego wymagają stabilnego osadzenia oraz odpowiednich zastrzałów lub podpór.

5. Osadzenie słupków pośrednich

Po zamontowaniu słupków skrajnych należy ustawić słupki pośrednie wzdłuż wyznaczonej linii ogrodzenia. Ich rozstaw powinien być dopasowany do warunków gruntowych i konstrukcji ogrodzenia. Podczas montażu należy kontrolować pion oraz stabilność każdego słupka.

6. Przygotowanie rolki siatki leśnej 50 m

Rolkę **siatki leśnej 200/24/15 G16** należy ułożyć w miejscu umożliwiającym bezpieczne rozwijanie materiału. Przed rozpoczęciem prac warto sprawdzić stan drutów, połączeń i powłoki ocynkowanej.

Podczas pracy należy używać rękawic ochronnych, ponieważ końcówki drutów mogą być ostre.

7. Rozwijanie siatki wzdłuż słupków

Siatkę należy stopniowo rozwijać wzdłuż przygotowanej linii ogrodzenia, unikając jej skręcania, załamywania i gwałtownego szarpania. Przy dłuższych odcinkach montaż może wymagać pomocy drugiej osoby lub odpowiedniego sprzętu.

8. Mocowanie początku siatki

Początek siatki należy solidnie zamocować do słupka końcowego za pomocą odpowiednich elementów montażowych. Mocowanie powinno zapewniać stabilne przenoszenie sił powstających podczas naciągania drutów poziomych.

9. Prawidłowe naciąganie siatki leśnej G16

Naciąganie siatki leśnej 200/24/15 G16 należy wykonywać stopniowo, przy użyciu odpowiedniego napinacza. Napięcie powinno być równomierne na całej wysokości ogrodzenia.

Nie należy stosować nadmiernej siły, ponieważ może ona powodować odkształcenie oczek, uszkodzenie połączeń drutów lub przeciążenie słupków.

10. Mocowanie siatki do słupków pośrednich

Po uzyskaniu odpowiedniego napięcia siatkę należy przymocować do słupków pośrednich przy użyciu właściwych klamer, skobli, uchwytów lub innych elementów mocujących. Rodzaj mocowania powinien być dopasowany do materiału słupków i konstrukcji siatki.

11. Zabezpieczenie dolnej krawędzi siatki

Siatka leśna 200/24/15 G16 posiada oczka o szerokości 15 cm, jednak skuteczność ogrodzenia zależy również od zabezpieczenia jego dolnej części. W miejscach, gdzie ogrodzenie ma ograniczać dostęp zwierząt, należy unikać dużych prześwitów pomiędzy siatką a powierzchnią gruntu.

W zależności od warunków terenowych można zastosować dodatkowe mocowania dolnej krawędzi lub inne rozwiązania ograniczające możliwość podkopywania ogrodzenia.

12. Łączenie kolejnych rolek siatki

Jeżeli długość ogrodzenia przekracza 50 metrów, konieczne jest połączenie kolejnych rolek. Połączenia powinny zapewniać ciągłość ogrodzenia i odpowiednie przenoszenie sił naciągu. W razie potrzeby zakończenia rolek można zaplanować przy stabilnych słupkach.

13. Kontrola gotowego ogrodzenia

Po zakończeniu montażu należy sprawdzić stabilność słupków, napięcie drutów poziomych, stan mocowań oraz przebieg dolnej krawędzi siatki. Wszystkie poluzowane elementy powinny zostać poprawione przed rozpoczęciem użytkowania ogrodzenia.

Najczęstsze błędy podczas montażu siatki leśnej 200/24/15 G16

- **Zbyt słabe słupki narożne** – mogą odkształcać się podczas naciągania siatki.
- **Brak odpowiednich zastrzałów** – osłabia stabilność słupków końcowych i narożnych.
- **Nadmierny naciąg drutów** – może powodować odkształcenia oczek i uszkodzenia mocowań.
- **Niewłaściwy rozstaw słupków** – może prowadzić do osłabienia całej konstrukcji ogrodzenia.
- **Nierównomierne mocowanie siatki** – sprzyja powstawaniu luźnych fragmentów.
- **Duże prześwity przy gruncie** – mogą umożliwiać zwierzętom przechodzenie pod ogrodzeniem.
- **Nieprawidłowe łączenie rolek** – może osłabiać ciągłość ogrodzenia.
- **Uszkodzenie powłoki cynkowej** – może zwiększać ryzyko korozji w miejscach uszkodzeń.

Montaż siatki leśnej 200/24/15 G16 na nierównym terenie

Siatka leśna G16 o wysokości 200 cm może być stosowana na terenach o zróżnicowanym ukształtowaniu, takich jak skarpy, wzniesienia i nierówne działki. Podczas montażu należy odpowiednio dostosować przebieg ogrodzenia do powierzchni gruntu.

Ważne jest zachowanie stabilności słupków oraz ograniczenie prześwitów pomiędzy dolnym drutem siatki a podłożem. Przy większych różnicach wysokości może być konieczne podzielenie ogrodzenia na krótsze odcinki montażowe.

Jak zabezpieczyć ogrodzenie z siatki leśnej przed zwierzętami?

Siatka leśna 200/24/15 G16 dzięki oczkom o szerokości 15 cm może ograniczać dostęp części zwierząt do ogrodzonego terenu. W porównaniu z wariantem 200/24/30 G16 posiada mniejsze prześwity w poziomie.

Przy zabezpieczaniu szkółek leśnych, sadów i plantacji należy jednak pamiętać, że sama wysokość siatki i szerokość oczek nie gwarantują pełnej ochrony. Znaczenie ma również stabilność konstrukcji, zabezpieczenie dolnej krawędzi oraz gatunek zwierząt występujących na danym terenie.

Konserwacja siatki leśnej 200/24/15 G16

Ocynkowana siatka leśna 200/24/15 G16 nie wymaga standardowo dodatkowego malowania. Powłoka cynkowa pomaga chronić stalowe druty przed korozją, jednak warto regularnie kontrolować stan ogrodzenia.

- Sprawdzaj stabilność słupków narożnych, końcowych i pośrednich.
- Kontroluj napięcie drutów poziomych.

- Usuwaj gałęzie i roślinność nadmiernie obciążającą siatkę.
- Sprawdzaj stan mocowań oraz połączeń kolejnych rolek.
- Zabezpieczaj miejsca, w których doszło do uszkodzenia powłoki cynkowej.
- Naprawiaj uszkodzenia mechaniczne i powstałe prześwity.

Siatka leśna 200/24/15 G16 – trwałe ogrodzenie przy prawidłowym montażu

Prawidłowy montaż siatki leśnej 200/24/15 G16 – 50 m pozwala wykorzystać jej konstrukcję do budowy wysokich ogrodzeń szkółek leśnych, młodników, sadów, plantacji oraz terenów rolniczych. Kluczowe znaczenie mają stabilne słupki, odpowiednie wzmocnienie narożników, równomierny naciąg drutów i właściwe mocowanie siatki.

Wysokość 200 cm, 24 druty poziome oraz oczka o szerokości 15 cm sprawiają, że model G16 jest praktycznym rozwiązaniem do wykonywania ogrodzeń wymagających mniejszych prześwitów niż w przypadku siatek o rozstawie pionowym 30 cm.

Co oznacza 200/24/15 G16 ?

Co oznacza symbol 200/24/15 G16 w siatce leśnej?

Oznaczenie siatki leśnej 200/24/15 G16 określa jej podstawowe parametry techniczne: wysokość, liczbę drutów poziomych, rozstaw drutów pionowych oraz serię produktu. Znajomość tych oznaczeń ułatwia wybór odpowiedniej siatki do ogrodzenia szkółki leśnej, sadu, plantacji lub terenu rolnego.

Siatka leśna 200/24/15 G16 – 50 m to ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości 200 cm, posiadająca 24 druty poziome i oczka o szerokości 15 cm. Wykonana jest z **drutów prowadzących o średnicy fi 2,00 mm** oraz **drutów wewnętrznych o średnicy fi 1,60 mm**. Dostarczana jest w rolce o długości 50 metrów bieżących.

200 – wysokość siatki leśnej

Pierwsza liczba w oznaczeniu, czyli **200**, informuje o wysokości siatki wynoszącej **200 cm (2000 mm)**.

Wysokość 2 metrów pozwala wykonać wysokie ogrodzenie wokół szkółek leśnych, młodników, sadów, plantacji i terenów rolniczych. Taka konstrukcja może ograniczać dostęp części dzikich zwierząt do chronionych upraw, jednak nie gwarantuje całkowitej ochrony przed wszystkimi gatunkami zwierzyny.

24 – liczba drutów poziomych

Druga liczba, czyli **24**, oznacza, że siatka posiada **24 druty poziome** rozmieszczone na całej wysokości 200 cm.

Druty poziome tworzą **23 rzędy oczek**. Ich wysokość może być zróżnicowana w zależności od rozmieszczenia drutów. Duża liczba drutów poziomych zapewnia gęsty układ oczek w pionie, co jest przydatne przy ogradzaniu terenów z młodymi nasadzeniami.

15 – rozstaw drutów pionowych

Trzecia liczba, czyli **15**, określa rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm (150 mm)**. Jest to szerokość oczek siatki leśnej.

Oczka o szerokości 15 cm tworzą gęstszą konstrukcję niż w wariancie o rozstawie 30 cm. Mniejsze prześwity mogą utrudniać części zwierząt przechodzenie przez ogrodzenie, dlatego taki model warto rozważyć przy zabezpieczaniu szkółek leśnych, sadów i plantacji.

G16 – oznaczenie serii siatki leśnej

G16 to oznaczenie serii siatki leśnej. Model 200/24/15 G16 charakteryzuje się dużą liczbą drutów poziomych oraz gęstym układem oczek.

Symbol **G16 nie oznacza średnicy drutu 16 mm**. W siatce leśnej 200/24/15 G16 zastosowano **druty prowadzące fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 1,60 mm**.

Jakie średnice drutów ma siatka leśna 200/24/15 G16?

Siatka leśna 200/24/15 G16 – 50 m wykonana jest z ocynkowanych drutów stalowych o dwóch średnicach:

- **Druty prowadzące fi 2,00 mm** – grubsze druty stanowiące elementy konstrukcyjne siatki.
- **Druty wewnętrzne fi 1,60 mm** – cieńsze druty tworzące wewnętrzny układ oczek.

Połączenie dwóch średnic drutów pozwala uzyskać konstrukcję przeznaczoną do wykonywania ogrodzeń leśnych, sadowniczych i rolniczych. Ocynkowana powierzchnia drutów pomaga ograniczać korozję podczas użytkowania na zewnątrz.

50 m – długość rolki

Oznaczenie **50 m** informuje, że siatka dostarczana jest w rolce o długości **50 metrów bieżących**.

Rolka 50 m ułatwia planowanie materiału potrzebnego do budowy ogrodzenia wokół szkółki leśnej, młodnika, sadu, plantacji lub działki rolnej. Przy większych długościach ogrodzenia można połączyć kolejne rolki siatki.

Podsumowanie oznaczenia siatki leśnej 200/24/15 G16

200	Wysokość siatki – 200 cm
24	Liczba drutów poziomych – 24
15	Rozstaw drutów pionowych – 15 cm
G16	Oznaczenie serii siatki leśnej
50 m	Długość rolki – 50 metrów bieżących
Liczba rzędów oczek	23
Średnica drutów prowadzących	fi 2,00 mm
Średnica drutów wewnętrznych	fi 1,60 mm
Materiał	Drut stalowy ocynkowany
Kolor	Srebrny

Czym różni się siatka leśna 200/24/15 G16 od 200/24/30 G16?

Obie siatki mają wysokość 200 cm, 24 druty poziome i należą do serii G16. Podstawowa różnica dotyczy **szerokości oczek**, czyli rozstawu drutów pionowych.

- **Siatka leśna 200/24/15 G16** – oczka o szerokości 15 cm, gęstszy układ drutów pionowych i mniejsze prześwity.
- **Siatka leśna 200/24/30 G16** – oczka o szerokości 30 cm, bardziej otwarta konstrukcja ogrodzenia.

Wariant **200/24/15 G16** warto rozważyć przy zabezpieczaniu młodych nasadzeń, sadów i plantacji, szczególnie gdy istotne jest ograniczenie szerokości oczek. Model 200/24/30 G16 może być stosowany tam, gdzie większe prześwity są wystarczające.

Gdzie stosuje się siatkę leśną 200/24/15 G16?

Ocynkowana siatka leśna 200/24/15 G16 – 50 m znajduje zastosowanie przy budowie ogrodzeń szkółek leśnych, młodników, terenów przeznaczonych pod zalesianie, sadów owocowych, plantacji krzewów, gruntów rolnych oraz terenów gospodarczych.

Wysokość 200 cm i oczka o szerokości 15 cm umożliwiają wykonanie wysokiego ogrodzenia o mniejszych prześwitach niż w przypadku wariantu 30 cm. Powłoka cynkowa pomaga chronić stalowe druty przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz.

Jak wybrać odpowiednią siatkę leśną G16?

Przy wyborze **siatki leśnej 200/24/15 G16 w rolce 50 m** należy zwrócić uwagę na wysokość ogrodzenia, liczbę drutów poziomych, szerokość oczek, średnice drutów oraz przeznaczenie chronionego terenu. W modelu 200/24/15 G16 zastosowano **druty prowadzące fi 2,00 mm** i **druty wewnętrzne fi 1,60 mm**.

W przypadku ogrodzeń ochronnych warto dodatkowo uwzględnić gatunki zwierząt występujących w okolicy, możliwość przeskakiwania ogrodzenia, zabezpieczenie dolnej krawędzi oraz stabilność słupków.

Siatka leśna 200/24/15 G16 to praktyczny wybór do wykonywania wysokich ogrodzeń leśnych, sadowniczych i rolniczych, w których potrzebne są oczka o szerokości 15 cm i gęsty układ drutów poziomych.