
Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:42

Link do produktu: https://paneleogrodzeniowe24.pl/siatka-lesna-60-7-10-l-25m-p-83.html

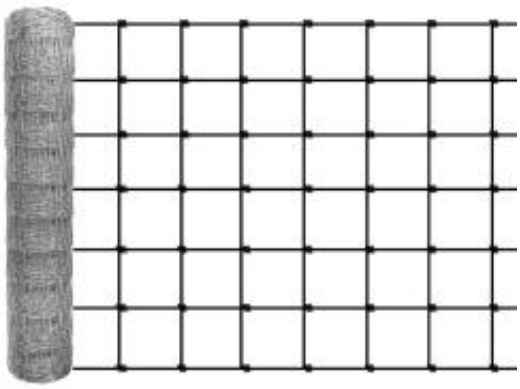

Siatka leśna - 60/7/10 L - 25 m

Cena	**70,00 zł**
Kod EAN	**5904947000695**

Opis produktu

Siatka leśna 60/7/10 L – 25 m – ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości 60 cm

Siatka leśna 60/7/10 L – 25 m to niska, ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości **60 cm**, wyposażona w **7 drutów poziomych** oraz oczka o szerokości **10 cm**. Dzięki niewielkiej wysokości i stosunkowo wąskim oczkom stanowi praktyczne rozwiązanie do wykonywania niskich ogrodzeń ochronnych, wydzielania rabat, zabezpieczania młodych nasadzeń oraz wyznaczania granic wybranych terenów zielonych.

Model **60/7/10 L** należy do serii L i wykonany jest z drutu stalowego zabezpieczonego powłoką cynkową. W konstrukcji zastosowano **druty prowadzące o średnicy fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne o średnicy fi 1,60 mm**. Ocynk pomaga ograniczać korozję podczas użytkowania na zewnątrz, natomiast rozstaw drutów pionowych wynoszący **10 cm** zapewnia mniejsze prześwity niż w siatkach o oczkach szerokości 15 lub 30 cm.

Siatka leśna 60 cm w rolce 25 m sprawdza się szczególnie tam, gdzie nie jest potrzebne wysokie ogrodzenie, lecz ważne jest wyraźne oddzielenie fragmentu ogrodu, szkółki roślin lub terenu gospodarczego. Należy pamiętać, że ze względu na wysokość 60 cm siatka nie stanowi samodzielnego zabezpieczenia przed większymi zwierzętami.

Dane techniczne siatki leśnej 60/7/10 L – 25 m

Rodzaj produktu	Siatka leśna ocynkowana
Model	60/7/10 L
Wysokość siatki	60 cm (600 mm)
Długość rolki	25 m
Liczba drutów poziomych	7
Liczba rzędów oczek	6
Rozstaw drutów pionowych	10 cm (100 mm)
Szerokość oczek	10 cm
Wysokość oczek	Zróżnicowana, zależnie od rozmieszczenia drutów

	poziomych
Średnica drutów prowadzących	fi 2,00 mm
Średnica drutów wewnętrznych	fi 1,60 mm
Seria	L
Materiał	Drut stalowy
Powłoka ochronna	Ocynk
Kolor	Srebrny
Zastosowanie	Niskie ogrodzenia ochronne, rabaty, szkółki roślin, młode nasadzenia, ogrody i tereny zielone

Dlaczego warto wybrać siatkę leśną 60/7/10 L?

1. Niska wysokość 60 cm

Siatka leśna o wysokości 60 cm pozwala wykonywać niewysokie ogrodzenia, które nie zasłaniają całkowicie widoku na ogród lub teren zielony. Może służyć do wydzielania rabat, nasadzeń i wybranych fragmentów działki.

2. Oczka o szerokości 10 cm

Rozstaw drutów pionowych wynoszący **10 cm** zapewnia mniejsze prześwity niż w siatkach o rozstawie 15 lub 30 cm. Jest to przydatne przy wydzielaniu terenów, na których potrzebne jest niskie ogrodzenie z gęściej rozmieszczonymi drutami pionowymi.

3. Konstrukcja z 7 drutów poziomych

Model **60/7/10 L** posiada 7 drutów poziomych, które tworzą 6 rzędów oczek na wysokości 60 cm. Konstrukcja z **drutami prowadzącymi fi 2,00 mm** i **wewnętrznymi fi 1,60 mm** umożliwia wykonanie lekkiego ogrodzenia ochronnego, pod warunkiem prawidłowego doboru słupków i mocowań.

4. Ocynkowana powierzchnia drutów

Ocynkowana siatka leśna 60/7/10 L posiada powłokę cynkową, która pomaga chronić stal przed korozją. Dzięki temu materiał może być wykorzystywany na zewnątrz, również w miejscach narażonych na okresowe działanie wilgoci.

5. Praktyczna rolka o długości 25 m

Siatka dostarczana jest w rolce o długości **25 metrów bieżących**. Taki format ułatwia planowanie niewielkich ogrodzeń, zabezpieczanie rabat i wydzielanie fragmentów ogrodu bez konieczności zakupu dłuższej rolki.

Zastosowanie siatki leśnej 60/7/10 L – 25 m

1. Ogrodzenia rabat ogrodowych

Siatka leśna 60 cm może służyć do wydzielania rabat kwiatowych i ozdobnych. Niska konstrukcja pomaga wyznaczyć granicę nasadzeń bez budowy wysokiego ogrodzenia.

2. Zabezpieczanie młodych drzewek

Model 60/7/10 L może być stosowany do wykonywania niewysokich osłon wokół młodych drzew i krzewów. W przypadku zwierząt zdolnych do przeskakiwania ogrodzenia konieczne mogą być wyższe lub dodatkowe zabezpieczenia.

3. Wydzielanie grządek warzywnych

Siatka może służyć do oddzielania grządek warzywnych od ścieżek i innych części ogrodu. Oczka o szerokości 10 cm pozwalają zachować widoczność upraw i zapewniają przewiewność ogrodzenia.

4. Ogrodzenia szkółek roślin

Siatka leśna 60/7/10 L może być wykorzystywana do wydzielania poszczególnych części szkółek roślin ozdobnych, drzew i krzewów. Sprawdza się przede wszystkim jako niska bariera porządkująca przestrzeń.

5. Zabezpieczanie krzewów ozdobnych

Niska siatka ogrodzeniowa może stanowić element ochrony młodych krzewów przed przypadkowym uszkodzeniem podczas prac ogrodowych lub pielęgnacji terenu.

6. Oddzielanie trawników od nasadzeń

Siatka może być wykorzystywana do wyznaczania granic pomiędzy trawnikiem a rabatami, krzewami lub innymi częściami ogrodu. Jej wysokość 60 cm umożliwia wykonanie widocznego, ale niewysokiego ogrodzenia.

7. Wydzielanie terenów zielonych

Ocynkowana siatka leśna 60/7/10 L może służyć do wydzielania niewielkich terenów zielonych, fragmentów działek i przestrzeni wymagających uporządkowania.

8. Ogrodzenia niewielkich upraw ogrodniczych

Model może być wykorzystywany do oznaczania i wydzielania małych upraw warzyw, ziół i roślin ozdobnych. Nie zastępuje jednak specjalistycznych zabezpieczeń przed drobnymi szkodnikami.

9. Tymczasowe wygrodzenia ogrodowe

Siatka w rolce 25 m może służyć do wykonywania tymczasowych wygrodzeń podczas sadzenia roślin, prac pielęgnacyjnych lub organizacji przestrzeni ogrodowej.

10. Wydzielanie części terenów gospodarczych

Siatka leśna 60/7/10 L – 25 m może być wykorzystywana do niskiego wydzielania wybranych stref gospodarczych, jeśli nie jest wymagane ogrodzenie o funkcji zabezpieczającej przed wejściem osób lub dużych zwierząt.

Jak zamontować siatkę leśną 60/7/10 L?

Montaż siatki leśnej 60/7/10 L należy rozpocząć od wyznaczenia przebiegu ogrodzenia oraz przygotowania odpowiednich słupków. Siatka może być mocowana do właściwie dobranych słupków stalowych lub drewnianych.

1. **Wyznacz linię ogrodzenia** – określ przebieg siatki i zmierz długość planowanego odcinka.
2. **Przygotuj teren** – usuń kamienie, gałęzie i inne przeszkody utrudniające montaż.
3. **Zamontuj słupki końcowe** – zadbaj o ich stabilne osadzenie.
4. **Rozmieść słupki pośrednie** – dostosuj rozstaw do podłoża i konstrukcji ogrodzenia.
5. **Rozwiń rolkę siatki** – prowadź ją wzdłuż wyznaczonej linii bez skręcania drutów.
6. **Zamocuj początek siatki** – użyj odpowiednich elementów mocujących.
7. **Równomiernie naciągnij siatkę** – unikaj nadmiernego naprężenia drutów.
8. **Przymocuj siatkę do słupków** – kontroluj jej położenie i napięcie.
9. **Sprawdź dolną krawędź** – w razie potrzeby zastosuj dodatkowe mocowania przy gruncie.
10. **Skontroluj gotowe ogrodzenie** – sprawdź stabilność słupków i stan połączeń.

Podczas montażu należy stosować rękawice ochronne, ponieważ końcówki stalowych drutów mogą być ostre. Rozstaw słupków i głębokość ich osadzenia trzeba dostosować do rodzaju gruntu i przewidywanych obciążeń.

Co oznacza symbol 60/7/10 L?

Oznaczenie **60/7/10 L** określa podstawowe parametry siatki leśnej:

- **60** – wysokość siatki wynosząca 60 cm.
- **7** – liczba drutów poziomych.
- **10** – rozstaw drutów pionowych wynoszący 10 cm.
- **L** – oznaczenie serii siatki leśnej.
- **25 m** – długość rolki.

Symbol **L** określa serię produktu, a nie średnicę drutu. W opisywanym modelu przyjęto **druty prowadzące fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 1,60 mm**.

Siatka leśna 60/7/10 L a siatki z większymi oczkami

Siatka leśna 60/7/10 L posiada rozstaw drutów pionowych wynoszący 10 cm. W porównaniu z siatkami o oczkach szerokości 15 lub 30 cm tworzy mniejsze prześwity w poziomie.

- **Oczka 10 cm** – mniejsze prześwity, przydatne przy wydzielaniu rabat i młodych nasadzeń.
- **Oczka 15 cm** – większe prześwity pomiędzy drutami pionowymi.
- **Oczka 30 cm** – bardziej otwarta konstrukcja ogrodzenia.

Wybór szerokości oczek powinien zależeć od przeznaczenia ogrodzenia oraz wymaganej wielkości prześwitów. Przy ochronie przed zwierzętami należy uwzględnić również wysokość ogrodzenia i wielkość oczek w pionie.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o siatkę leśną 60/7/10 L

1. Jaką wysokość ma siatka leśna 60/7/10 L?

Siatka ma wysokość **60 cm**, dlatego sprawdza się przede wszystkim przy wykonywaniu niskich ogrodzeń ochronnych i wydzielaniu wybranych części ogrodu.

2. Ile drutów poziomych posiada siatka 60/7/10 L?

Model posiada **7 drutów poziomych**, które tworzą 6 rzędów oczek na wysokości siatki.

3. Jaką szerokość mają oczka w siatce leśnej 60/7/10 L?

Rozstaw drutów pionowych wynosi **10 cm**. Wysokość poszczególnych rzędów oczek zależy od rozmieszczenia drutów poziomych.

4. Czy siatka leśna 60/7/10 L jest ocynkowana?

Tak. Siatka wykonana jest z ocynkowanego drutu stalowego. Powłoka cynkowa pomaga ograniczać korozję podczas użytkowania na zewnątrz.

5. Do czego można wykorzystać siatkę leśną 60 cm?

Siatka może służyć do wydzielania rabat, grządek, młodych nasadzeń, szkółek roślin oraz niewielkich terenów zielonych i gospodarczych.

6. Czy siatka leśna 60/7/10 L nadaje się do ogrodzenia warzywnika?

Tak. Model może służyć do wyznaczania granic warzywnika i ograniczania przypadkowego wchodzenia na grządki. Nie zapewnia jednak pełnej ochrony przed małymi zwierzętami i szkodnikami.

7. Czy siatkę leśną 60/7/10 L można montować na słupkach drewnianych?

Tak. Siatkę można mocować do odpowiednio dobranych słupków drewnianych lub stalowych, stosując właściwe elementy montażowe.

8. Ile metrów siatki znajduje się w jednej rolce?

Jedna rolka zawiera **25 metrów bieżących** siatki leśnej o wysokości 60 cm.

9. Czy siatka leśna 60/7/10 L chroni przed dzikimi zwierzętami?

Ze względu na wysokość 60 cm siatka nie stanowi skutecznej samodzielnej bariery przed większymi dzikimi zwierzętami. Może być wykorzystywana jako element niskich wygrodzeń lub dodatkowych osłon, zależnie od potrzeb.

10. Czy siatka leśna 60/7/10 L wymaga konserwacji?

Ocynkowana siatka nie wymaga standardowo malowania, jednak warto regularnie kontrolować stan drutów, mocowań i słupków. Uszkodzone fragmenty oraz miejsca naruszenia powłoki cynkowej należy odpowiednio zabezpieczać.

Siatka leśna 60/7/10 L – 25 m – praktyczne rozwiązanie do niskich ogrodzeń

Ocynkowana siatka leśna 60/7/10 L – 25 m to funkcjonalny materiał do wykonywania niewysokich ogrodzeń ogrodowych,

ochronnych i gospodarczych. Wysokość 60 cm, 7 drutów poziomych oraz oczka o szerokości 10 cm umożliwiają wydzielanie rabat, grządek, młodych nasadzeń i wybranych terenów zielonych.

W konstrukcji zastosowano **druty prowadzące fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 1,60 mm**. Powłoka cynkowa pomaga chronić stal przed korozją, a rolka o długości 25 metrów ułatwia realizację krótszych odcinków ogrodzenia.

Siatka leśna 60/7/10 L sprawdzi się tam, gdzie potrzebna jest niska, przewiewna konstrukcja z niewielkimi prześwitami pomiędzy drutami pionowymi.

Dane techniczne

Dane techniczne siatki leśnej 60/7/10 L – 25 m

Nazwa produktu	Siatka leśna 60/7/10 L – 25 m
Rodzaj siatki	Siatka leśna ocynkowana
Symbol	60/7/10 L
Wysokość siatki	60 cm (600 mm)
Długość rolki	25 m
Liczba drutów poziomych	7
Liczba rzędów oczek	6
Rozstaw drutów pionowych	10 cm (100 mm)
Szerokość oczek	10 cm
Wysokość oczek	Zależna od rozmieszczenia drutów poziomych
Średnica drutów prowadzących	fi 2,00 mm
Średnica drutów wewnętrznych	fi 1,60 mm
Seria siatki	L
Materiał	Drut stalowy
Powłoka ochronna	Ocynk
Kolor	Srebrny (ocynk)
Przeznaczenie	Niskie ogrodzenia ogrodowe, rabaty, grządki, młode nasadzenia, szkółki roślin i tereny zielone
Montaż	Na odpowiednio dobranych słupkach stalowych lub drewnianych

Charakterystyka techniczna siatki leśnej 60/7/10 L

Siatka leśna 60/7/10 L – 25 m to ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości **60 cm**, wykonana z drutu stalowego. Konstrukcja obejmuje **7 drutów poziomych**, tworzących 6 rzędów oczek, oraz druty pionowe rozmieszczone co **10 cm**.

W konstrukcji zastosowano **druty prowadzące o średnicy fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne o średnicy fi 1,60 mm**. Powłoka cynkowa pomaga chronić stal przed korozją, umożliwiając stosowanie siatki w warunkach zewnętrznych.

Siatka leśna 60 cm w rolce 25 m przeznaczona jest przede wszystkim do wykonywania niskich ogrodzeń ochronnych, wydzielania rabat, grządek warzywnych, młodych nasadzeń i fragmentów terenów zielonych. Niewielka wysokość oraz oczka o

szerokości 10 cm pozwalają tworzyć przewiewne wygrodzenia, które można montować na słupkach stalowych lub drewnianych. Model ten nie zastępuje wysokiego ogrodzenia zabezpieczającego przed dużymi zwierzętami.

Zastosowanie

Zastosowanie siatki leśnej 60/7/10 L – 25 m

Siatka leśna 60/7/10 L – 25 m to ocynkowana siatka ogrodzeniowa przeznaczona przede wszystkim do wykonywania niskich wygrodzeń w ogrodach, szkółkach roślin, gospodarstwach i na terenach zielonych. Wysokość **60 cm**, konstrukcja z **7 drutów poziomych** oraz oczka o szerokości **10 cm** umożliwiają wydzielanie rabat, grządek, młodych nasadzeń i niewielkich obszarów wymagających ochrony przed przypadkowym uszkodzeniem.

Dzięki ocynkowanej powierzchni drutów **siatka leśna 60 cm** nadaje się do zastosowań zewnętrznych. Rolka o długości **25 metrów** jest praktycznym rozwiązaniem przy budowie krótkich ogrodzeń i osłon roślinnych.

1. Ogrodzenia rabat kwiatowych

Siatka leśna 60/7/10 L sprawdza się przy wydzielaniu rabat kwiatowych i ozdobnych. Niewielka wysokość pozwala wyraźnie zaznaczyć granice nasadzeń bez zasłaniania całej kompozycji ogrodowej.

2. Zabezpieczanie grządek warzywnych

Siatka może służyć do oddzielania grządek warzywnych od ścieżek i pozostałych części ogrodu. Pomaga ograniczyć przypadkowe wchodzenie na uprawy podczas prac pielęgnacyjnych.

3. Ochrona młodych drzewek

Ocynkowana siatka leśna 60 cm może być wykorzystywana do tworzenia niewysokich osłon wokół młodych drzewek. Przy zabezpieczaniu roślin przed większymi zwierzętami należy jednak stosować odpowiednio wyższe ogrodzenia.

4. Wydzielanie szkółek roślin

Model **60/7/10 L** nadaje się do wyznaczania poszczególnych stref w szkółkach drzew i krzewów ozdobnych. Ułatwia organizację przestrzeni oraz oddzielanie różnych grup nasadzeń.

5. Zabezpieczanie krzewów ozdobnych

Siatka może tworzyć niską barierę wokół krzewów ozdobnych, pomagając ograniczać przypadkowe uszkodzenia roślin podczas koszenia trawy i wykonywania innych prac ogrodowych.

6. Oddzielanie trawników od rabat

Siatka leśna 60/7/10 L – 25 m pozwala wyznaczać granice pomiędzy trawnikiem, rabatami i innymi częściami ogrodu. Jest szczególnie przydatna tam, gdzie potrzebne jest lekkie, przewiewne wygrodzenie.

7. Wydzielanie niewielkich upraw ogrodniczych

Siatka może być stosowana do wyznaczania granic upraw warzyw, ziół i roślin ozdobnych. Rozstaw drutów pionowych wynoszący **10 cm** zapewnia mniejsze prześwity niż w modelach o oczkach szerokości 15 lub 30 cm.

8. Tymczasowe wygrodzenia ogrodowe

Rolka o długości **25 m** umożliwia wykonanie tymczasowego ogrodzenia podczas sadzenia roślin, prac porządkowych lub reorganizacji przestrzeni ogrodowej. Sposób mocowania należy dopasować do planowanego okresu użytkowania.

9. Wydzielanie terenów zielonych

Siatka leśna 60 cm ocynkowana może służyć do oznaczania i oddzielania wybranych fragmentów terenów zielonych, np. nowych nasadzeń, niewielkich skwerów i pasów roślinności.

10. Niskie ogrodzenia na terenach gospodarczych

Model 60/7/10 L może być stosowany do wydzielania niewielkich stref gospodarczych, w których nie jest wymagane wysokie ogrodzenie zabezpieczające. Sprawdza się jako widoczna granica pomiędzy poszczególnymi częściami terenu.

Dlaczego siatka leśna 60/7/10 L sprawdza się w ogrodzie?

- **Wysokość 60 cm** – odpowiednia do wykonywania niskich ogrodzeń i osłon roślin.
- **7 drutów poziomych** – tworzy konstrukcję z 6 rzędami oczek.
- **Oczka o szerokości 10 cm** – zapewniają stosunkowo niewielkie prześwity między drutami pionowymi.
- **Ocynkowany drut stalowy** – powłoka cynkowa pomaga ograniczać korozję.
- **Rolka 25 m** – praktyczna długość do wykonywania krótszych odcinków ogrodzenia.
- **Możliwość przycinania** – pozwala dopasować długość siatki do wybranego miejsca.
- **Uniwersalny montaż** – możliwość mocowania do odpowiednio dobranych słupków stalowych i drewnianych.

Gdzie najlepiej wykorzystać siatkę leśną 60 cm?

Siatka leśna 60/7/10 L jest szczególnie przydatna w miejscach, w których głównym zadaniem ogrodzenia jest wydzielenie przestrzeni, ochrona delikatnych nasadzeń przed przypadkowym uszkodzeniem lub uporządkowanie terenu. Nie jest przeznaczona do zastępowania wysokich ogrodzeń posesyjnych ani specjalistycznych zabezpieczeń przed dużymi zwierzętami.

W przypadku ochrony przed drobnymi zwierzętami należy uwzględnić zarówno szerokość oczek wynoszącą 10 cm, jak i wysokość prześwitów oraz sposób zabezpieczenia dolnej krawędzi siatki.

Siatka leśna 60/7/10 L – 25 m – praktyczne zastosowanie w ogrodnictwie

Ocynkowana siatka leśna 60/7/10 L – 25 m to funkcjonalny materiał do budowy niskich ogrodzeń ogrodowych i gospodarczych. Dzięki wysokości 60 cm, 7 drutom poziomym i oczkom o szerokości 10 cm sprawdza się przy wydzielaniu rabat, grządek, szkółek roślin i młodych nasadzeń.

Rolka o długości **25 metrów** ułatwia planowanie mniejszych ogrodzeń, a powłoka ocynkowana pomaga chronić stalowe druty przed korozją. To rozwiązanie dla osób poszukujących **niskiej siatki leśnej do ogrodu**, terenów zielonych i zastosowań gospodarczych.

Montaż

Montaż siatki leśnej 60/7/10 L – 25 m krok po kroku

Montaż siatki leśnej 60/7/10 L – 25 m pozwala wykonać niskie ogrodzenie do zabezpieczania rabat, grządek warzywnych, młodych nasadzeń oraz wydzielania terenów zielonych. Siatka ma wysokość **60 cm**, posiada **7 drutów poziomych** oraz oczka o szerokości **10 cm**. Dostarczana jest w rolce o długości **25 metrów**.

Ocynkowana siatka leśna 60 cm może być mocowana do odpowiednio dobranych słupków stalowych lub drewnianych. Prawidłowe przygotowanie podłoża, stabilne osadzenie słupków i równomierne napięcie drutów wpływają na trwałość oraz estetykę gotowego ogrodzenia.

Jak przygotować się do montażu siatki leśnej 60/7/10 L?

Przed rozpoczęciem prac należy dokładnie zmierzyć długość planowanego ogrodzenia, wyznaczyć jego przebieg oraz dobrać odpowiednie elementy montażowe. Jedna rolka siatki 60/7/10 L ma długość 25 m, dlatego liczbę rolek należy dostosować do całkowitej długości ogrodzenia, uwzględniając ewentualny zapas.

Materiały i narzędzia potrzebne do montażu

- Siatka leśna 60/7/10 L – 25 m.
- Słupki ogrodzeniowe stalowe lub drewniane.
- Odpowiednie elementy mocujące do wybranego rodzaju słupków.
- Podpory lub zastrzały do słupków wymagających dodatkowego usztywnienia.
- Miarka do wyznaczania długości ogrodzenia.
- Sznurek traserski do wyznaczenia linii montażu.
- Poziomica do ustawiania słupków.
- Narzędzia do osadzania słupków.
- Szczypce i obcinak do drutu.
- Narzędzie do kontrolowanego napinania siatki, jeśli wymaga tego sposób montażu.
- Rękawice ochronne i okulary ochronne.

Instrukcja montażu siatki leśnej 60/7/10 L – 12 kroków

Krok 1. Wyznacz przebieg ogrodzenia

Rozpocznij od wyznaczenia linii, wzdłuż której zostanie zamontowana **siatka leśna 60/7/10 L**. Przy pomocy miarki i sznurka zaznacz początek, koniec oraz ewentualne narożniki ogrodzenia.

Krok 2. Zmierz długość ogrodzenia

Dokładnie zmierz długość planowanego wygrodzenia. Jedna rolka zawiera **25 metrów bieżących siatki**. Jeżeli ogrodzenie ma 40 m długości, potrzebne będą co najmniej dwie rolki.

Krok 3. Przygotuj teren

Usuń gałęzie, kamienie i inne przeszkody utrudniające rozwijanie siatki. W przypadku nierównego terenu zaplanuj sposób prowadzenia dolnej krawędzi ogrodzenia.

Krok 4. Dobierz odpowiednie słupki

Do montażu **siatki leśnej o wysokości 60 cm** można wykorzystać słupki stalowe lub drewniane. Ich długość, przekrój i sposób osadzenia powinny być dostosowane do rodzaju gruntu oraz przewidywanych obciążeń.

Krok 5. Zamontuj słupki narożne i końcowe

W pierwszej kolejności ustaw słupki końcowe i narożne. Powinny być stabilnie osadzone, ponieważ podczas napinania siatki mogą przenosić większe obciążenia niż słupki pośrednie.

Krok 6. Rozmieść słupki pośrednie

Słupki pośrednie ustaw wzdłuż wyznaczonej linii ogrodzenia. Ich rozstaw należy dobrać do warunków terenowych, sztywności słupków oraz sposobu mocowania siatki. Zbyt duże odstępy mogą powodować odkształcanie się ogrodzenia.

Krok 7. Przygotuj rolkę siatki

Umieść rolkę **siatki leśnej 60/7/10 L – 25 m** w miejscu umożliwiającym bezpieczne rozwijanie. Usuń zabezpieczenia transportowe, kontrolując końcówki drutów, które mogą być ostre.

Krok 8. Zamocuj początek siatki

Przymocuj początek siatki do pierwszego słupka, wykorzystując elementy mocujące odpowiednie do materiału słupka. Mocowanie powinno obejmować konstrukcję siatki w sposób zapewniający stabilne utrzymanie jej położenia.

Krok 9. Rozwiń siatkę wzdłuż ogrodzenia

Stopniowo rozwijaj siatkę wzdłuż przygotowanych słupków. Kontroluj położenie górnej i dolnej krawędzi oraz unikaj skręcania drutów i przypadkowego zahaczania o przeszkody.

Krok 10. Równomiernie naciągnij siatkę

Siatkę leśną 60/7/10 L należy naciągać równomiernie, tak aby ograniczyć jej zwisanie. Nie stosuj nadmiernej siły, ponieważ może ona doprowadzić do deformacji oczek, uszkodzenia drutów lub przesunięcia słupków.

Krok 11. Zamocuj siatkę do słupków pośrednich

Po uzyskaniu odpowiedniego napięcia przymocuj siatkę do kolejnych słupków. Sprawdź, czy mocowania nie powodują uszkodzenia powłoki cynkowej i czy druty są prawidłowo ułożone.

Krok 12. Zabezpiecz zakończenie i sprawdź ogrodzenie

Na końcu ogrodzenia odpowiednio zamocuj i przytnij siatkę. Zabezpiecz wystające końcówki drutów oraz sprawdź stabilność słupków, mocowań i całej konstrukcji.

Jak zamontować siatkę leśną 60 cm przy gruncie?

Przy wykonywaniu niskich ogrodzeń ważne jest właściwe poprowadzenie dolnej krawędzi. Jeżeli **siatka leśna 60/7/10 L** ma wydzielać rabaty lub chronić nasadzenia, należy ograniczyć niepożądane prześwity pomiędzy siatką a powierzchnią gruntu.

W zależności od zastosowania można wykorzystać dodatkowe mocowania gruntowe. Należy jednak pamiętać, że oczka o szerokości 10 cm nie tworzą szczelnej bariery dla drobnych zwierząt.

Montaż siatki leśnej 60/7/10 L na słupkach drewnianych

Siatkę leśną 60/7/10 L – 25 m można zamontować na słupkach drewnianych przy użyciu odpowiednich skobli lub innych elementów mocujących. Słupki powinny być przeznaczone do stosowania na zewnątrz i odpowiednio zabezpieczone przed działaniem wilgoci.

Podczas mocowania nie należy nadmiernie dociskać drutów do drewna. Warto pozostawić możliwość niewielkiej pracy konstrukcji, unikając jednocześnie luźnych połączeń.

Montaż siatki leśnej 60/7/10 L na słupkach stalowych

Do mocowania siatki na słupkach stalowych można zastosować kompatybilne uchwyty, obejmy lub inne elementy montażowe. Należy dobrać je do przekroju słupka oraz konstrukcji ogrodzenia.

Wszystkie połączenia powinny być stabilne i odporne na warunki zewnętrzne. Warto stosować elementy mocujące z odpowiednim zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Najczęstsze błędy podczas montażu siatki leśnej

- **Niestabilne słupki końcowe** – mogą przechylać się podczas napinania siatki.
- **Zbyt duży rozstaw słupków** – może powodować zwisanie i odkształcanie ogrodzenia.
- **Nadmierne napięcie drutów** – zwiększa ryzyko uszkodzenia siatki i mocowań.
- **Nierówne prowadzenie siatki** – pogarsza estetykę ogrodzenia.
- **Nieprawidłowe łączenie rolek** – może osłabiać konstrukcję.
- **Brak zabezpieczenia ostrych końcówek** – zwiększa ryzyko skaleczenia.
- **Niewłaściwy dobór mocowań** – może prowadzić do poluzowania siatki.
- **Brak kontroli dolnej krawędzi** – może powodować powstawanie niepożądanych prześwitów.

Konserwacja siatki leśnej po montażu

Ocynkowana siatka leśna 60/7/10 L posiada powłokę cynkową, która pomaga ograniczać korozję. Nie oznacza to jednak całkowitej odporności na uszkodzenia mechaniczne i działanie czynników atmosferycznych.

W trakcie użytkowania warto okresowo sprawdzać napięcie siatki, stan mocowań oraz stabilność słupków. Uszkodzone miejsca i naruszoną powłokę ochronną należy odpowiednio zabezpieczyć, aby ograniczyć rozwój korozji.

Siatka leśna 60/7/10 L – 25 m – łatwy montaż niskiego ogrodzenia

Montaż siatki leśnej 60/7/10 L – 25 m umożliwia wykonanie praktycznego, niskiego ogrodzenia do ogrodu, szkółki roślin, rabat i terenów zielonych. Wysokość 60 cm, 7 drutów poziomych oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący 10 cm pozwalają stworzyć lekkie i przewiewne wygrodzenie.

Prawidłowe osadzenie słupków, równomierne naciągnięcie drutów i solidne mocowanie wpływają na trwałość gotowej konstrukcji. **Siatka leśna 60 cm ocynkowana w rolce 25 m** to praktyczne rozwiązanie do krótkich ogrodzeń ochronnych i wydzielania przestrzeni ogrodowej.

Co oznacza 60/7/10 L ?

Co oznacza symbol siatki leśnej 60/7/10 L?

Oznaczenie **60/7/10 L** określa podstawowe parametry techniczne siatki leśnej, takie jak wysokość ogrodzenia, liczba drutów poziomych, rozstaw drutów pionowych oraz seria produktu. Dzięki temu można łatwo rozpoznać konstrukcję siatki i dobrać odpowiedni model do planowanego zastosowania.

Siatka leśna 60/7/10 L – 25 m to niska, ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości 60 cm, wyposażona w 7 drutów poziomych oraz oczka o szerokości 10 cm. W konstrukcji zastosowano **druty prowadzące o średnicy fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne o średnicy fi 1,60 mm**. Przeznaczona jest przede wszystkim do wydzielania rabat, grządek, młodych nasadzeń i niewielkich terenów zielonych.

Jak odczytać oznaczenie 60/7/10 L?

60 – wysokość siatki leśnej

Pierwsza liczba, czyli **60**, oznacza wysokość siatki wynoszącą **60 cm (600 mm)**. Jest to niska siatka ogrodzeniowa, która sprawdza się przy wydzielaniu rabat, grządek i fragmentów ogrodu.

7 – liczba drutów poziomych

Druga liczba, czyli **7**, oznacza liczbę drutów poziomych znajdujących się na całej wysokości siatki. Siedem drutów poziomych tworzy **6 rzędów oczek**.

Wysokość poszczególnych rzędów oczek zależy od rozmieszczenia drutów poziomych zastosowanego przez producenta.

10 – rozstaw drutów pionowych

Trzecia liczba, czyli **10**, oznacza rozstaw drutów pionowych wynoszący **10 cm (100 mm)**. Jest to szerokość oczek siatki, a nie ich wysokość.

Oczka o szerokości 10 cm tworzą mniejsze prześwity niż w modelach o rozstawie pionowych drutów wynoszącym 15 lub 30 cm.

L – oznaczenie serii siatki leśnej

Litera **L** określa serię siatki leśnej. Jest to oznaczenie konstrukcyjno-handlowe, które pomaga odróżnić poszczególne rodzaje siatek dostępnych w sprzedaży.

Litera **L nie oznacza średnicy drutu**. W opisywanym modelu przyjęto **druty prowadzące fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 1,60 mm**.

Jakie średnice drutów ma siatka leśna 60/7/10 L?

W konstrukcji **siatki leśnej 60/7/10 L – 25 m** uwzględniono dwie średnice drutów stalowych:

- **Druty prowadzące fi 2,00 mm** – grubsze druty stanowiące elementy konstrukcyjne siatki.
- **Druty wewnętrzne fi 1,60 mm** – cieńsze druty tworzące wewnętrzny układ oczek.

Druty stalowe zabezpieczone są powłoką cynkową, która pomaga ograniczać korozję podczas użytkowania siatki na zewnątrz.

25 m – długość rolki

Oznaczenie **25 m** informuje, że jedna rolka zawiera 25 metrów bieżących siatki leśnej o wysokości 60 cm.

Parametry techniczne siatki leśnej 60/7/10 L – 25 m

Oznaczenie	60/7/10 L
Wysokość siatki	60 cm
Liczba drutów poziomych	7
Liczba rzędów oczek	6
Rozstaw drutów pionowych	10 cm
Szerokość oczek	10 cm
Średnica drutów prowadzących	fi 2,00 mm
Średnica drutów wewnętrznych	fi 1,60 mm
Seria	L
Długość rolki	25 m
Materiał	Drut stalowy

Powłoka ochronna	Ocynk
Kolor	Srebrny

Do czego nadaje się siatka leśna 60/7/10 L?

Siatka leśna 60/7/10 L – 25 m może być wykorzystywana do różnych zastosowań ogrodowych i gospodarczych, szczególnie tam, gdzie nie jest wymagane wysokie ogrodzenie.

- Wydzielanie rabat kwiatowych i ozdobnych.
- Ogrodzenia grządek warzywnych.
- Tworzenie niskich osłon młodych drzewek.
- Zabezpieczanie wybranych nasadzeń przed przypadkowym uszkodzeniem.
- Wydzielanie szkółek roślin.
- Oddzielanie trawników od rabat.
- Wyznaczanie granic niewielkich upraw ogrodniczych.
- Wykonywanie tymczasowych wygrodzeń ogrodowych.
- Wydzielanie fragmentów terenów zielonych.
- Tworzenie niskich ogrodzeń na terenach gospodarczych.

Siatka leśna z oczkami 10 cm a modele 15 i 30 cm

W modelu **60/7/10 L** druty pionowe rozmieszczone są co 10 cm. Oznacza to, że siatka posiada mniejsze prześwity w poziomie niż warianty o rozstawie 15 lub 30 cm.

- **Rozstaw 10 cm** – mniejsze prześwity pomiędzy drutami pionowymi, przydatne przy wydzielaniu nasadzeń i rabat.
- **Rozstaw 15 cm** – większe prześwity i bardziej otwarta konstrukcja.
- **Rozstaw 30 cm** – szerokie oczka, odpowiednie do zastosowań, w których nie jest wymagane gęste rozmieszczenie drutów pionowych.

Przy wyborze siatki należy zwrócić uwagę nie tylko na szerokość oczek, ale również na wysokość całego ogrodzenia oraz rozstaw drutów poziomych.

Dlaczego warto znać oznaczenie siatki leśnej?

Znajomość symbolu **60/7/10 L** pozwala szybko porównać siatki leśne o różnych wysokościach, liczbie drutów i szerokości oczek. Ułatwia także dobór materiału do określonego zastosowania i obliczenie potrzebnej liczby rolek.

Przykładowo, do wykonania 50 metrów niskiego ogrodzenia z siatki leśnej 60/7/10 L potrzebne będą co najmniej **2 rolki po 25 m**, przy założeniu braku strat materiału na połączeniach i zakończeniach.

Siatka leśna 60/7/10 L – 25 m – podsumowanie oznaczenia

Symbol 60/7/10 L oznacza siatkę leśną o wysokości **60 cm**, posiadającą **7 drutów poziomych**, oczka o szerokości **10 cm** oraz należącą do **serii L**. Produkt oferowany jest w rolce o długości **25 metrów**.

W opisie modelu uwzględniono **druty prowadzące fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 1,60 mm**.

Ocynkowana siatka leśna 60/7/10 L – 25 m sprawdza się przy wykonywaniu niskich ogrodzeń ogrodowych, wydzielaniu rabat, grządek i młodych nasadzeń. Powłoka cynkowa pomaga chronić stal przed korozją, a niewielka wysokość umożliwia zastosowanie siatki tam, gdzie potrzebne jest lekkie i przewiewne wygrodzenie.