
Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 22:29

Link do produktu: https://paneleogrodzeniowe24.pl/siatka-lesna-80-17-15-g16-50m-p-71.html

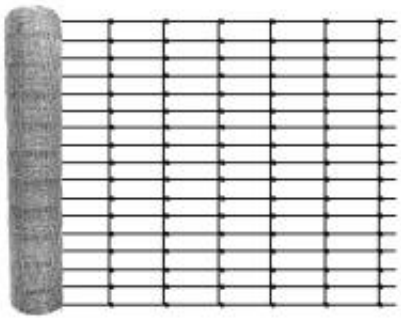

Siatka leśna - 80/17/15 G16 - 50 m

Cena	**216,00 zł**
Kod EAN	**5904947000725**

Opis produktu

Siatka leśna 80/17/15 G16 – 50 m – ocynkowana siatka o bardzo gęstych oczkach

Siatka leśna 80/17/15 G16 – 50 m to ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości **80 cm**, przeznaczona do wykonywania niskich ogrodzeń leśnych, rolniczych, ogrodniczych i gospodarczych. Konstrukcja składa się z **17 drutów poziomych** oraz drutów pionowych rozmieszczonych co **15 cm**. Dzięki temu siatka tworzy bardzo gęsty układ oczek o nominalnych wymiarach **15 × 5 cm**.

W konstrukcji zastosowano **druty prowadzące o średnicy fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne o średnicy fi 1,60 mm**. Ocynkowana powierzchnia drutów pomaga chronić stal przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz.

Model **G16 80/17/15** wyróżnia się połączeniem niewielkiej wysokości z dużą liczbą drutów poziomych i stosunkowo małą szerokością oczek. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest niska, a jednocześnie gęsta przegroda terenowa. Siatka dostarczana jest w rolce o długości **50 metrów**, co ułatwia planowanie ogrodzeń na działkach, w szkółkach roślin i gospodarstwach.

Dane techniczne siatki leśnej 80/17/15 G16

Rodzaj produktu	Siatka leśna ocynkowana
Symbol	80/17/15 G16
Wysokość	80 cm
Długość rolki	50 m
Liczba drutów poziomych	17
Liczba odstępów między drutami poziomymi	16
Rozstaw drutów pionowych	15 cm
Nominalna szerokość oczek	15 cm
Nominalna wysokość oczek	5 cm – do potwierdzenia na schemacie tego wariantu
Średnica drutów prowadzących	fi 2,00 mm

Średnica drutów wewnętrznych	fi 1,60 mm
Materiał	Drut stalowy
Powłoka	Ocynk
Kolor	Srebrny
Seria	G16

Gęsta konstrukcja siatki – dlaczego ma znaczenie?

W siatce leśnej **80/17/15 G16** zastosowano aż **17 drutów poziomych** na wysokości 80 cm. Daje to 16 odstępów, które w wariancie z równomiernym rozstawem mają po 5 cm wysokości. Druty pionowe rozmieszczono co 15 cm, dlatego oczka są węższe niż w odmianie 80/17/30 G16.

Siatka wykonana jest z **drutów prowadzących fi 2,00 mm** oraz **drutów wewnętrznych fi 1,60 mm**. Zastosowanie dwóch średnic drutów pozwala uzyskać konstrukcję dostosowaną do wykonywania niskich ogrodzeń terenowych.

Takie rozwiązanie ogranicza wielkość prześwitów i pozwala wykorzystać siatkę jako niską przegrodę do wydzielania upraw, młodych nasadzeń i terenów użytkowych. Gęsta konstrukcja nie oznacza jednak całkowitej ochrony przed zwierzętami – skuteczność ogrodzenia zależy również od jego wysokości, sposobu mocowania oraz zachowania przy gruncie.

Gdzie sprawdzi się siatka leśna 80/17/15 G16?

Szkółki roślin i młode nasadzenia

Siatka może służyć do oddzielania rzędów sadzonek, wydzielania części szkółek leśnych oraz wyznaczania granic terenów przeznaczonych pod młode drzewa i krzewy. Niska wysokość ułatwia zachowanie widoczności ogrodzonego obszaru.

Ogrody, rabaty i uprawy

Siatka leśna o oczkach 15 × 5 cm może być stosowana do budowy niskich przegród wokół rabat, upraw ogrodniczych i wybranych fragmentów ogrodu. Jej otwarta konstrukcja umożliwia przepływ powietrza i nie tworzy pełnej osłony zacieniającej rośliny.

Plantacje i gospodarstwa rolne

W gospodarstwach siatka może pełnić funkcję pomocniczego ogrodzenia do wyznaczania granic upraw lub wydzielania niewielkich obszarów roboczych. Rolka 50 m pozwala zaplanować dłuższe odcinki przegrody.

Działki i tereny gospodarcze

Model **80/17/15 G16** może być wykorzystywany jako niskie ogrodzenie działek, terenów zielonych i wydzielonych części posesji. Nie zastępuje jednak wysokiego ogrodzenia ochronnego ani konstrukcji zabezpieczającej obiekty o szczególnych wymaganiach.

Siatka leśna 80/17/15 G16 a 80/17/30 G16 – różnice

Oba warianty należą do serii G16, mają wysokość **80 cm**, **17 drutów poziomych** i długość rolki **50 m**. W obu modelach zastosowano **druty prowadzące fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 1,60 mm**. Różnią się przede wszystkim rozstawem drutów pionowych.

- **80/17/15 G16** – rozstaw 15 cm; mniejsze prześwity i gęstszy układ drutów pionowych.
- **80/17/30 G16** – rozstaw 30 cm; większe prześwity i bardziej otwarta konstrukcja.

Wariant **80/17/15 G16** warto wybrać, gdy priorytetem jest mniejsza szerokość oczek. Model 80/17/30 G16 może być odpowiedni do zastosowań, w których wystarczy rzadszy układ drutów pionowych.

Na co zwrócić uwagę podczas wyboru siatki?

Przed zakupem warto określić przeznaczenie ogrodzenia. Do samego wydzielenia rabat lub upraw może wystarczyć niska siatka o wysokości 80 cm. Jeżeli ogrodzenie ma ograniczać dostęp większych zwierząt, konieczne może być zastosowanie wyższego modelu.

Warto również sprawdzić rodzaj słupków, warunki gruntowe i sposób zamocowania dolnej krawędzi. W modelu **80/17/15 G16** zastosowano **druty prowadzące fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 1,60 mm**. Znaczenie mają również parametry powłoki ochronnej oraz prawidłowy sposób montażu.

Podstawowe zasady montażu

Montaż siatki leśnej 80/17/15 G16 należy rozpocząć od wyznaczenia linii ogrodzenia i stabilnego osadzenia słupków. Następnie siatkę rozwija się wzdłuż przygotowanego odcinka, mocuje do słupka początkowego i równomiernie naciąga.

Po zamocowaniu do słupków pośrednich należy sprawdzić napięcie drutów, stan połączeń i ewentualne prześwity przy podłożu. Do mocowania stosuje się elementy dopasowane do słupków stalowych lub drewnianych.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o siatkę leśną 80/17/15 G16

1. Czy siatkę 80/17/15 G16 można zamontować na istniejącym ogrodzeniu?

Tak, jeżeli istniejące słupki i mocowania są odpowiednio stabilne, a ich konstrukcja umożliwia bezpieczne zamocowanie dodatkowej siatki. Przed montażem należy sprawdzić stan techniczny ogrodzenia.

2. Czy można przyciąć rolkę siatki do potrzebnej długości?

Tak. Siatkę można przyciąć odpowiednimi obcinakami do drutu. Po przycięciu należy zabezpieczyć ostre końcówki oraz prawidłowo zamocować zakończenie siatki do słupka.

3. Jak połączyć dwa odcinki siatki leśnej G16?

Do połączenia można wykorzystać odpowiednie łączniki do drutów ogrodzeniowych lub metodę zalecaną przez producenta. Ważne jest zachowanie ciągłości poziomych drutów i odpowiedniej wytrzymałości połączenia.

4. Czy siatka nadaje się do montażu na pochyłej działce?

Tak, ale sposób prowadzenia siatki należy dopasować do ukształtowania terenu. Na większych pochyłościach mogą być potrzebne dodatkowe słupki lub podział ogrodzenia na krótsze odcinki.

5. Czy do siatki G16 potrzebny jest dodatkowy drut naciągowy?

Nie zawsze. Zależy to od konstrukcji siatki, zastosowanych słupków i sposobu montażu. Dodatkowe elementy napinające należy stosować zgodnie z wymaganiami danego systemu ogrodzeniowego.

6. Czy siatkę można zamontować bez betonowania słupków?

W niektórych warunkach jest to możliwe, jeżeli zastosowany system mocowania zapewnia odpowiednią stabilność. Sposób osadzenia słupków należy dobrać do rodzaju gruntu, długości ogrodzenia i przewidywanych obciążeń.

7. Czy ocynkowaną siatkę leśną trzeba malować?

Nie ma takiego obowiązku. Powłoka cynkowa zapewnia ochronę antykorozyjną, jednak jej trwałość zależy od warunków użytkowania i parametrów ocynku. Ewentualne uszkodzenia powłoki warto odpowiednio zabezpieczać.

8. Czy siatka leśna 80/17/15 G16 nadaje się do ogrodzenia wybiegu dla zwierząt?

Zależy to od gatunku, wielkości i zachowania zwierząt. Przed zastosowaniem siatki na wybiegu należy ocenić bezpieczeństwo oczek, wysokość ogrodzenia oraz ryzyko zakleszczenia lub uszkodzenia konstrukcji.

9. Jak przechowywać rolkę siatki przed montażem?

Najlepiej przechowywać ją na stabilnym podłożu, w miejscu ograniczającym długotrwały kontakt z wodą i zabrudzeniami. Rolkę należy zabezpieczyć przed przewróceniem i przypadkowym rozwinięciem.

10. Co zrobić, jeśli po montażu siatka zacznie zwisać?

Należy sprawdzić stabilność słupków, stan mocowań oraz połączeń drutów. Jeśli konstrukcja jest sprawna, można skorygować naciąg odpowiednim narzędziem, unikając nadmiernego napinania i deformowania siatki.

Siatka leśna 80/17/15 G16 – 50 m – podsumowanie

Siatka leśna 80/17/15 G16 – 50 m łączy niewielką wysokość z bardzo gęstym układem drutów poziomych i rozstawem pionowym 15 cm. Wykonana jest z ocynkowanego drutu stalowego, z zastosowaniem **drutów prowadzących fi 2,00 mm** oraz **drutów wewnętrznych fi 1,60 mm**. Jest praktycznym rozwiązaniem do budowy niskich przegród w ogrodach, szkółkach roślin, gospodarstwach i na terenach zielonych.

Ocynkowana konstrukcja pomaga chronić stal przed korozją, a rolka o długości 50 m ułatwia planowanie prac ogrodzeniowych. Przy wyborze modelu warto dopasować wielkość oczek, wysokość siatki i sposób montażu do rzeczywistego przeznaczenia ogrodzenia.

Dane techniczne

Dane techniczne siatki leśnej 80/17/15 G16 – 50 m

Rodzaj produktu	Siatka leśna ocynkowana
Symbol siatki	80/17/15 G16
Wysokość siatki	80 cm (800 mm)
Długość rolki	50 m (5000 cm)
Liczba drutów poziomych	17
Liczba odstępów poziomych	16
Rozstaw drutów pionowych	15 cm (150 mm)
Szerokość oczek	15 cm
Wysokość oczek	5 cm (przy równomiernym rozstawie drutów poziomych)
Średnica drutów prowadzących	fi 2,00 mm
Średnica drutów wewnętrznych	fi 1,60 mm
Materiał	Drut stalowy
Powłoka ochronna	Ocynk
Kolor	Srebrny
Seria	G16
Przeznaczenie	Niskie ogrodzenia leśne, rolnicze, ogrodnicze i gospodarcze

Charakterystyka techniczna

Siatka leśna 80/17/15 G16 posiada gęsty układ **17 drutów poziomych** na wysokości **80 cm**. Rozstaw drutów pionowych wynosi **15 cm**, co pozwala uzyskać wąskie oczka i ograniczyć wielkość prześwitów w ogrodzeniu.

W konstrukcji zastosowano **druty prowadzące o średnicy fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne o średnicy fi 1,60 mm**. Takie połączenie pozwala uzyskać gęstą konstrukcję siatki przeznaczoną do wykonywania niskich ogrodzeń leśnych, rolniczych i ogrodniczych.

Siatka wykonana jest z **ocynkowanego drutu stalowego**, którego powłoka pomaga chronić przed korozją. Rolka o długości **50 metrów** umożliwia wykonanie dłuższych odcinków niskiego ogrodzenia.

Zastosowanie

Zastosowanie siatki leśnej 80/17/15 G16 – 50 m

Siatka leśna 80/17/15 G16 – 50 m znajduje zastosowanie przy budowie niskich ogrodzeń na terenach leśnych, rolniczych, ogrodniczych i gospodarczych. Dzięki gęstemu układowi drutów oraz niewielkiej wysokości sprawdza się przede wszystkim jako przegroda do wydzielania upraw, szkółek roślin, nasadzeń i wybranych części działek.

1. Ogrodzenia szkółek leśnych i ogrodniczych

Siatka leśna G16 80/17/15 może służyć do wyznaczania granic szkółek drzew, krzewów oraz terenów przeznaczonych do produkcji sadzonek. Pozwala oddzielić poszczególne strefy uprawowe, uporządkować przestrzeń i ograniczyć przypadkowe wchodzenie na wydzielone powierzchnie.

2. Wydzielanie młodych nasadzeń

Niska siatka ogrodzeniowa sprawdza się przy oddzielaniu obszarów z młodymi roślinami od ścieżek, przejazdów i pozostałych części terenu. Może być stosowana wokół grup krzewów, niewielkich plantacji i nowych nasadzeń, gdzie potrzebne jest czytelne wyznaczenie granicy.

3. Ogrodzenia upraw rolniczych

W gospodarstwach rolnych **siatka leśna o wysokości 80 cm** może pełnić funkcję pomocniczego ogrodzenia przy wydzielaniu wybranych fragmentów pól i terenów uprawnych. Jej konstrukcja umożliwia wykonanie lekkiej przegrody bez stosowania pełnych, nieprzezroczystych elementów ogrodzeniowych.

4. Ogradzanie rabat i ogródków warzywnych

Siatka może być wykorzystana do oddzielania grządek warzywnych, rabat kwiatowych i innych części ogrodu. Wąski rozstaw drutów pionowych pozwala uzyskać gęstszą przegrodę niż w wariantach z oczkami o szerokości 30 cm.

5. Wydzielanie terenów zielonych

Ocynkowana siatka leśna 80/17/15 G16 nadaje się do wyznaczania granic trawników, pasów zieleni, terenów rekultywowanych i fragmentów działek przeznaczonych pod nowe nasadzenia. Otwarta konstrukcja zachowuje widoczność otoczenia i nie stanowi pełnej bariery dla światła.

6. Ogrodzenia działek rekreacyjnych

Na działkach rekreacyjnych siatka może służyć do wydzielania ogródków, stref gospodarczych oraz miejsc przeznaczonych do uprawy roślin. Jest rozwiązaniem szczególnie przydatnym tam, gdzie nie jest wymagane wysokie ogrodzenie posesji.

7. Podział przestrzeni w gospodarstwach

Siatkę można wykorzystać do organizacji terenu gospodarczego, oddzielania wybranych stref użytkowych oraz wyznaczania granic niewielkich powierzchni roboczych. Sposób montażu należy dopasować do intensywności użytkowania danego miejsca.

8. Tymczasowe wydzielanie terenu

Model G16 może być stosowany do wykonywania prostych przegród tymczasowych, na przykład przy pracach ogrodniczych, porządkowych lub sezonowej organizacji przestrzeni. Warunkiem jest odpowiednie ustabilizowanie słupków i zamocowanie siatki.

9. Uzupełnienie istniejącego ogrodzenia

Siatka leśna z gęstym rozstawem drutów może stanowić dodatkową warstwę w dolnej części wybranych ogrodzeń, jeśli konstrukcja pozwala na jej bezpieczne zamocowanie. Takie rozwiązanie może ograniczyć wielkość prześwitów, jednak nie gwarantuje zatrzymania wszystkich małych zwierząt.

10. Niskie przegrody na terenach leśnych

Na terenach leśnych siatka może być wykorzystywana do oznaczania granic niewielkich powierzchni, oddzielania ścieżek od nasadzeń oraz organizacji przestrzeni przy pracach gospodarczych. Ze względu na wysokość 80 cm nie powinna być traktowana jako samodzielne zabezpieczenie przed przeskakiwaniem przez większe zwierzęta, w tym jelenie i sarny.

Dlaczego warto wybrać siatkę leśną 80/17/15 G16?

- **Gęsta konstrukcja** – przydatna do wykonywania niskich przegród o ograniczonych prześwitach.
- **Rozstaw drutów pionowych 15 cm** – odpowiedni tam, gdzie oczka o szerokości 30 cm byłyby zbyt duże.
- **Ocynkowany drut stalowy** – powłoka pomaga chronić materiał przed korozją.

- **Rolka 50 m** – ułatwia planowanie dłuższych odcinków ogrodzenia.
- **Uniwersalne zastosowanie** – możliwość wykorzystania w ogrodnictwie, rolnictwie i gospodarce leśnej.

Jak dobrać siatkę do planowanego zastosowania?

Przy wyborze siatki należy uwzględnić nie tylko wielkość oczek, lecz także wymaganą wysokość ogrodzenia, rodzaj słupków i warunki terenowe. **Siatka leśna 80/17/15 G16** najlepiej sprawdza się jako niska przegroda organizacyjna i ogrodnicza. Do ochrony przed większymi zwierzętami lub zabezpieczania całych posesji może być konieczne zastosowanie wyższego ogrodzenia.

Siatka leśna 80/17/15 G16 – 50 m to praktyczny wybór do wydzielania szkółek roślin, upraw, ogrodów, terenów zielonych i części gospodarczych działek. Gęsty układ oczek oraz ocynkowana konstrukcja pozwalają wykorzystać ją w wielu zastosowaniach wymagających niskiego ogrodzenia.

Montaż

Montaż siatki leśnej 80/17/15 G16 – 50 m – instrukcja krok po kroku

Montaż siatki leśnej 80/17/15 G16 polega na przygotowaniu linii ogrodzenia, stabilnym osadzeniu słupków, rozwinięciu siatki oraz jej równomiernym naciągnięciu i zamocowaniu. Prawidłowo wykonana instalacja pozwala zachować odpowiednie napięcie drutów i ograniczyć ryzyko odkształcania ogrodzenia podczas użytkowania.

Ocynkowana siatka leśna G16 o wysokości 80 cm może być montowana na słupkach drewnianych lub stalowych. Dobór elementów mocujących oraz sposób przygotowania konstrukcji należy dostosować do rodzaju podłoża, długości ogrodzenia i planowanego zastosowania.

1. Jakie materiały i narzędzia są potrzebne?

Przed rozpoczęciem prac warto przygotować wszystkie elementy niezbędne do wykonania ogrodzenia.

- Siatka leśna 80/17/15 G16 w rolce 50 m.
- Słupki ogrodzeniowe drewniane lub stalowe.
- Słupki narożne i końcowe o odpowiedniej stabilności.
- Skoble, uchwyty lub inne mocowania dopasowane do słupków.
- Napinacz lub narzędzie umożliwiające równomierne naciąganie siatki.
- Obcinaki do drutu i szczypce montażowe.
- Miarkę, poziomicę oraz sznurek do wyznaczania linii ogrodzenia.
- Rękawice ochronne i okulary zabezpieczające.

2. Wyznaczenie przebiegu ogrodzenia

Pierwszym etapem jest dokładne wyznaczenie linii, wzdłuż której będzie montowana **siatka leśna 80/17/15 G16**. Należy określić położenie słupków narożnych, końcowych i pośrednich oraz uwzględnić wszelkie zmiany kierunku ogrodzenia.

Przed rozpoczęciem prac warto sprawdzić przebieg granic działki, obecność instalacji podziemnych i ukształtowanie terenu. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych poprawek podczas montażu.

3. Przygotowanie i osadzenie słupków

Słupki powinny zostać zamocowane w sposób zapewniający stabilność całej konstrukcji. Szczególne znaczenie mają słupki narożne i końcowe, które przejmują siły powstające podczas naciągania siatki.

Rozstaw słupków należy dobrać do ich rodzaju, właściwości gruntu i obciążeń działających na ogrodzenie. W przypadku dłuższych odcinków mogą być potrzebne dodatkowe podpory lub wzmocnienia.

4. Przygotowanie rolki do rozwijania

Rolkę siatki należy ułożyć na stabilnym podłożu i ostrożnie usunąć zabezpieczenia transportowe. Przed rozwinięciem warto sprawdzić, czy druty nie zostały uszkodzone podczas przewozu.

Podczas pracy należy zachować ostrożność, ponieważ końcówki drutów mogą być ostre, a zwinięta siatka może sprężyście zmieniać położenie.

5. Mocowanie początku siatki

Rozwijanie najlepiej rozpocząć od stabilnego słupka końcowego lub narożnego. Początek siatki należy zamocować w kilku

punktach, tak aby obciążenie zostało równomiernie rozłożone na konstrukcję.

Do słupków drewnianych można stosować odpowiednie skoble ogrodzeniowe, natomiast przy słupkach stalowych należy wykorzystać uchwyty lub łączniki przeznaczone do danego typu profilu.

6. Rozwijanie siatki wzdłuż ogrodzenia

Siatkę leśną G16 80/17/15 należy rozwijać stopniowo, kontrolując jej położenie względem słupków i powierzchni gruntu. Warto unikać przeciągania drutów po ostrych kamieniach oraz innych elementach mogących uszkodzić powłokę ocynkowaną.

Na nierównym terenie należy odpowiednio dopasować przebieg ogrodzenia, aby nie powstawały nadmierne naprężenia ani duże prześwity pod dolną krawędzią.

7. Prawidłowe naciąganie siatki leśnej

Po rozwinięciu odpowiedniego odcinka należy równomiernie napiąć siatkę za pomocą właściwego narzędzia. Naciąg powinien zapewniać stabilność ogrodzenia, ale nie może prowadzić do deformowania oczek, rozciągania połączeń lub uszkadzania drutów.

Podczas tej czynności należy kontrolować ustawienie słupków, zwłaszcza końcowych i narożnych. Nie należy mocować wszystkich punktów na stałe przed uzyskaniem właściwego napięcia.

8. Mocowanie siatki do słupków pośrednich

Po ustawieniu siatki we właściwym położeniu można przystąpić do jej mocowania na kolejnych słupkach. Elementy montażowe powinny utrzymywać siatkę stabilnie, bez niepotrzebnego zgniatania drutów i uszkadzania powłoki ochronnej.

Mocowania należy rozmieścić tak, aby ograniczyć przemieszczanie się siatki podczas użytkowania. Ich liczbę i rozmieszczenie dobiera się do rodzaju słupków oraz warunków pracy ogrodzenia.

9. Łączenie kolejnych odcinków siatki

Jeżeli długość ogrodzenia przekracza długość jednej rolki, konieczne jest połączenie kolejnych odcinków. Do tego celu należy użyć odpowiednich łączników do drutu ogrodzeniowego lub rozwiązania zalecanego przez producenta.

Połączenie powinno zachowywać prawidłowe ustawienie drutów poziomych i nie tworzyć osłabionego miejsca w konstrukcji.

10. Zakończenie montażu i kontrola ogrodzenia

Po zamocowaniu ostatniego odcinka należy sprawdzić napięcie siatki, stabilność słupków oraz stan wszystkich połączeń. Szczególną uwagę warto zwrócić na narożniki, zakończenia i miejsca łączenia rolek.

Wystające końcówki drutów należy odpowiednio zabezpieczyć, a pozostałości materiałów montażowych usunąć z terenu prac.

Montaż siatki leśnej na słupkach drewnianych i stalowych

Słupki drewniane

Przy montażu na słupkach drewnianych stosuje się zwykle skoble ogrodzeniowe dobrane do średnicy drutu i rodzaju drewna. Nie należy wbijać ich w sposób powodujący uszkodzenie lub nadmierne ściskanie drutów.

Słupki stalowe

W przypadku słupków stalowych można wykorzystać uchwyty, obejmy lub inne elementy montażowe zgodne z konstrukcją słupka. Należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie miejsc, w których podczas montażu mogła zostać naruszona powłoka antykorozyjna.

Najczęstsze błędy podczas montażu siatki leśnej

- **Zbyt słabe osadzenie słupków** – może powodować ich przechylanie pod wpływem napięcia siatki.
- **Nadmierny naciąg** – grozi odkształceniem oczek i uszkodzeniem połączeń drutów.
- **Nierównomierne mocowanie** – może prowadzić do falowania siatki i powstawania luźnych fragmentów.
- **Nieprawidłowe prowadzenie na pochyłościach** – sprzyja powstawaniu prześwitów przy gruncie.
- **Brak zabezpieczenia końcówek drutu** – zwiększa ryzyko skaleczeń podczas użytkowania ogrodzenia.
- **Uszkadzanie ocynku narzędziami** – może obniżyć trwałość zabezpieczenia antykorozyjnego.

Konserwacja siatki leśnej po montażu

Po zakończeniu prac warto okresowo kontrolować stan mocowań, słupków i połączeń. Należy również sprawdzać, czy gałęzie, zalegające przedmioty lub inne obciążenia nie powodują miejscowego odkształcania siatki.

W przypadku uszkodzenia powłoki cynkowej należy rozważyć zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia antykorozyjnego. Regularna kontrola pozwala wcześniej wykryć poluzowane mocowania i ograniczyć zakres ewentualnych napraw.

Podsumowanie – jak prawidłowo zamontować siatkę leśną 80/17/15 G16?

Montaż siatki leśnej 80/17/15 G16 – 50 m wymaga przede wszystkim stabilnych słupków, właściwego naciągu i starannego mocowania drutów. Odpowiednie przygotowanie terenu oraz dopasowanie elementów montażowych pozwalają uzyskać równe i funkcjonalne niskie ogrodzenie.

Prawidłowo zamontowana **ocynkowana siatka leśna G16** może być wykorzystywana do wydzielania upraw, nasadzeń, działek i terenów gospodarczych, zgodnie z wymaganiami danego zastosowania.

Co oznacza 80/17/15 G16 ?

Co oznacza symbol siatki leśnej 80/17/15 G16?

Oznaczenie **80/17/15 G16** określa podstawowe parametry konstrukcyjne siatki leśnej, takie jak jej wysokość, liczba drutów poziomych oraz rozstaw drutów pionowych. Dzięki temu można łatwo porównać poszczególne modele siatek i dobrać odpowiedni wariant do planowanego ogrodzenia.

Siatka leśna 80/17/15 G16 – 50 m wykonana jest z ocynkowanego drutu stalowego. W jej konstrukcji zastosowano **druty prowadzące o średnicy fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne o średnicy fi 1,60 mm**.

80 – wysokość siatki leśnej

Pierwsza liczba, czyli **80**, oznacza wysokość siatki wynoszącą **80 cm (800 mm)**. Jest to model przeznaczony przede wszystkim do wykonywania niskich ogrodzeń i przegród terenowych.

17 – liczba drutów poziomych

Druga liczba, czyli **17**, informuje o liczbie drutów poziomych na całej wysokości siatki. Pomiędzy 17 drutami znajduje się **16 odstępów**. Duża liczba drutów przy wysokości 80 cm oznacza gęsty układ oczek w pionie.

Jeżeli odstępy są rozmieszczone równomiernie, każdy z nich ma wysokość **5 cm**. Dokładny rozstaw należy potwierdzić na schemacie technicznym producenta.

15 – rozstaw drutów pionowych

Trzecia liczba, czyli **15**, oznacza rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm (150 mm)**. Parametr ten określa nominalną szerokość oczek siatki.

W porównaniu z siatką leśną 80/17/30, w której druty pionowe są rozmieszczone co 30 cm, wariant **80/17/15** posiada dwukrotnie mniejszy rozstaw pionowych drutów, a tym samym węższe oczka.

G16 – oznaczenie serii siatki

Symbol **G16** identyfikuje serię konstrukcyjną siatki leśnej. W tym modelu zastosowano gęsty układ drutów poziomych, dzięki któremu siatka tworzy liczne, niewielkie prześwity.

G16 nie oznacza średnicy drutu 16 mm. W siatce leśnej 80/17/15 G16 średnica drutów prowadzących wynosi **fi 2,00 mm**, natomiast średnica drutów wewnętrznych wynosi **fi 1,60 mm**.

Jakie średnice drutów ma siatka leśna 80/17/15 G16?

W konstrukcji **siatki leśnej 80/17/15 G16 – 50 m** zastosowano dwa rodzaje ocynkowanych drutów stalowych:

- **Druty prowadzące fi 2,00 mm** – grubsze druty stanowiące elementy konstrukcyjne siatki.
- **Druty wewnętrzne fi 1,60 mm** – cieńsze druty tworzące wewnętrzny układ oczek.

Połączenie drutów o dwóch średnicach pozwala uzyskać konstrukcję przeznaczoną do wykonywania niskich ogrodzeń leśnych, rolniczych, ogrodniczych i gospodarczych. Powłoka cynkowa pomaga chronić stal przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz.

50 m – długość rolki

Oznaczenie **50 m** informuje, że siatka jest sprzedawana w rolce o długości **50 metrów bieżących**. Parametr ten pomaga obliczyć liczbę rolek potrzebnych do wykonania planowanego ogrodzenia.

Podsumowanie oznaczenia 80/17/15 G16

80	Wysokość siatki: 80 cm
17	Liczba drutów poziomych: 17
15	Rozstaw drutów pionowych: 15 cm
G16	Oznaczenie serii siatki leśnej
50 m	Długość rolki: 50 metrów
Średnica drutów prowadzących	fi 2,00 mm
Średnica drutów wewnętrznych	fi 1,60 mm

Siatka leśna 80/17/15 G16 – 50 m to niski model siatki ocynkowanej, wyróżniający się dużą liczbą drutów poziomych oraz rozstawem drutów pionowych wynoszącym **15 cm**. Wykonana jest z **drutów prowadzących fi 2,00 mm** oraz **drutów wewnętrznych fi 1,60 mm**. Taka konstrukcja sprawdza się przy wydzielaniu upraw, szkółek roślin, ogrodów i terenów gospodarczych.