Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 23:15

Link do produktu: https://paneleogrodzeniowe24.pl/slupek-ogrodzeniowy-260-cm-60x40-mm-ocynkowany-p-193.html



Słupek ogrodzeniowy 260 cm 60×40 mm do paneli – ocynkowany

Cena	**39,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Kod EAN	**5904947004853**
Wysokość słupka	**260 cm**
Rodzaj powłoki	**Ocynk galwaniczny**
Grubość ścianki	**1,25 mm**

Opis produktu

Słupek ogrodzeniowy 260 cm 60x40 mm – ocynkowany do paneli 2D i 3D

Rodzaj produktu	Słupek ogrodzeniowy panelowy
Wysokość całkowita	260 cm (2,60 m)
Przekrój profilu	60x40 mm
Grubość ścianki	1,25 mm
Materiał	Stal
Zabezpieczenie	Ocynk galwaniczny
Kolor	Naturalny ocynk – srebrnoszary
Przeznaczenie	Panele ogrodzeniowe 2D i 3D
Nasadka ochronna	Tak, czarna plastikowa – w zestawie
Sposób montażu	Osadzenie w fundamencie betonowym



Najważniejsze zalety słupka ogrodzeniowego 260 cm 60x40 mm

- **Długość 260 cm** – umożliwia dobór słupka do wyższych ogrodzeń panelowych.
- **Profil stalowy 60x40 mm** – popularny przekrój stosowany w systemach ogrodzeń 2D i 3D.
- **Powłoka cynkowa** – ogranicza ryzyko powstawania korozji na powierzchni stali.
- **Możliwość montażu paneli 2D** – przy zastosowaniu odpowiednich obejm i właściwym doborze parametrów konstrukcyjnych.
- **Możliwość montażu paneli 3D** – do budowy ogrodzeń posesji prywatnych i terenów użytkowych.
- **Kompatybilność z obejmami 60x40 mm** – pozwala stosować odpowiednie mocowania początkowe, pośrednie i narożne.
- **Uniwersalne zastosowanie** – do ogrodzeń domów, ogrodów, działek i wybranych obiektów firmowych.
- **Estetyczna powierzchnia ocynkowana** – dobrze komponuje się z ocynkowanymi panelami ogrodzeniowymi.



Słupek ogrodzeniowy 60x40 mm 260 cm – ocynkowany do paneli 2D i 3D

Słupek ogrodzeniowy 260 cm 60x40 mm – ocynkowany to stalowy element konstrukcyjny przeznaczony do budowy ogrodzeń panelowych 2D i 3D. Wykonany z prostokątnego profilu stalowego o wymiarach 60x40 mm, stanowi podstawę stabilnego mocowania paneli ogrodzeniowych wokół domów, działek, ogrodów oraz terenów użytkowych.

Długość całkowita **260 cm** pozwala zastosować słupek w ogrodzeniach wymagających większej wysokości części nadziemnej, pod warunkiem prawidłowego doboru głębokości fundamentowania i wysokości paneli.

Powierzchnia słupka została zabezpieczona **powłoką cynkową**, która ogranicza ryzyko korozji i pomaga chronić stal przed działaniem wilgoci oraz zmiennych warunków atmosferycznych.

Ocynkowany słupek panelowy 260 cm 60x40 mm to praktyczny wybór dla osób poszukujących trwałych elementów do wykonania funkcjonalnego i estetycznego ogrodzenia.


Ocynkowanie słupka 260 cm – zabezpieczenie przed korozją

Ocynkowany słupek ogrodzeniowy 260 cm posiada powłokę cynkową, która pomaga ograniczać korozję powierzchni stalowej.

Zabezpieczenie cynkowe stanowi istotną zaletę w przypadku ogrodzeń narażonych na działanie deszczu, śniegu i wilgoci.

Podczas transportu i montażu należy chronić powierzchnię słupka przed głębokimi zarysowaniami. Miejsca uszkodzenia

powłoki, w których odsłonięta została stal, powinny zostać odpowiednio zabezpieczone preparatem przeznaczonym do naprawy powłok cynkowych.

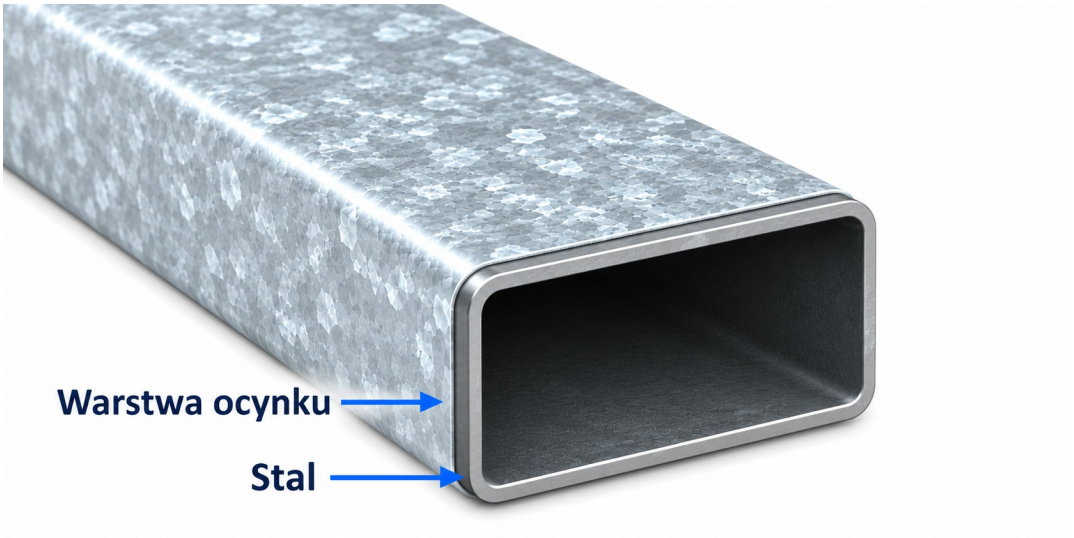

Do jakich paneli pasuje słupek ogrodzeniowy 260 cm?

Słupek stalowy 260 cm 60x40 mm może współpracować z panelami ogrodzeniowymi 2D i 3D, jeżeli wysokość panelu, sposób mocowania oraz wymagania konstrukcyjne zostały prawidłowo dobrane.

Słupek 260 cm do paneli ogrodzeniowych 3D

Panele 3D posiadają charakterystyczne przetłoczenia, które zwiększają ich sztywność. Są chętnie wykorzystywane do ogrodzeń domów jednorodzinnych, działek rekreacyjnych, ogrodów oraz terenów firmowych.

Ocynkowany słupek 260 cm może być stosowany z panelami 3D o odpowiednio dobranej wysokości. Do ich zamocowania wykorzystuje się obejmy przeznaczone do profilu 60x40 mm.

Słupek 260 cm do paneli ogrodzeniowych 2D

Panele ogrodzeniowe 2D charakteryzują się prostą konstrukcją z pionowych drutów oraz podwójnych drutów poziomych. Są wykorzystywane zarówno przy posesjach prywatnych, jak i obiektach użytkowych.

Słupek ogrodzeniowy 260 cm 60x40 mm może stanowić element ogrodzenia z paneli 2D, pod warunkiem sprawdzenia odpowiedniej nośności słupka, doboru obejm oraz prawidłowego wykonania fundamentów.



Jak dobrać wysokość panelu do słupka 260 cm?

Przy wyborze słupka należy uwzględnić wysokość panelu ogrodzeniowego, planowany prześwit nad gruntem oraz głębokość fundamentowania.

Podstawowa zasada obliczania długości słupka:

Długość słupka = wysokość części nadziemnej + głębokość osadzenia w fundamencie.

Przykładowo, jeżeli słupek o długości 260 cm zostanie osadzony na głębokość 60 cm, ponad gruntem pozostanie około 200 cm profilu.

W takiej konfiguracji można rozważyć montaż panelu o wysokości 183 cm, jeśli zostaną zachowane wymagane odstępy i prawidłowe rozmieszczenie obejm.

Ważne: głębokość 60 cm jest wyłącznie przykładem obliczeniowym, a nie uniwersalnym zaleceniem. Rzeczywistą głębokość fundamentowania należy dopasować do lokalnej strefy przemarzania, rodzaju gruntu, wysokości ogrodzenia i przewidywanych obciążeń.

Akcesoria do słupków ogrodzeniowych 60x40 mm

Do prawidłowego montażu **słupków ogrodzeniowych ocynkowanych 260 cm** zaleca się stosowanie akcesoriów dopasowanych do profilu 60x40 mm i wybranego systemu panelowego.

- **Obejmy początkowe 60x40 mm** – do mocowania paneli na początku i końcu ogrodzenia.
- **Obejmy pośrednie 60x40 mm** – do łączenia sąsiadujących paneli na słupkach przelotowych.
- **Obejmy narożne 60x40 mm** – do montażu paneli w narożnikach ogrodzenia.
- **Śruby, nakrętki i podkładki** – do mocowania obejm i paneli.
- **Podmurówki betonowe** – do wykonania dolnego wykończenia ogrodzenia.
- **Łączniki i uchwyty do podmurówek** – do prawidłowego montażu elementów betonowych.

Odpowiednio dobrane akcesoria umożliwiają wykonanie estetycznego i stabilnego ogrodzenia panelowego, dostosowanego do warunków terenowych i wymagań inwestycji.

Pakowanie i transport słupków ogrodzeniowych

Słupki ogrodzeniowe 60x40 mm o wysokości 260 cm mogą być zamawiane pojedynczo lub w większych ilościach, w zależności od potrzeb inwestycji.

- **Maksymalna liczba słupków na palecie:** 150 sztuk.



Przy większych zamówieniach sposób dostawy należy dopasować do liczby zamawianych elementów.

Czy słupek ogrodzeniowy 260 cm można stosować z podmurówką betonową?

Słupek ogrodzeniowy 260 cm 60x40 mm może być stosowany w systemach z podmurówką betonową, jeżeli pozwala na to wymagana wysokość panelu i głębokość fundamentowania.

Podmurówka pomaga estetycznie wykończyć dolną część ogrodzenia i ograniczać przerastanie roślinności pod panelami.

Przed zakupem należy uwzględnić wysokość deski podmurówkowej, rodzaj łączników oraz położenie panelu względem gruntu.

Dlaczego warto kupić słupek ogrodzeniowy 260 cm 60x40 mm?

Słupek ogrodzeniowy 260 cm 60x40 mm – ocynkowany do paneli 2D i 3D jest praktycznym elementem konstrukcyjnym do budowy ogrodzeń panelowych.

Długość 260 cm umożliwia zastosowanie w odpowiednio zaprojektowanych wyższych ogrodzeniach, prostokątny profil 60x40 mm pozwala na montaż kompatybilnych obejm, a powłoka cynkowa pomaga chronić stal przed korozją.

Wybierając słupek ogrodzeniowy, warto jednocześnie dobrać odpowiednie panele 2D lub 3D, obejmy montażowe oraz pozostałe akcesoria, aby wszystkie elementy tworzyły spójny system ogrodzeniowy

Montaż i akcesoria

Montaż słupka ogrodzeniowego 260 cm 60×40 mm

Słupek ogrodzeniowy 260 cm 60×40 mm ocynkowany przeznaczony jest do montażu paneli ogrodzeniowych 2D i 3D. Stalowy profil umożliwia stabilne mocowanie przęseł za pomocą obejm dopasowanych do przekroju 60×40 mm.

Jak zamontować słupek do paneli ogrodzeniowych?

1. Wyznacz linię ogrodzenia i rozstaw słupków zgodnie z wymiarami paneli.
2. Przygotuj otwory fundamentowe odpowiednie do warunków gruntowych i strefy przemarzania.
3. Ustaw słupki w pionie i osadź je w betonie.
4. Po uzyskaniu wymaganej wytrzymałości betonu zamocuj panele 2D lub 3D za pomocą obejm.

Akcesoria montażowe do słupka 60×40 mm

- **Obejmy początkowe** – do zakończenia ogrodzenia.
- **Obejmy pośrednie** – do łączenia sąsiednich paneli.
- **Obejmy narożne** – do montażu paneli na załamaniach ogrodzenia.
- **Śruby i nakrętki** – do mocowania obejm.
- **Łączniki podmurówki** – przy zastosowaniu desek betonowych.

Ważne: długość słupka 260 cm należy dobrać do wysokości panelu oraz wymaganej głębokości osadzenia. Powłoka cynkowa pomaga chronić stal przed korozją, a czarna nasadka zabezpiecza górny otwór profilu.

Ocynkowanie i konserwacja

Ocynkowanie i ochrona antykorozyjna słupka 260 cm

Słupek ogrodzeniowy 260 cm 60×40 mm ocynkowany posiada powłokę cynkową, która zabezpiecza stal przed działaniem wilgoci i ogranicza ryzyko powstawania korozji. Dzięki temu słupek nadaje się do stosowania na zewnątrz jako element ogrodzeń panelowych 2D i 3D.

Zalety ocynkowanych słupków ogrodzeniowych

- **Ochrona przed rdzą** – warstwa cynku ogranicza korozję stalowego profilu.
- **Odporność na warunki atmosferyczne** – zabezpieczenie pomaga chronić powierzchnię przed deszczem i wilgocią.
- **Łatwa pielęgnacja** – ocynkowany słupek nie wymaga regularnego malowania w typowych warunkach użytkowania.
- **Spójny wygląd** – srebrzysta powierzchnia pasuje do ocynkowanych paneli ogrodzeniowych.

Jak konserwować słupek ogrodzeniowy ocynkowany?

Aby zachować właściwości ochronne powłoki, warto okresowo usuwać zabrudzenia wodą i łagodnym detergentem. Należy unikać agresywnych środków chemicznych oraz narzędzi mogących zarysować ocynk. W przypadku uszkodzenia powłoki odsłoniętą stal należy zabezpieczyć odpowiednim preparatem naprawczym bogatym w cynk.

Słupek stalowy 60×40 mm o długości 260 cm to praktyczne rozwiązanie do budowy ogrodzeń panelowych, w których ważne są trwałość, estetyka i ograniczenie prac konserwacyjnych.

Zastosowanie

Zastosowanie słupka ogrodzeniowego 260 cm 60×40 mm

Słupek ogrodzeniowy 260 cm 60×40 mm ocynkowany przeznaczony jest do budowy ogrodzeń panelowych 2D i 3D. Dzięki stalowej konstrukcji i zabezpieczeniu antykorozyjnemu sprawdza się jako element ogrodzeń montowanych na terenach prywatnych oraz użytkowych.

Gdzie stosuje się słupki ogrodzeniowe 260 cm?

- **Domy jednorodzinne** – ogrodzenia posesji i terenów przydomowych.
- **Ogrody i działki** – wydzielanie i zabezpieczanie terenu.
- **Osiedla mieszkaniowe** – ogrodzenia terenów wspólnych i zielonych.
- **Firmy i magazyny** – wyznaczanie granic terenów użytkowych.
- **Obiekty usługowe** – montaż ogrodzeń panelowych wokół budynków i parkingów.

Słupek 260 cm do paneli ogrodzeniowych 2D i 3D

Profil stalowy **60×40 mm** umożliwia mocowanie paneli za pomocą odpowiednich obejm początkowych, pośrednich i narożnych. Długość 260 cm pozwala wykorzystać słupek przy budowie wyższych ogrodzeń, pod warunkiem prawidłowego dobrania wysokości panelu i głębokości fundamentowania.

Ocynkowany słupek do ogrodzenia panelowego dobrze komponuje się z panelami w kolorze naturalnego ocynku. Może być również stosowany w systemach z podmurówką betonową, jeśli pozwalają na to wymiary montażowe.

Jak dobrać słupki do ogrodzenia panelowego

Jak dobrać słupki do ogrodzenia panelowego 2D i 3D?

Dobór słupków do ogrodzenia panelowego zależy przede wszystkim od wysokości paneli, rodzaju ogrodzenia oraz sposobu fundamentowania. **Słupek ogrodzeniowy 260 cm 60x40 mm ocynkowany** może być stosowany do montażu odpowiednio dobranych paneli 2D i 3D.

Jak dobrać długość słupka ogrodzeniowego?

Długość słupka powinna uwzględniać wysokość panelu, wymagany prześwit nad podłożem oraz głębokość osadzenia w betonie. Przy wyborze słupka 260 cm należy również sprawdzić, czy planowane ogrodzenie będzie wyposażone w podmurówkę betonową.

Przykładowo, przy osadzeniu słupka na głębokość 60 cm ponad gruntem pozostanie 200 cm profilu. Pozwala to rozważyć montaż panelu o wysokości 183 cm, pod warunkiem zachowania właściwych odstępów. Głębokość fundamentowania należy jednak ustalić indywidualnie, z uwzględnieniem gruntu, strefy przemarzania i obciążeń ogrodzenia.

Słupek 60x40 mm czy 60x60 mm – który wybrać?

Słupki ogrodzeniowe 60x40 mm są popularnym rozwiązaniem do ogrodzeń panelowych posesji i ogrodów. Profile 60x60 mm mogą być stosowane w konstrukcjach wymagających innych parametrów sztywności. O wyborze powinny decydować wysokość ogrodzenia, grubość ścianki profilu oraz przewidywane obciążenia.

Jakie obejmy pasują do słupka 260 cm 60x40 mm?

- **Obejmy początkowe 60x40 mm** – do zakończenia odcinka ogrodzenia.
- **Obejmy pośrednie 60x40 mm** – do łączenia sąsiadujących paneli.
- **Obejmy narożne 60x40 mm** – do montażu paneli w narożnikach.

Ile słupków potrzeba do ogrodzenia panelowego?

Na jednym prostym odcinku ogrodzenia bez bram i furtek przyjmuje się zasadę: **liczba słupków = liczba paneli + 1**. Przykładowo do 10 paneli potrzeba 11 słupków. Rozstaw należy dopasować do szerokości paneli i systemu mocowania.

Ocynkowany słupek ogrodzeniowy 260 cm 60x40 mm to praktyczny element do budowy wyższych ogrodzeń panelowych. Odpowiedni dobór długości, obejm i fundamentów pomaga zapewnić stabilność oraz estetyczny wygląd całej konstrukcji.